

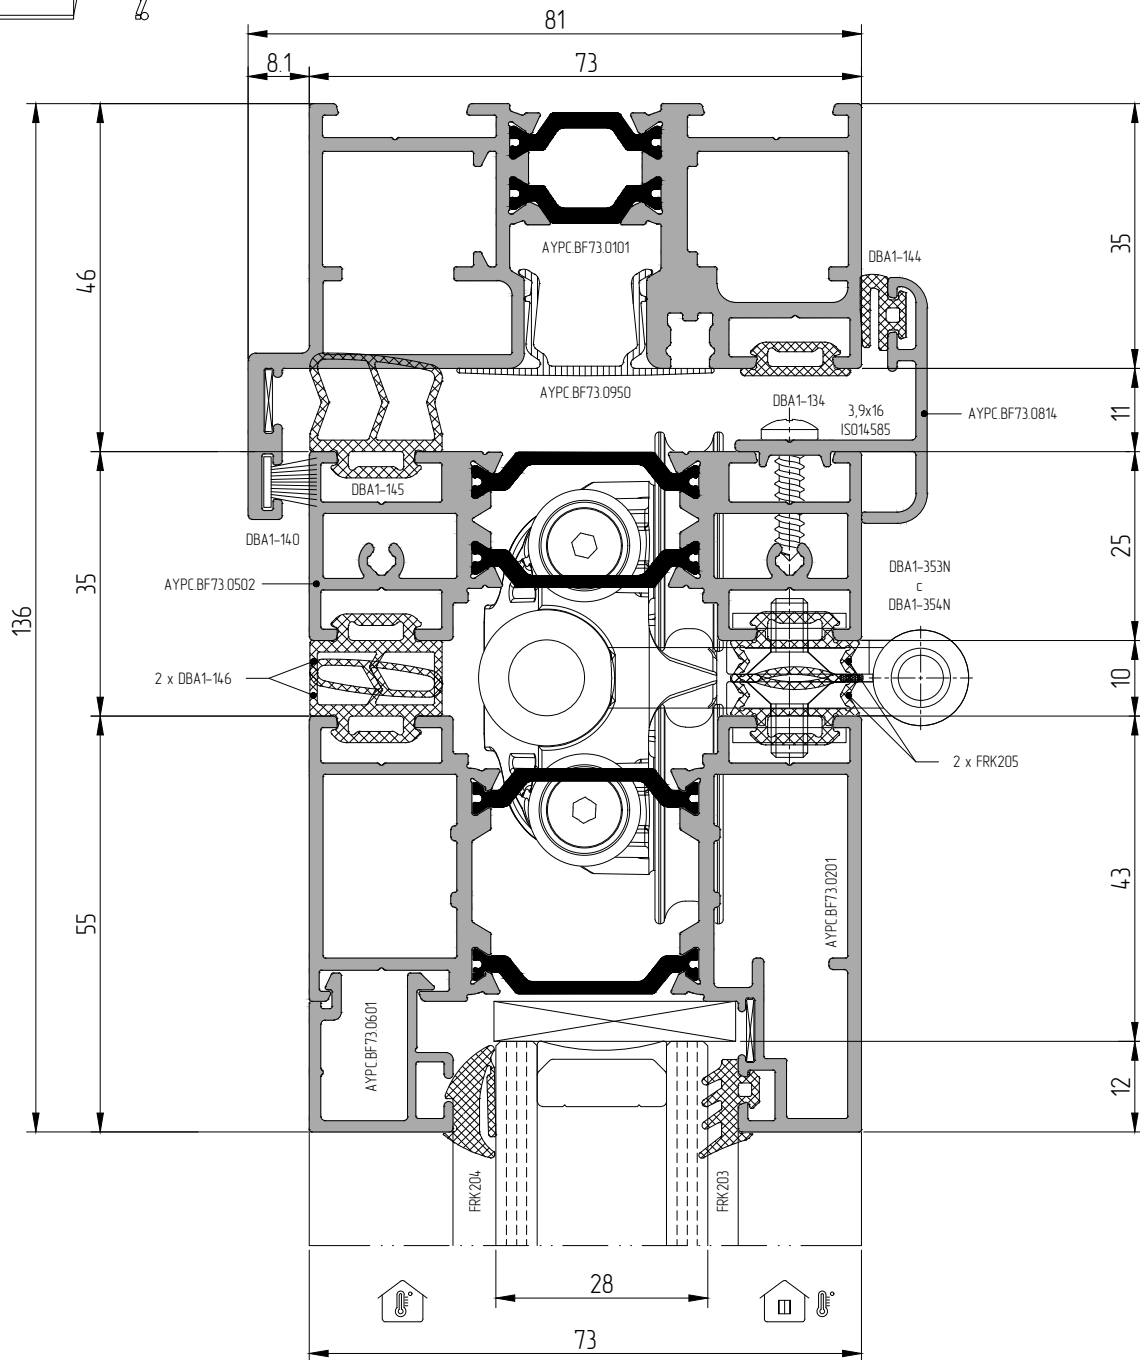


Сечение 9 – Фурнитурный узел F
С.1 – Стык штапика АУРС.ВF73.0502 и рамы АУРС.ВF73.0101. Узкая створка АУРС.ВF73.0201
Открывание наружу*



 Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створки по длине, а также с возможным неплотным прилеганием профиля штапика АУРС.ВF73.0502 к профилю рамы АУРС.ВF73.0101



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.