



Сечение 9 – Фурнитурный узел F
F.2 – Стык адаптера АУРС.ВF73.0808 и рамы АУРС.ВF73.0101. Полупетли справа. Стандартная створка АУРС.ВF73.0202
Открывание наружу *



Представленное решение возможно, но не рекомендуется из-за возможных трудностей с регулировкой створок по длине

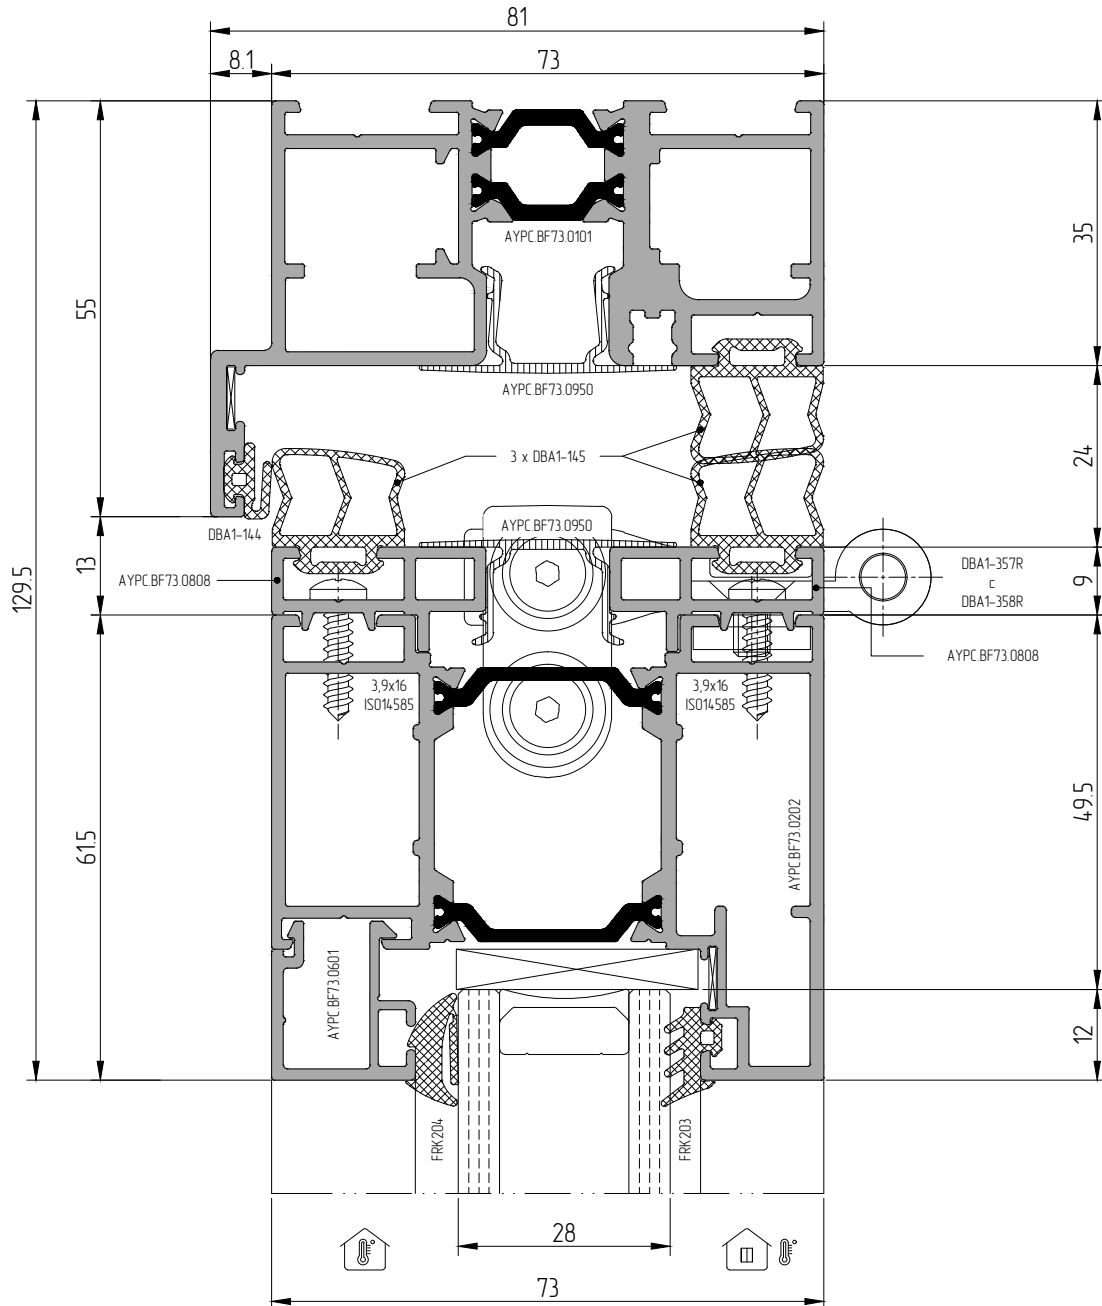

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли и профиль АУРС.ВF73.0814 устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.