

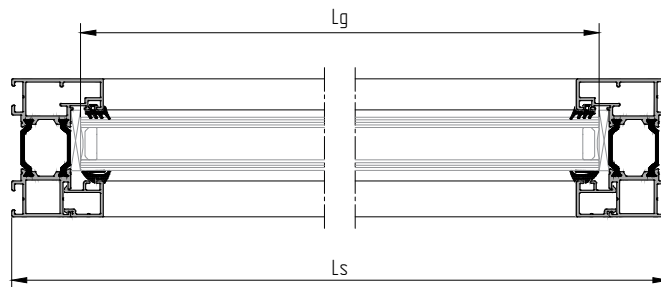


Серия 100 (глухое окно)
Сверхузкая створка АУРС.ВФ73.0203 с импостом

Сечение А-А



Сечение Б-Б

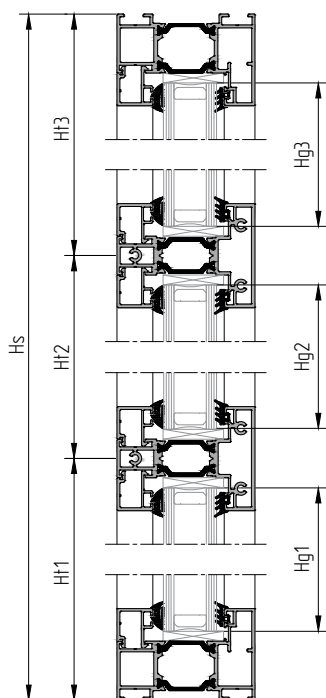

	120 кг	300 < Ls < 1200
		300 < Hs < 2000

	e ₁ =28 мм	x 1	L _{g1} = Ls - 73
			H _{g1} = H _{t1} - 52
	e ₂ =28 мм	x 1	L _{g2} = Ls - 73
			H _{g2} = H _{t2} - 31
	e ₃ =28 мм	x 1	L _{g3} = Ls - 73
			H _{g3} = H _{t3} - 52

ПОДКЛАДКИ ПОД С/П		
100x32x1		x 12 min
100x32x3		x 12 min
Количество подкладок и их толщина подбираются индивидуально		

УГЛОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ			
	АУРС.ВФ73.0905К		x 8
	ДВА1-102		x 4

АУРС.ВФ73.0203			x 2	Ls
АУРС.ВФ73.0301			x 2	Hs
АУРС.ВФ73.0601			x 6	Ls - 635
			x 2	H _{t1} - 77
			x 2	H _{t2} - 56
			x 2	H _{t3} - 77
FRK203		-	-	6Ls + 2Hs
FRK204		-	-	6Ls + 2Hs

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
Эскиз	Артикул	Наименование	Кол-во
	4.2x50 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	4
	4.2x70 ISO14585	Винт самонарезающий с полукруглой головкой	8