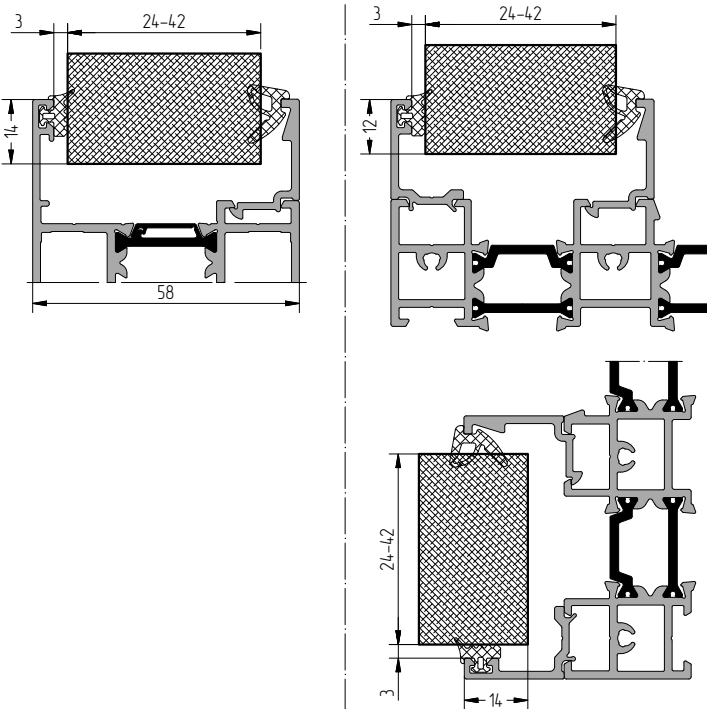












						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				Соответствие штапиков
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	Штапики с полимерным покрытием
						
24	•		•		•	AYPC.SL130.0605 
26	•	•		•		
28	•		•		•	AYPC.SL130.0604 
30	•	•		•		
32	•		•		•	AYPC.SL130.0603 
34	•	•		•		
36	•		•		•	AYPC.SL130.0602 
38	•	•		•		
40	•		•		•	AYPC.SL130.0601 
42	•	•		•		