





A										B										AYPC.F50.0702									
AYPC.SL130.0113										AYPC.SL130.0302										AYPC.F50.0702									
24-44										24-44										3,9x16-A2ISO14586									
Толщина заполнения, мм																													
FRK14	FRK15	FRK16	FRK17	FRK18	FRK19	FRK191	FRK193	AYPC.F50.0702		Подкладка опорная		Подкладка рихтовочная		Штапики с полимерным покрытием															
24																													
26																													
28																													
30																													
32																													
34																													
36																													
38																													
40																													
42																													
44																													

A					B				
AYPC.SL130.0113					AYPC.SL130.0113 AYPC.SL130.0302				
									
Толщина заполнения, мм	FRK93	FRK197	FRK191	FRK192	Подкладка рихтовочная				
									
	8	●		●					
	10	●	●						
A		100x22x5		B		100x22x5 100x22x1(2)			



Для правильного позиционирования установить на силикон

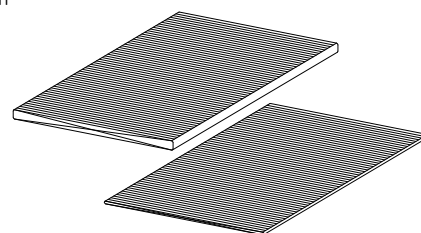

Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.