


Установка конструкций ALT SL130 в фасад серии F50 TT														
Профиль	T, мм	Толщина заполнения X, мм												
		22–26 мм			28–32 мм			34–38 мм			40–44 мм			
		A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	
				(шаг 450 мм)			(шаг 450 мм)			(шаг 450 мм)			(шаг 450 мм)	
AYPC.SL130.0503	22	FRK19	FRK16	4,8x55–A2 ISO14586	12	6	4,8x60–A2 ISO14586	18	12	4,8x70–A2 ISO14586	24	18	4,8x70–A2 ISO14586	

Профиль вспомогательный A, B		
ALT F50 TT		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
	AYPC.F50.0701 (6 мм)	3,9x16–A2 ISO14586
	AYPC.F50.0735 (12 мм)	3,9x19–A2 ISO14586
	AYPC.F50.0736 (18 мм)	3,9x25–A2 ISO14586
	AYPC.F50.0737 (24 мм)	3,9x32–A2 ISO14586



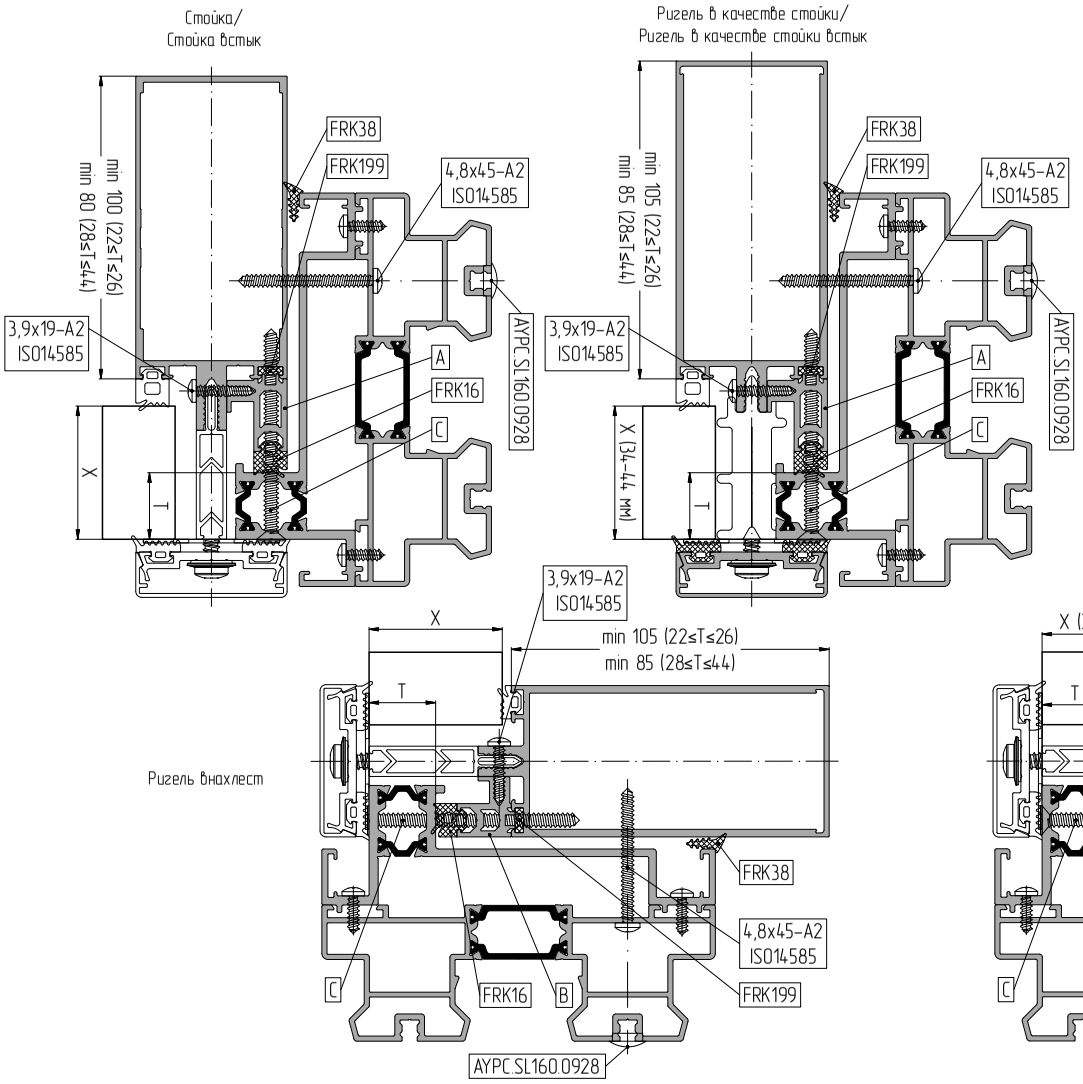

TK F50



08.36