


Примеры исполнения типовых конструкций. Крепление профиля рамы под 45°. Вид снаружи



Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница	Сечение	Страница
1-1	06.01.08	8-8	06.01.16	15-15	06.01.20	22-22	06.01.25	29-29	06.01.28	36-36	06.01.32
2-2	06.01.08	9-9	06.01.17	16-16	06.01.20	23-23	06.01.25	30-30	06.01.28	37-37	06.01.32
3-3	06.01.09	10-10	06.01.17	17-17	06.01.21-22	24-24	06.01.26	31-31	06.01.29	38-38	06.01.33
4-4	06.01.09	11-11	06.01.18	18-18	06.01.22	25-25	06.01.26	32-32	06.01.30	39-39	06.01.33
5-5	06.01.10	12-12	06.01.19	19-19	06.01.23	26-26	06.01.27	33-33	06.01.31	40-40	06.01.34
6-6	06.01.11-15	13-13	06.01.19	20-20	06.01.23	27-27	06.01.27	34-34	06.01.31	41-41	06.01.34
7-7	06.01.16	14-14	06.01.20	21-21	06.01.24	28-28	06.01.28	35-35	06.01.32	42-42	06.01.35-36

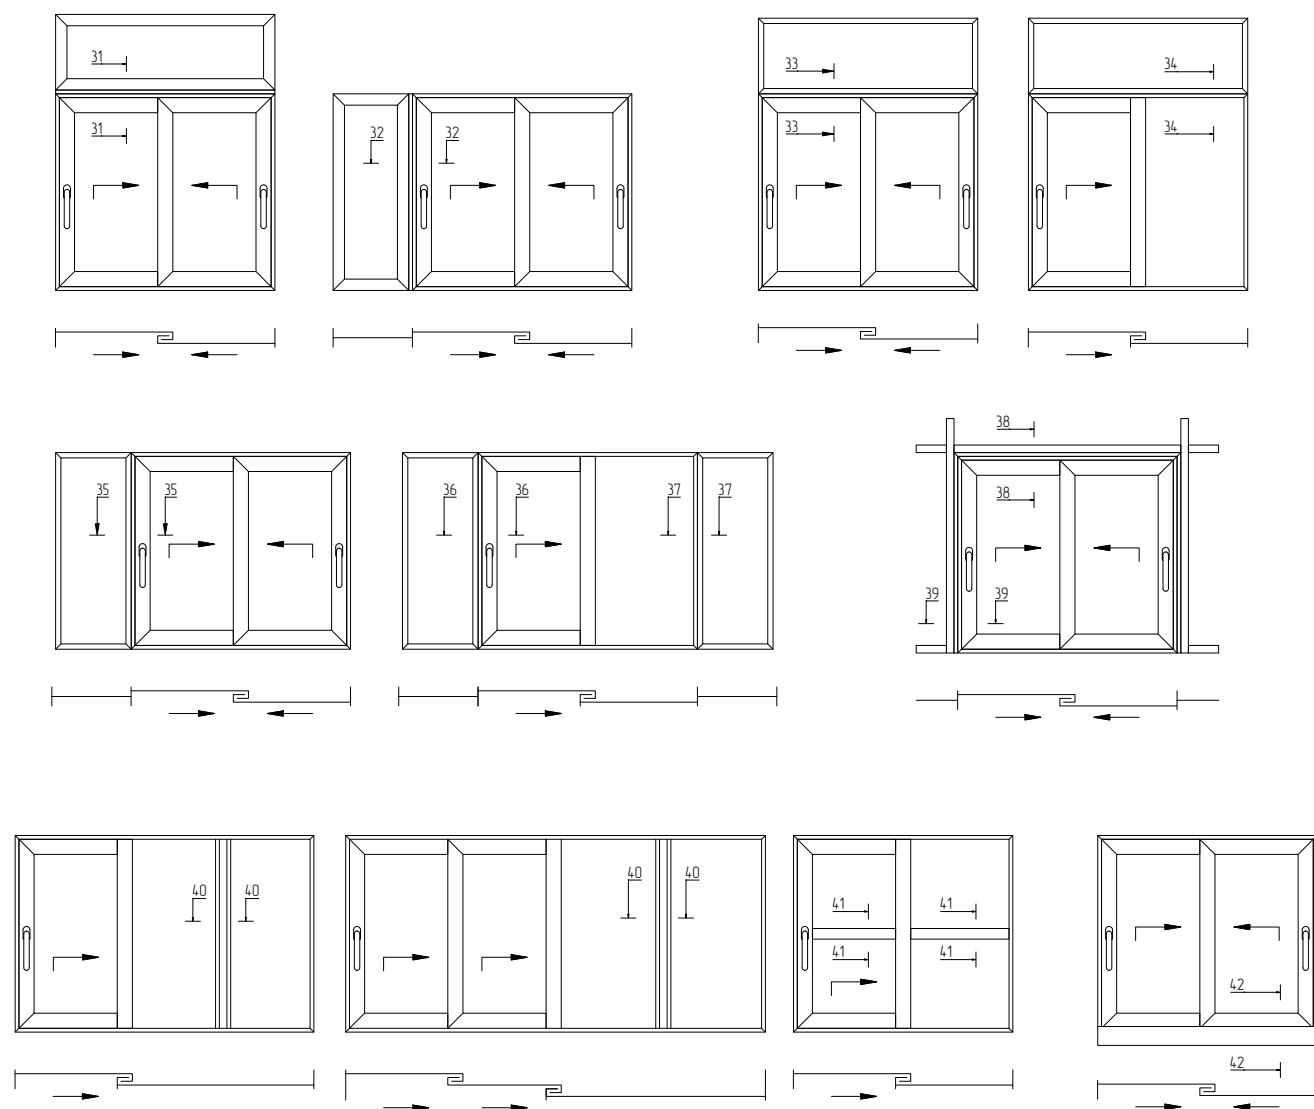

Сечения, обозначенные "XX-3" являются зеркальным отражением сечений "XX".

Тип А – конструкции с рамой АУРС SL130.0101 или АУРС SL130.0102.

Тип С – конструкции с рамой АУРС SL130.0103 или АУРС SL130.0104.

Тип D – конструкции с рамой АУРС SL130.0107 или АУРС SL130.0108.