
## Последовательность сборки углового соединения створки под углом α = 90°

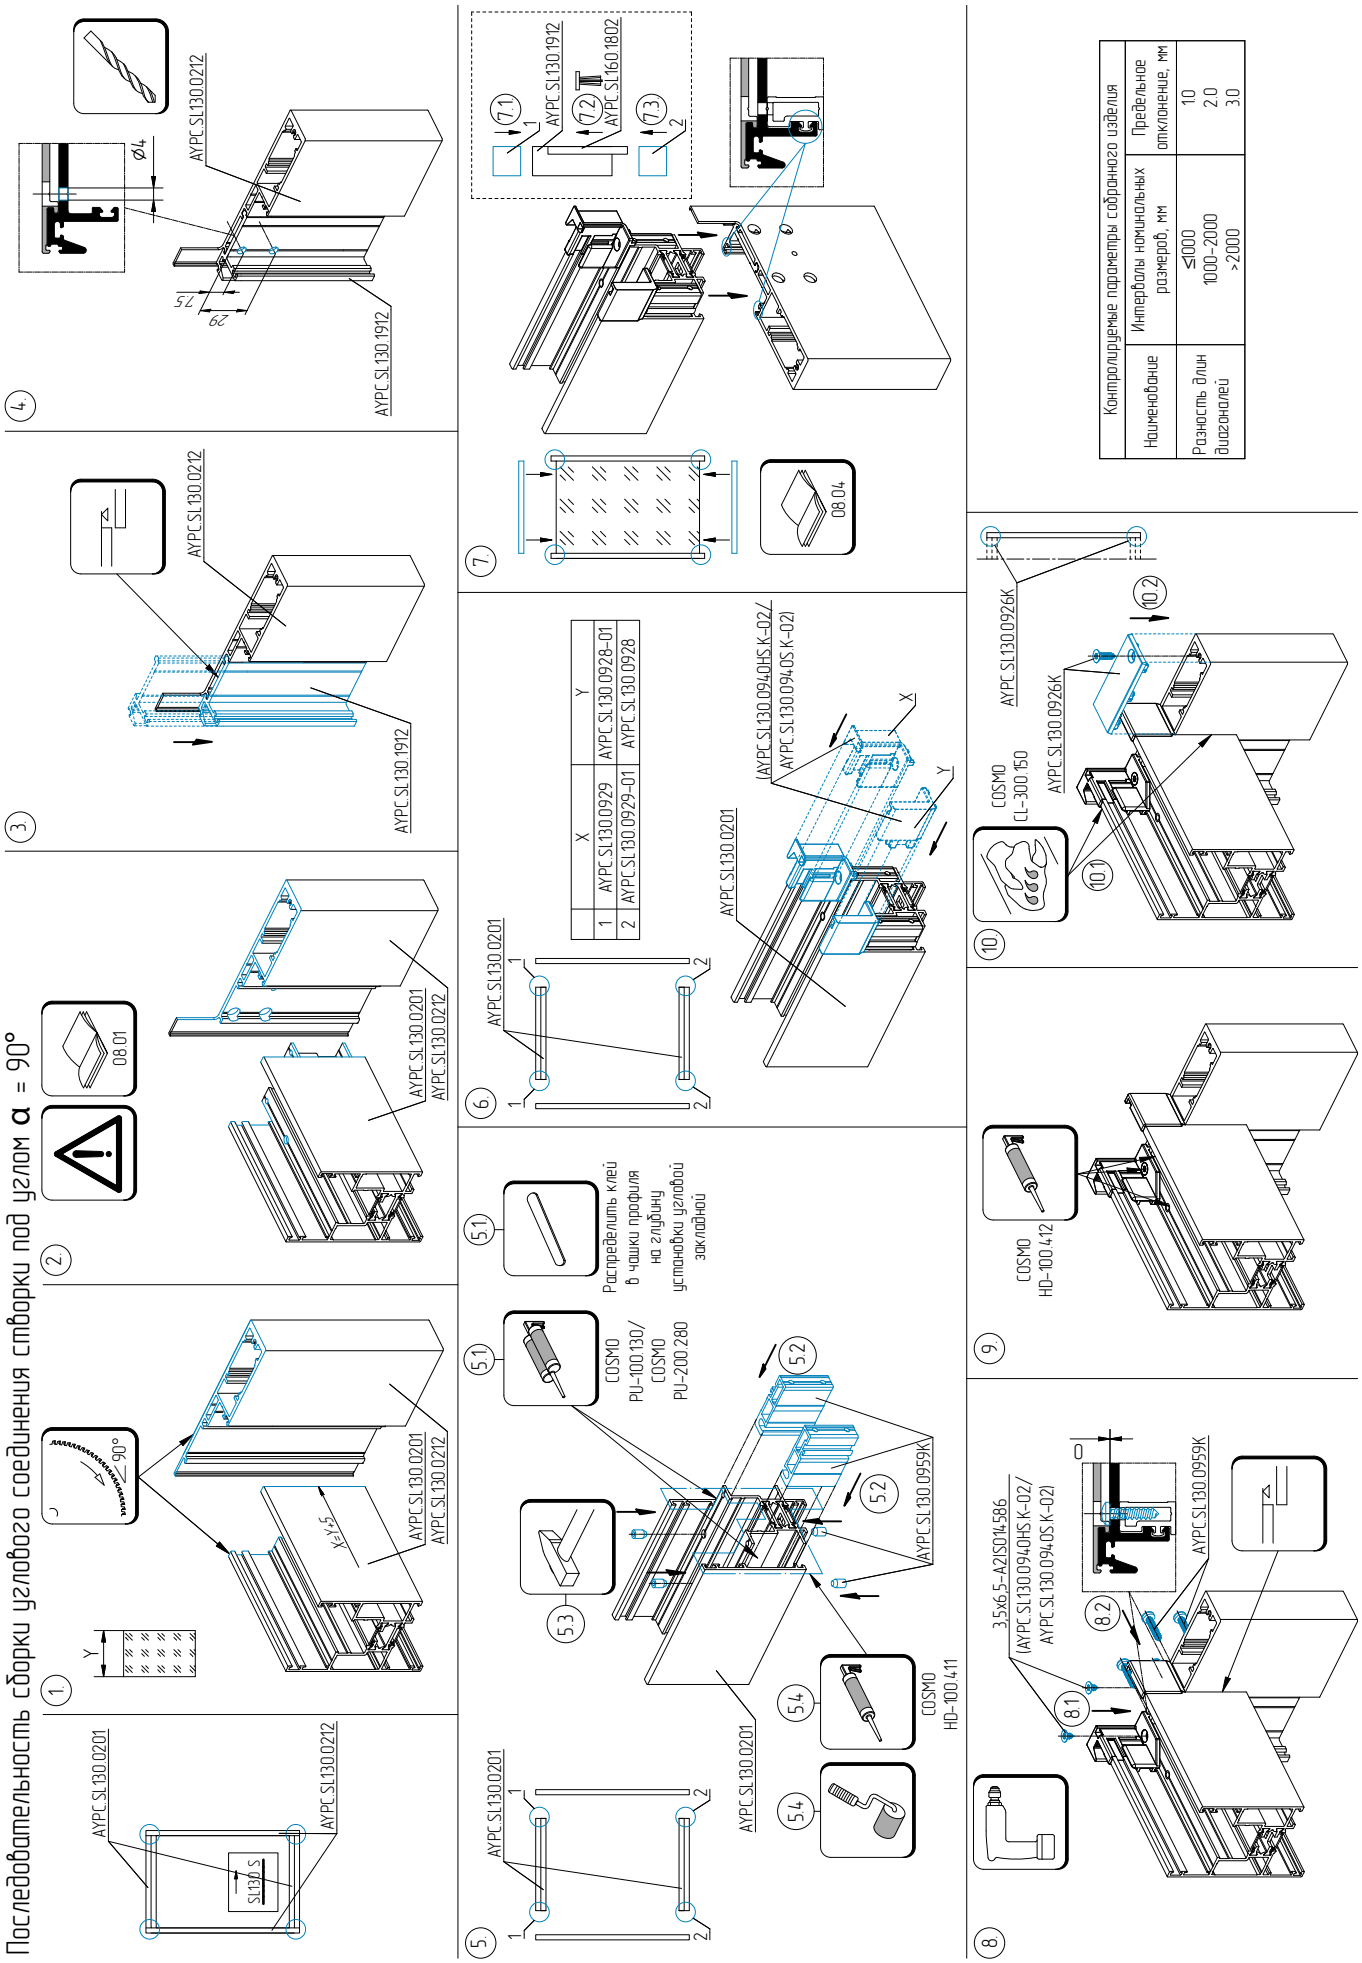


| Контролируемые параметры собранного изделия | | |
|---|---|---|
| Наименование | Интервалы номинальных размеров, мм | Предельное отклонение, мм |
| Разность длин диагоналей | ≤1000 | 1.0 |
| | 1000–2000 | 2.0 |
| | >2000 | 3.0 |