


Обработка профилей рамы AYPC.SL130.0103 и AYPC.SL130.0104 и установка комплекта соединителей рамных AYPC.SL130.0954K

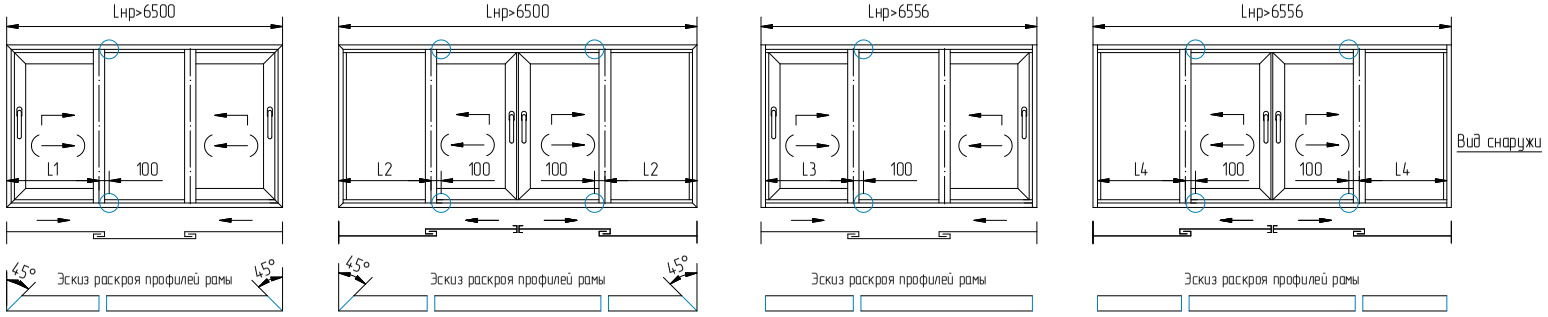




S	L1	L2	L3	L4
100	Lнс – 5	Lнр/4– 8	Lнс – 33	Lнр/4– 36
50	Lнс +15		Lнс – 13	
25	Lнс + 23.5	–	Lнс – 4.5	–

1. Обработка профилей рам AYPC.SL130.0103, AYPC.SL130.0104 под установку соединительных закладных

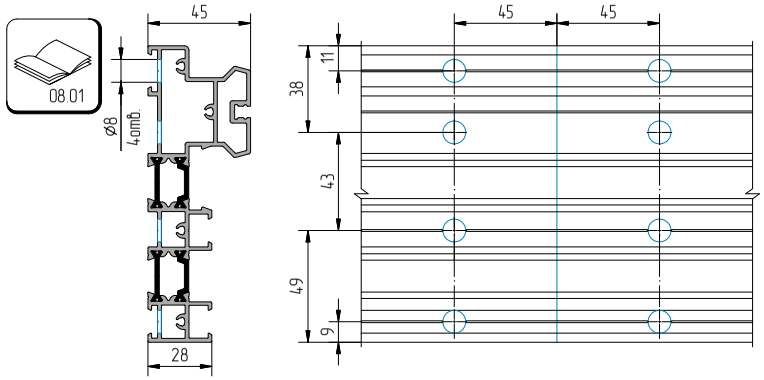

3. Установка соединительных закладных

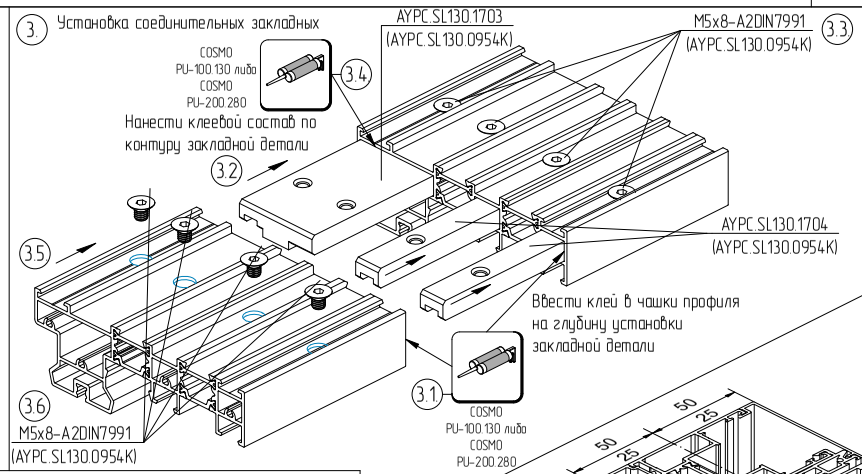

4.

Оголовки винтов M5x8–A2DIN7991 выступают за тыльную плоскость рамы на 1...1.5мм – при использовании подставочных профилей выполнить в них соответствующую обработку

2. Герметизация внутренних полостей рам AYPC.SL130.0103/0104

