

Обработка и установка профилей порога АУРС.SL130.0805 и откоса АУРС.SL130.0805-01.








Схема обработки профиля порога АУРС.SL130.0805





1 Схема обработки профиля откоса АУРС.SL130.0805-01



410039



* Slim исполнение

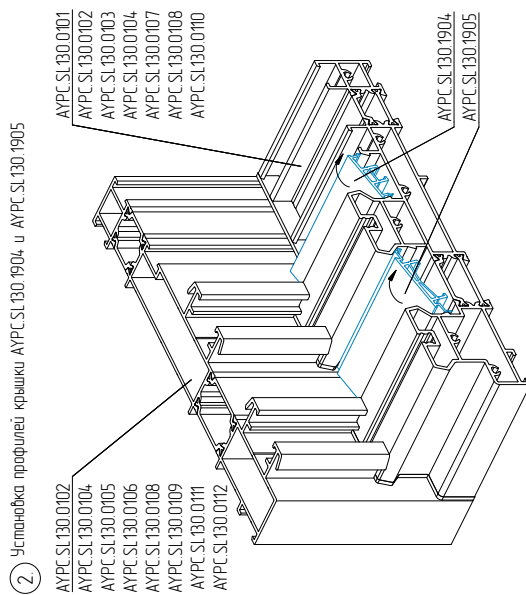
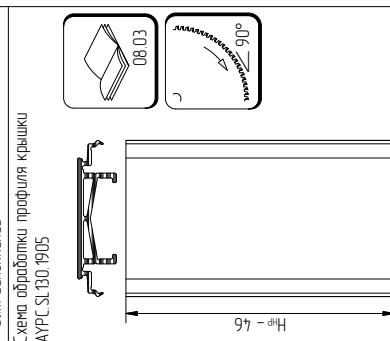


Профили крышек АУРС.SL130.1904/1905 не предназначены для установки на рамы АУРС.SL130.0105, АУРС.SL130.0106 и АУРС.SL130.0109

Профили крышек АУРС.SL130.1904/1905 установить после монтажа створок в раму.



Установка шины направляющей АУРС.SL160.1950 и/или профиля порога АУРС.SL130.0805.



3 Установка профилей откоса АУРС.SL130.0805-01

