

Установка подъемно-раздвижной конструкции в витраж


1. Схема обработки профиля адаптера AYPC.SL130.0503 и профиля рамы SL130.





Профиль 1
(1* – зеркально)

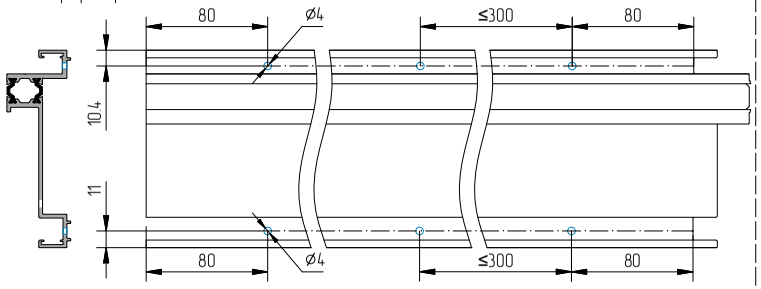

Профиль 2

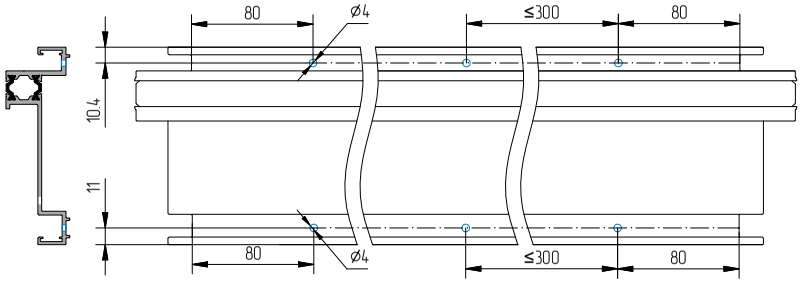

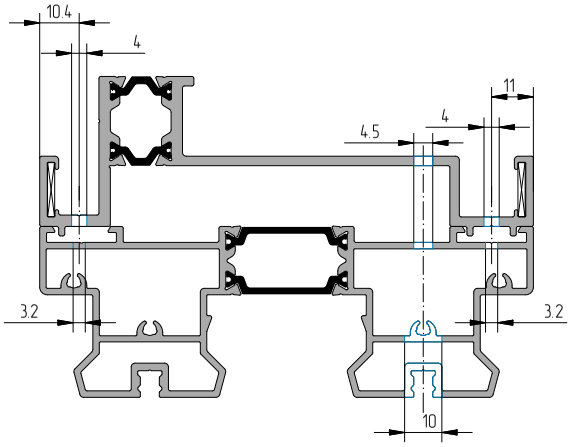


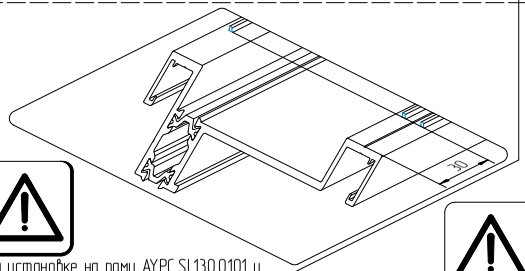



При установке на раму AYPC.SL130.0101 и AYPC.SL130.0103 произвести доп. обработку профиля 2.


Дополнительно ознакомтесь с монтажной инструкцией серии ALT F50!


2. Схема обработки профиля стойки/ригеля.

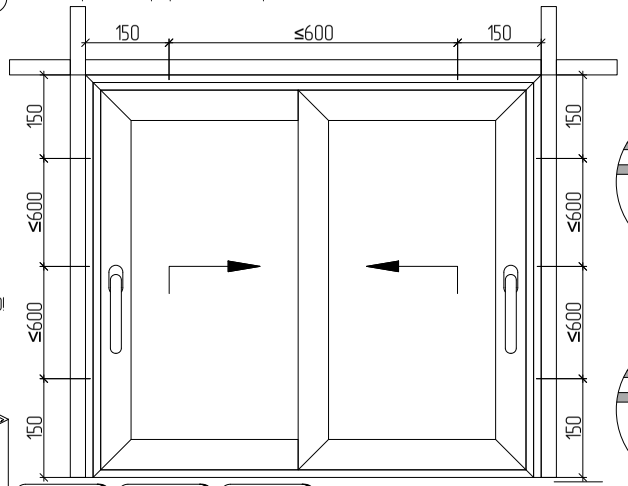






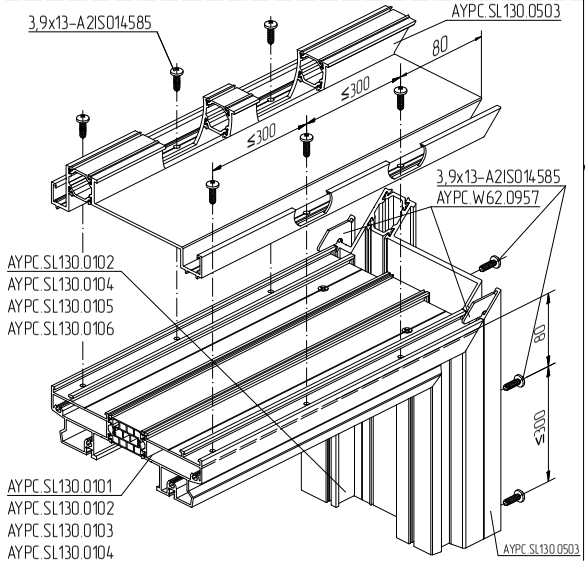

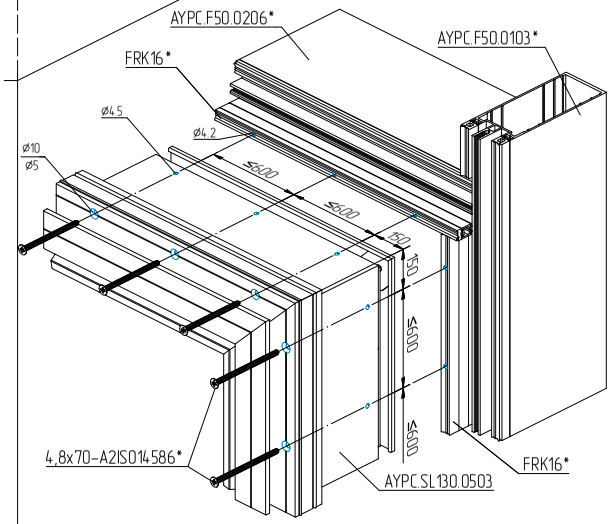

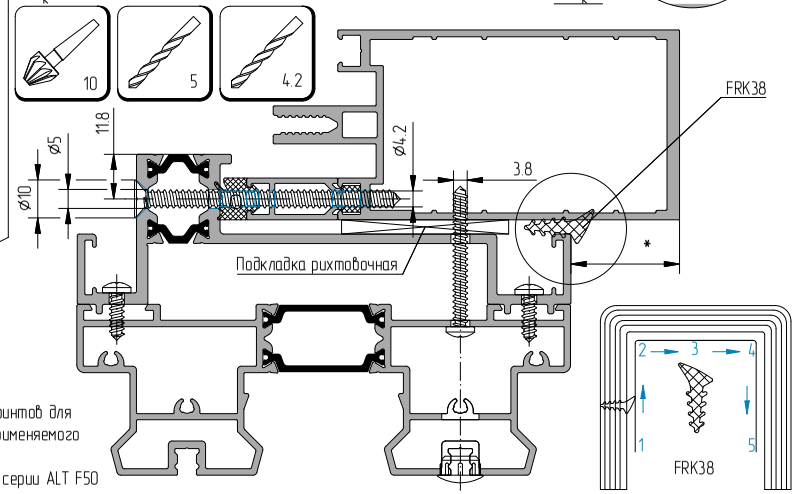

* – Информация по выбору профиля стойки/ригеля, уплотнителя и винтов для фиксации подъемно-раздвижной двери в зависимости от толщины применяемого заполнения размещена на стр. 05.03–04.
Данные по фасадным составляющим узла предоставлены в каталоге серии ALT F50