

Обработка профилей под установку фурнитуры.

Обработка профилей створки AYPC.SL130.0201 под установку ограничителя открывания.

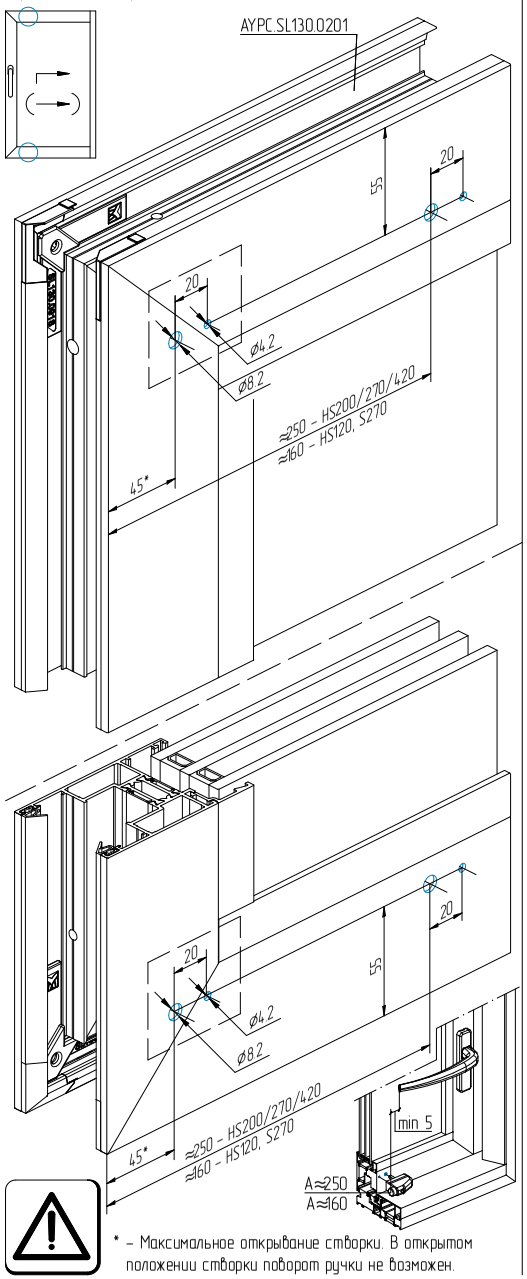



* – Максимальное открывание створки. В открытом положении створки поворот ручки не возможен.

Обработка профилей рамы AYPC.SL130.0102, AYPC.SL130.0104, AYPC.SL130.0108 под установку скрытых ответок inviso.

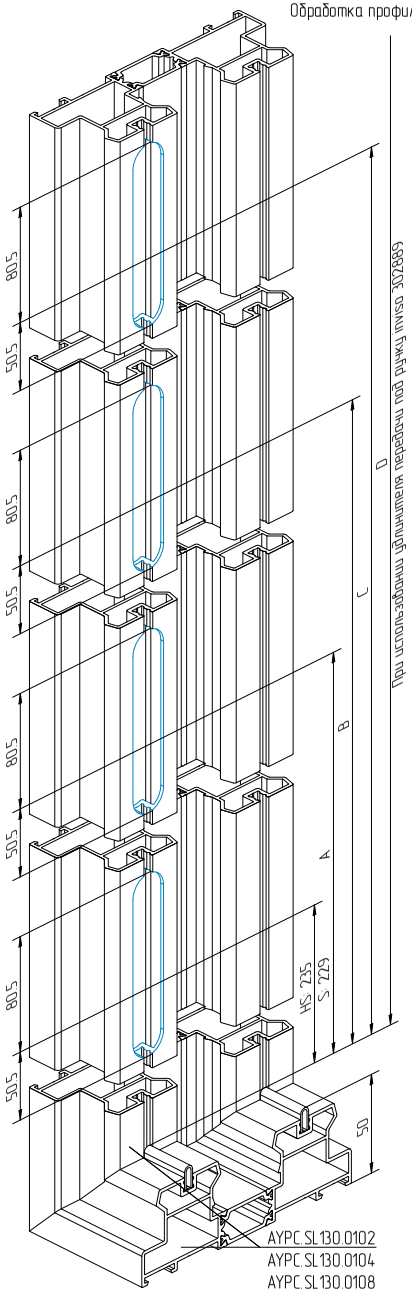

Обработка профиля крышки AYPC.SL130.0806.

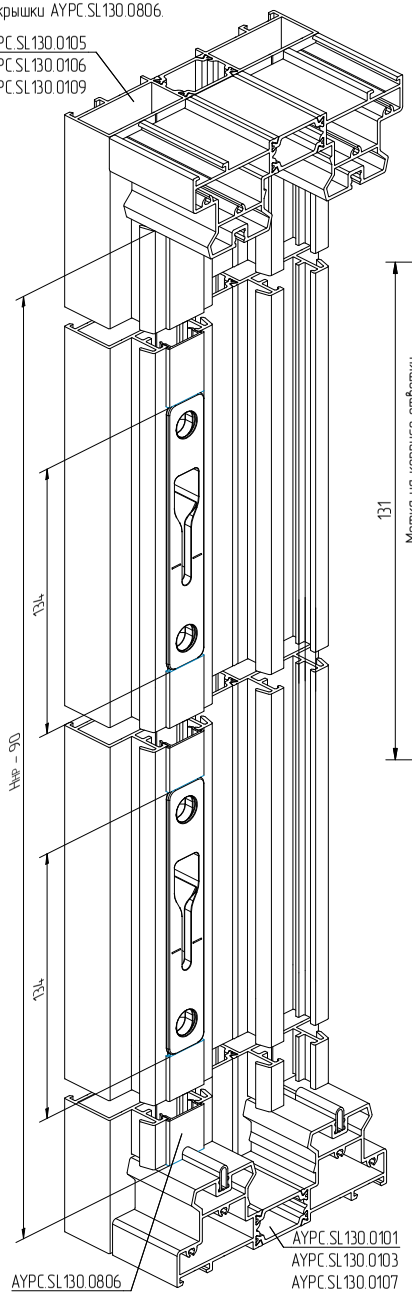

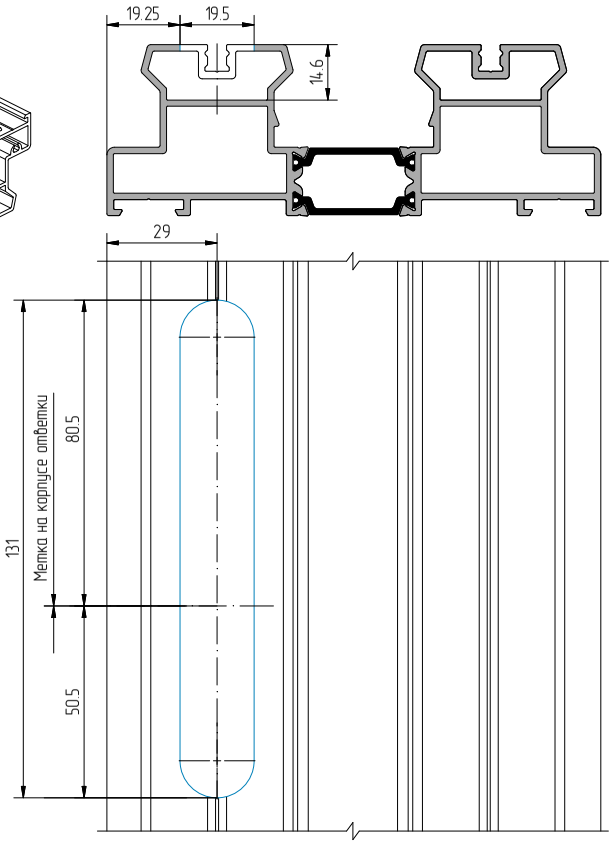

HS120 – HS200 – HS270 – HS420				
Тип	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
Gr.180	–	585	985	–
Gr.210	735	1185	1585	–
Gr.240			1885	совместить с точкой запирания на 302889
Gr.270			2185	
S270				
Gr.180	–	579	979	–
Gr.210	729	1179	1579	
Gr.240			1879	

Раскрой профиля AYPC.SL130.0806 произвести после установки и регулировки ответок inviso.