



Пример расчета фурнитуры S270

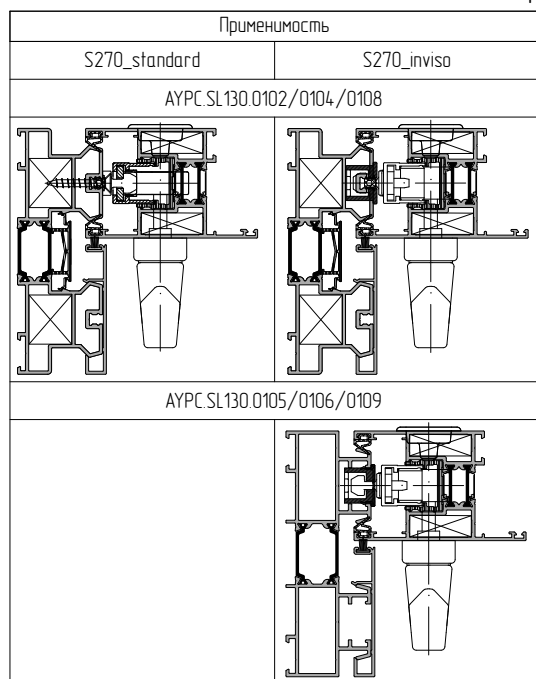

При выборе ручек 3.1–3.11 допустимо только комплексное применение комплектов одного производителя.

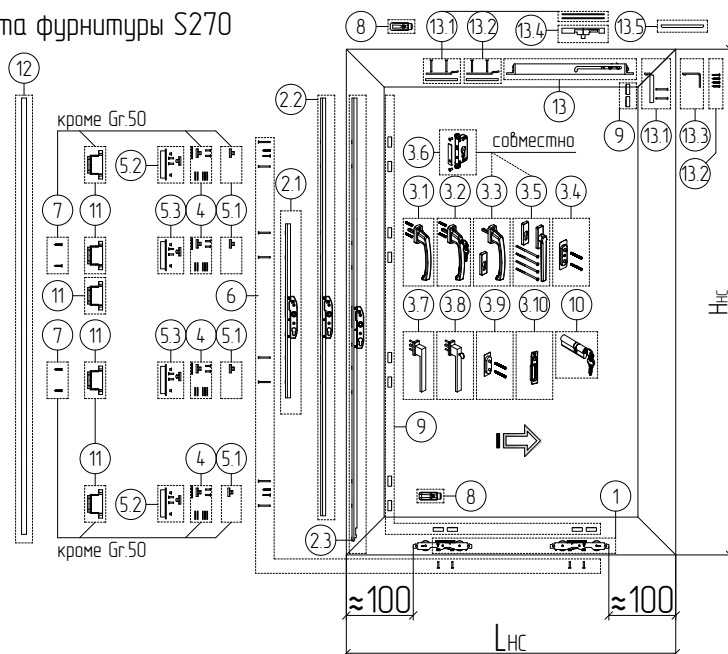

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		S270 standard	S270 inviso	Поз	Примечание
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул			
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов		486356		1	
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.50	215529	–	2.1	650<HHC<1901
							Gr.200	215532	–	2.2	1902<HHC<2700
							Gr.180	–	304758	2.3	1200<HHC<1901
							Gr.210	–	304759		1600<HHC<2201
							Gr.240	–	304760		2202<HHC<2500
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Ручки НАУТАУ	161 EG	206209		3.1	
							161 EG-S	206218		3.2	
							161 EG-Pz/I	206227	–	3.3	только для поз. 2.2
[1]	[2]	[1]	[3]	[1]	[1]		Ручка внешняя утепленная	223548		3.4	только для поз. 3.1, 3.2
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 3.3							160 EG-Pz/A	163275	–	3.5	
В соответствии и при условии выбора ручек поз. 3.3						Коробка замка		203130	–	3.6	только для поз. 3.3
1	2	1 см. 09.01.13	3	1 см. 09.01.13	1 см. 09.01.13	Ручки MEDOS	Ручка PSK Dublin	128PSK		3.7	
							Ручка PSK Dublin с ключом	129PSK		3.8	
							[1]	[2]	[1]	[3]	[1]
–	–	1	1	–	1	Ручка внешняя утепленная	6398.10		3.10		
		[1]	[1]		[1]						
–	–	2	2	–	2	Зацеп штыльковый	486335		4	только для поз. 2.1, 2.2	
		[1] или [2]	[1] или [2]		[1] или [2]					1902<HHC<2700	