

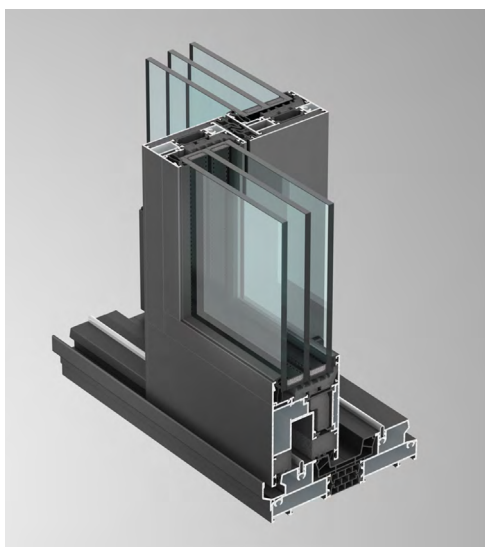



Система ALT SL160 доступна в двух исполнениях – со стандартной и узкой (SlimLine) линиями притвора створок. Благодаря разработке новых профилей створок решение позволило увеличить светопрозрачную зону конструкции при сохранении высоких инерционных характеристик.

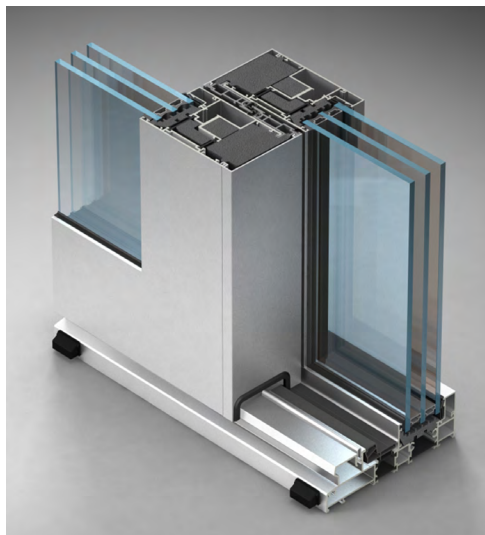

Регулируемое штуповое соединение створок – это новая разработка, применяемая в ALT SL160. Благодаря ей, финальную регулировку притвора, необходимую для компенсации погрешностей, возникших при изготовлении створок, можно проводить уже на объекте. Данное решение особенно актуально для широких конструкций или конструкций с большим количеством створок.

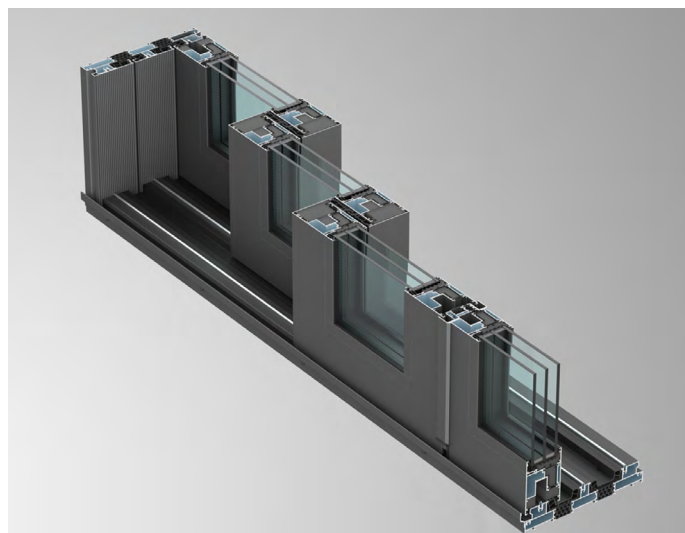

Учитывая разнообразие и дизайнерские особенности реализуемых объектов в системе ALT SL160 реализована возможность сборки структурного угла 90°.

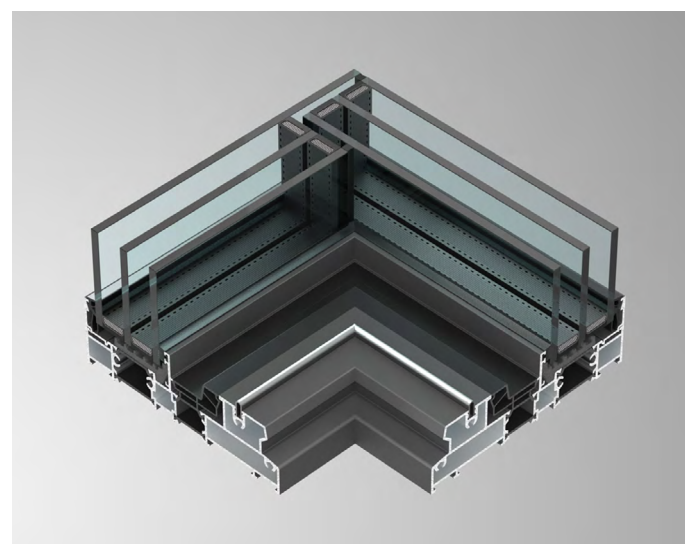

Используемые в основных профилях системы камерные полиамидные термомосты шириной до 39 мм, а также термомосты с эффектом Анти Би-металл в профилях створок обеспечивают высокие показатели энергоэффективности готовых конструкций.

Система ALT SL160 спроектирована под установку энергоэффективных и звукоизоляционных одно- и двухкамерных стеклопакетов, а максимальная толщина заполнения достигает 54 мм.