


Структура подъемно-раздвижной конструкции ALT SL160



- 1 – профиль рамы АУРС.SL160.0103
- 2 – профиль створки АУРС.SL160.0202
- 3 – профиль отлива АУРС.SL160.0805
- 4 – профиль порога АУРС.SL160.0806
- 5 – профиль водоотвода АУРС.SL160.0923
- 6 – профиль доборный АУРС.SL160.0924
- 7 – шина направляющая АУРС.SL160.1950
- 8 – шнур уплотнительный АУРС.SL160.0948
- 9 – вставка вспененная АУРС.SL160.0960
- 10 – вставка вспененная АУРС.SL160.0961
- 11 – уплотнитель фетровый ISE01
- 12 – уплотнитель фальца АУРС.W72.0911
- 13 – вставка вспененная АУРС.SL160.0918
- 14 – профиль тапика АУРС.C48.0601
- 15 – уплотнитель FRK175
- 16 – уплотнитель FRK197
- 17 – уплотнитель FRK193
- 18 – заглушка водоотвода АУРС.C48.0919M-01
- 19 – заполнение 54 мм

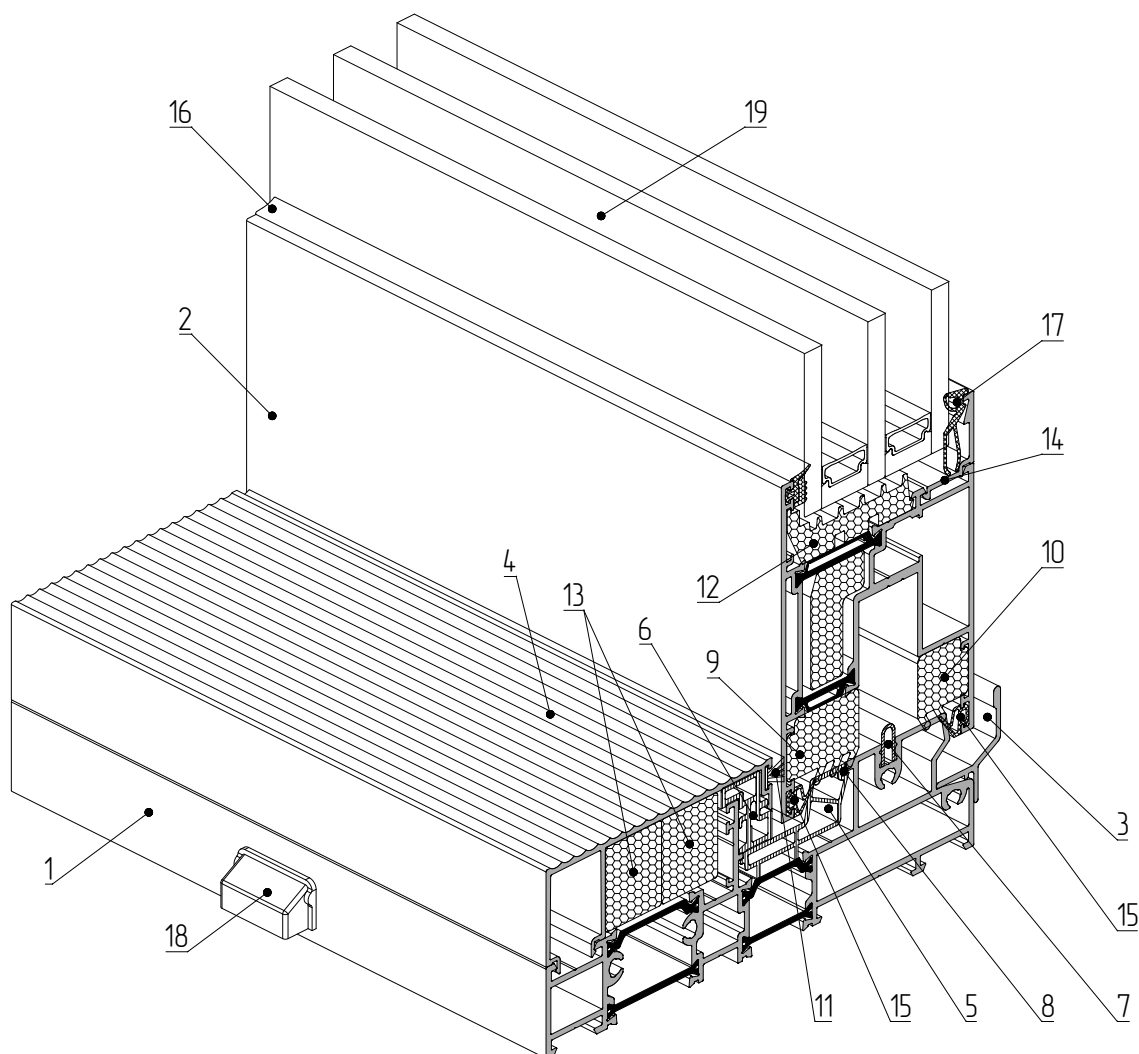

Конструкции системы SL160 с использованием профиля рамы АУРС.SL160.0103 рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях.