


AYPC.SL160.0202 AYPC.SL160.0203 AYPC.SL160.0204 AYPC.SL160.0301 								Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель		Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK93	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзламные штапики
												
24	•			•		•		AYPC.SL160.0949 	100x32x1(3)	AYPC.C48.0608 	AYPC.C48.0608A 	AYPC.C48.2608 
26	•		•		•				100x38x1(3)	AYPC.C48.0607 	AYPC.C48.0607A 	AYPC.C48.2607 
26*	•						•					
28	•			•		•						
30	•		•		•							
30*	•						•		100x44x1(3)	AYPC.C48.0606 	AYPC.C48.0606A 	AYPC.C48.2606 
32	•			•		•						
34	•		•		•							
34*	•						•					
36	•			•		•			100x50x1(3)	AYPC.C48.0605 	AYPC.C48.0605A 	AYPC.C48.2605 
38	•		•		•							
38*	•						•					
40	•			•		•						✗
42	•		•		•				100x56x1(3)	AYPC.C48.0604 	AYPC.C48.0604A 	✗
42*	•						•					
44	•			•		•						✗
46	•		•		•							
46*	•						•		100x62x3 100x62x2	AYPC.C48.0602 	AYPC.C48.0602A 	✗
48	•			•		•						✗
50	•		•		•							
50*	•						•					✗
52	•			•		•		-	100x44x5 100x62x3 100x62x2	AYPC.C48.0601 	AYPC.C48.0601A 	✗
54	•		•		•							

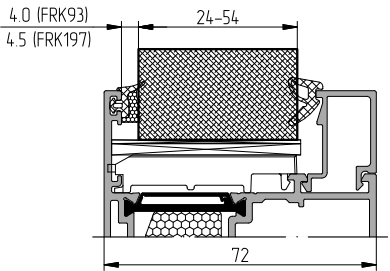

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем.