


H1/L1 ≤ 2,5

Горизонтальные сечения

L, L3, L4

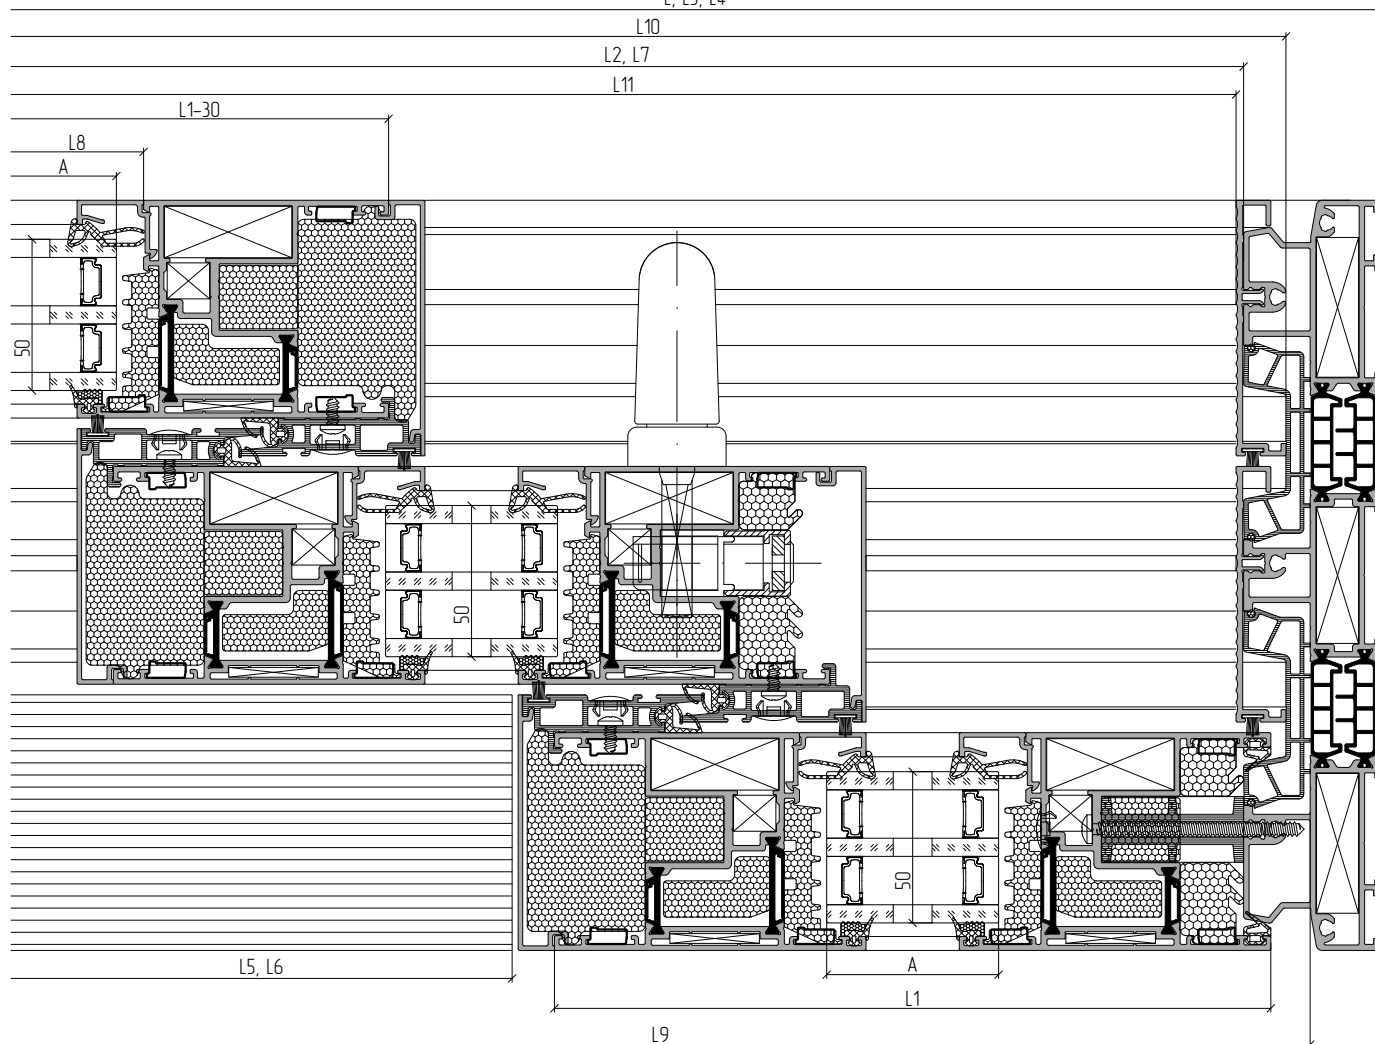

Артикул	Эскиз	1...			
		Tun D5	Tun D6	Tun D7	Tun D8
Метизы					
3,9x13-A2IS014585		L3/100 + H3/150	L3/100 + H3/150	L3/100 + H3/150	L3/100 + H3/150
3,9x13-A2IS014586		72	72	72	72
3,9x25-A2IS014585		L2/150	L2/150	L2/150	L2/150
4,2x9,5-A2IS014585		H10/40	H10/40	H10/40	H10/40
4,8x32-A2IS014585		16	16	-	-
5x10DIN6325D		48	48	48	48

Заполнение							
Tun D5		Tun D6		Tun D7		Tun D8	
A=L1-180, B=H1-180	6	A=L1-180, B=H1-180	6	A=L1-180, B=H1-180	6	A=L1-180, B=H1-180	6



1. При изготовлении конструкций типа D5-D8 шириной L>6500 мм необходимо установить дополнительно соединители рамные и вставки герметизирующие (см. раздел D8 – Обработка и сборка).
2. Артикулы профилей штапиков и резиновых уплотнителей подбираются в зависимости от толщины заполнения (см. раздел D5 – Таблица остекления).