


Технологические отверстия для герметизации внутренних полостей рамы – сверлить вдоль оси Lo



* – см раздел каталога "Примеры расчета".


Обработка дренажных отверстий в профилях рамы АУРС SL160.0103.

Вид снаружи

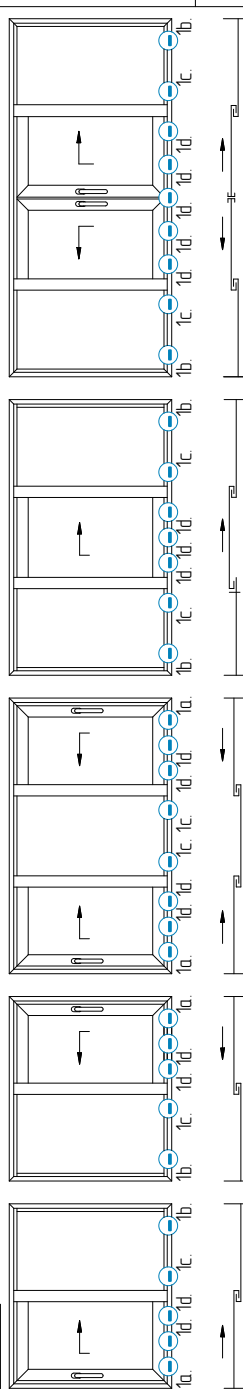

АУРС SL160.0103*
АУРС SL160.0105**
АУРС SL160.0106**

АУРС SL160.0103*
АУРС SL160.0105**
АУРС SL160.0106**

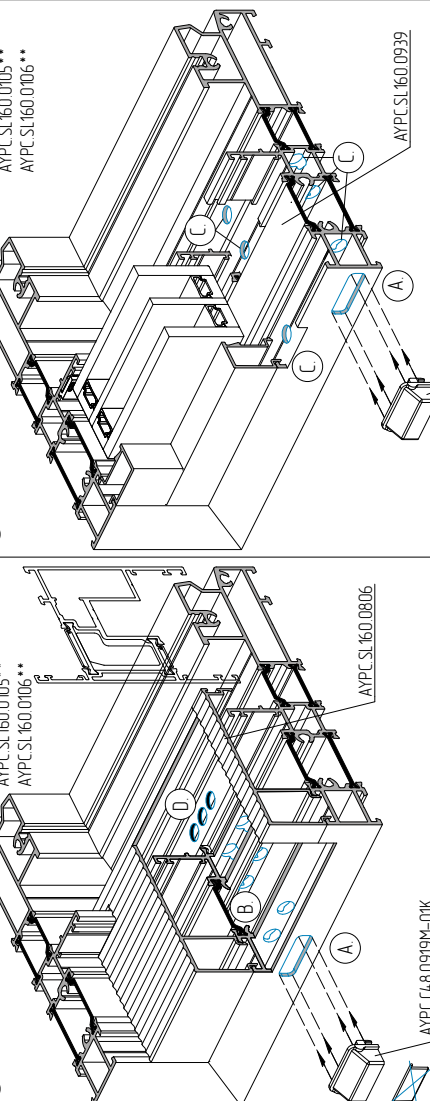

АУРС SL160 0806
АУРС 48 0919M-01К

АУРС SL160 0806
АУРС 48 0919M-01К

