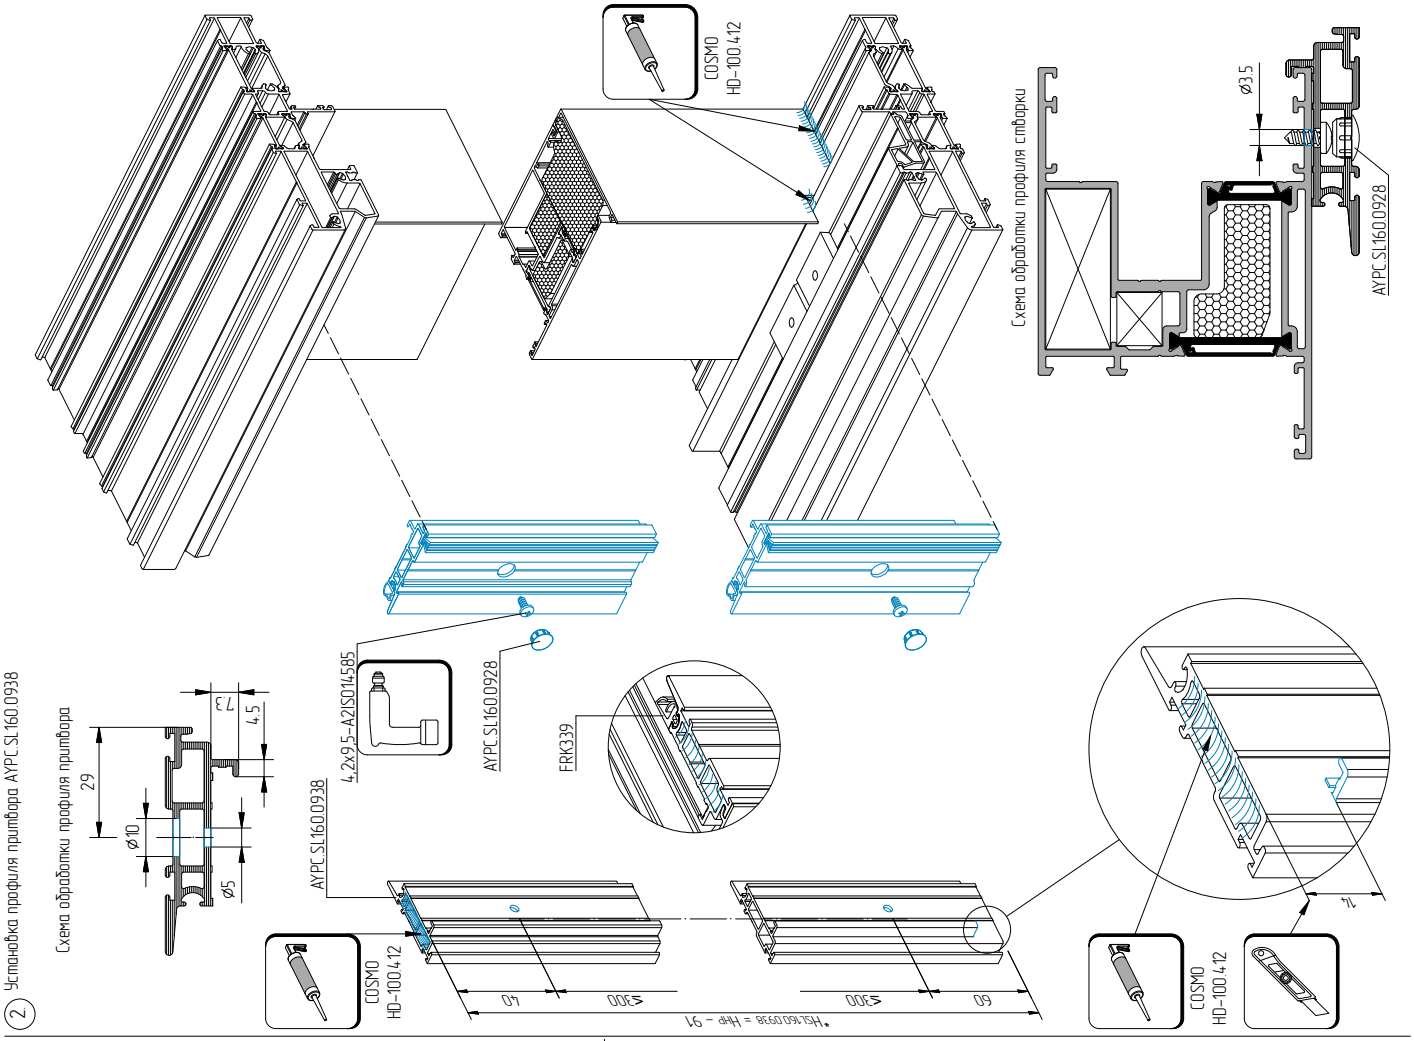
2 Установка профиля притвора AYPC.SL160.0938
Схема обработки профиля притвора
29
13
4,5
ø10
ø5
AYPC.SL160.0938
4,2x9,5-A2ISO14585
AYPC.SL160.0928
FRK339
COSMO
HD-100.412
*HSL160.0938 = HHP - 91
40
5300
60
5300
COSMO
HD-100.412
COSMO
HD-100.412
14
Схема обработки профиля створки
ø3,5
AYPC.SL160.0928

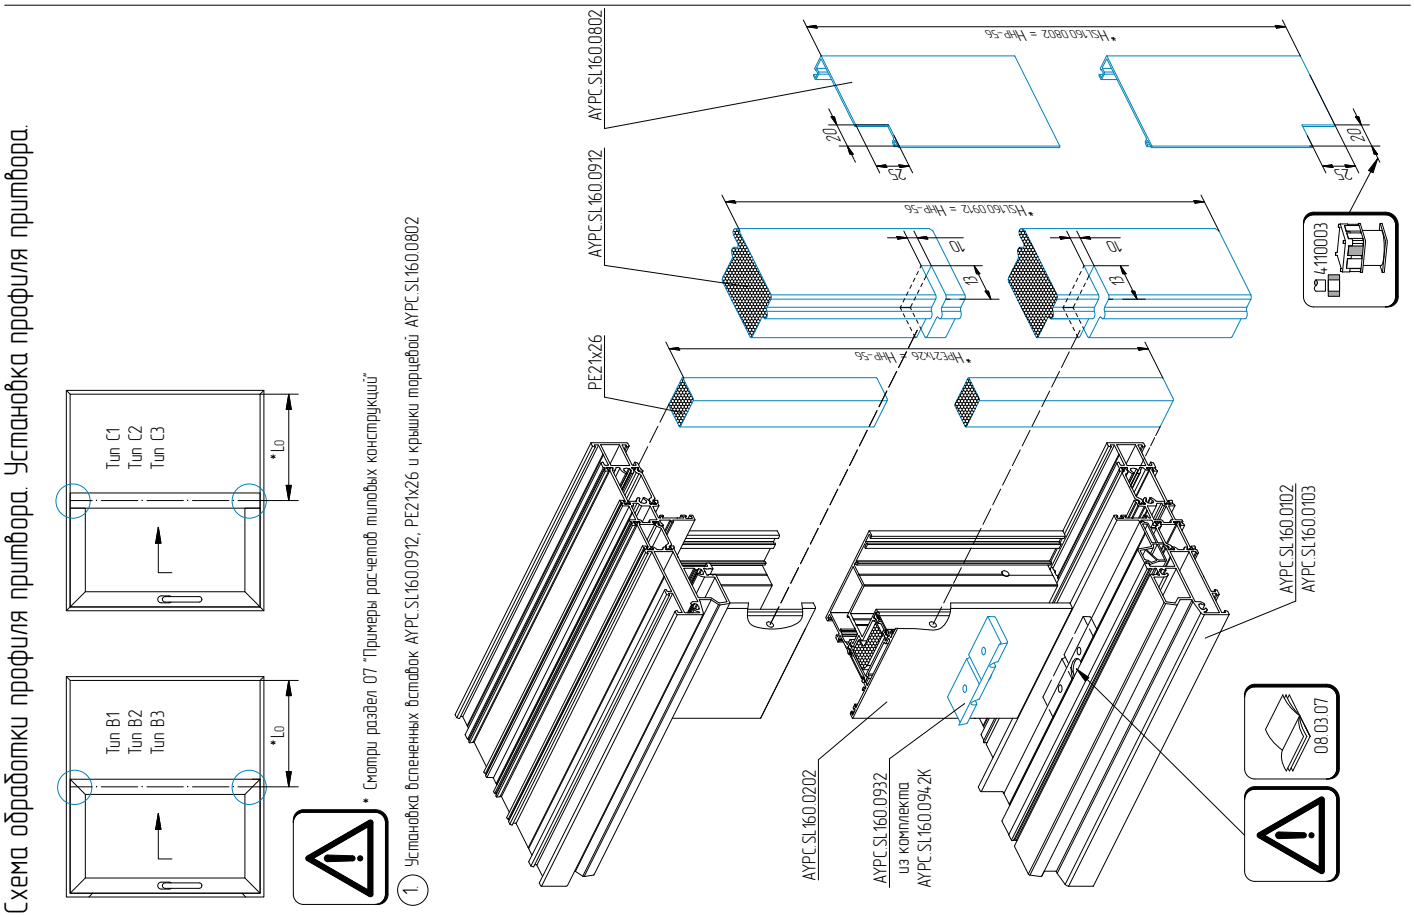
Схема обработки профиля притвора. Установка профиля притвора.
Tun C1
Tun C2
Tun C3
*L0
Tun B1
Tun B2
Tun B3
*L0
* Смотри раздел 07 "Примеры расчетов типовых конструкций"
1 Установка вспененных вставок AYPC.SL160.0912, PE21x26 и крышки торцевой AYPC.SL160.0802
AYPC.SL160.0802
*HSL160.0802 = HHP-56
20
25
AYPC.SL160.0912
*HSL160.0912 = HHP-56
10
13
PE21x26
*HPE21x26 = HHP-56
4.4100.03
AYPC.SL160.0202
AYPC.SL160.0932
из комплекта
AYPC.SL160.0942K
AYPC.SL160.0102
AYPC.SL160.0103
08.03.07