





Вид снаружи, для всех исполнений

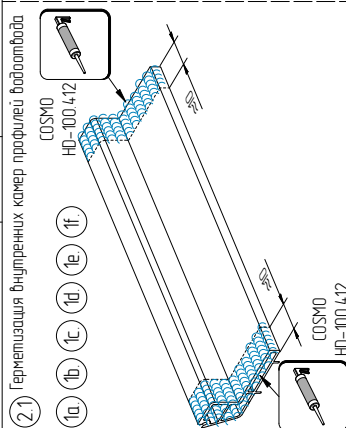

AYPC.SL160.0919
AYPC.SL160.0922
AYPC.SL160.0923

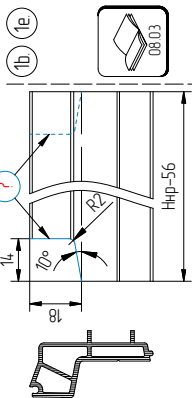


Обработку произвести вдоль оси симметрии притвора соседних створок

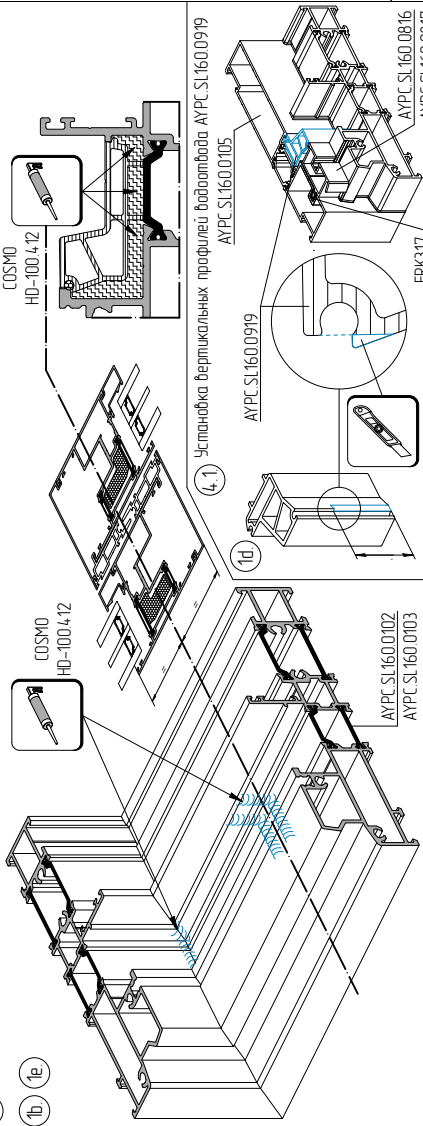

1a.




5.2 Установка вертикальных профилей водосточной системы

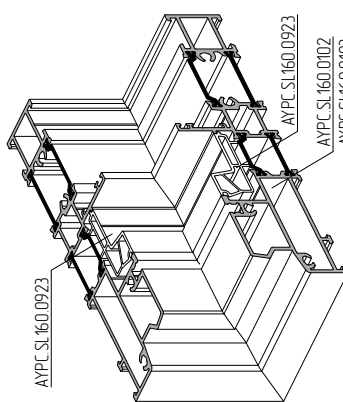


7. После установки всех профилей водоотвода на угловые стыки нанести черный герметик – излишки удалить формируя плавный переход

10



6.2 Установка профиля водоотвода
АУРС.СЛ160.0921



$\textcircled{1a} + \textcircled{1b}$

 AYPC SL160.0919
 AYPC SL160.0923



AYPC.SI.160.0919
AYPC.SI.160.0923

