


Установка комплекта верхнего привода АУРС.160.094.1К и АУРС.160.094.2К

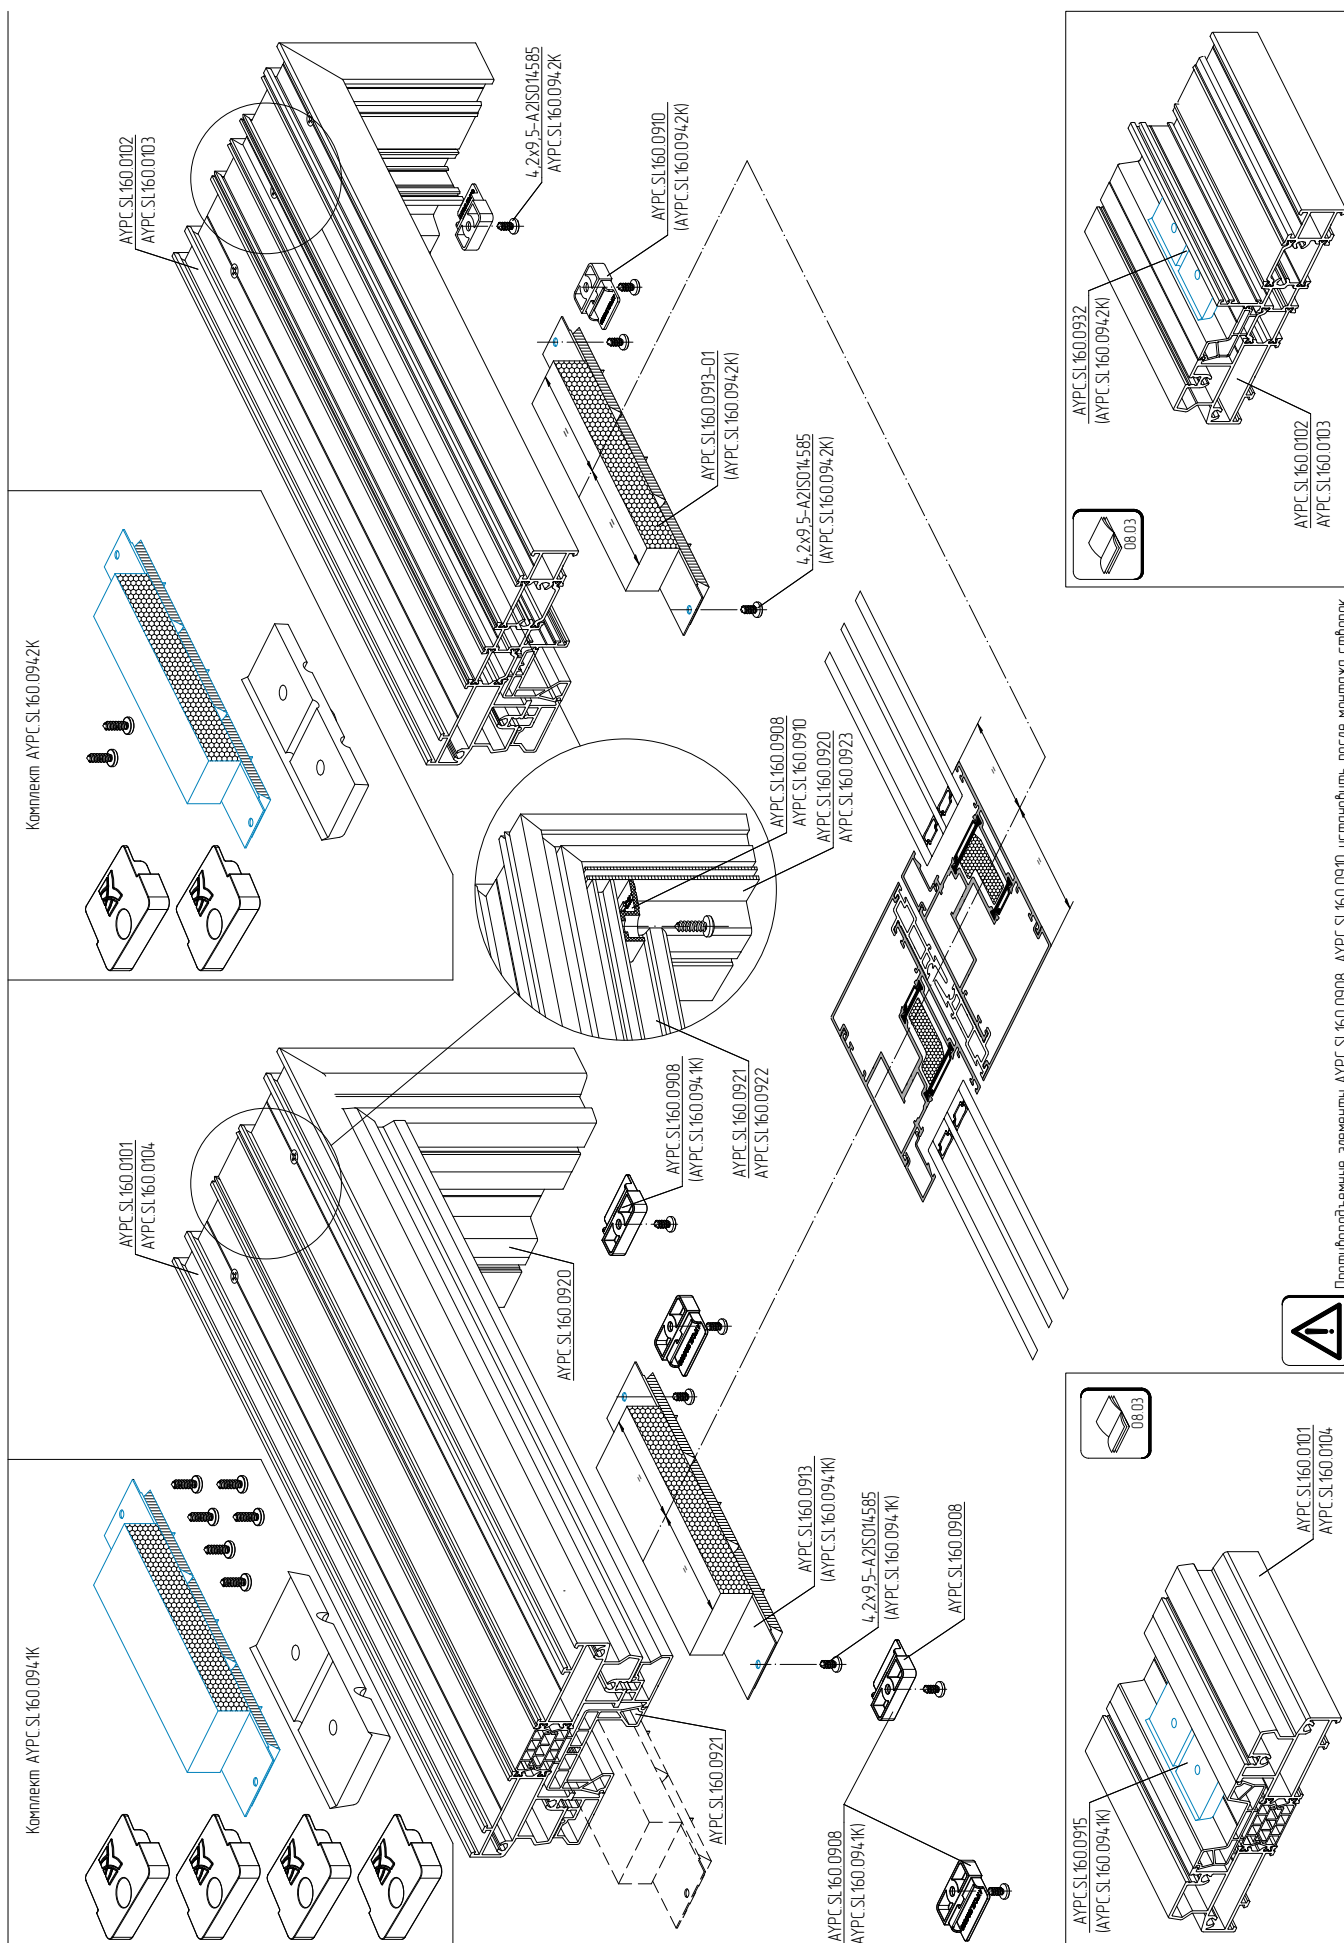

Противоподающие элементы АУРС SL 160.0908, АУРС SL 160.0910 установить после монтажа створок