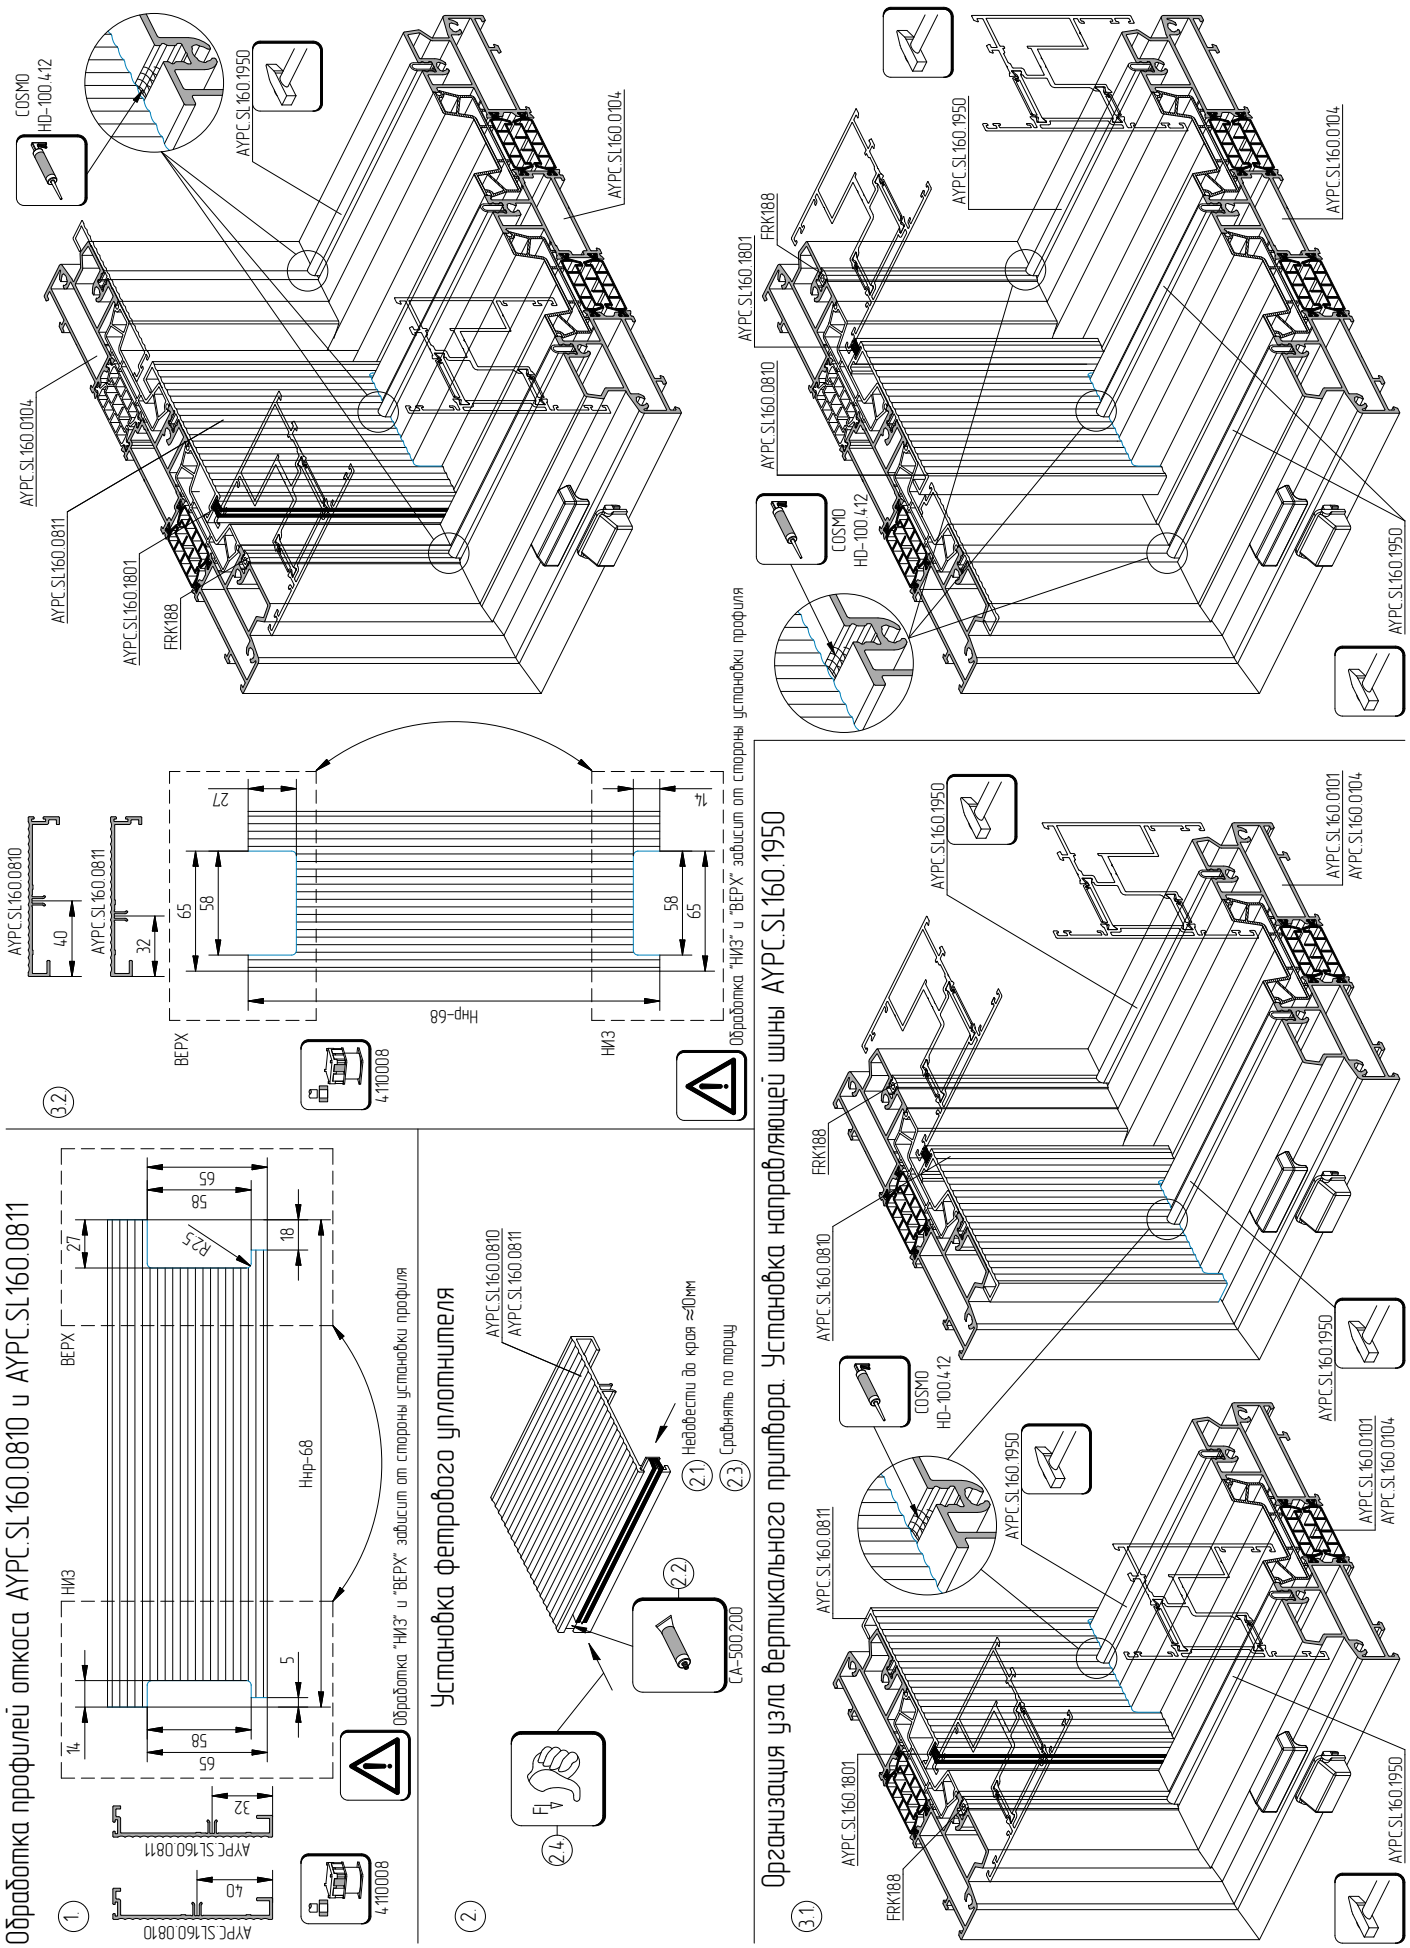
Обработка профилей откоса AYPC.SL160.0810 и AYPC.SL160.0811
1
AYPC.SL160.0810
AYPC.SL160.0811
40
32
65
58
27
R25
18
5
14
Hнр-68
ВЕРХ
НИЗ
4110008
Обработка "НИЗ" и "ВЕРХ" зависит от стороны установки профиля
Установка фетрового уплотнителя
2
AYPC.SL160.0810
AYPC.SL160.0811
2.1 Надвести до края ≈10мм
2.2
2.3 Сравнять по торцу
2.4
CA-500.200
Организация узла вертикального притвора. Установка направляющей шины AYPC.SL160.1950
3.1
AYPC.SL160.1950
AYPC.SL160.0101
AYPC.SL160.0104
AYPC.SL160.0810
AYPC.SL160.0811
AYPC.SL160.1801
FRK188
COSMO
HD-100.412
3.2
27
14
65
58
Hнр-68
ВЕРХ
НИЗ
4110008
Обработка "НИЗ" и "ВЕРХ" зависит от стороны установки профиля