

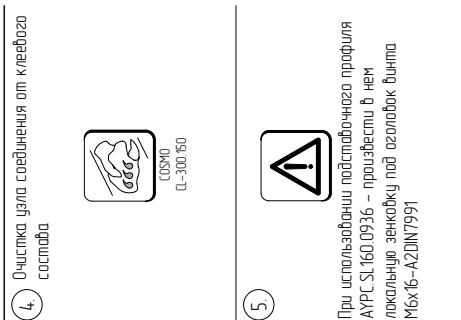
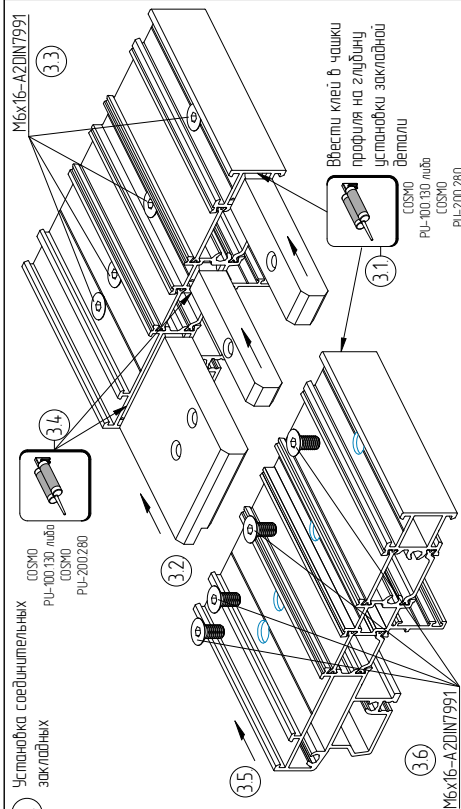
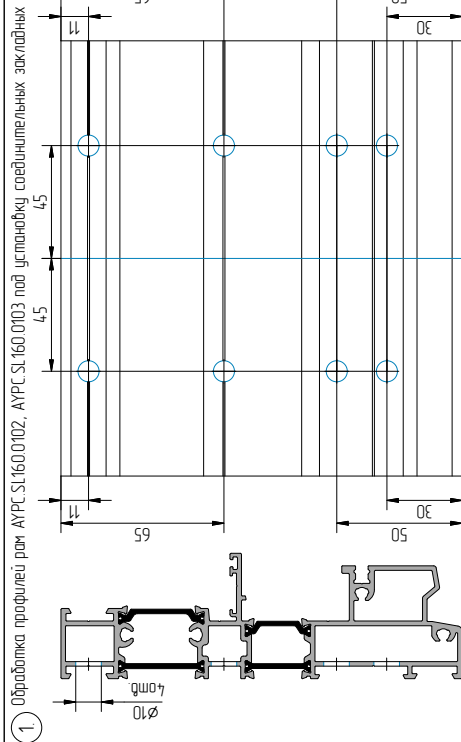
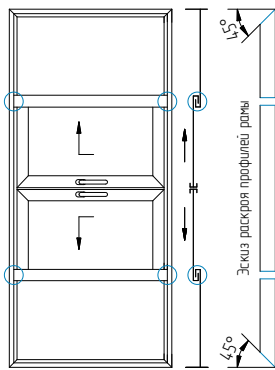


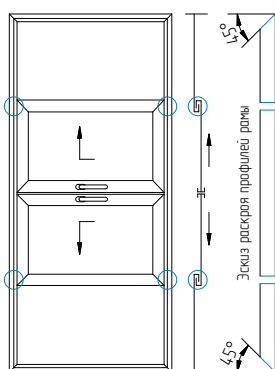

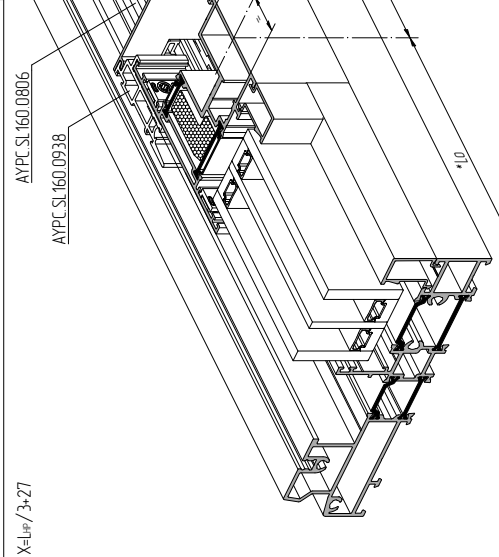


Обработка профилей рамы АУРС.SI.160.0102 и АУРС.SI.160.0103 под установку комплекта соединения, L_{нр}>6500мм

Вид снаружи

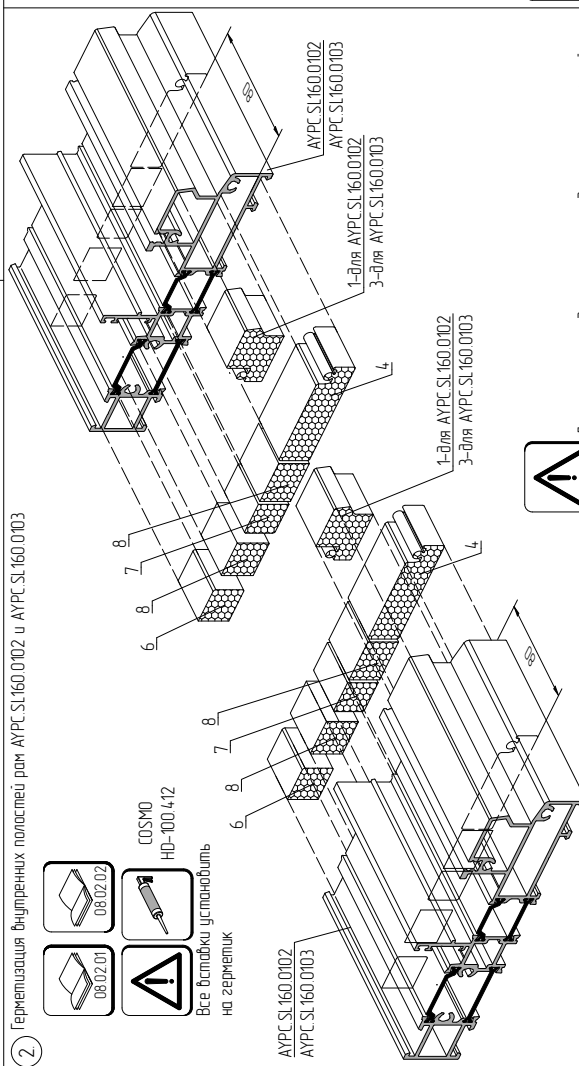

2 Герметизация внутренних полостей рам АУРС.SI.160.0102 и АУРС.SI.160.0103



Допускается соединение только одинаковых профилей рам

Соединительный стык профилей располагать на удалении 100мм от параметра L_о в сторону установки профиля порога АУРС.SI.160.0806.

* – см. раздел каталога "Примеры расчета"