

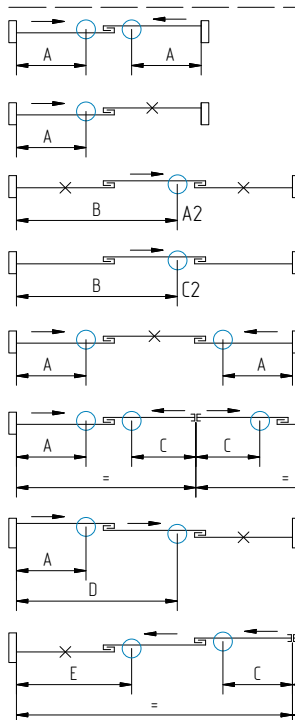
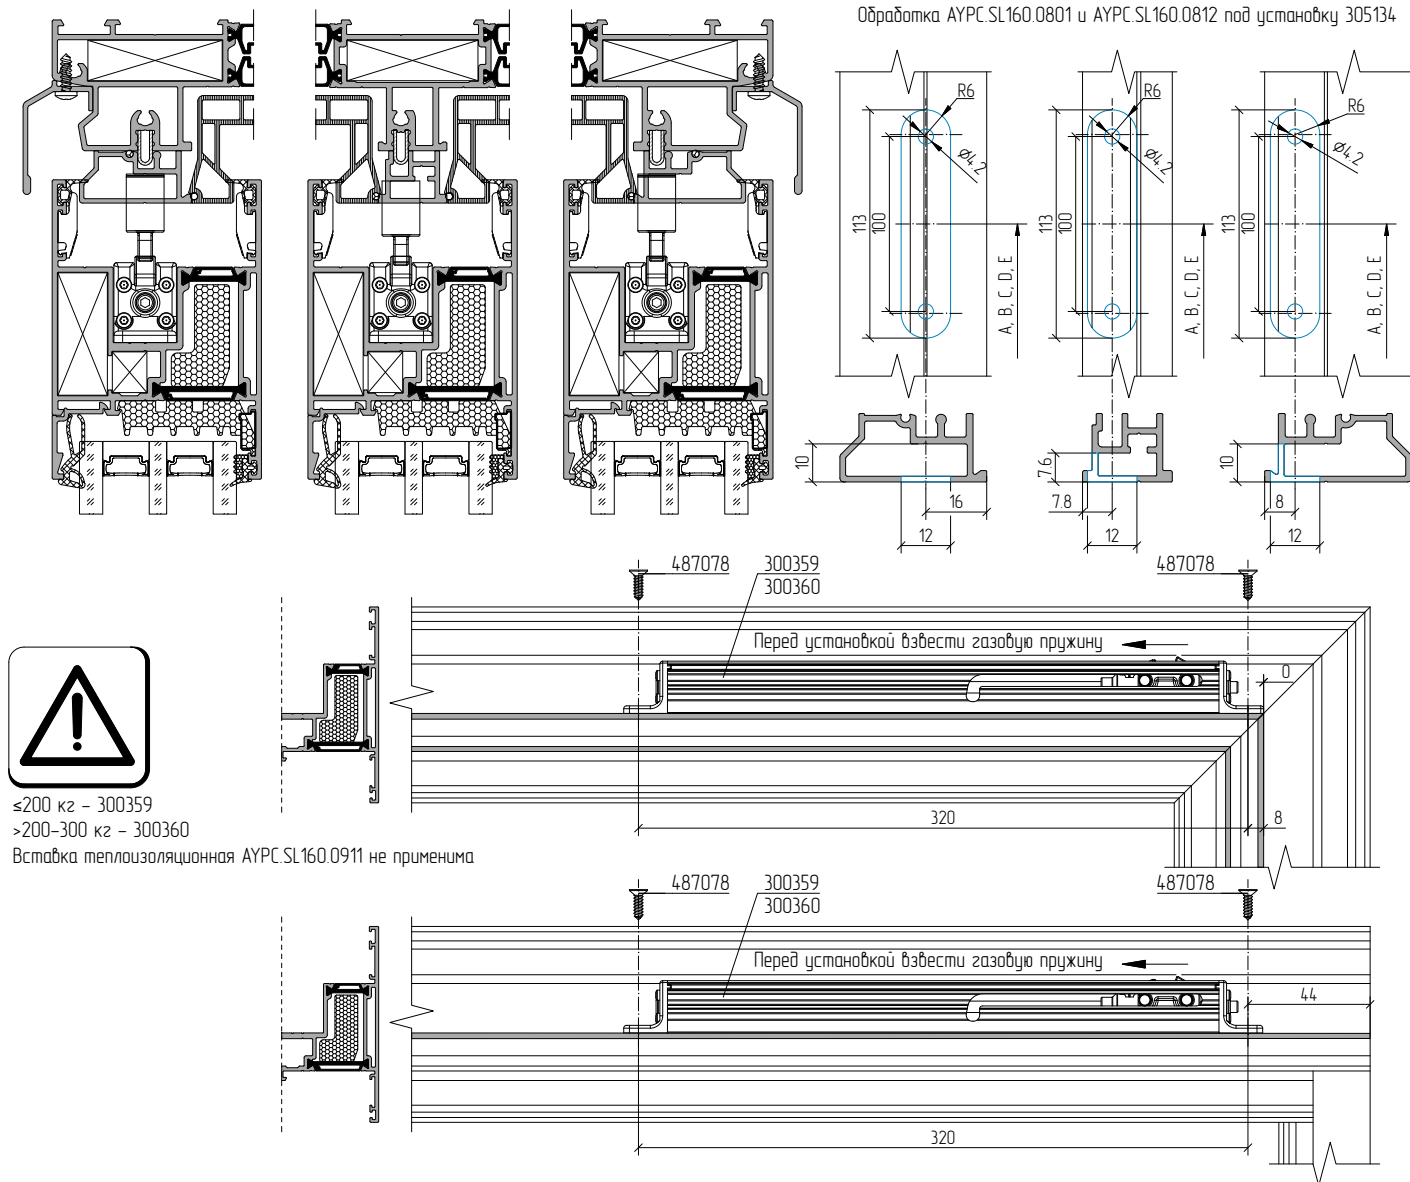


Установка комплекта "Comfort Close" на подъемно-раздвижные конструкции

Обработка АУРС.SL160.0801 и АУРС.SL160.0812 под установку 305134

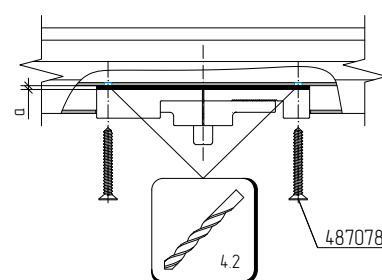

Исполнение	Формула расчета
A1	$L_{HC} - 116$
A2	$L_{HC} - 95$
B1	A2: $2 \times L_{HC} - 207$ C2: $2 \times L_{HC} - 296$
B2	—
C1	$L_{HC} - 115$
C2	$L_{HC} - 94$
D1	$2 \times L_{HC} - 207$
D2	—
E1	$L_{HC} + 7$
E2	—

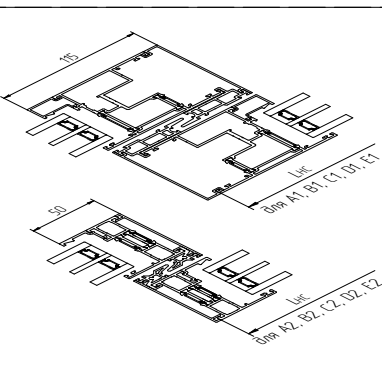

При установке 305134 в профиль АУРС.SL160.0801:
 При весе створки ≤200 кг – $a=3$ мм;
 При весе створки >200...300 кг – $a=4$ мм.
 При установке 305134 в профиль АУРС.SL160.0812:
 При весе створки ≤200 кг – $a=1$ мм;
 При весе створки >200...300 кг – $a=2$ мм.

