



AYPC.SL160.0101

Профиль рамы
m = 3,34 кг/м.п.
P = 573 мм
S = 1347,3 мм²

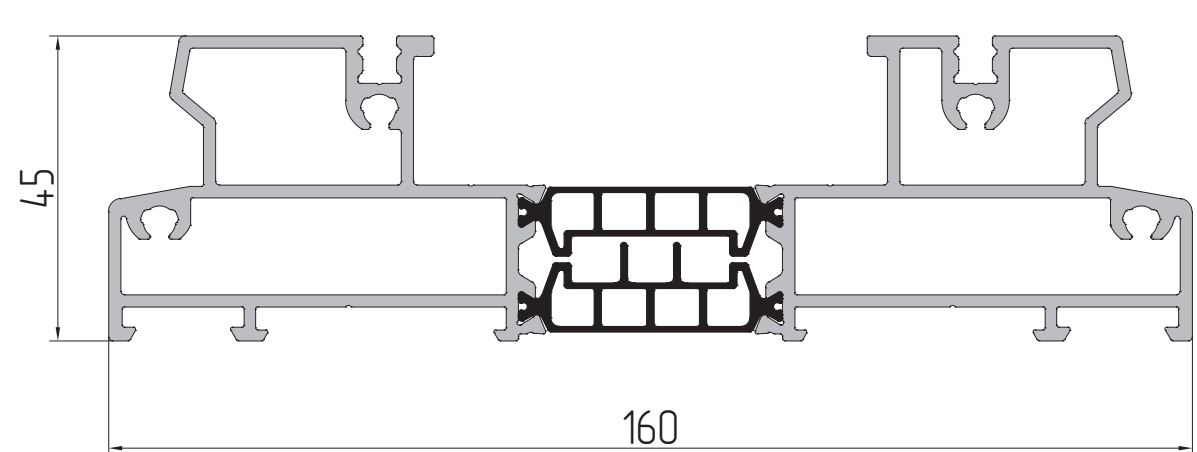


AYPC.SL160.0102

Профиль рамы
m = 3,27 кг/м.п.
P = 625 мм
S = 1336,6 мм²

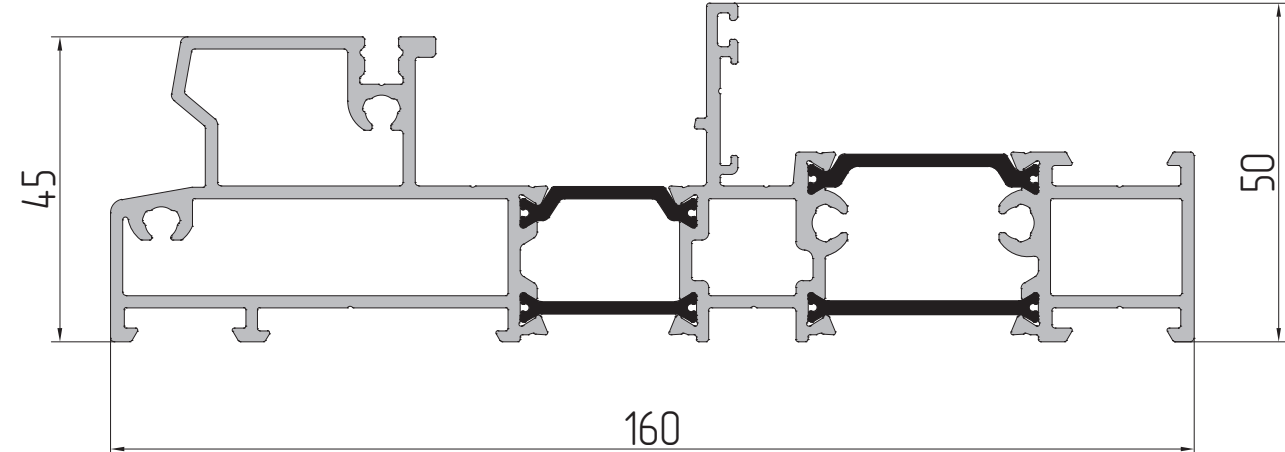


AYPC.SL160.0103

Профиль рамы
m = 3,22 кг/м.п.
P = 625 мм
S = 1355,2 мм²

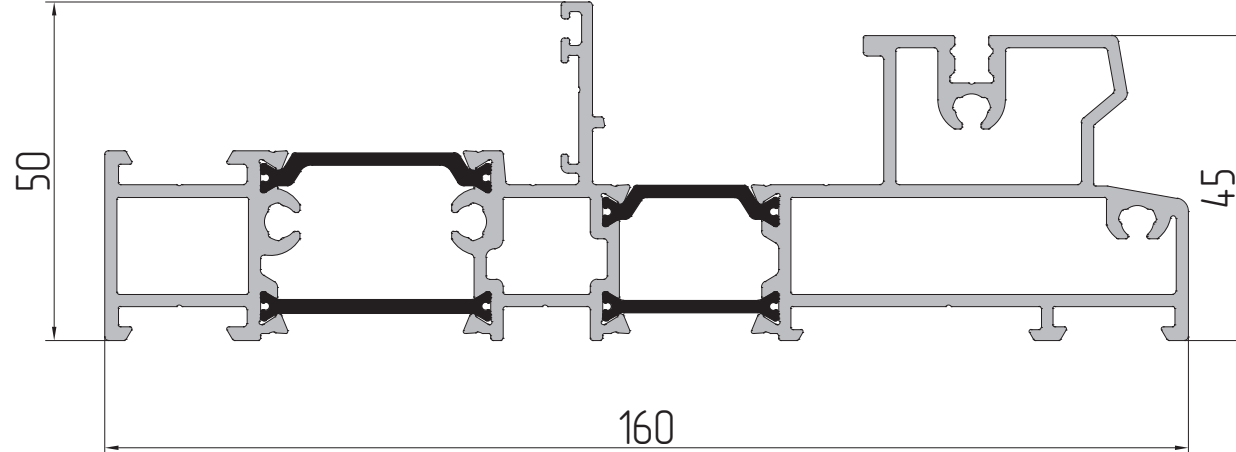


AYPC.SL160.0104

Профиль рамы
m = 4,93 кг/м.п.
P = 569 мм
S = 1952,5 мм²

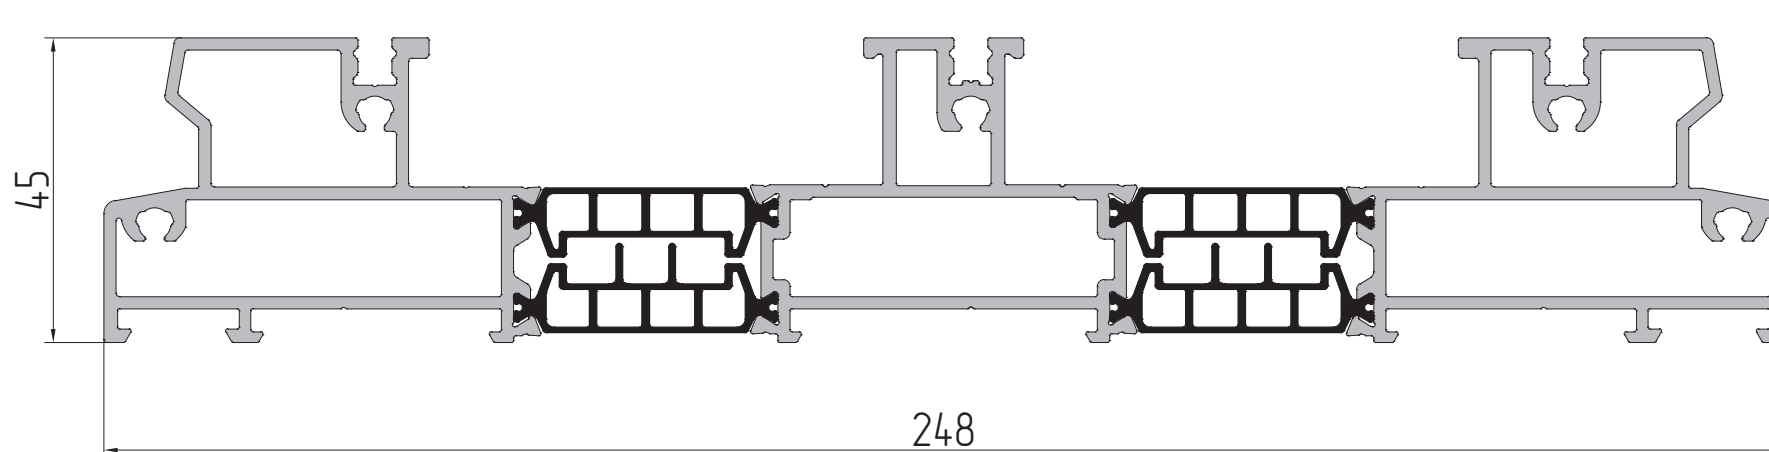


AYPC.SL160.0202

Профиль створки
m = 2,5 кг/м.п.
P = 591 мм
S = 1003,6 мм²

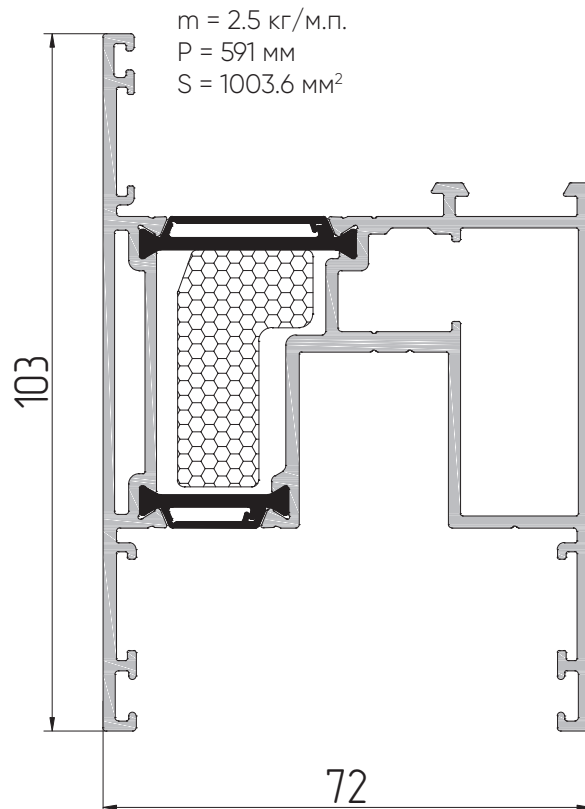


AYPC.SL160.0202N

Профиль створки
m = 2,49 кг/м.п.
P = 591 мм
S = 1003,6 мм²

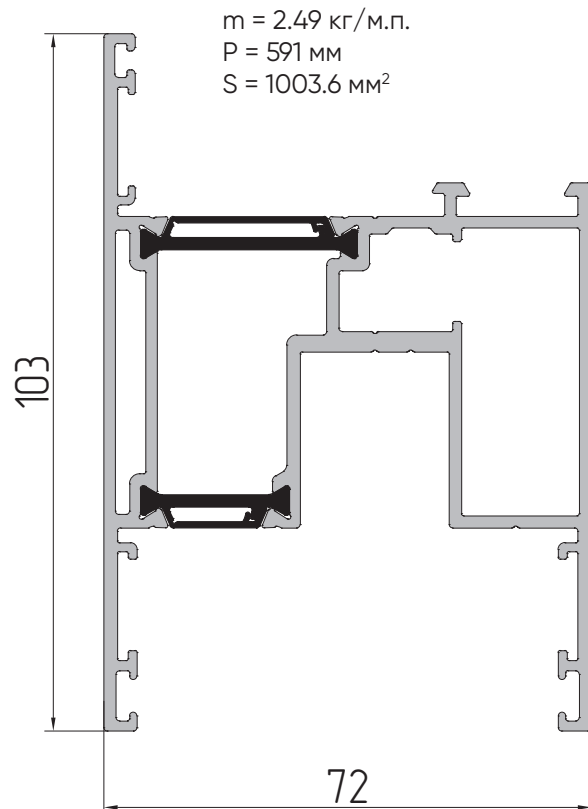


AYPC.SL160.0301

Профиль импоста
m = 1,66 кг/м.п.
P = 408 мм
S = 703,5 мм²

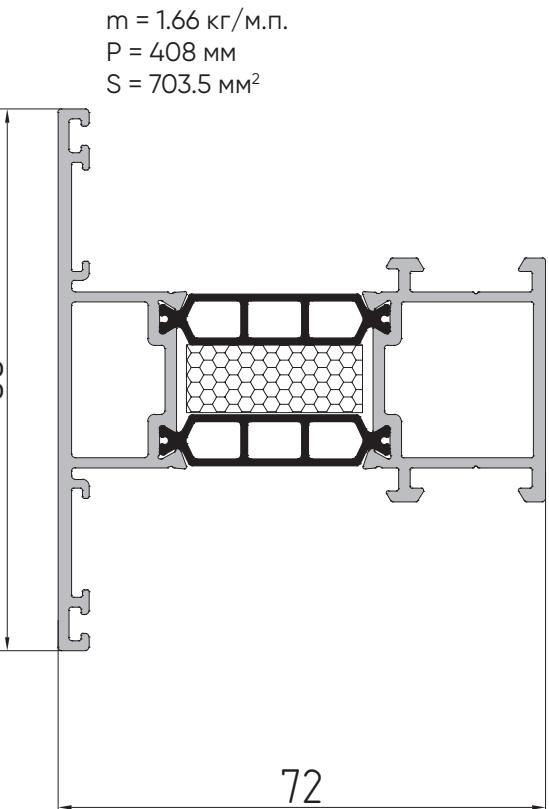


AYPC.SL160.0301N

Профиль импоста
m = 1,66 кг/м.п.
P = 408 мм
S = 703,5 мм²

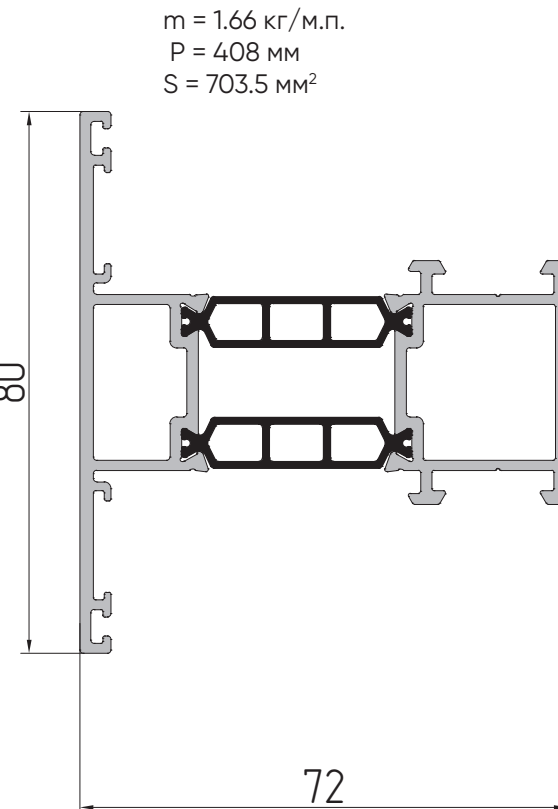


AYPC.SL160.0203

Профиль створки
m = 1,29 кг/м.п.
P = 355 мм
S = 552,2 мм²

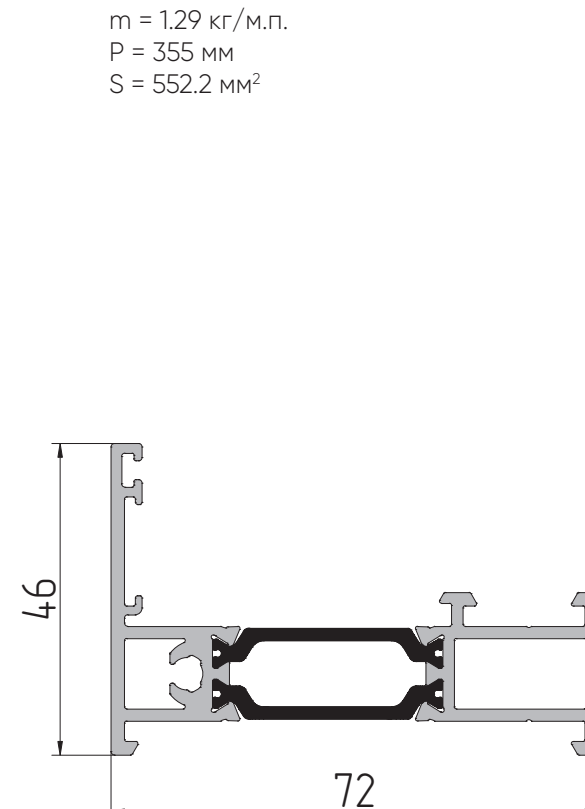


AYPC.SL160.0204

Профиль створки
m = 2,09 кг/м.п.
P = 394 мм
S = 652,2 мм²

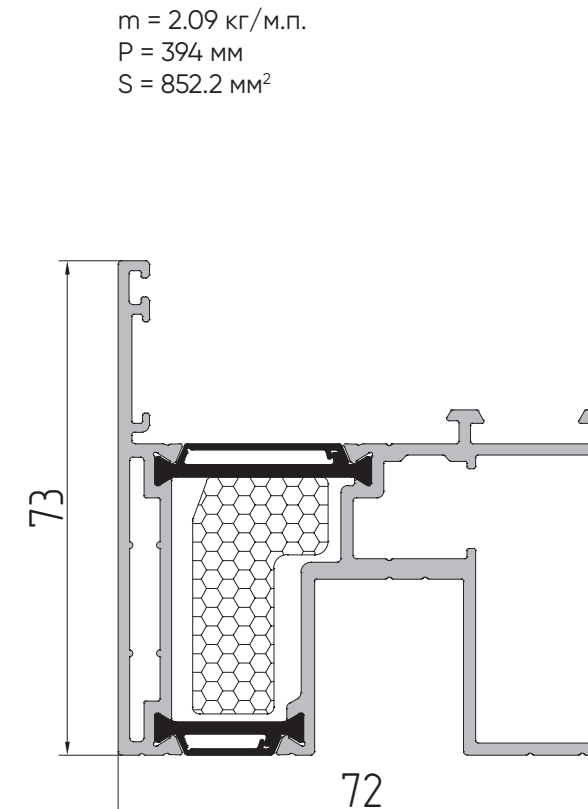


AYPC.SL160.0204N

Профиль створки
m = 2,08 кг/м.п.
P = 394 мм
S = 652,2 мм²

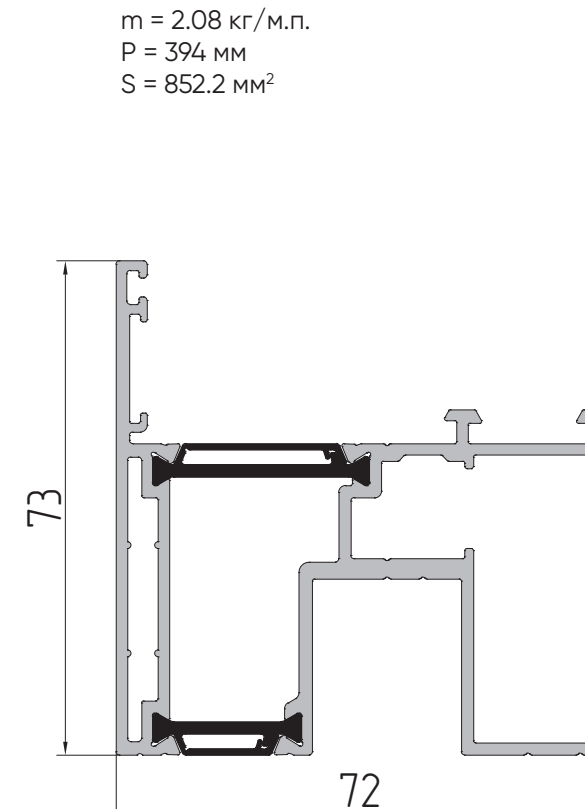


AYPC.SL160.0501

Профиль адаптера
m = 2,08 кг/м.п.
P = 550 мм
S = 827 мм²

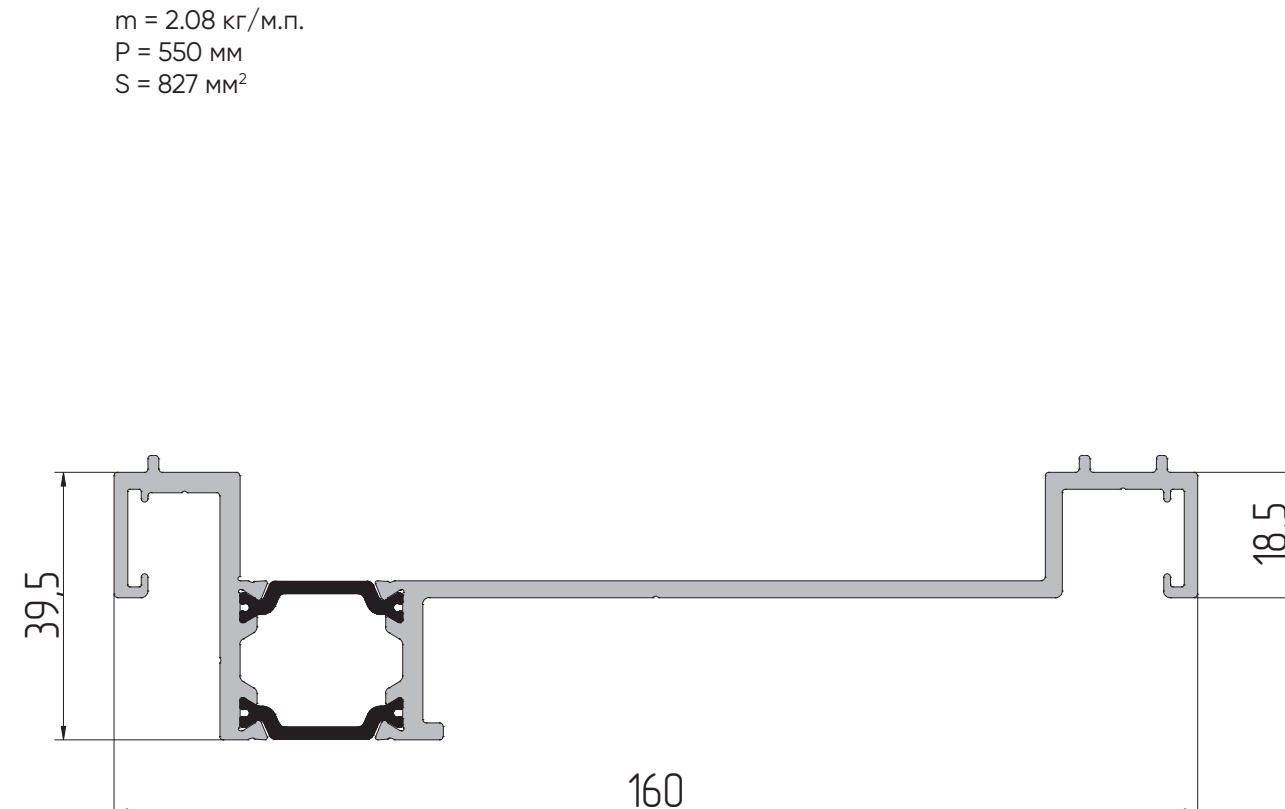


AYPC.SL160.0801

Профиль притвора
m = 0,5 кг/м.п.
P = 137 мм
S = 184,1 мм²

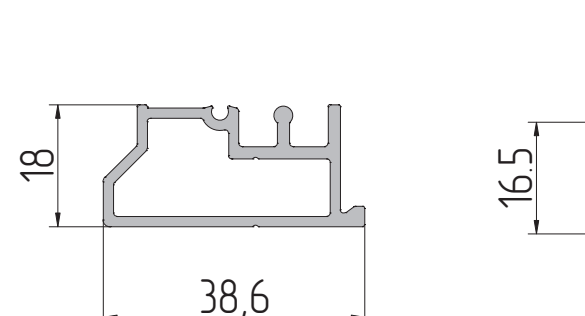


AYPC.SL160.0802

Профиль торцевой
m = 0,45 кг/м.п.
P = 227 мм
S = 166,5 мм²

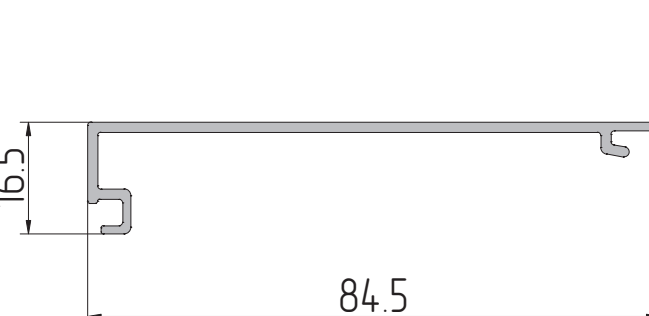


AYPC.SL160.0804

Профиль отлива
m = 0,3 кг/м.п.
P = 97 мм
S = 111 мм²

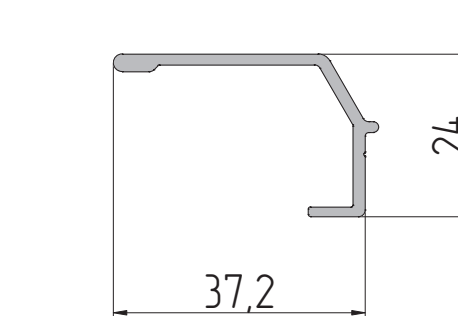


AYPC.SL160.0805

Профиль отлива
m = 0,25 кг/м.п.
P = 97 мм
S = 87 мм²

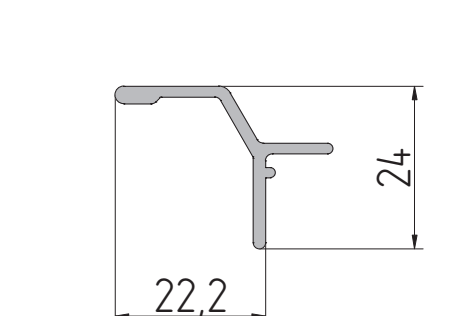


AYPC.SL160.0701

Профиль усилителя
m = 1,35 кг/м.п.
P = 250 мм
S = 500,9 мм²

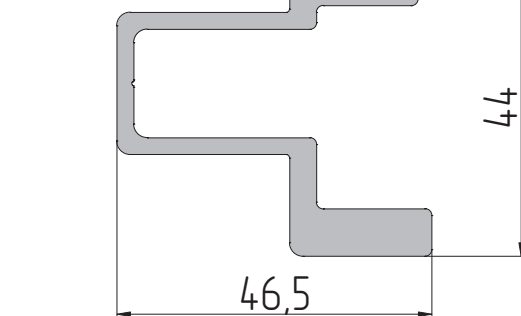


AYPC.SL160.0702

Профиль усилителя
m = 1,57 кг/м.п.
P = 250 мм
S = 583 мм²

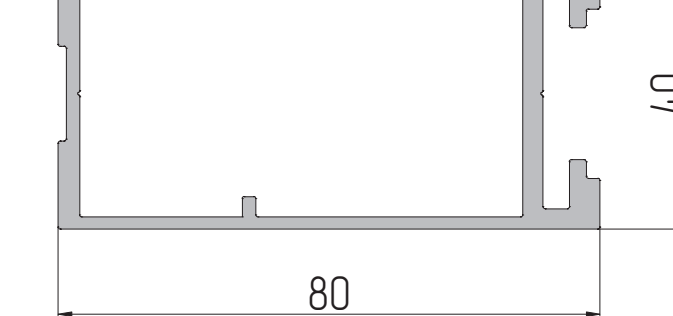


AYPC.SL160.0705

Профиль усилителя
m = 1,00 кг/м.п.
P = 189 мм
S = 348,6 мм²

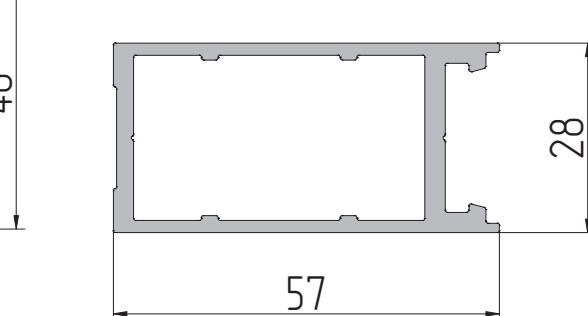


AYPC.SL160.0506

Профиль штапика
m = 1,67 кг/м.п.
P = 302 мм
S = 653,3 мм²

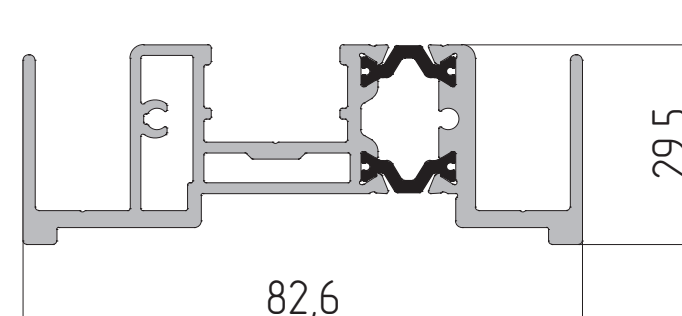


AYPC.SL160.0505

Профиль адаптера
m = 2,05 кг/м.п.
P = 400 мм
S = 846,2 мм²

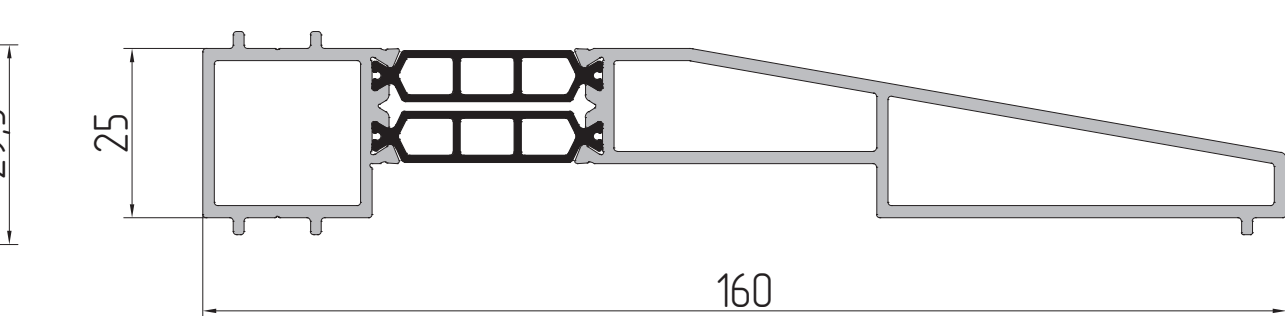


AYPC.SL160.0806

Профиль порога
m = 0,76 кг/м.п.
P = 352 мм
S = 281,2 мм²

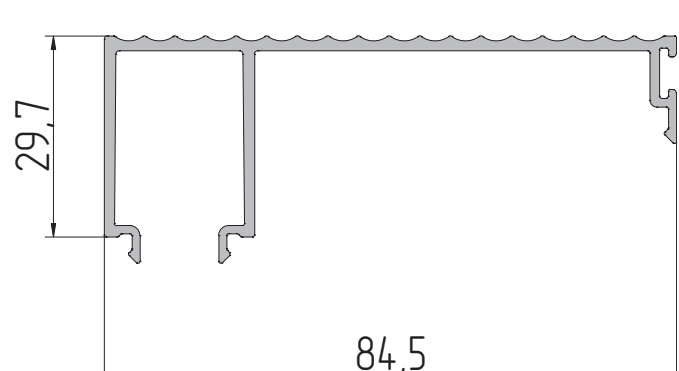


AYPC.SL160.0807

Профиль откоса
m = 0,54 кг/м.п.
P = 282 мм
S = 201,5 мм²

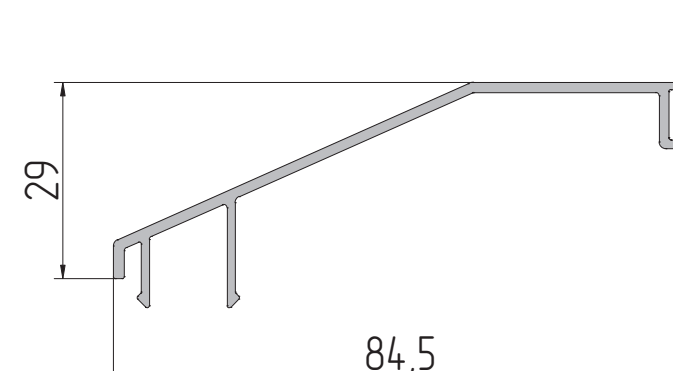


AYPC.SL160.0808

Профиль порога
m = 0,91 кг/м.п.
P = 415 мм
S = 337,3 мм²

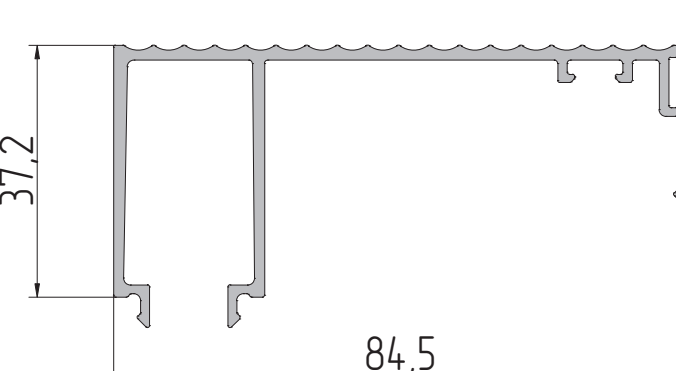


AYPC.SL160.0810

Профиль порога
m = 0,63 кг/м.п.
P = 278 мм
S = 231,6 мм²

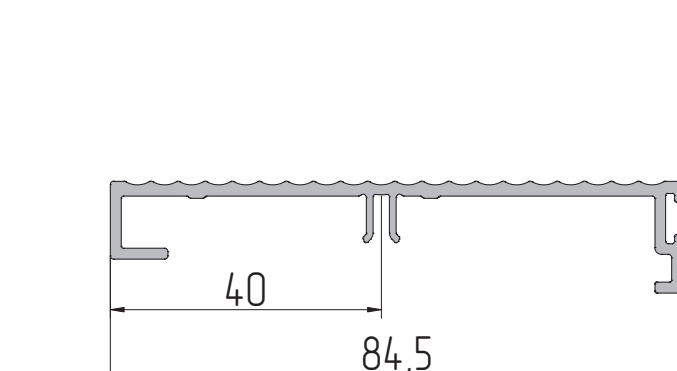


AYPC.SL160.0811

Профиль порога
m = 0,63 кг/м.п.
P = 278 мм
S = 231,6 мм²

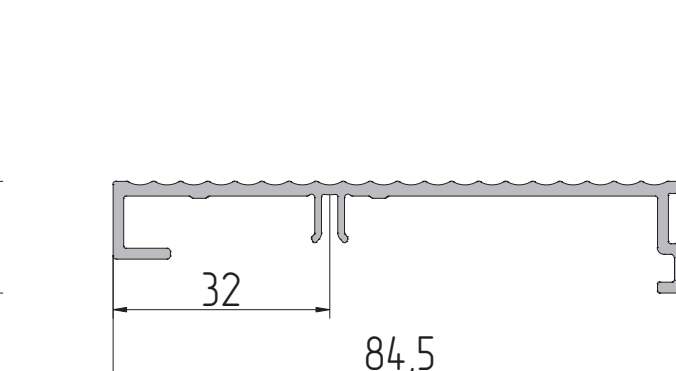


AYPC.SL160.0812

Профиль притвора
m = 0,38 кг/м.п.
P = 108 мм
S = 142 мм²

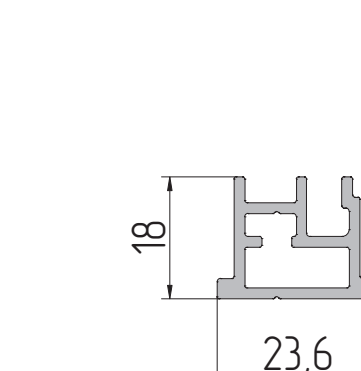

AYPC.SL160.0815

Профиль торцевой
m = 0,41 кг/м.п.
P = 196 мм
S = 151,2 мм²

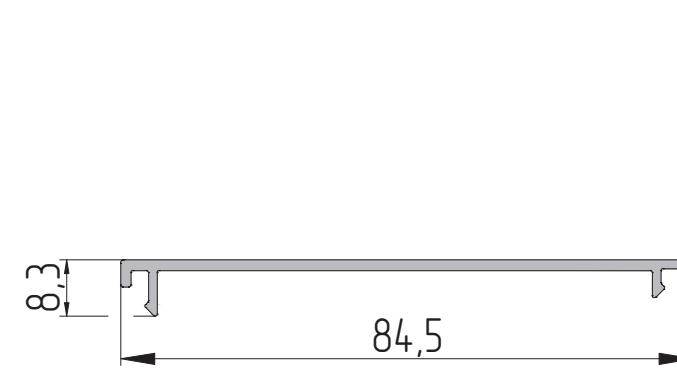

AYPC.SL160.0813

Профиль притвора
m = 1,8 кг/м.п.
P = 385 мм
S = 668,1 мм²




AYPC.C48.0601

Профиль штапика
m = 0,22 кг/м.п.
P = 95 мм
S = 62,1 мм²

AYPC.C48.0601A

Профиль штапика
m = 0,217 кг/м.п.
P = 96,1 мм
S = 80,2 мм²

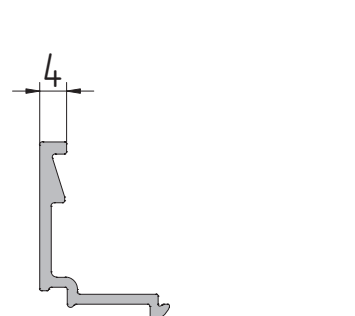


AYPC.C48.0602

Профиль штапика
m = 0,23 кг/м.п.
P = 117 мм
S = 85,1 мм²

AYPC.C48.0602A

Профиль штапика
m = 0,231 кг/м.п.
P = 117,7 мм
S = 85,5 мм²

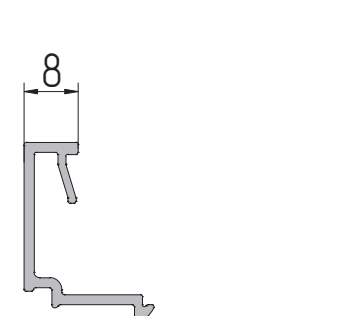


AYPC.C48.0603

Профиль штапика
m = 0,265 кг/м.п.
P = 146,5 мм
S = 93,3 мм²

AYPC.C48.0603A

Профиль штапика
m = 0,266 кг/м.п.
P = 146,3 мм
S = 98,5 мм²

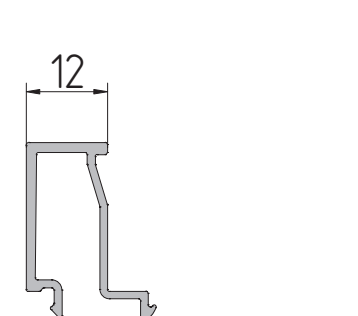


AYPC.C48.0604

Профиль штапика
m = 0,278 кг/м.п.
P = 149,5 мм
S = 103,1 мм²

AYPC.C48.0604A

Профиль штапика
m = 0,286 кг/м.п.
P = 150,7 мм
S = 108,3 мм²

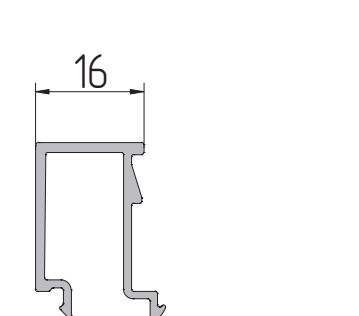


AYPC.C48.0605

Профиль штапика
m = 0,295 кг/м.п.
P = 150,8 мм
S = 103,4 мм²

AYPC.C48.0605A

Профиль штапика
m = 0,286 кг/м.п.
P = 150,7 мм
S = 106,0 мм²

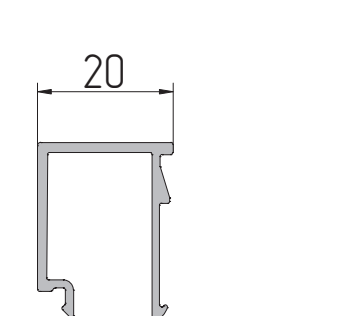


AYPC.C48.0606

Профиль штапика
m = 0,307 кг/м.п.
P = 152,2 мм
S = 113,4 мм²

AYPC.C48.0606A

Профиль штапика
m = 0,314 кг/м.п.
P = 153,3 мм
S = 116,2 мм²

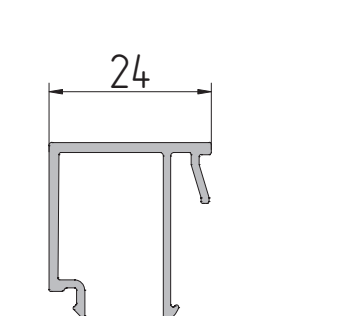


AYPC.C48.0607

Профиль штапика
m = 0,329 кг/м.п.
P = 180,2 мм
S = 119,4 мм²

AYPC.C48.0607A

Профиль штапика
m = 0,33 кг/м.п.
P = 181,1 мм
S = 122,2 мм²

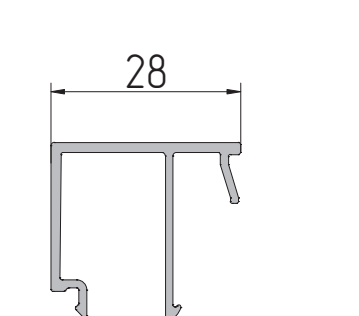


AYPC.C48.0608

Профиль штапика
m = 0,339 кг/м.п.
P = 185,2 мм
S = 125,4 мм²

AYPC.C48.0608A

Профиль штапика
m = 0,346 кг/м.п.
P = 187,3 мм
S = 128,2 мм²

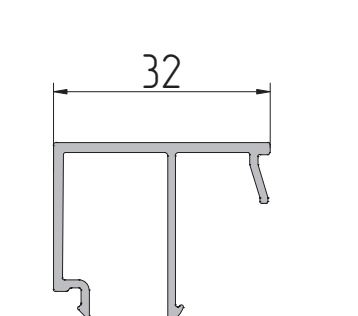

AYPC.C48.2605

Профиль штапика
m = 0,38 кг/м.п.
P = 200 мм
S = 140,1 мм²

AYPC.C48.2606

Профиль штапика
m = 0,403 кг/м.п.
P = 212,0 мм
S = 149,1 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²

AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²

AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²

AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²

AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²

AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²



AYPC.C48.2607

Профиль штапика
m = 0,428 кг/м.п.
P = 208,0 мм
S = 158,6 мм²


AYPC.C48.2608

Профиль штапика
m = 0,438 кг/м.п.
P = 216,0 мм
S = 169,8 мм²




AYPC.SL160.0905

Фиксатор

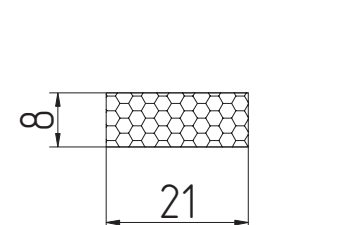


AYPC.SL160.0939

Подкладка опорная

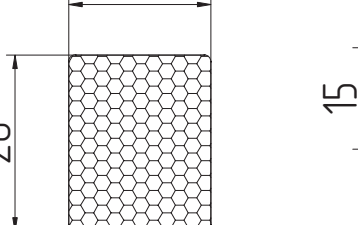


AYPC.SL160.0949

Подкладка опорная

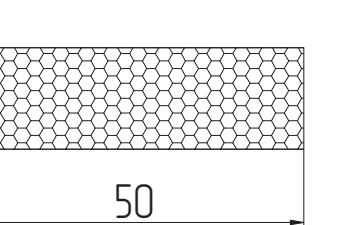


AYPC.SL160.0925

Крышка

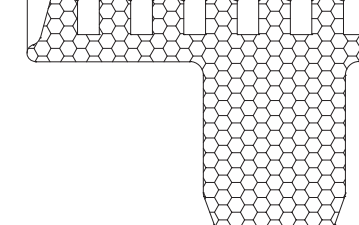


AYPC.SL160.0925

Крышка

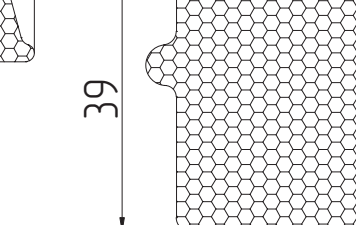


AYPC.SL160.0929

Заглушка водоотвода

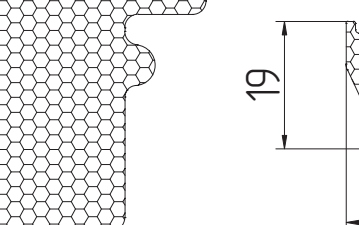


AYPC.SL160.0947

Уплотнитель фальца

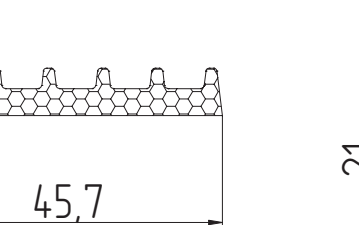


AYPC.SL160.0960

Уплотнитель фальца

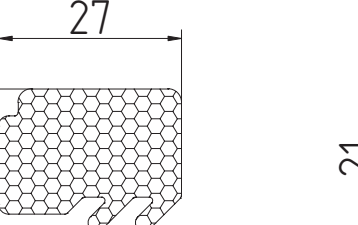


AYPC.SL160.0961

Уплотнитель фальца

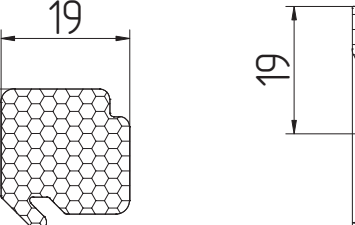

AYPC.SL160.0961

Уплотнитель фальца

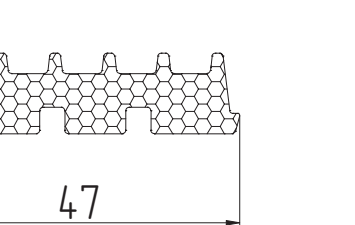


AYPC.SL160.0943

Вставка герметизирующая



AYPC.SL160.0944

Вставка герметизирующая

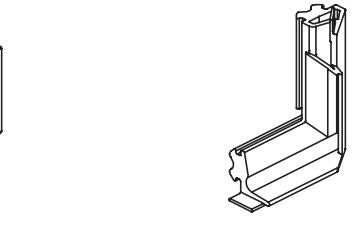

AYPC.SL160.0945

Вставка гермет