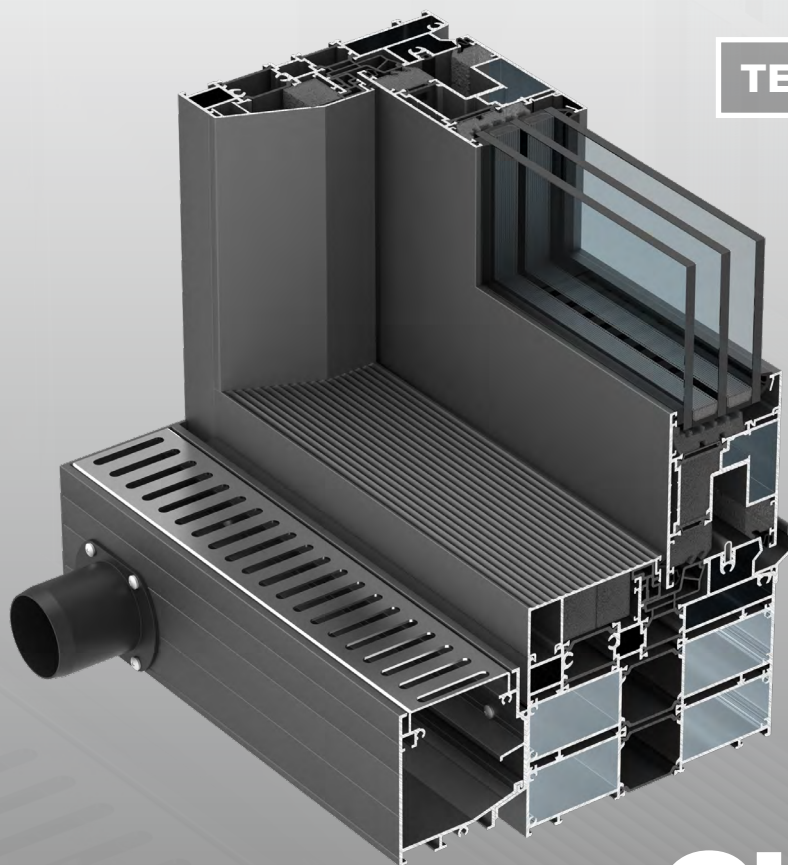


ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ



СИСТЕМА ВОДООТВОДЯЩИХ ЖЕЛОБОВ

ALT AG

ALUTECH


СОДЕРЖАНИЕ

Информационные пиктограммы и обозначения	01.01
Используемые материалы	01.02
Структура водоотводящего желоба	02.01
Данные для заказа	
Профили алюминиевые	03.01
Длинномеры	03.08
Уплотнители	03.10
Штучные изделия алюминиевые	03.11
Штучные изделия не алюминиевые	03.13
Метизы	03.14
Химическая продукция	03.15
Сечения и узловые решения	04.01
Расчет типовых конструкций	05.01
Обработка и сборка	06.01
Типовые узлы примыкания	07.01

Информационные пиктограммы





Внимание



Фрезеровать



Сверлить

Силиконовый
герметик

Смотри ТК



Алюминиевые профили

Профили изготавливаются из сплава AlMgSi 6060 по ГОСТ 22233-2001, состояние материала Т66. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой прочности.

Полиамидные термомосты

В комбинированных профилях используются изолирующие термомосты из стеклонаполненного полиамида от ведущих немецких производителей. Отличные прочностные характеристики комбинированных профилей обеспечиваются современной технологией соединения разнородных материалов.

Уплотнители

Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для уплотнения заполнения, средней части конструкции, обеспечения отвода конденсата и уплотнения соединений створка/створка и створка/рама. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления

Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Стальные направляющие шины

Опорные шины в конструкциях воспринимают нагрузку от веса створок, а также подвержены влиянию атмосферных воздействий, поэтому изготавливаются из нержавеющей стали согласно DIN EN 10305 часть 3/5, DIN EN 10162 и EN 10021 для холоднокатаных профилей, произведенных из стали.

Порошковое покрытие

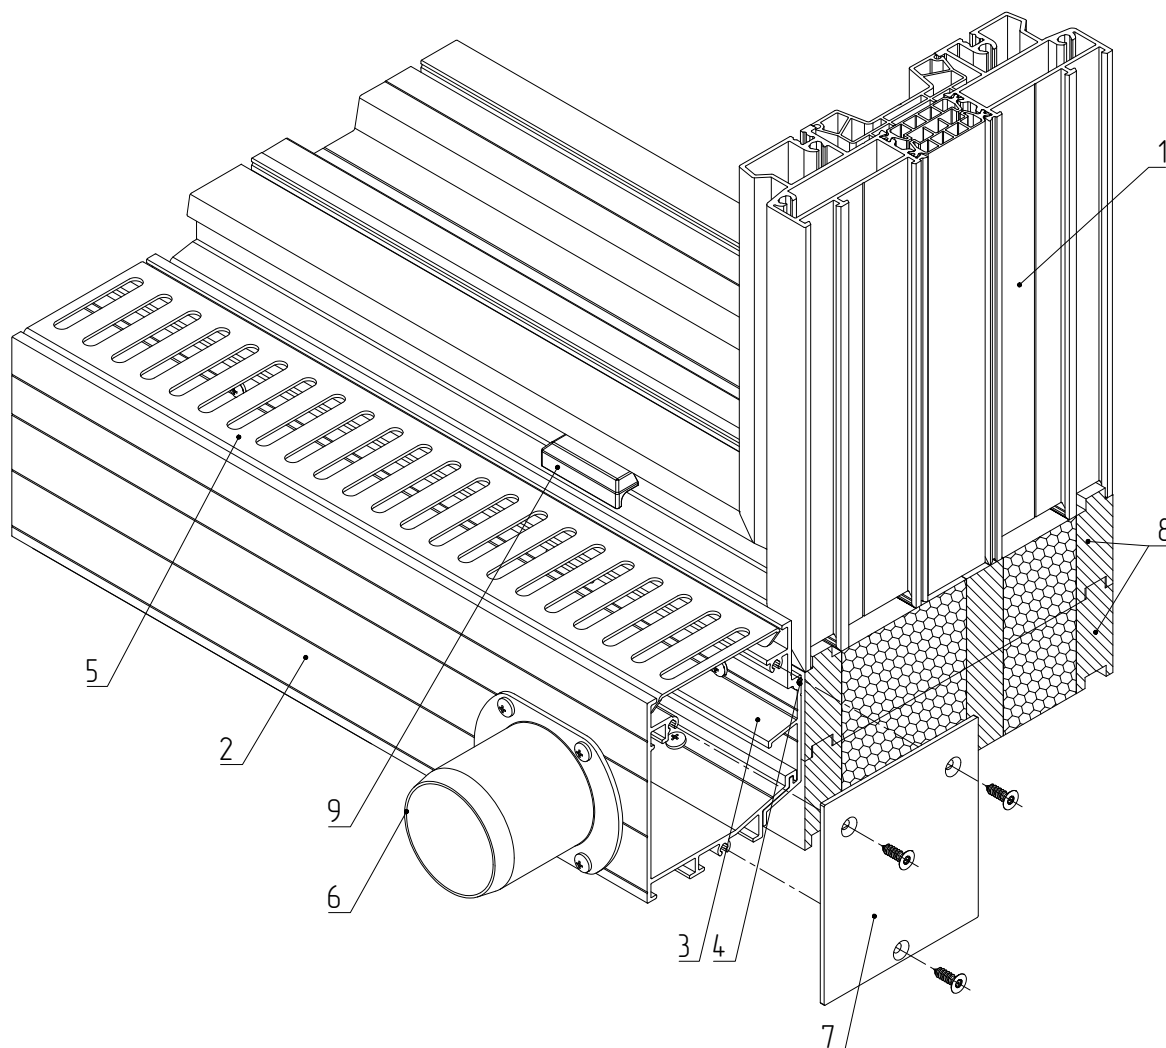
Защита поверхности профилей от коррозии обеспечивается как в ходе предварительной подготовки, включающей не менее трех стадий (обезжиривание, травление, бесхромовая пассивация), так и при помощи защитно-декоративного полиэфирного покрытия в соответствии с ГОСТ 9.410-88. Покрытие: не ниже IV класса по ГОСТ 22233-2018 с толщиной не менее 60 мкм; адгезия — не более 1 балла по ГОСТ 15140-78.

В настоящее время предлагается стандартная подготовка поверхности в соответствии со стандартом Qualicoat и усиленная, соответствует стандарту Qualicoat Seaside — для профилей, эксплуатируемых в прибрежной зоне.

Анодирование

Анодирование профилей производится в соответствии с ГОСТ 9.301-86 и Qualanod, толщина покрытия до 25 мкм. Контроль качества анодного покрытия производится в соответствии с ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 22233-2018 и Qualanod.

Структура водоотводящего желоба











- 1 – Портальная конструкция ALT SL160
- 2 – Профиль водоотвода АУРС.SL160.4101
- 3 – Профиль вспомогательный АУРС.SL160.4102
- 4 – Шнур уплотнительный АУРС.SL160.0948
- 5 – Профиль крышки АУРС.SL160.4901
- 6 – Фланец АУРС.SL160.4908
- 7 – Комплект заклешек АУРС.SL160.4905K
- 8 – Профиль подставочный АУРС.SL160.1934
- 9 – Заглушка водоотвода АУРС.SL160.0929



ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА




Данные для заказа





Профили алюминиевые	03.01
Длинномеры	03.08
Уплотнители	03.10
Штучные изделия алюминиевые	03.11
Штучные изделия не алюминиевые	03.13
Метизы	03.14
Химическая продукция	03.15


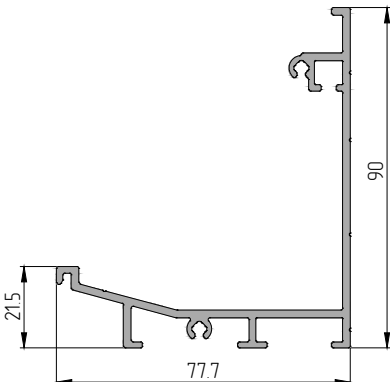



Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль водоотвода AYPC.SL160.4101 	00 RAL9016 RAL9006	12640100 12640121 12640131	129	6.5	497.0	-	-	-	-	1	6.5	86 9 9
Профиль вспомогательный AYPC.SL160.4102 	00 RAL9016 RAL9006	12640200 12640221 12640231	0.773	6.5	291.0	-	-	-	-	2	13	10.3 10.8 10.8
Профиль вспомогательный AYPC.SL160.4103 	00 RAL9016 RAL9006	12640300 12640321 12640331	0.791	6.5	311.0	-	-	-	-	2	13	10.6 11.1 11.1
Профиль крышки AYPC.SL160.4104P 	00 A00-D6	12640500 126405808	0.91	6.5	243.9	-	-	-	-	2	13	12.2 12.2

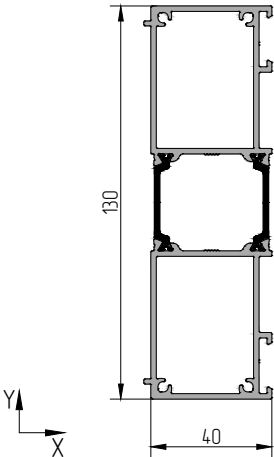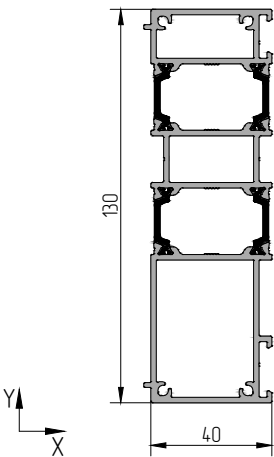
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль адаптера АУРС.BF73.4102 	00 RAL9005I30	12740200 127402429	1.067	6.5	236.0	-	-	-	-	2	13	14.3 14.7
Профиль адаптера АУРС.BF73.4103 	00 RAL9005I30	12740300 127403429	0.504	6.5	188.0	-	-	-	-	2	13	6.7 7.1
Профиль доборный АУРС.SL130.0507 	00 RAL9016 RAL9006	13604700 13604721 13604731	2.194	6.5	396.7	12.6	11.1	5.7	17.1	2	13	29.4 30.1 30.1
Профиль доборный АУРС.SL130.0508 	00 RAL9016 RAL9006	13604800 13604821 13604831	2.651	6.5	407.2	13.3	119.8	6.1	17.5	1	6.5	17.8 18.1 18.1





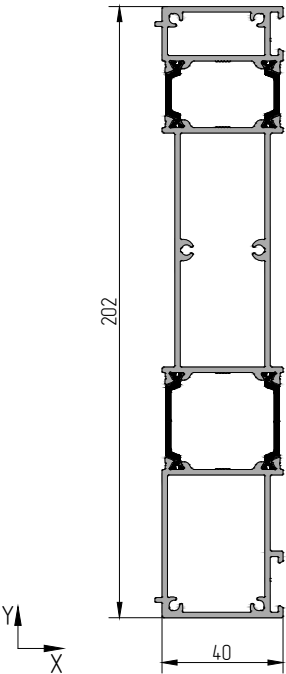
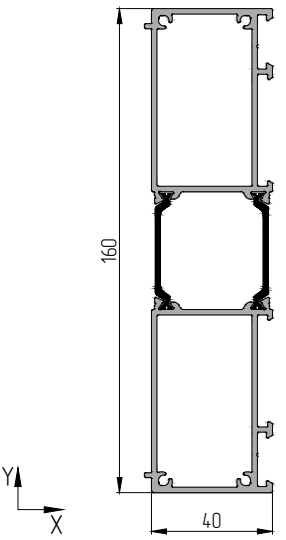
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль доборный АУРС.SL130.0509 	00 RAL9016 RAL9006	13604900 13604921 13604931	3.379	6.5	5510	17.3	380.3	7.9	36.0	1	6.5	22.6 22.9 22.9
Профиль доборный АУРС.SL160.0507 	00 RAL9016 RAL9006	12606600 12606621 12606631	2.454	6.5	473	190.8	19.2	23.8	8.9	2	13.0	32.9 33.7 33.7




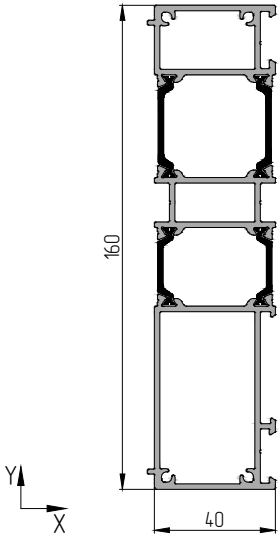
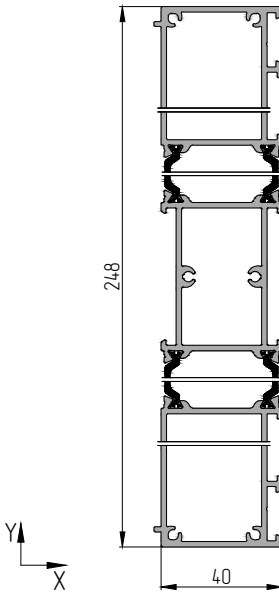

Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль доборный АУРС.SL160.0508 	00 RAL9016 RAL9006	12606700 12606721 12606731	2.887	6.5	481	197.5	19.3	24.2	8.8	1	6.5	19.3 19.8 19.8
Профиль доборный АУРС.SL160.0509 	00 RAL9016 RAL9006	12606800 12606821 12606831	3.72	6.5	682	601.3	26.5	48.5	12.1	1	6.5	24.9 25.5 25.5
Профиль вентиляционный АУРС.BF73.0503 	00 RAL9016 RAL9006	12700900 12700921 12700931	1.434	6.5	303	23.56	8.08	6.45	3.94	2	13.0	19.2 19.7 19.7

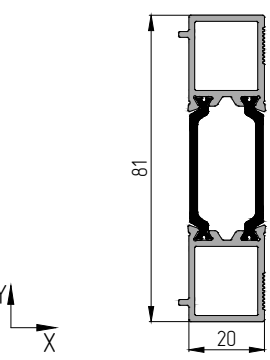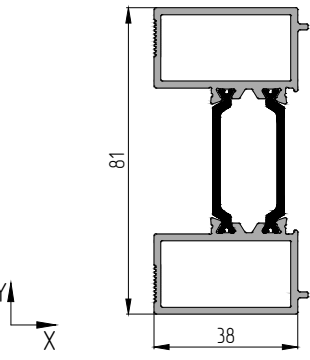
Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль адаптера AYPC.BF73.0504 	00 RAL9016 RAL9006	12702800 12702821 12702831	0.992	6.5	204	14.77	1.78	4.05	1.44	4	26.0	26.6 27.4 27.4
Профиль соединителя AYPC.W73.0807E 	00 RAL9016 RAL9006	13703800 13703821 13703831	1.054	6.5	236.0	19.53	1.79	4.82	1.44	4	26.0	28.2 29.0 29.0
Профиль соединителя AYPC.W73.0808E 	00 RAL9016 RAL9006	13703900 13703921 13703931	1.496	6.5	318.0	30.95	8.09	7.64	3.95	2	13.0	20.0 20.5 20.5
Профиль уширителя AYPC.W62.0121 	00 RAL9016 RAL9006	10804100 10804121 10804131	1.054	6.5	257	12.0	2.1	3.8	1.6	4	26	28.2 29.1 29.1





Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль уширителя АУРС W62.0122 	00 RAL9016 RAL9006	10804200 10804221 10804231	1228	6.5	276	14.6	4.9	4.6	2.7	4	26	32.9 33.9 33.9
Профиль уширителя АУРС W62.0123 	00 RAL9016 RAL9006	10804300 10804321 10804331	155	6.5	315	19.0	13.2	6.1	5.3	4	26	41.5 42.7 42.7
Профиль уширителя АУРС W72.3.0121 	RAL9016 RAL9006	14301721 14301731	1167	6.5	278	17.7	2.1	4.7	1.6	4	26	31.3 31.3
Профиль уширителя АУРС W72.3.0122 	RAL9016 RAL9006	14301921 14301931	1365	6.5	296	21.3	4.9	5.8	2.7	4	26	36.6 36.6
Профиль уширителя АУРС W72.3.0123 	RAL9016 RAL9006	14302121 14302131	1722	6.5	324	27.8	13.2	7.6	5.3	2	13	23.1 23.1


Наименование, артикул, эскиз	Цвет профиля	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Внешний периметр, мм	Момент инерции, см ⁴		Момент сопротивления, см ³		Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
						Jx	Jy	Wx	Wy	шт.	м.п.	
Профиль ушарителя AYPC.W77.3.0123 	RAL9016 RAL9006	17700421 17700431	1697	65	324	329	132	8.4	5.3	2	13	22.7 22.7



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса в упаковке брутто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль крышки АУРС.SL160.4901 	-	12645100	1.28	18	1	18	2.3
Профиль рассеивателя (уточнить срок поставки) АУРС.SL160.4902 	-	12645200	0.02	6.5	1	6.5	0.066
Профиль подставочный АУРС.SL130.1934 	-	13659700	1.74	4	1	4	7.16
Профиль подставочный АУРС.SL130.1935 	-	13659800	1.97	4	1	4	8.08
Профиль подставочный АУРС.SL160.1934 	-	12660100	2.55	4	1	4	10.612
Профиль подставочный (уточнить срок поставки) АУРС.BF73.1934 	-	12758000	0.94	4	1	4	4

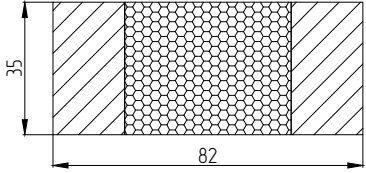
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Длина хлыста, м.п.	Количество в упаковке		Масса в упаковке друпто, кг
					шт.	м.п.	
Профиль подставочный (уточнить срок поставки) АУРС.BF73.1935 	-	12758100	0.94	4	1	4	4
Профиль адаптера АУРС.W62.1907 	-	10845900	0.53	4	1	4	2.2
Профиль адаптера АУРС.W62.1908 	-	10846000	0.54	4	1	4	2.2
Профиль адаптера АУРС.W72.1907 	-	12957200	0.54	4	1	4	2.2
Профиль адаптера АУРС.W72.1908 	-	12957300	0.553	4	1	4	2.3
Профиль адаптера АУРС.W72.1922 	-	12957100	0.696	4	1	4	2.9

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/м.п.	Количество в упаковке, м.п.	Масса в упаковке брутто, кг
Шнур уплотнительный AYPC.SL160.0948 	-	12620500	0.004	500	2

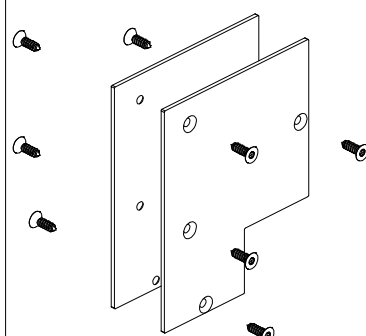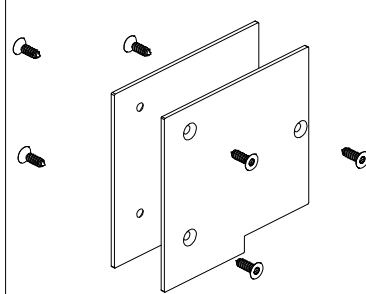Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт.
Комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K 	00	12645600	0.051	шт.	1	0.053	-	AYPC.SL160.4904	1
								AYPC.SL160.4904-01	1
								M5x8-A2DIN7991	4
								Для профилей	
AYPC.SL160.4101									
Комплект заглушек AYPC.SL160.4905K 	00 RAL9016 RAL9006	12645800 12645821 12645831	0.082	шт.	1	0.084	-	AYPC.SL160.4905	2
								3,9x13-A2IS014586	6
								Для профилей	
								AYPC.SL160.4101, AYPC.SL160.4102	
Комплект заглушек AYPC.SL160.4906K 	00 RAL9016 RAL9006	12646100 12646121 12646131	0.102	шт.	1	0.105	-	AYPC.SL160.4906	1
								AYPC.SL160.4906-01	1
								3,9x13-A2IS014586	8
								Для профилей	
AYPC.SL160.4101, AYPC.SL160.4102, AYPC.BF73.4102									
Комплект заглушек AYPC.SL160.4907K 	00 RAL9016 RAL9006	12646400 12646421 12646431	0.087	шт.	1	0.092	-	AYPC.SL160.4907	1
								AYPC.SL160.4907-01	1
								3,9x13-A2IS014586	6
								Для профилей	
AYPC.SL160.4101, AYPC.SL160.4102, AYPC.BF73.4103									

Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг	Исходный профиль	В комплект поставки входят	
								Артикул	Кол-во, шт.
Комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K 	00	12647000	0.061	шт.	1	0.063	-	AYPC.SL160.4911	1
								AYPC.SL160.4911-01	1
								M5x8-A2DIN7991	4
								Для профилей	
								AYPC.SL160.4101	


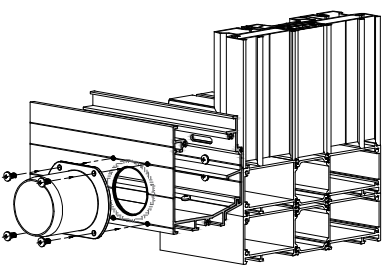
Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг	Примечание
Фланец AYPC SL160.4.908 	-	12646500	0.024	шт.	1	0.025	 Для профилей AYPC.SL160.4.101

Наименование, эскиз	Коммерческий артикул	Цвет	Код по каталогу	Масса, кг/100 шт	Единица измерения, шт	Количество в упаковке	Масса в упаковке брутто, кг
Винт самонарезающий 	3,9x9,5-A2IS014585	-	18101000	0.105	100	1	0.108
	3,9x13-A2IS014585	-	18100600	0.132	100	1	0.136
	3,9x16-A2IS014585	-	18102000	0.139	100	1	0.143
	3,9x25-A2IS014585	-	18102300	0.194	100	1	0.2
	3,9x38-A2IS014585	-	18102400	0.288	100	1	0.297



Наименование, артикул, эскиз	Цвет	Код	Масса, кг	Объем, мл	Единица измерения	Количество в упаковке	Масса в упаковке друтто, кг	Применение
Герметик антикоррозионный COSMO HD-100.411/0,31 	–	18609500	0.440	310	шт.	1	0.525	Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык



СЕЧЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ



SL130	04.01
SL160	04.03
BF73	04.05
W62D/W72D	04.09
W72TD	04.12
W62/W72/W77	04.13
W72OUT	04.14
W72CW	04.15
W73CW	04.16

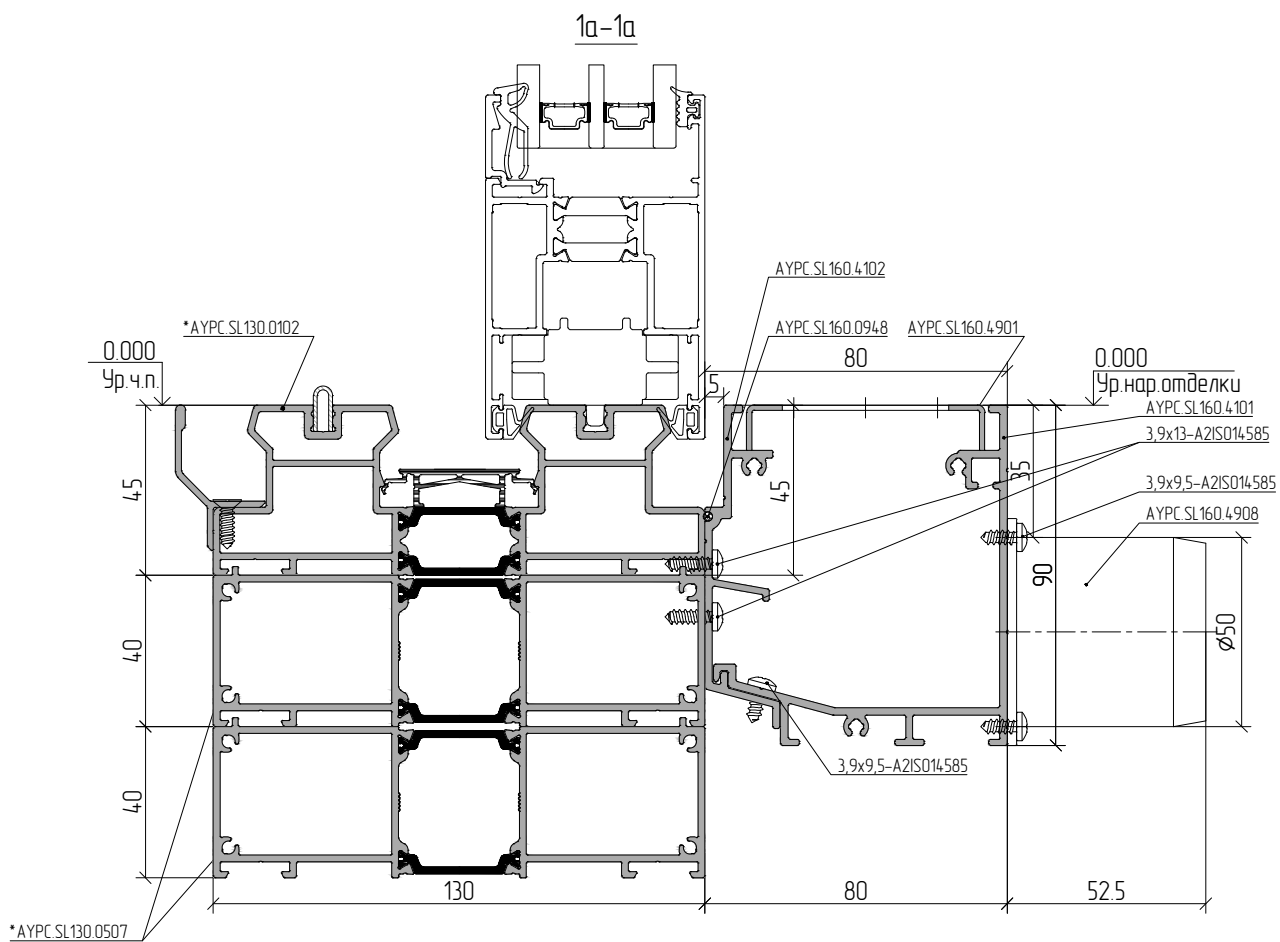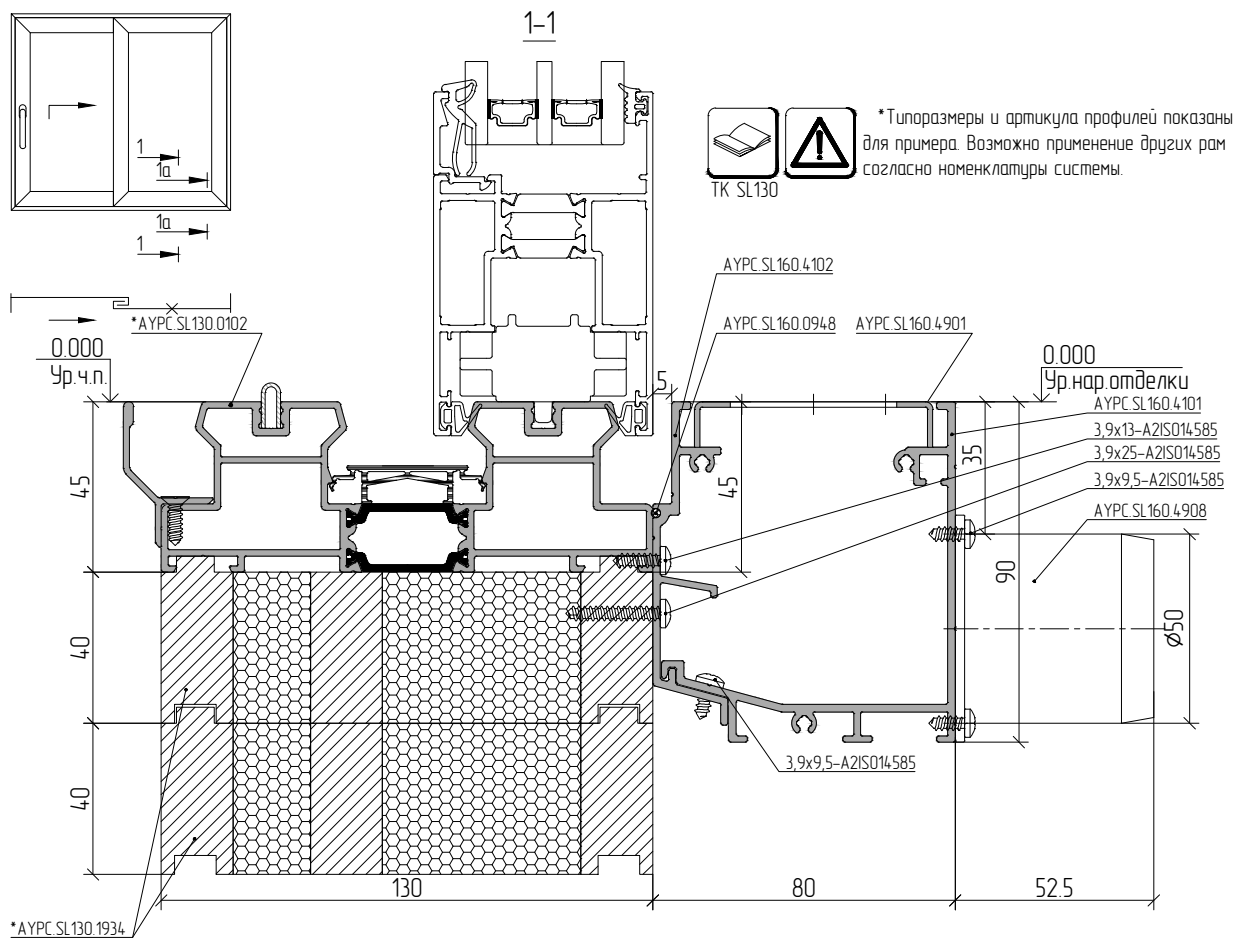





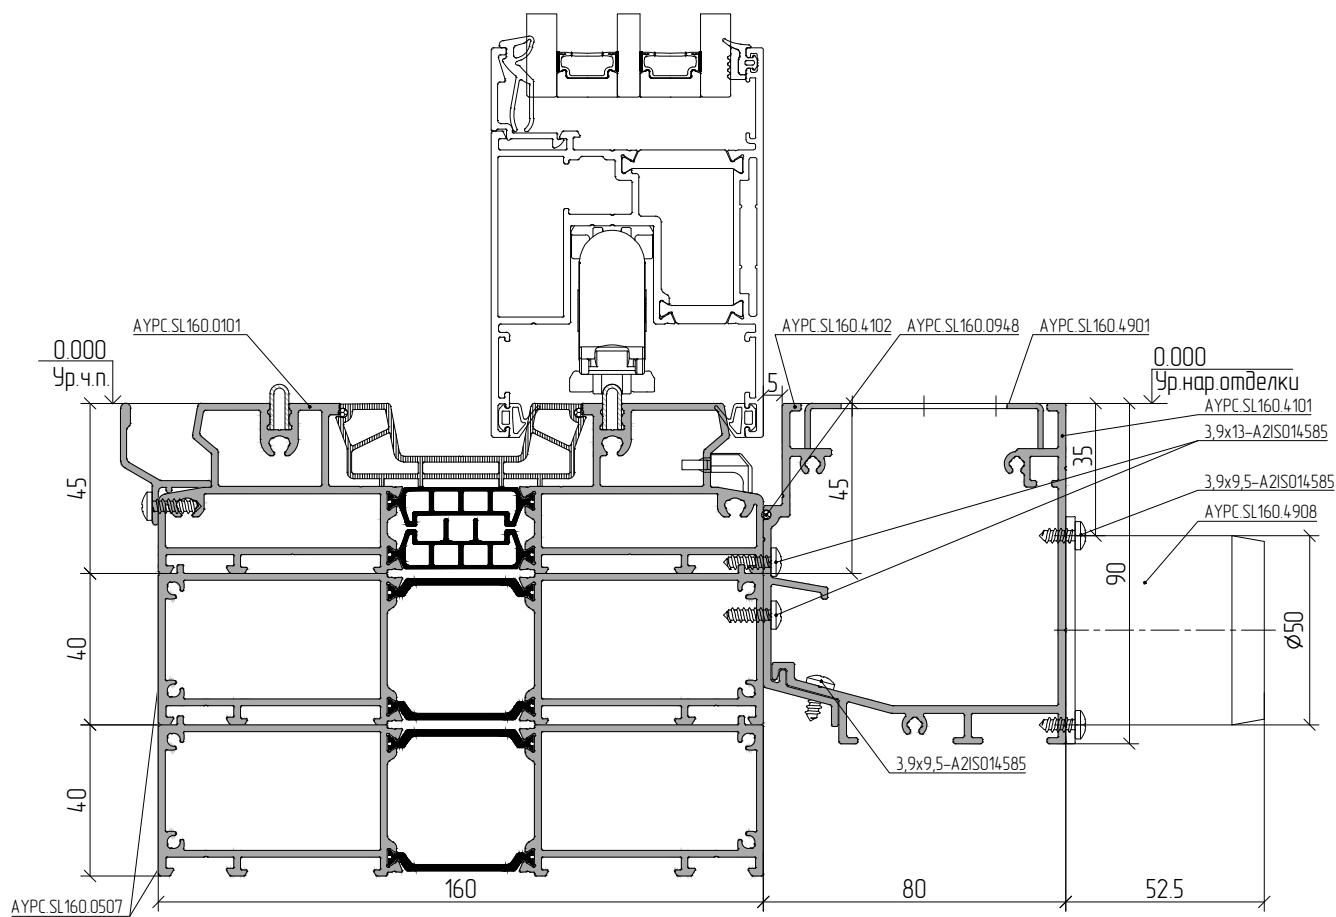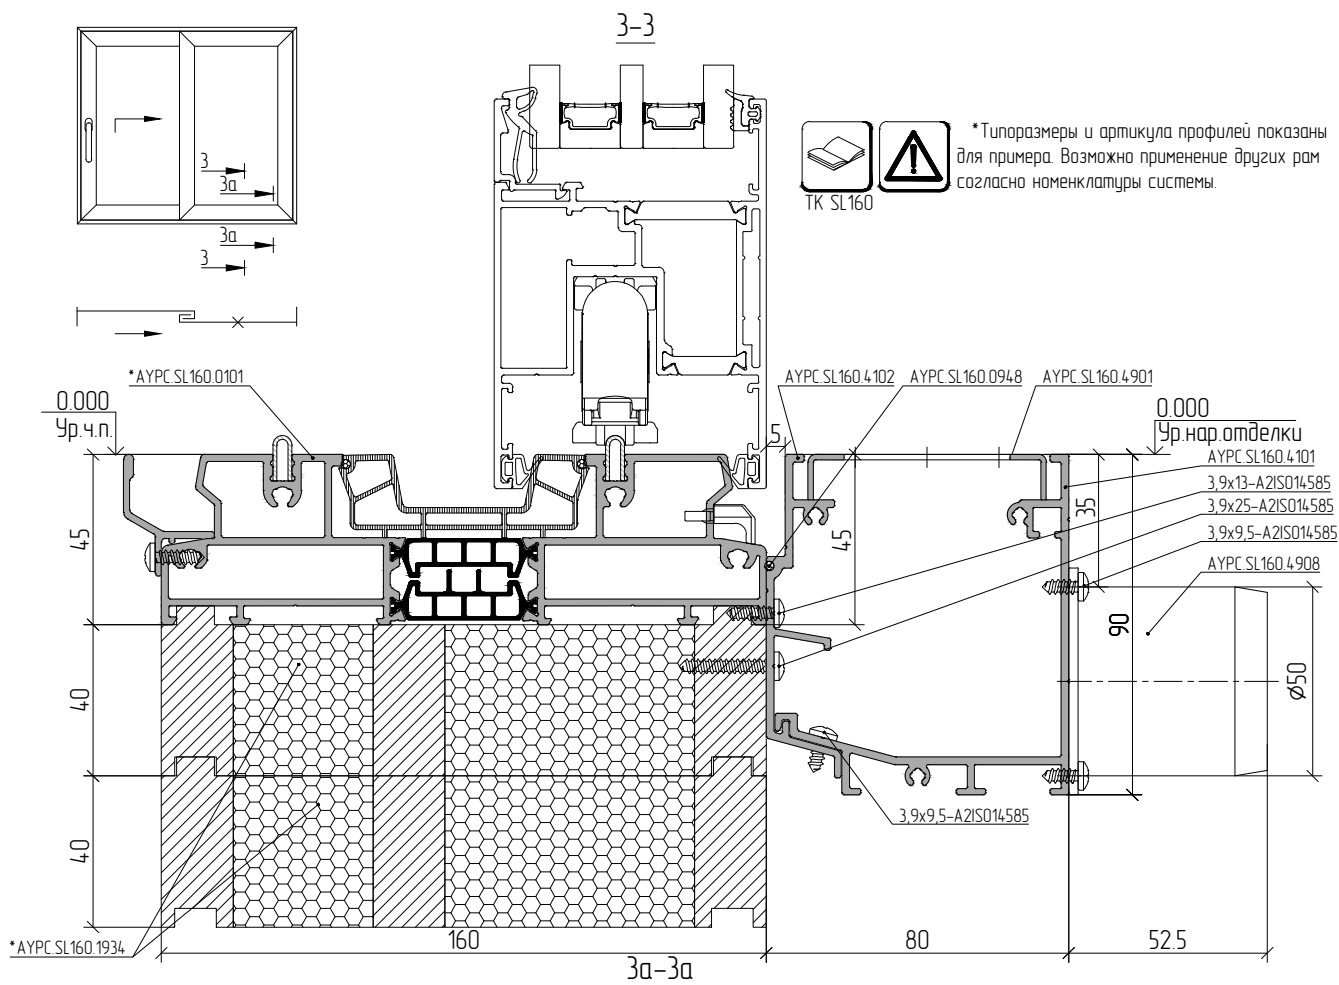


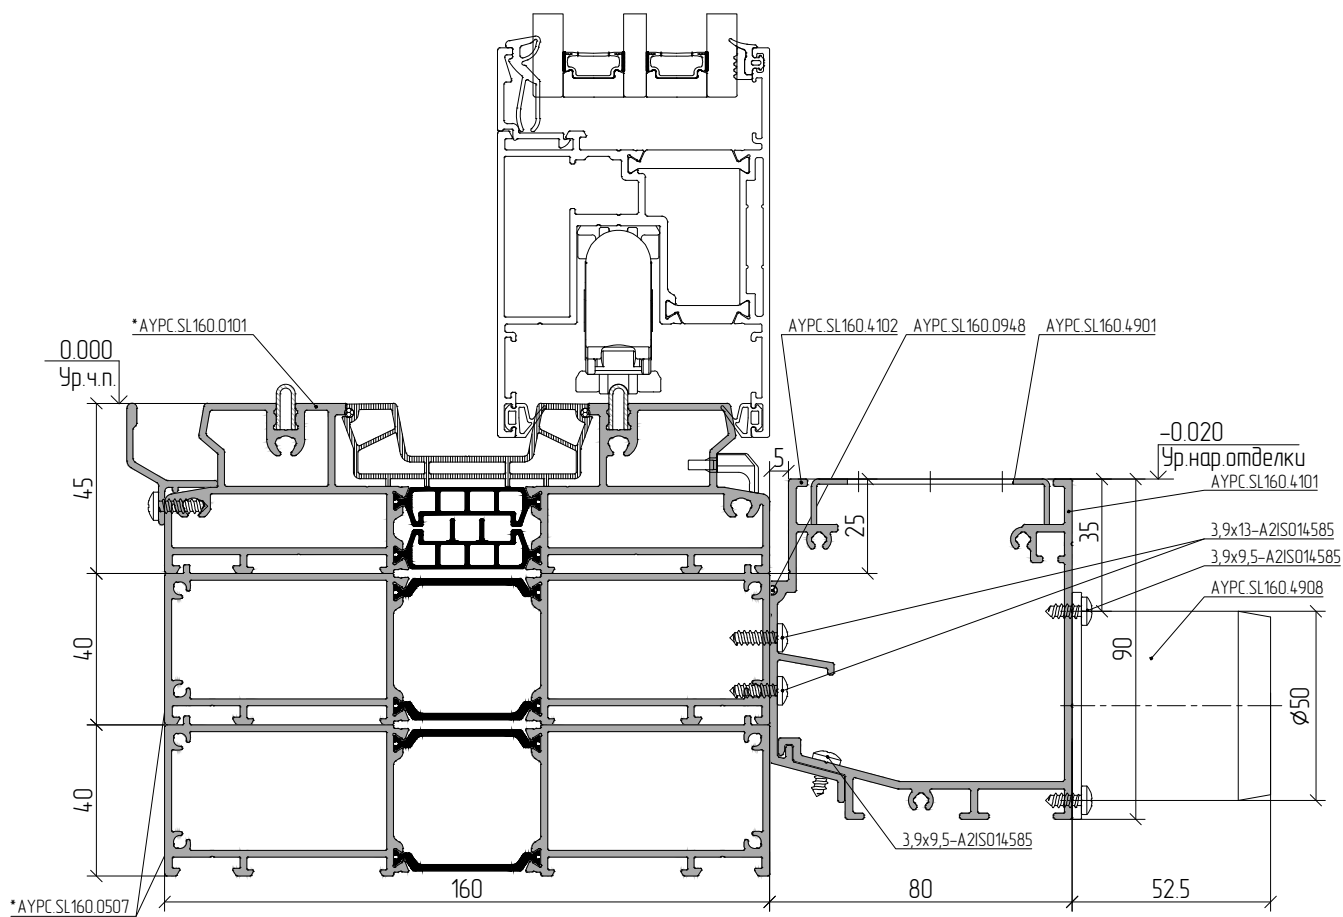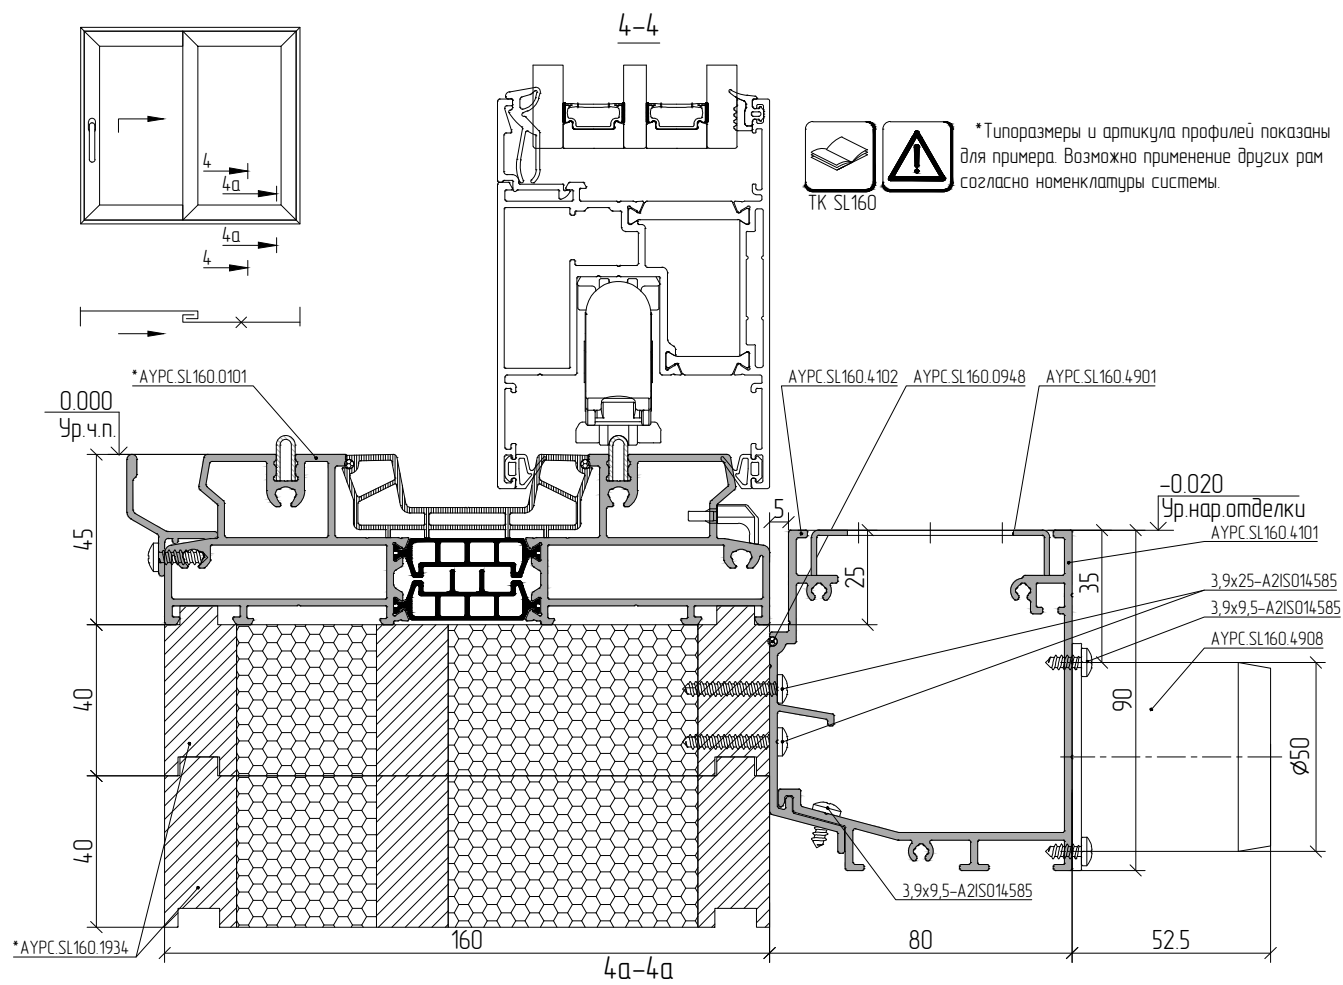

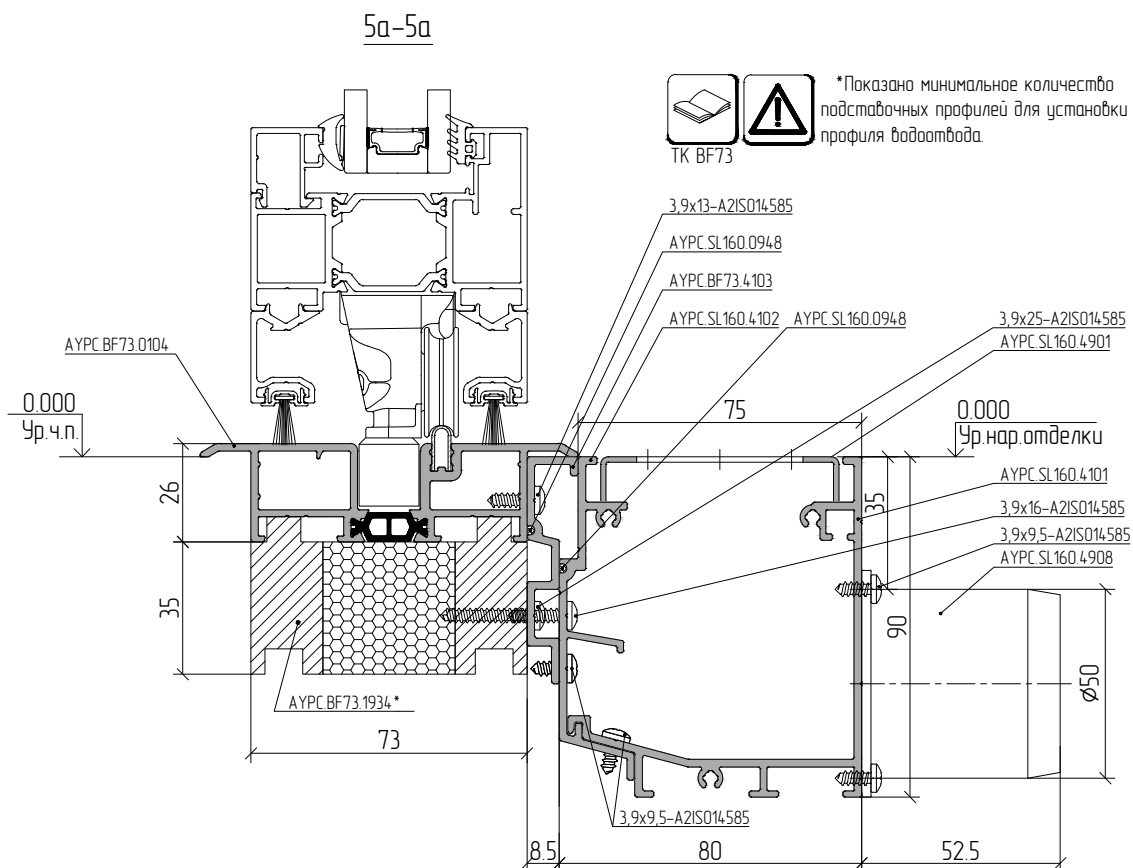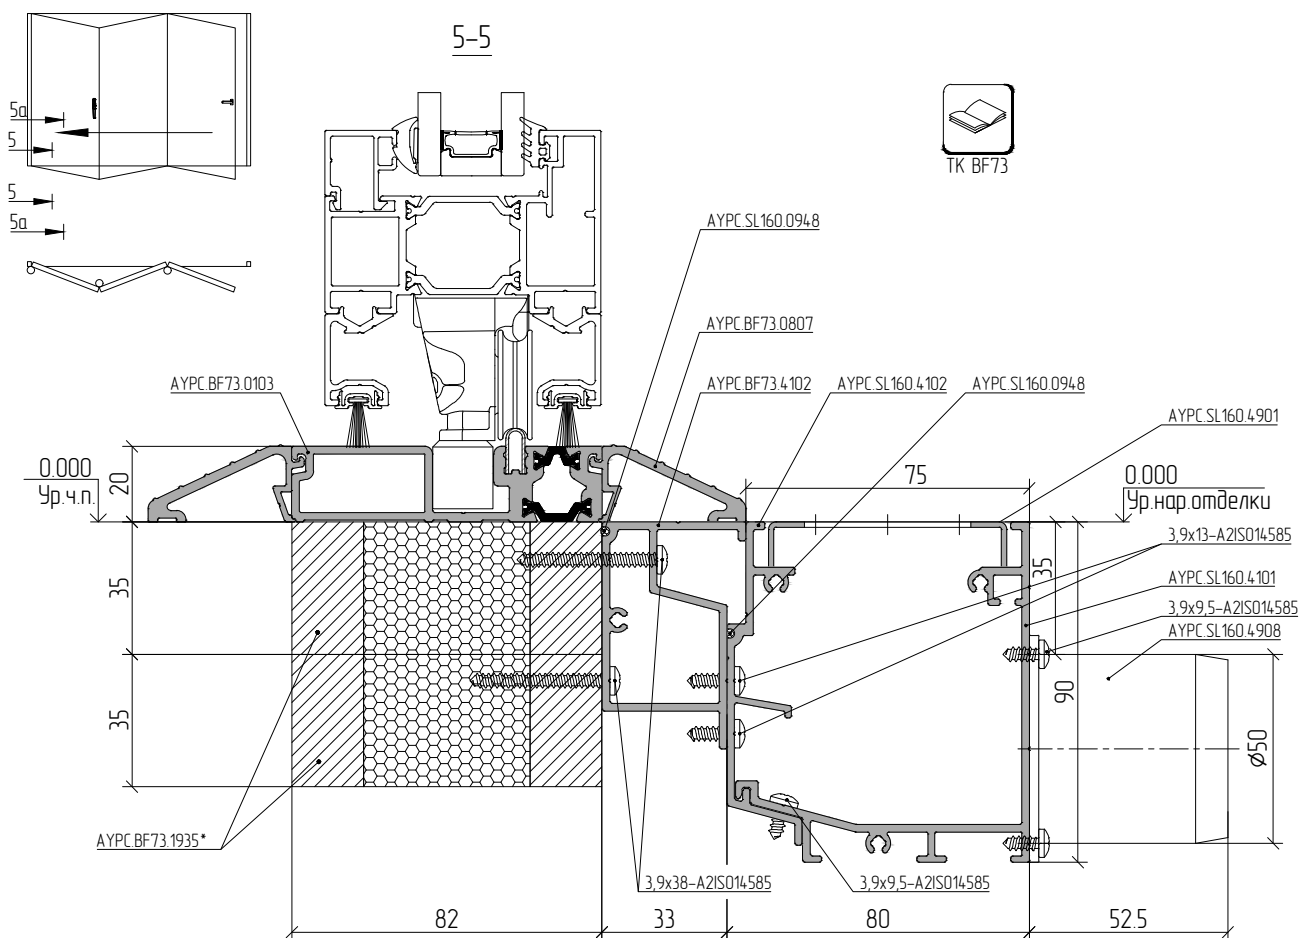

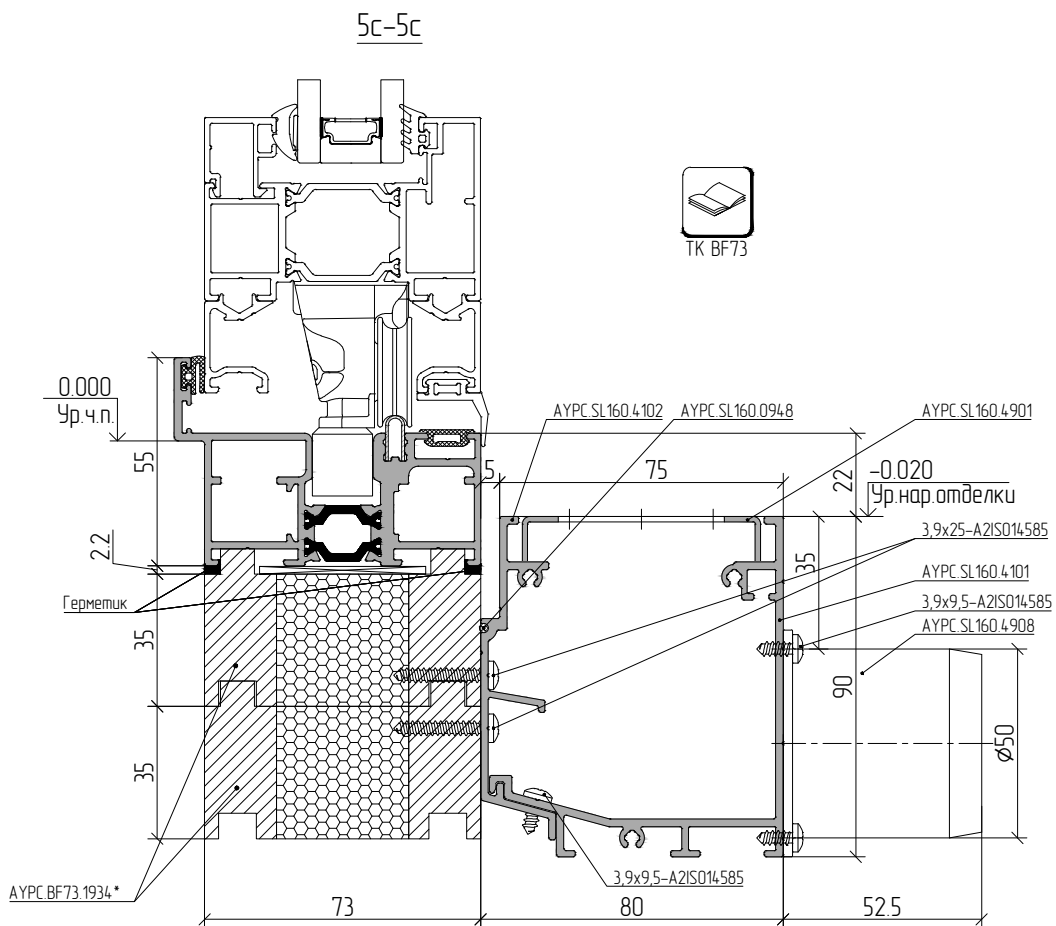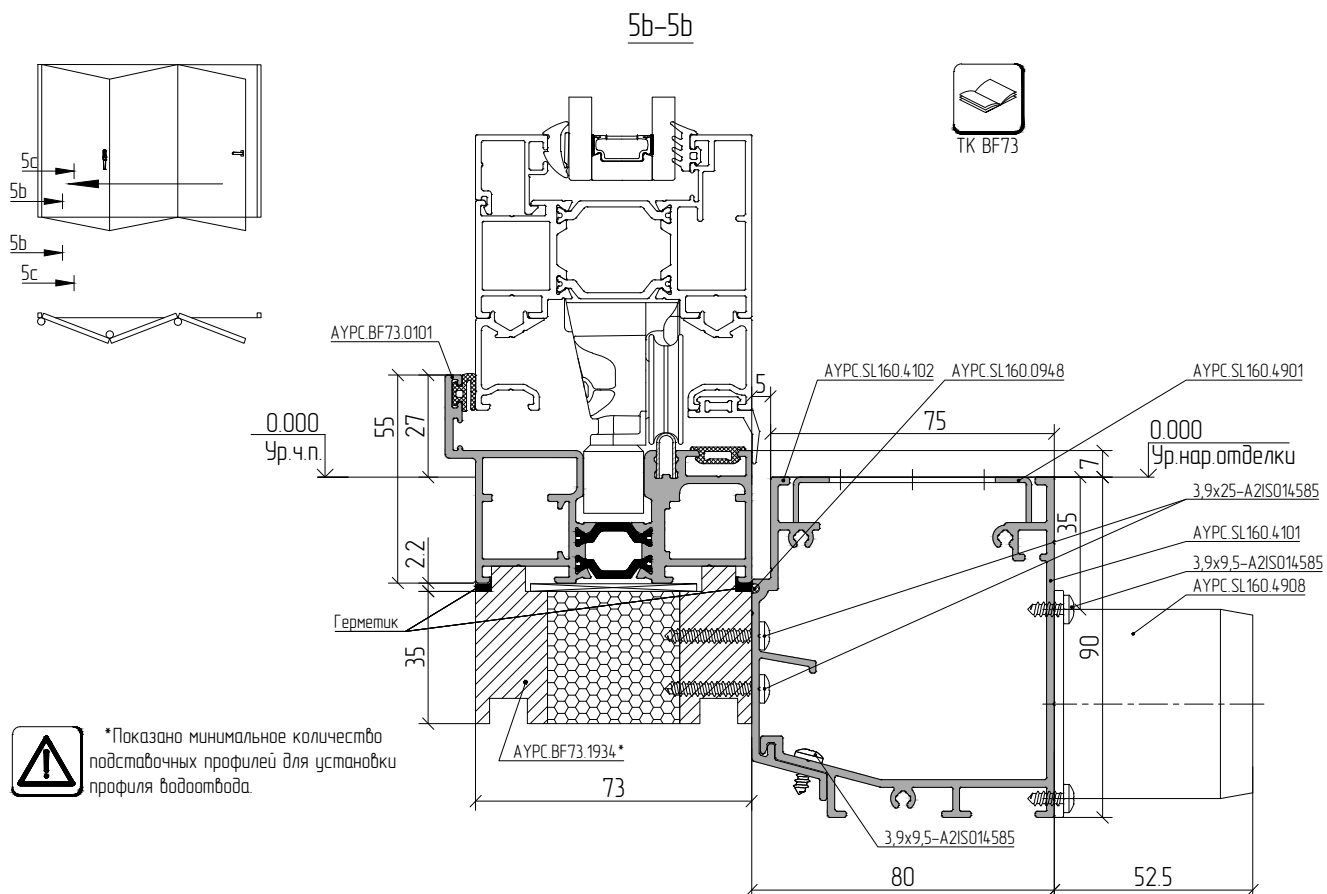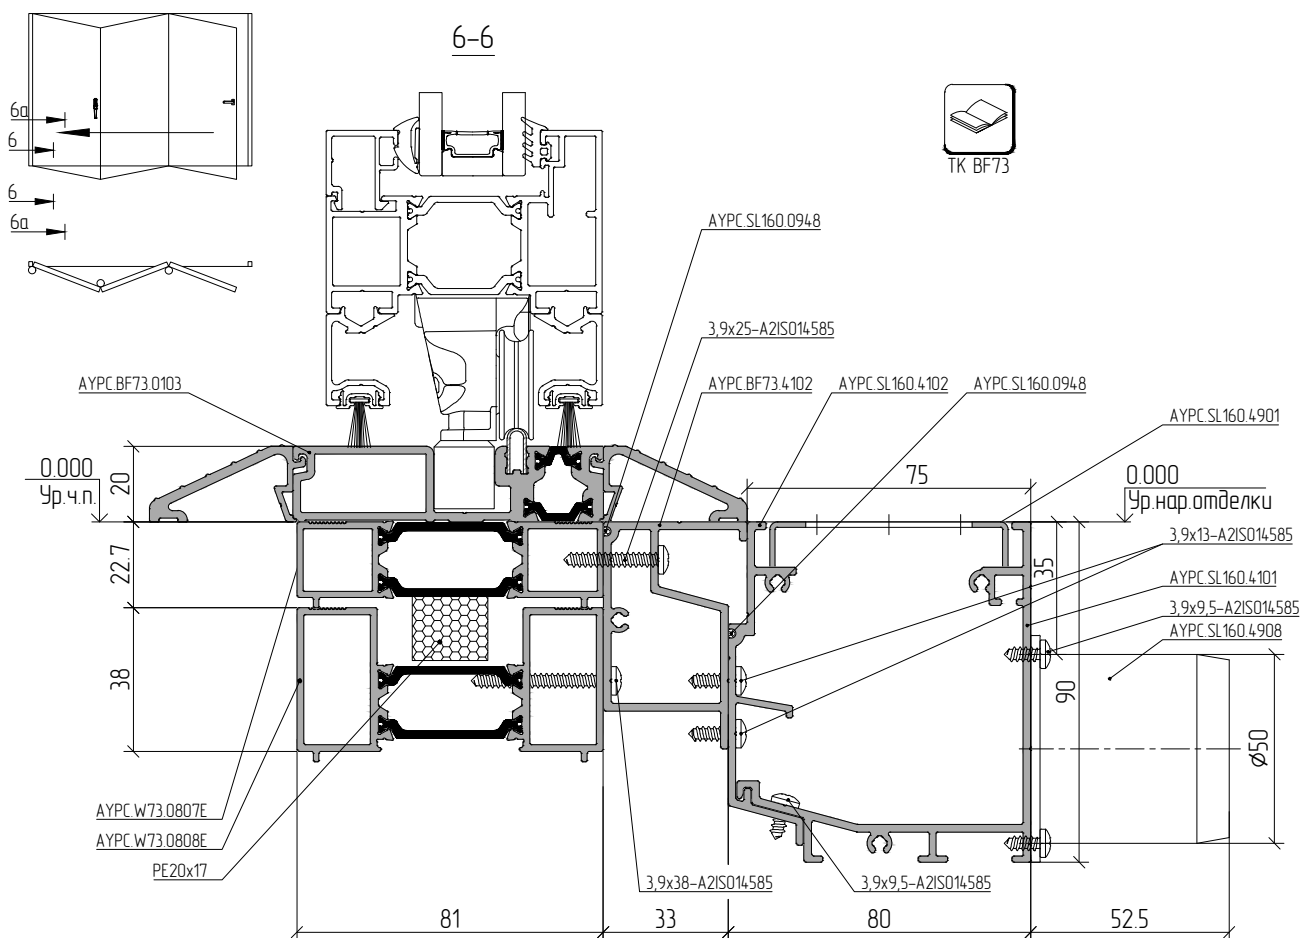*Показано минимальное количество подставочных профилей для установки профиля водоотвода.








6а-6а



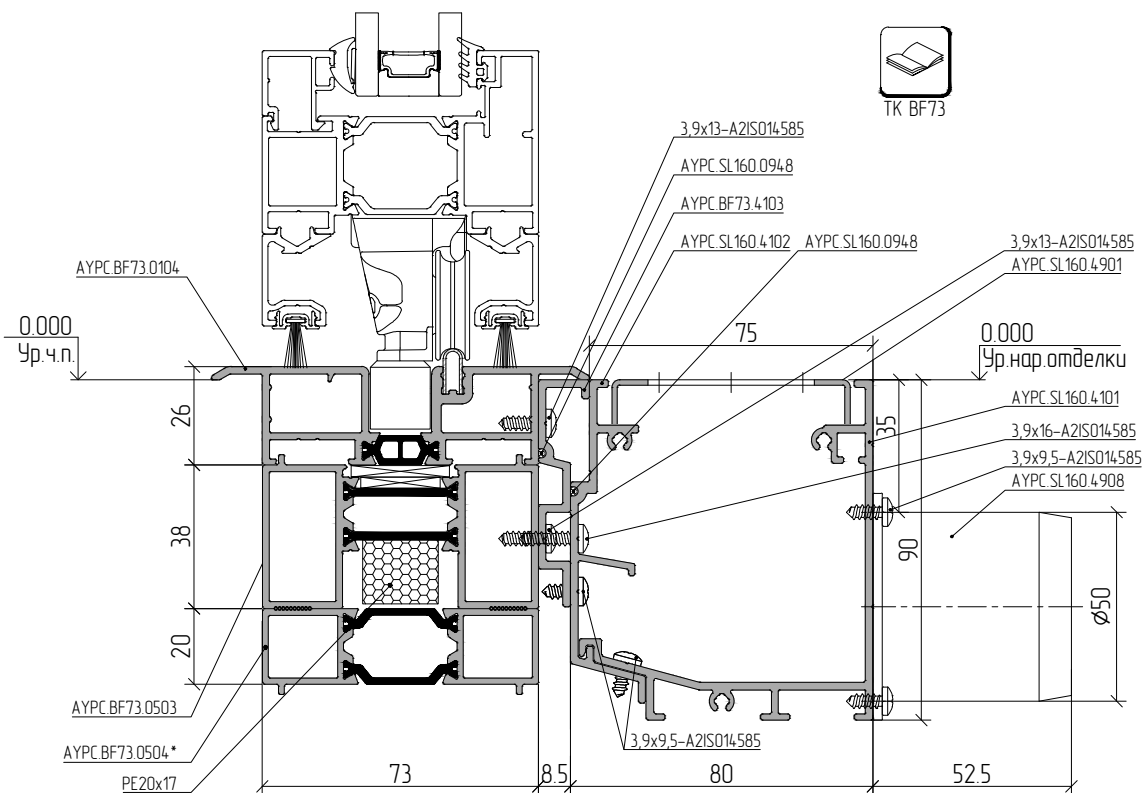
*Типоразмеры и артикула профилей показаны для примера. Возможно применение других профилей согласно номенклатуре системы.





6b-6b

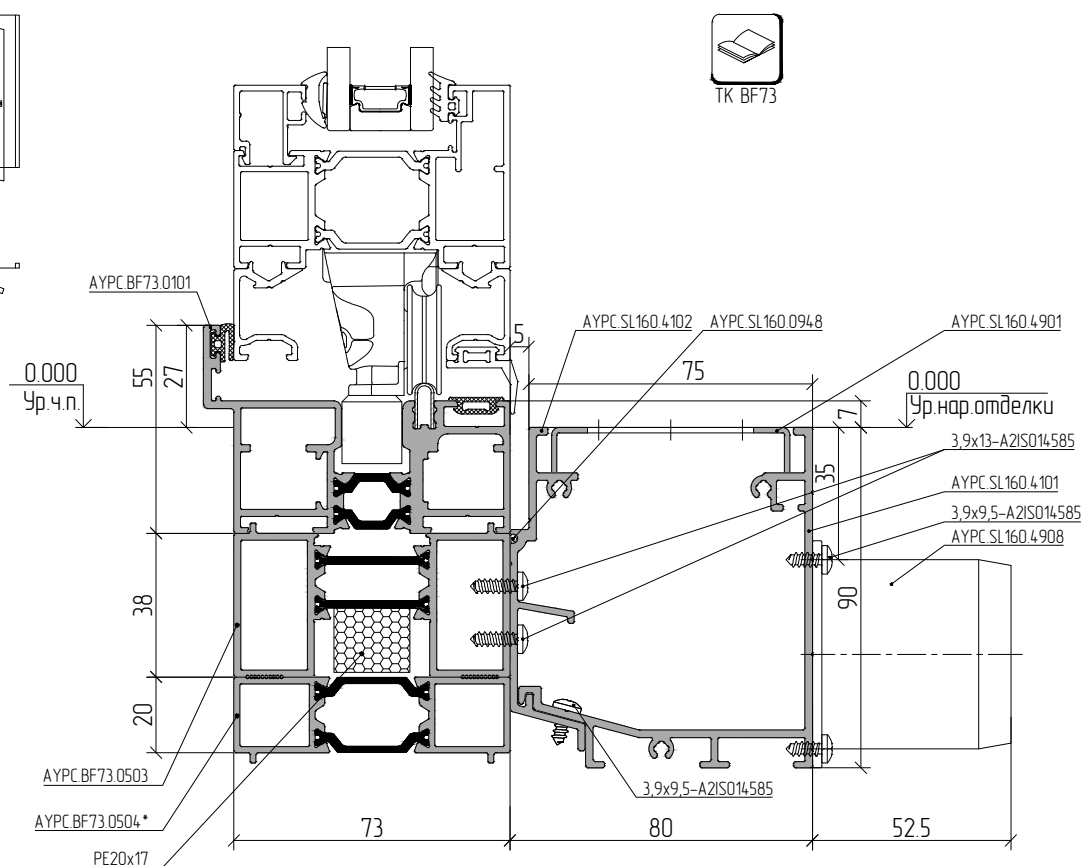


6с-6с


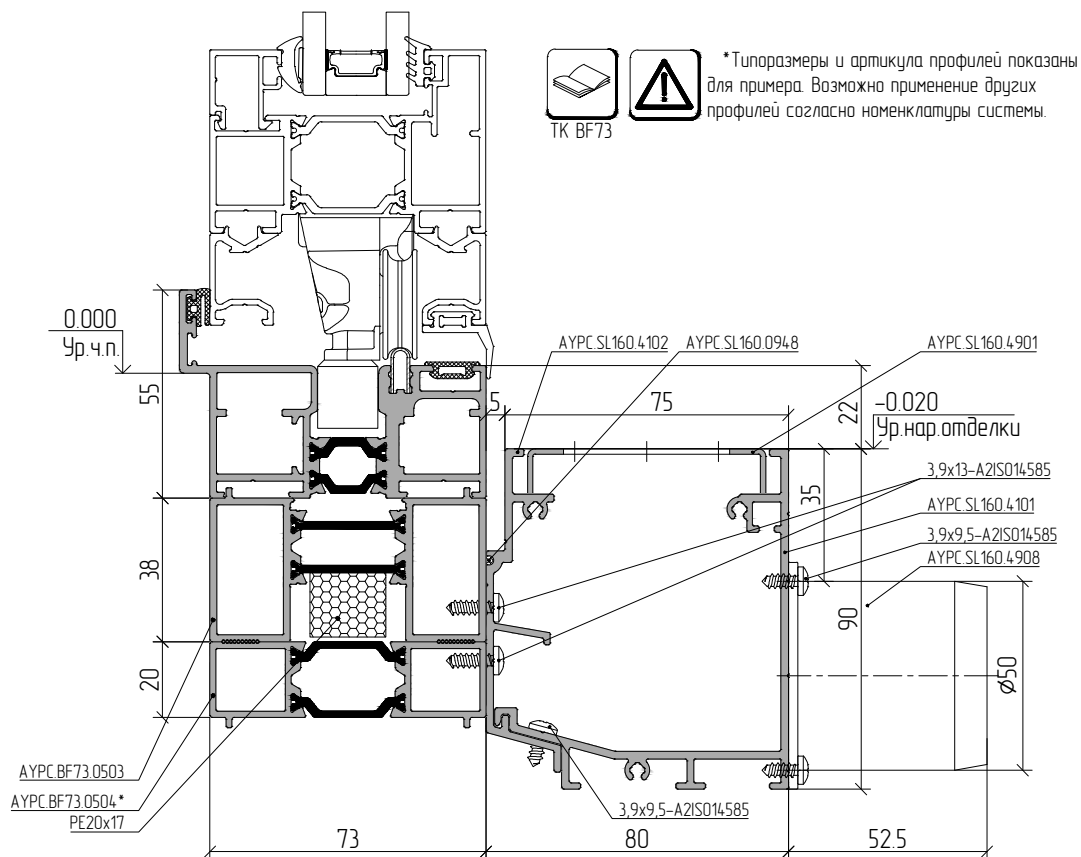


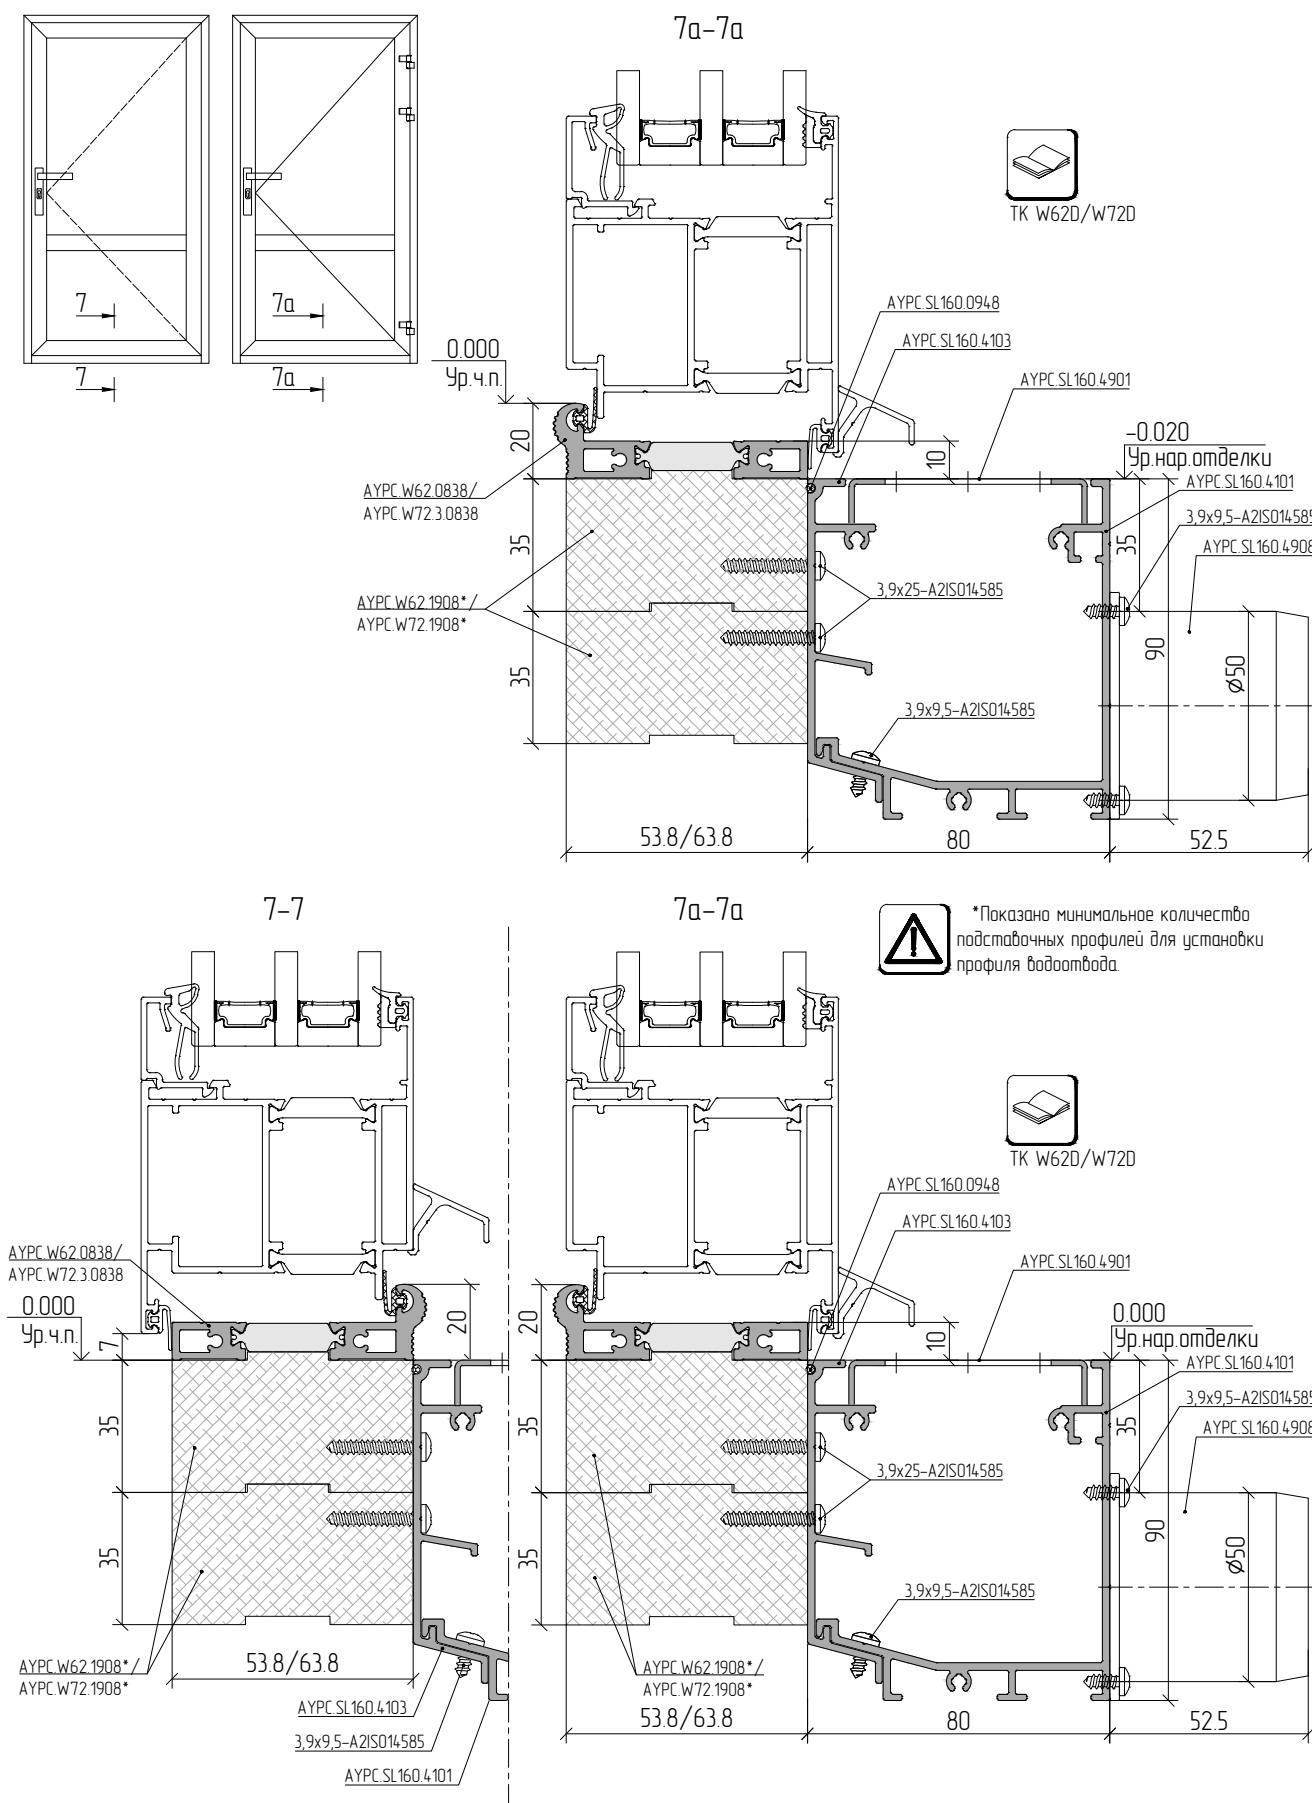


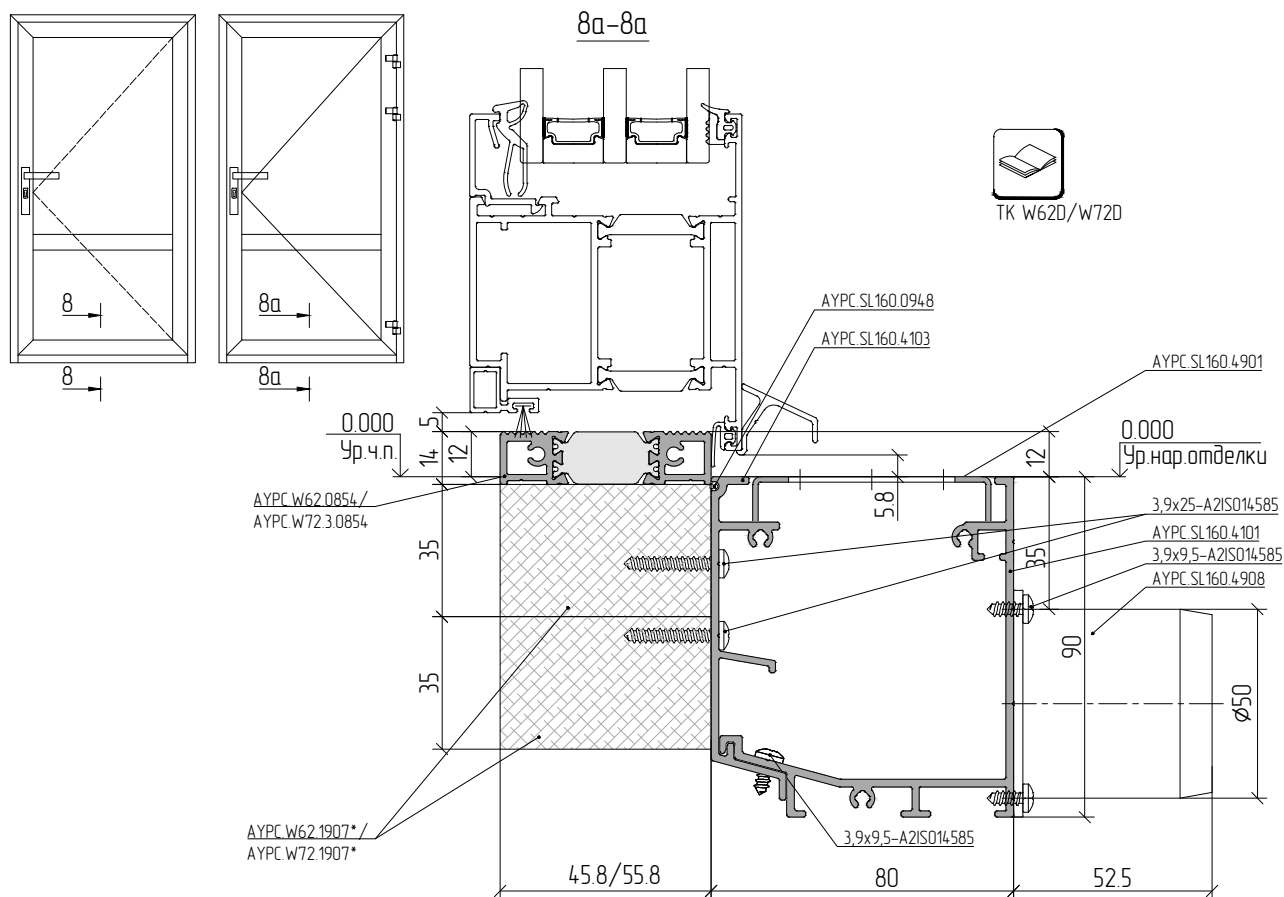

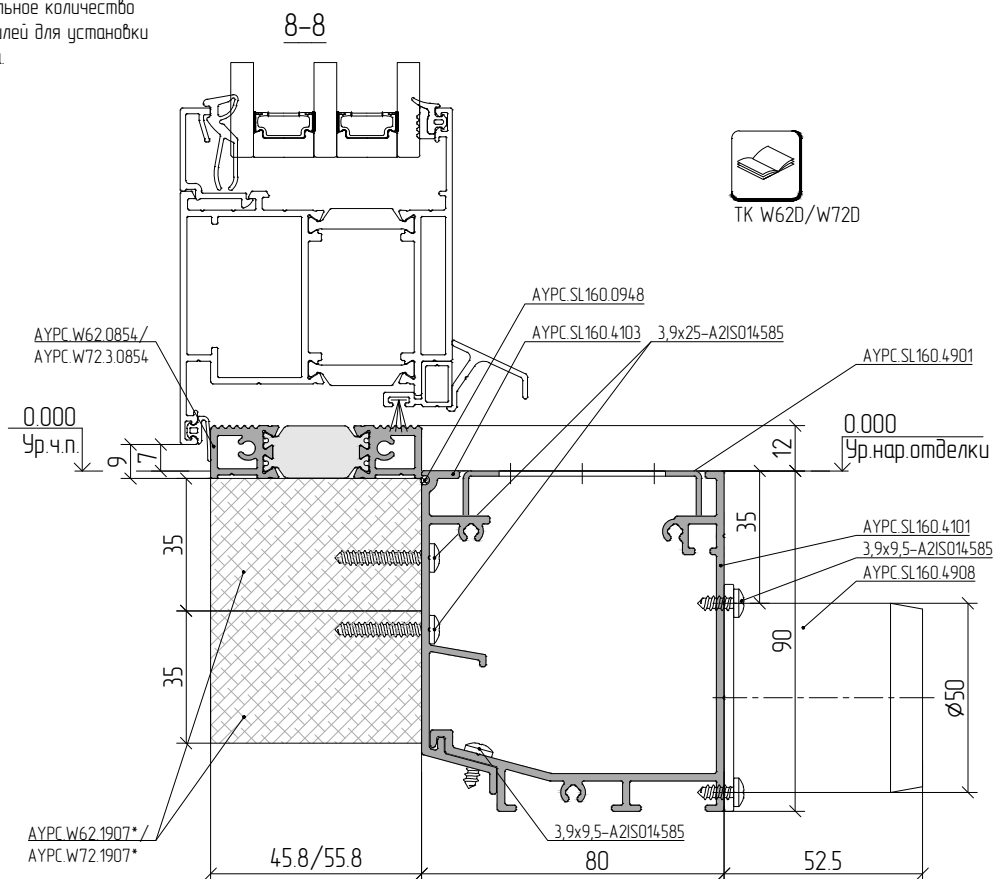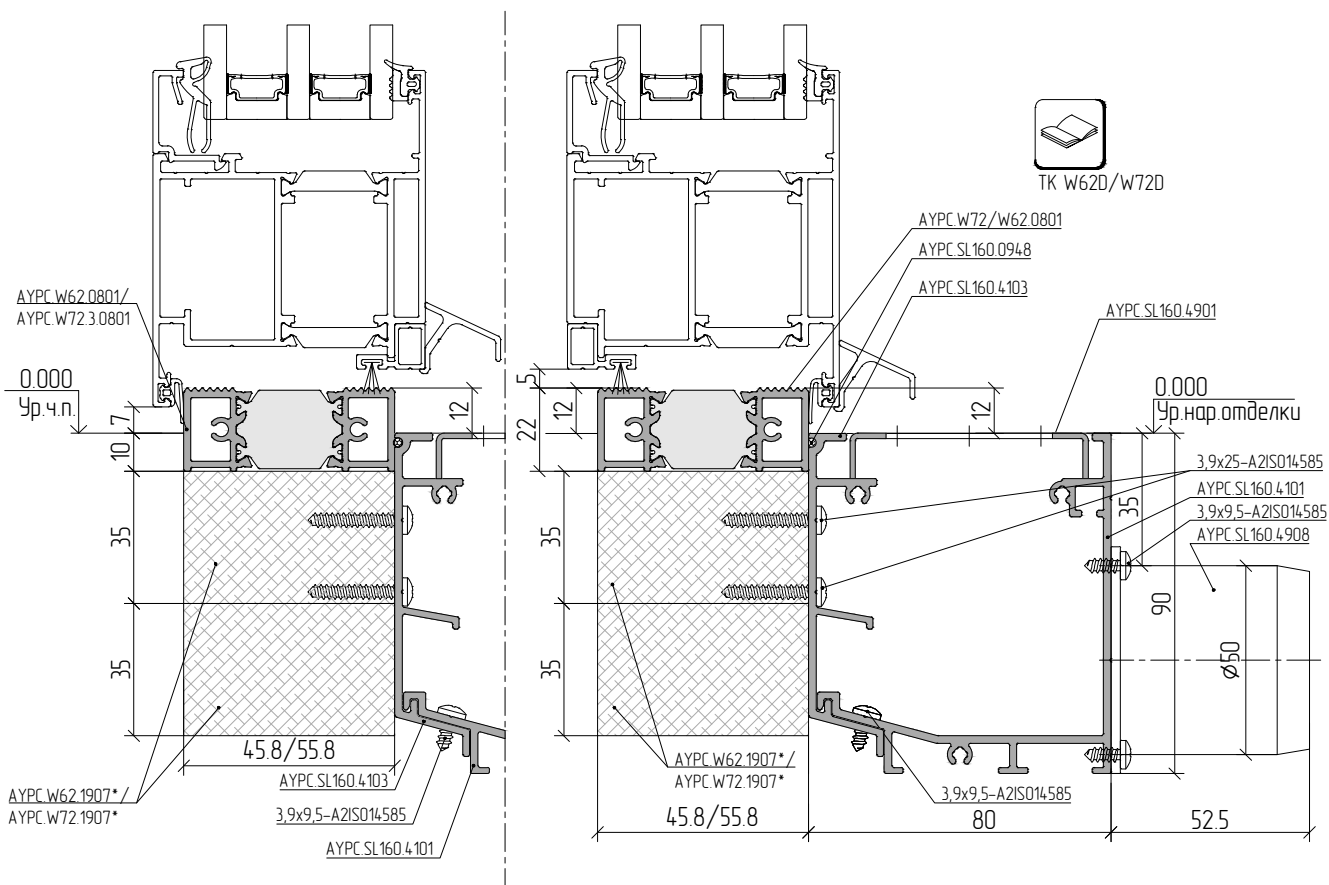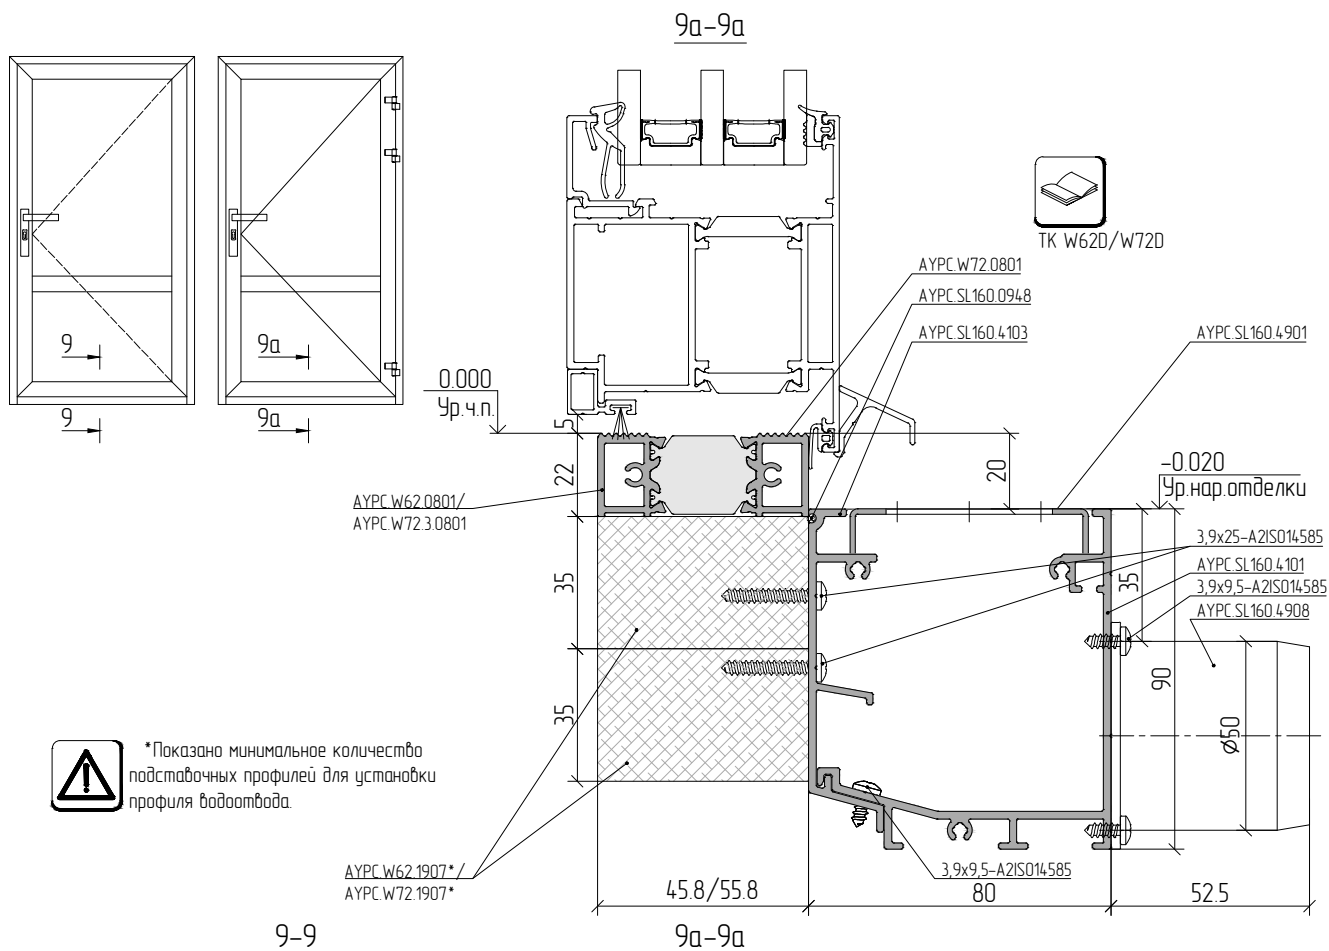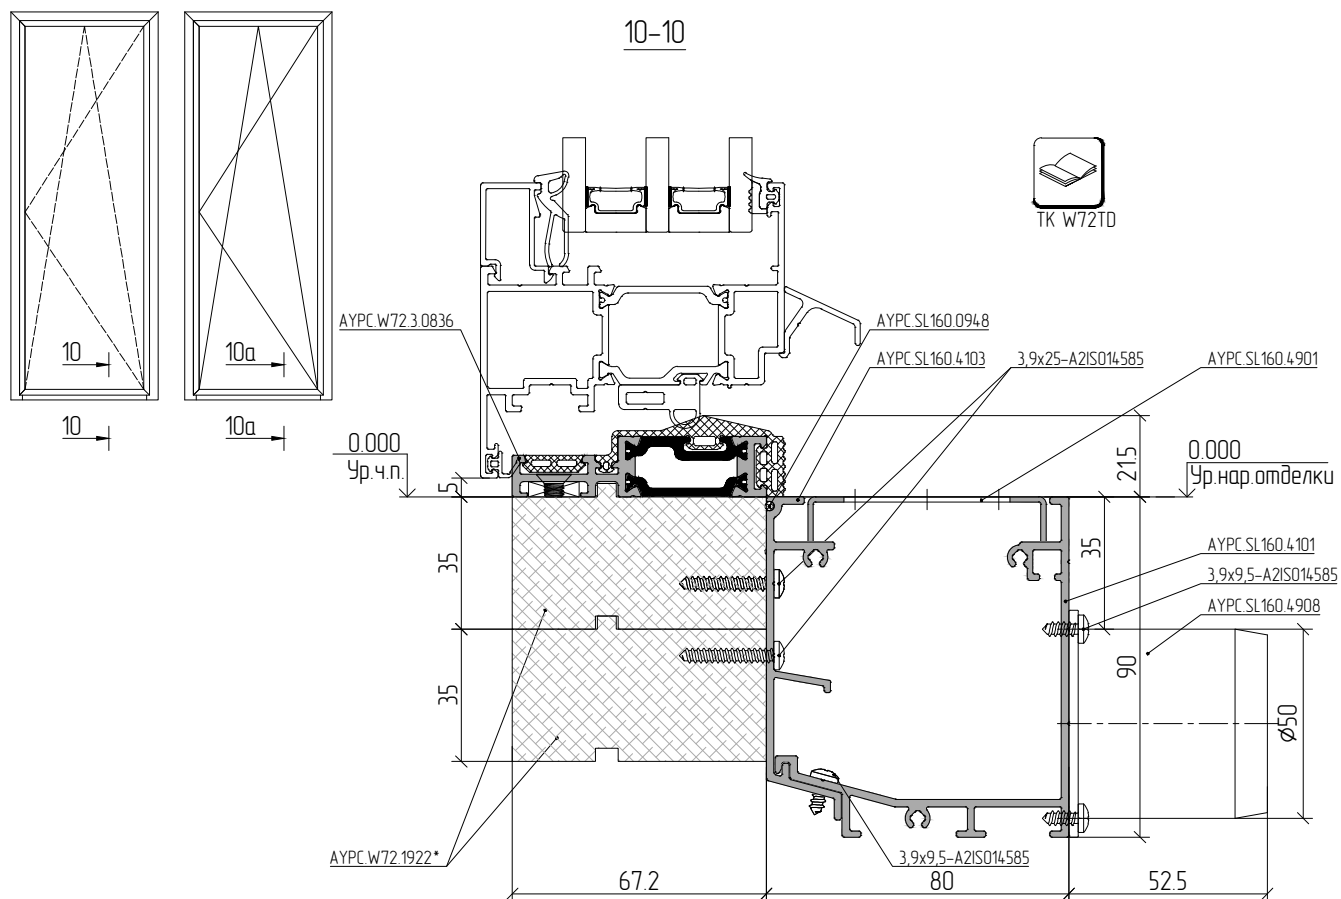
*Показано минимальное количество подставочных профилей для установки профиля водоотвода.








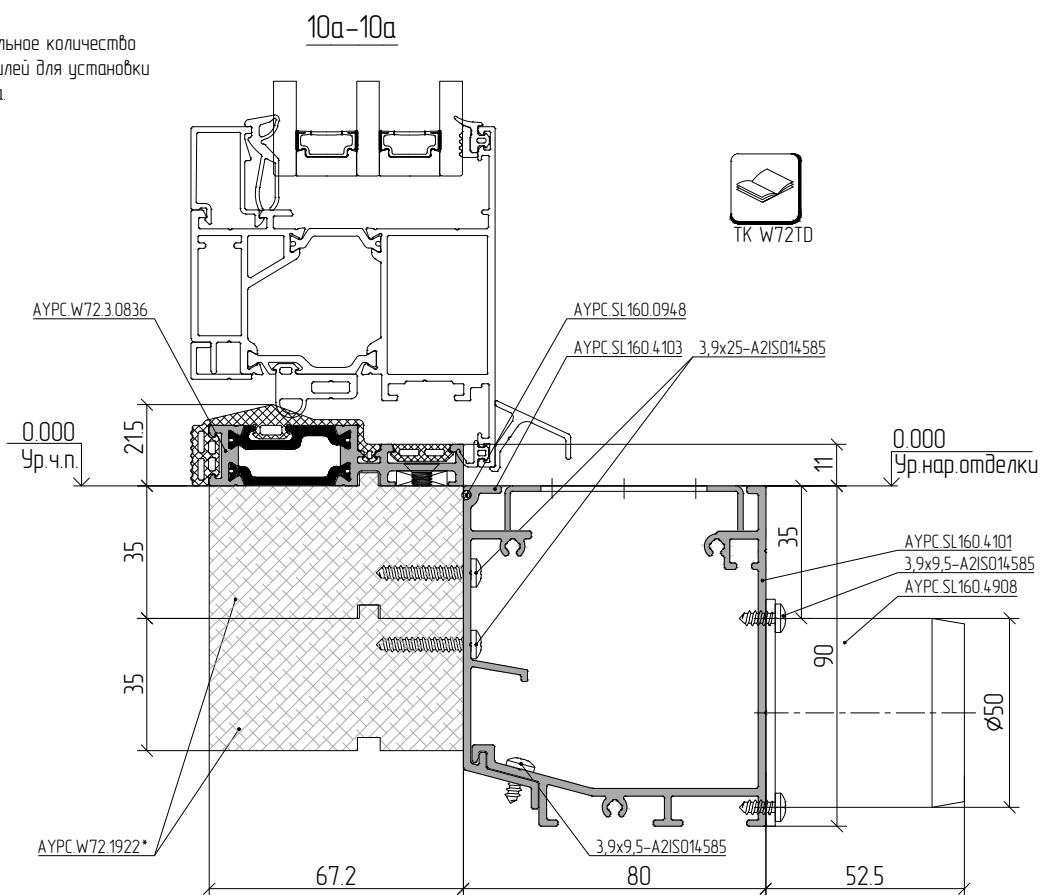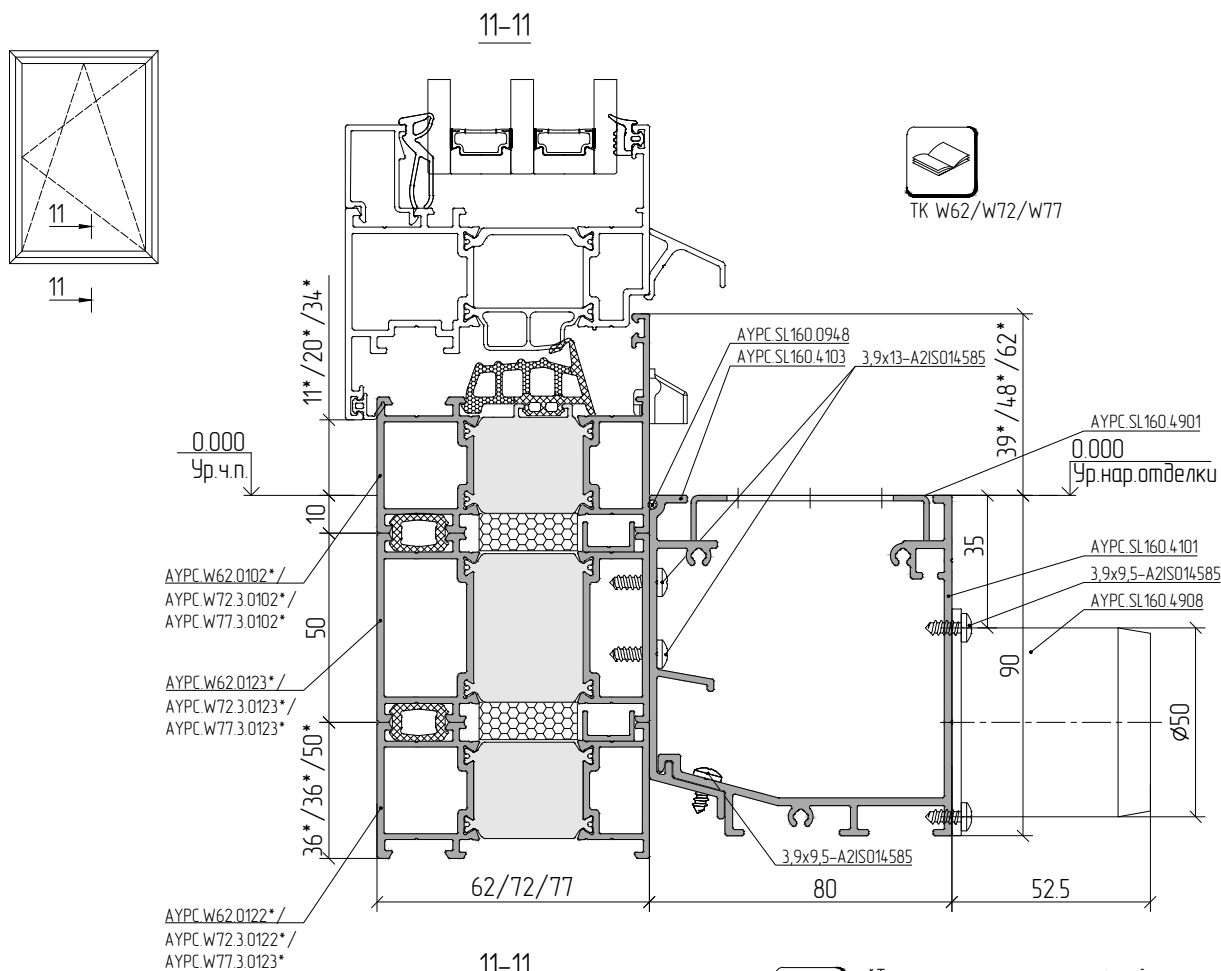*Показано минимальное количество подставочных профилей для установки профиля водоотвода.







*Типоразмеры и артикула профилей показаны для примера. Возможно применение других профилей согласно номенклатуры системы.





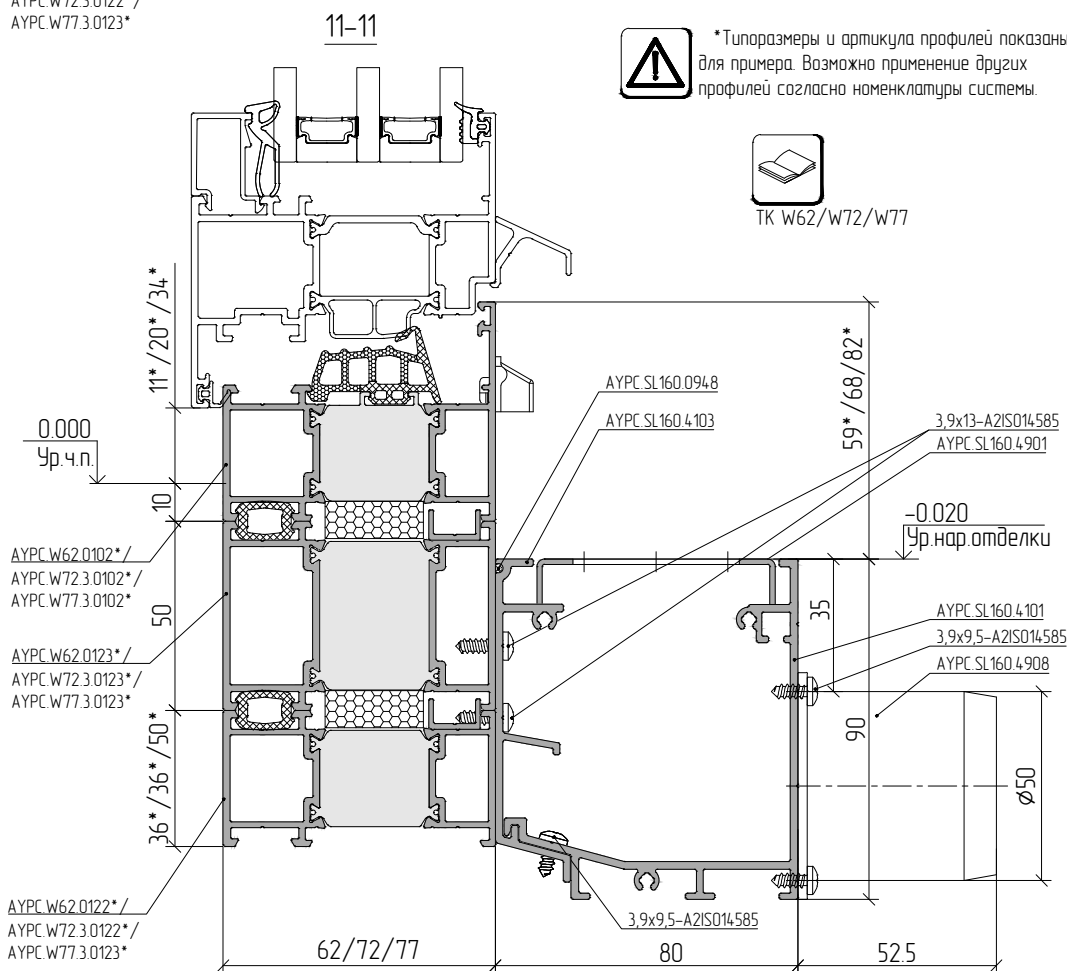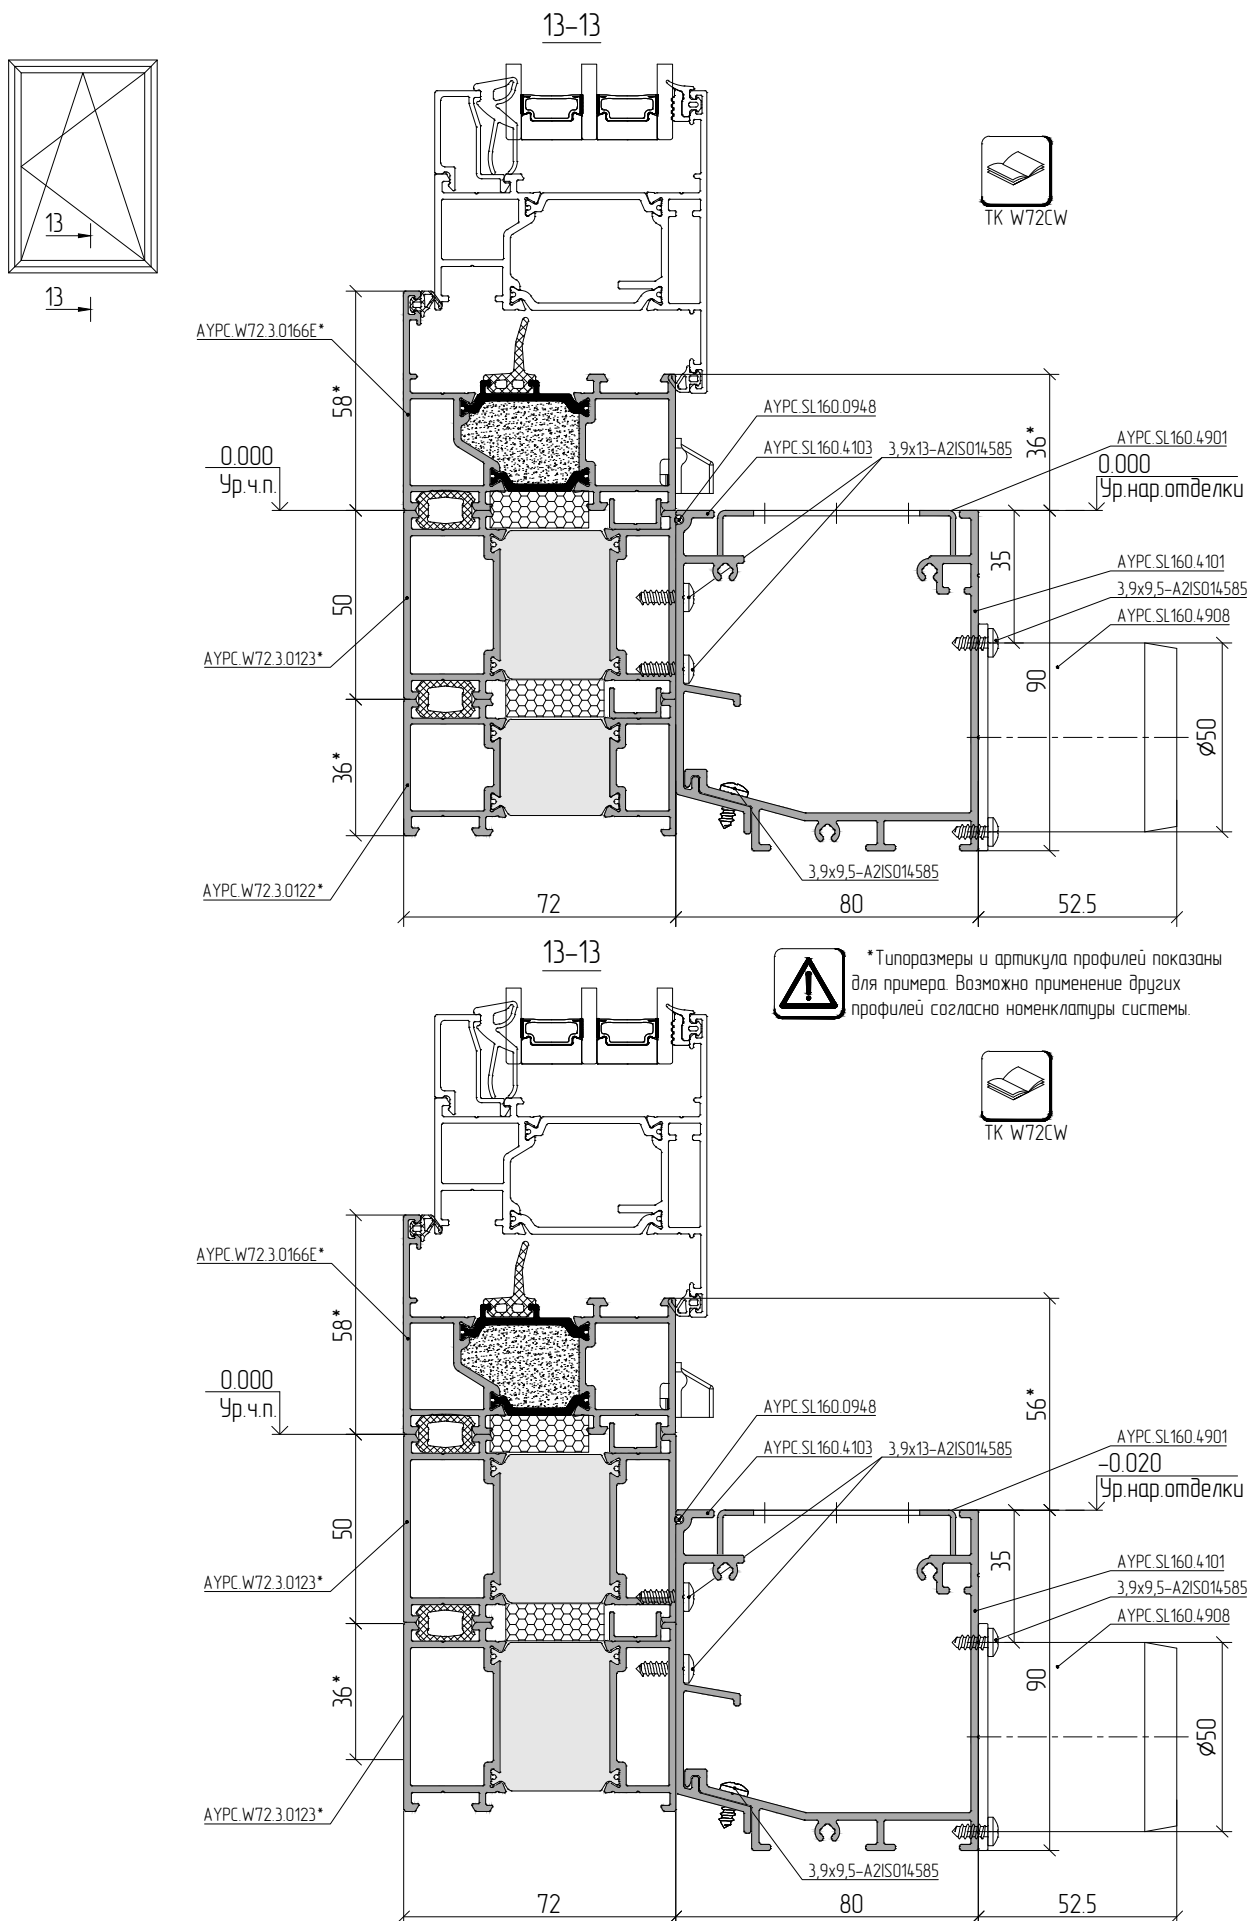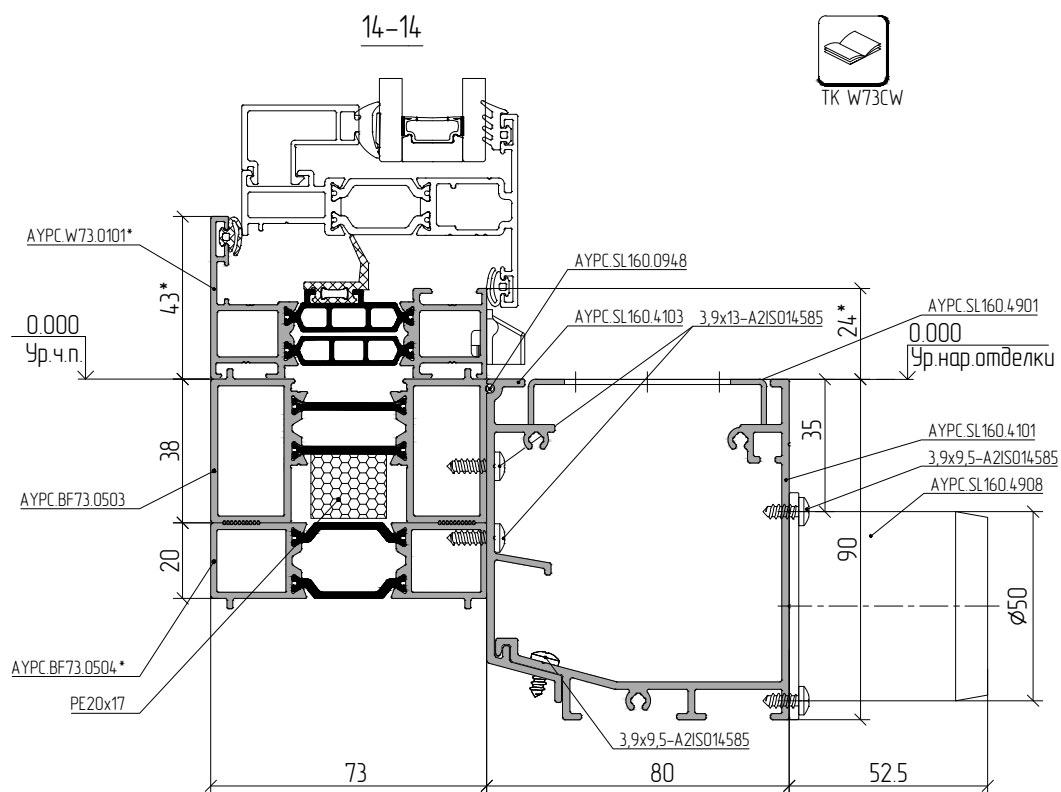TK W62/W72/W77














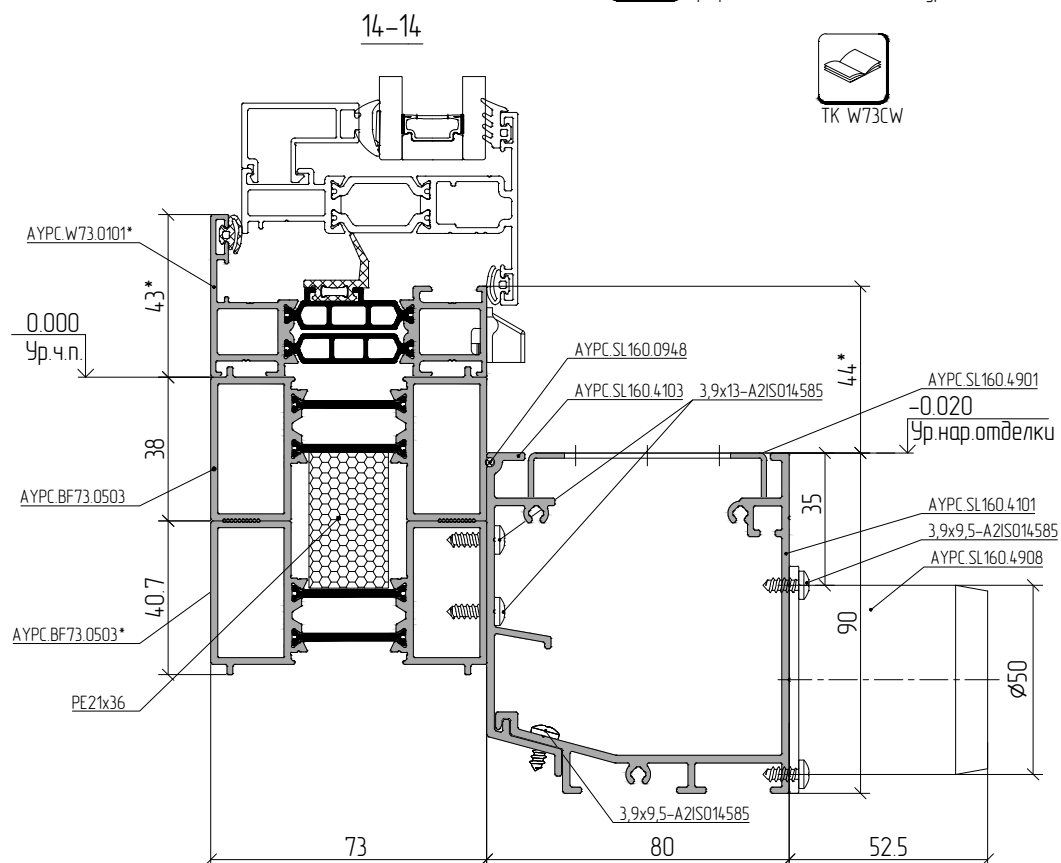
* Типоразмеры и артикулы профилей показаны для примера. Возможно применение других профилей согласно номенклатуры системы.



РАСЧЕТ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

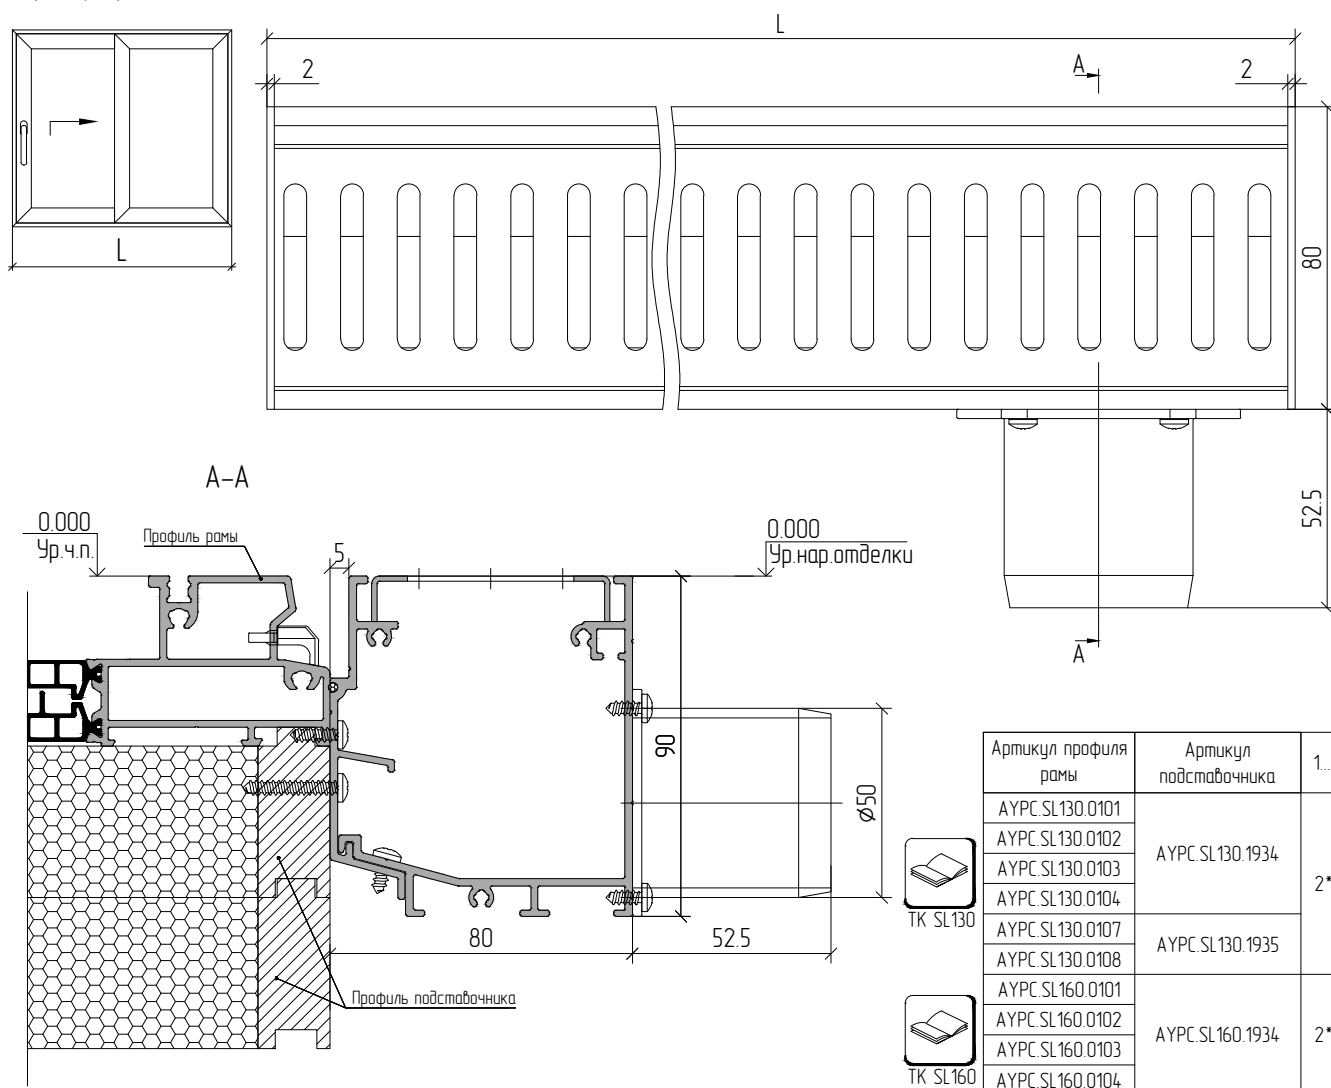Пример расчета дренажного желоба для систем ALT SL130, ALT SL160 с профилем подставочника в отметках 0,000/0,000



Армукул	Эскиз	Профиль	1...
АҮРС.СЛ.160.4101			L-4 1
АҮРС.СЛ.160.4102			L-4 1
АҮРС.СЛ.160.4901 АҮРС.СЛ.160.4104Р••			L-4 1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPE.SL160.4905K		1
AYPE.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+
3,9x13-A2IS014585		(L/250)+
3,9x25-A2IS014585		(L/250)+
3,9x13-A2IS014586***		6







- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной ≥ 6500 мм, необходимо использовать комплект соединителей водостока AYPCL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под углом 90° град., необходимо использовать комплект соединителей водостока AYPCL160.4911K
3. Профиль крышки AYPCL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPCL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

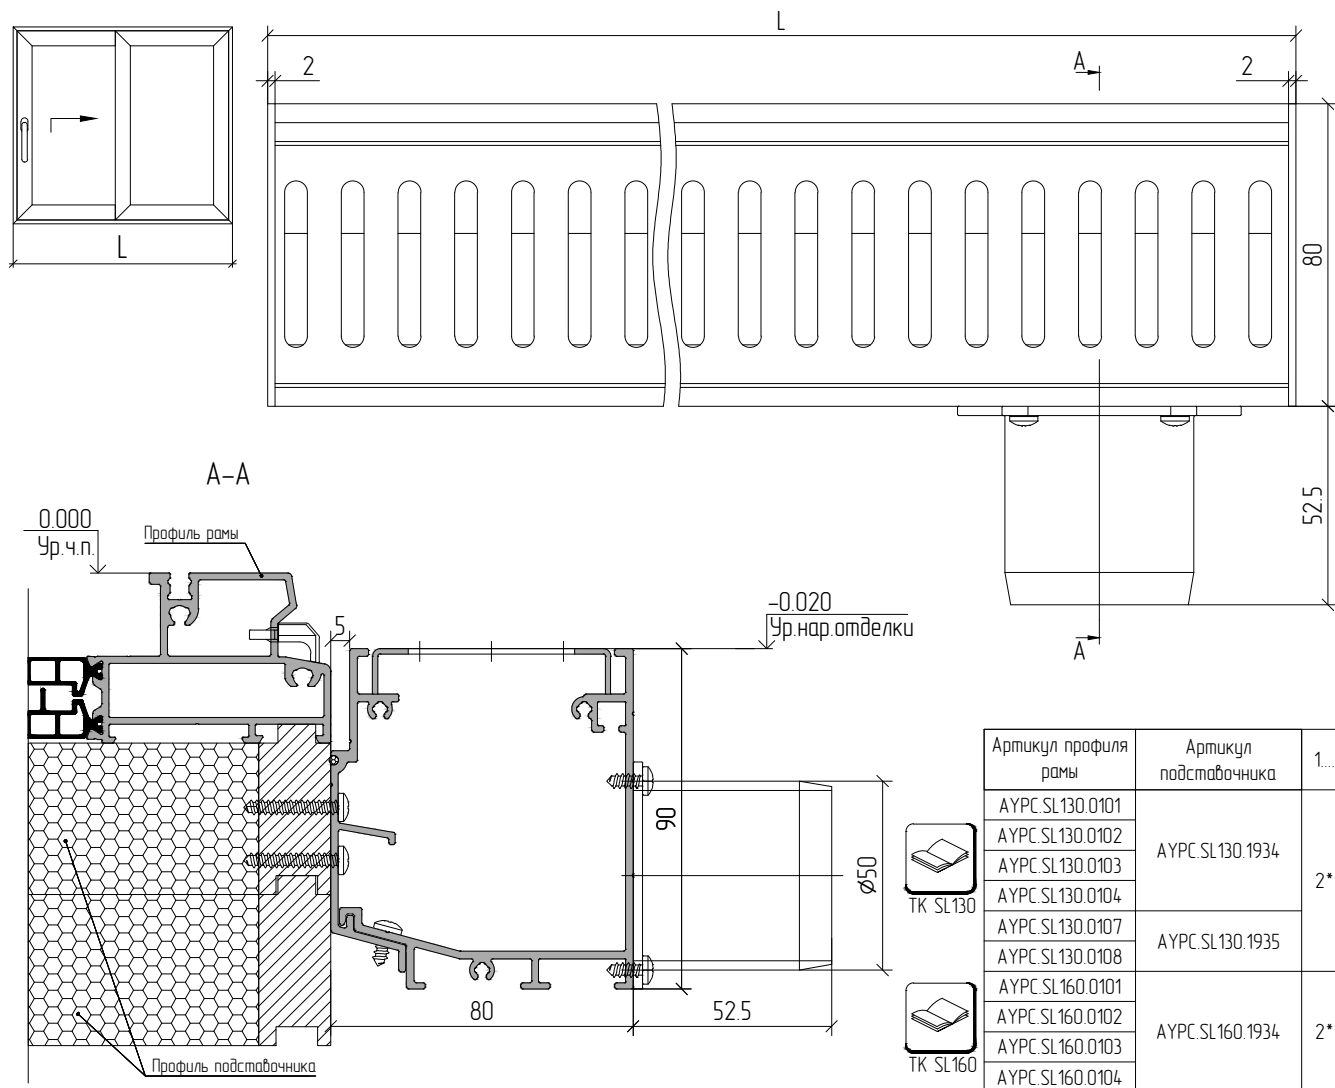Пример расчета дренажного желоба для систем ALT SL130, ALT SL160 с профилем подставочника в отметках 0,000/-0,020



Арматур	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС. SL160.4101			L-4	1
АУРС. SL160.4102			L-4	1
АУРС. SL160.4901 АУРС. SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
АУРС. SL160.4905K		1
АУРС. SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014.585		(L/500)+5
3,9x25-A2IS014.585		2x(L/250)+
3,9x13-A2IS014.586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной ≥ 6500 мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под углом 90° град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

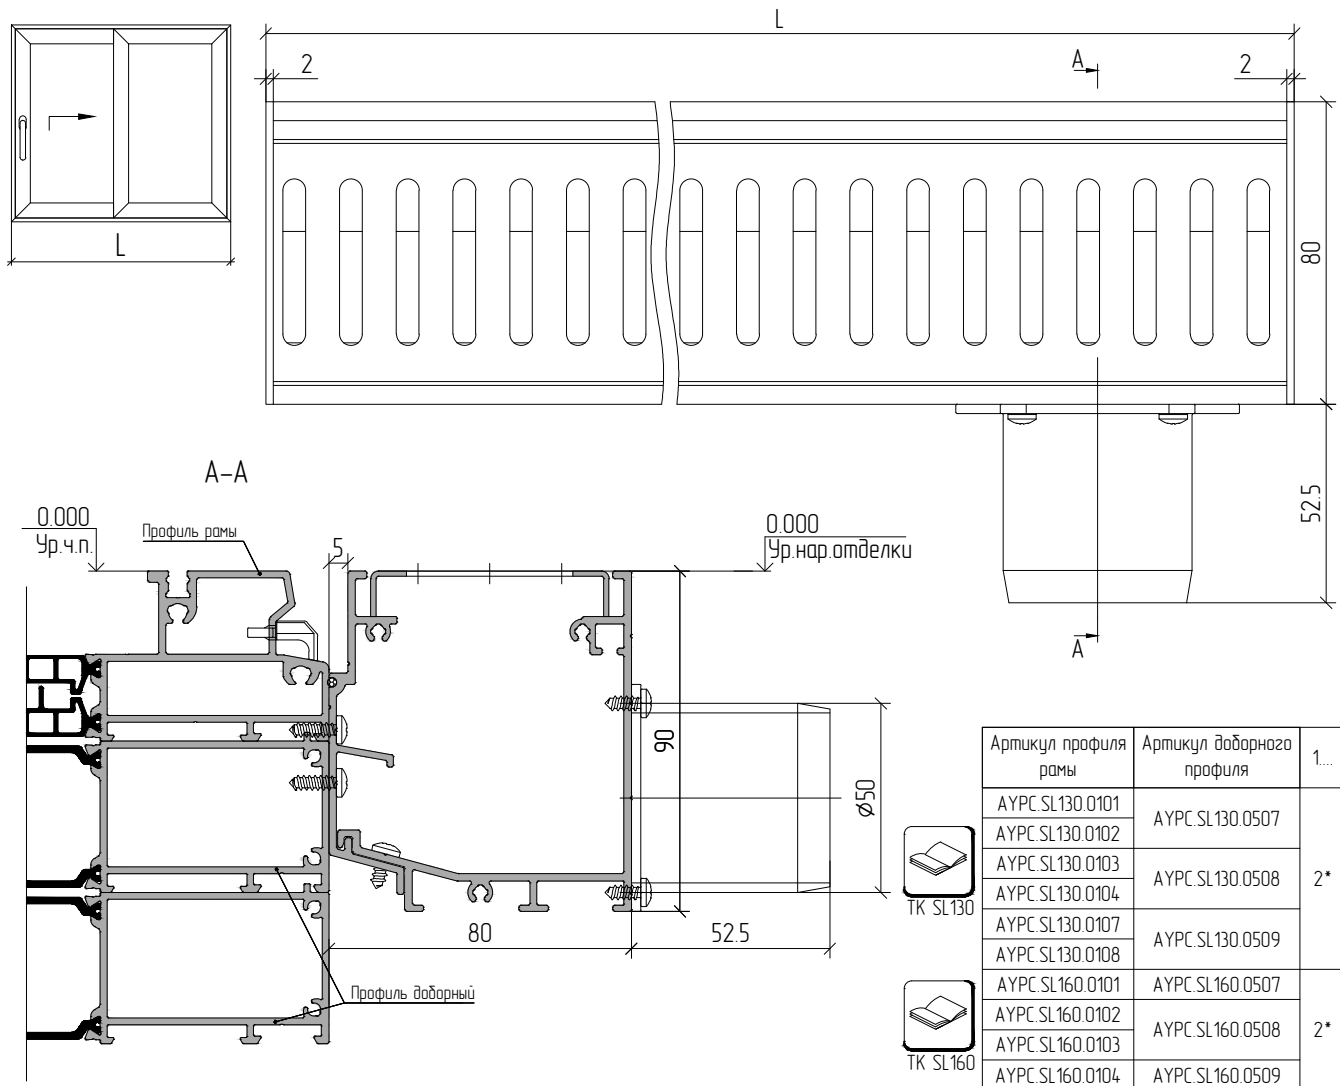Пример расчета дренажного желоба для систем ALT SL130, ALT SL160 с доборным профилем в отметках 0,000/0,000



Артикул профиля рамы	Артикул доборного профиля	1...
AYPC.SL130.0101	AYPC.SL130.0507	2*
AYPC.SL130.0102	AYPC.SL130.0508	
AYPC.SL130.0103	AYPC.SL130.0509	
AYPC.SL130.0104	AYPC.SL130.0510	
AYPC.SL160.0101	AYPC.SL160.0507	2*
AYPC.SL160.0102	AYPC.SL160.0508	
AYPC.SL160.0103	AYPC.SL160.0509	
AYPC.SL160.0104	AYPC.SL160.0510	

Артикул	Эскиз	45°	L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4102			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1


Артикул	Эскиз	L	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1







Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
 - ** Опционально на выбор
 - *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K
1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
 2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
 3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

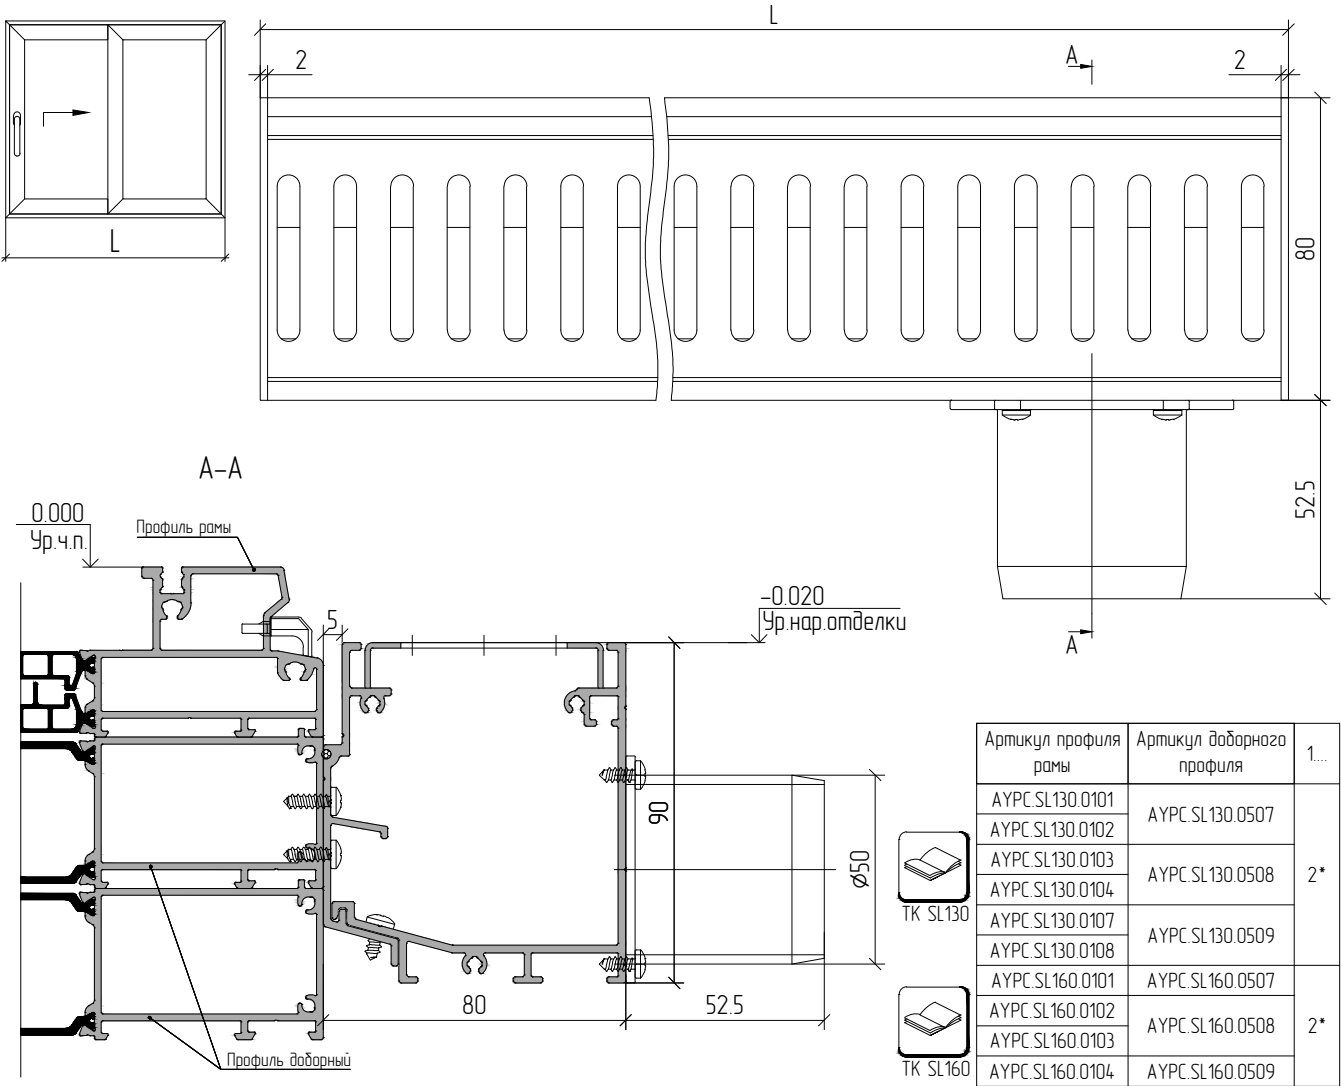Пример расчета дренажного желоба для систем ALT SL130, ALT SL160 с доборным профилем в отметках 0,000/-0,020



Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС.SL160.4101			L-4	1
АУРС.SL160.4102			L-4	1
АУРС.SL160.4901 АУРС.SL160.4104P**			L-4	1


Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
АУРС.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
АУРС.SL160.4905K		1
АУРС.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта АУРС.SL160.4905K
- 1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.SL160.4904K
- 2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.SL160.4911K
- 3. Профиль крышки АУРС.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя АУРС.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

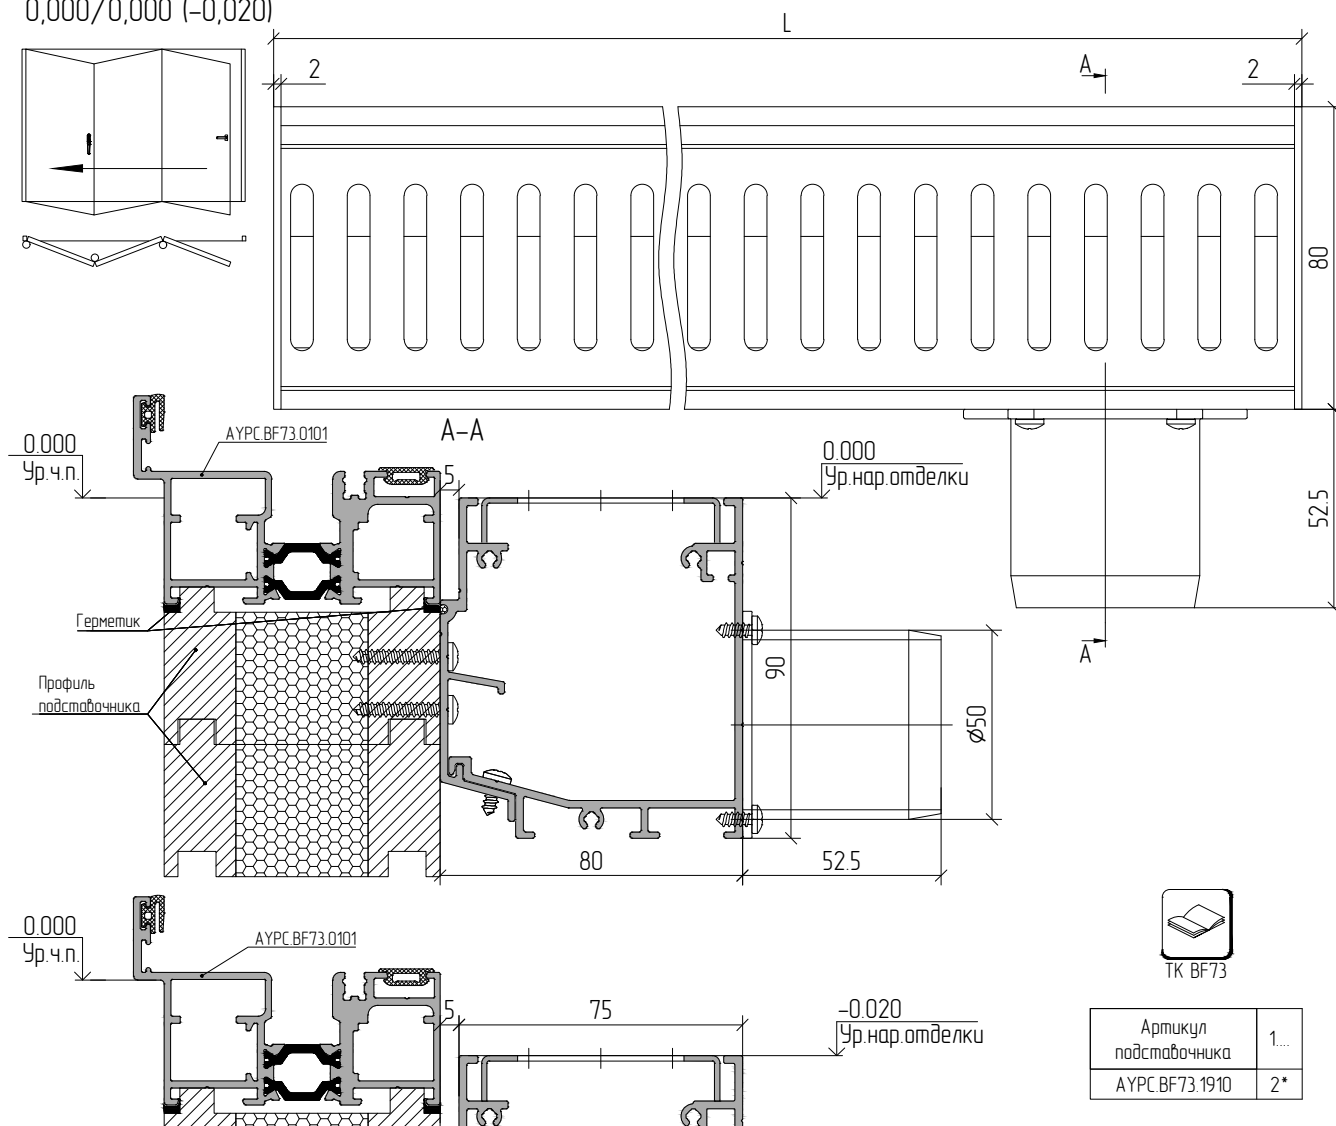Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с профилем подставочника в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4102			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x25-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90° град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

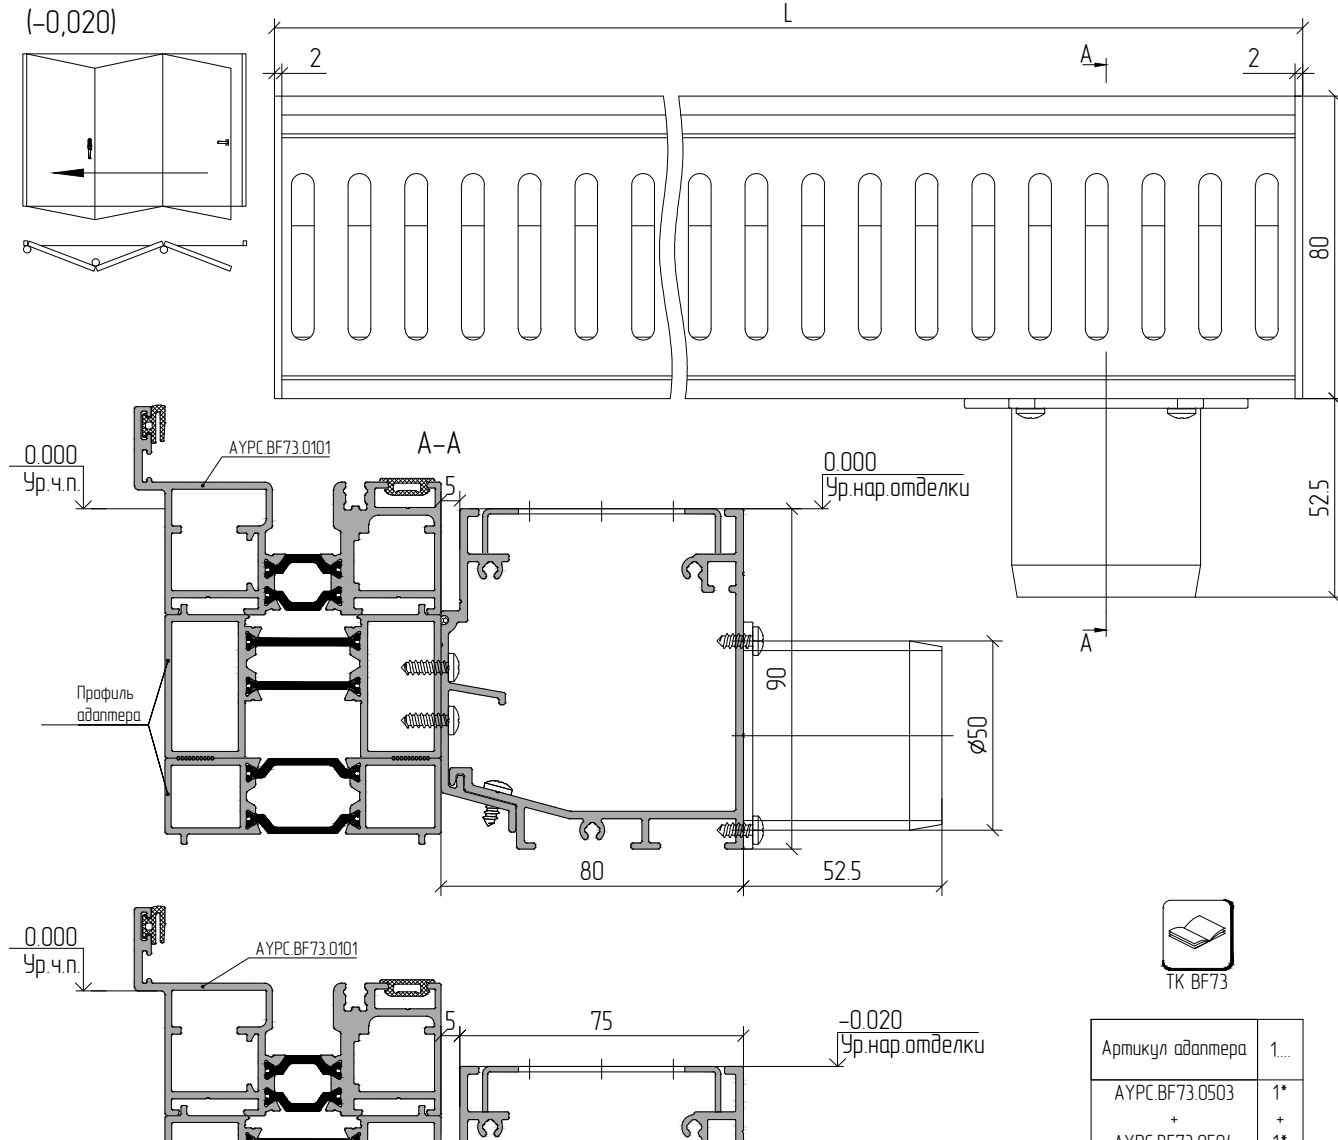Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с доборным профилем в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Артикул адаптера	1...
АУРС.ВФ73.0503	1*
+	+
АУРС.ВФ73.0504	1*

Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС.СЛ160.4101			L-4	1
АУРС.СЛ160.4102			L-4	1
АУРС.СЛ160.4901 АУРС.СЛ160.4104Р**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
АУРС.СЛ160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
АУРС.СЛ160.4905К		1
АУРС.СЛ160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x13-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
 ** Опционально на выбор
 *** Из комплекта АУРС.СЛ160.4905К

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.СЛ160.4904К
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.СЛ160.4911К
3. Профиль крышки АУРС.СЛ160.4104Р дополнительно комплектуется профилем рассеивателя АУРС.СЛ160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

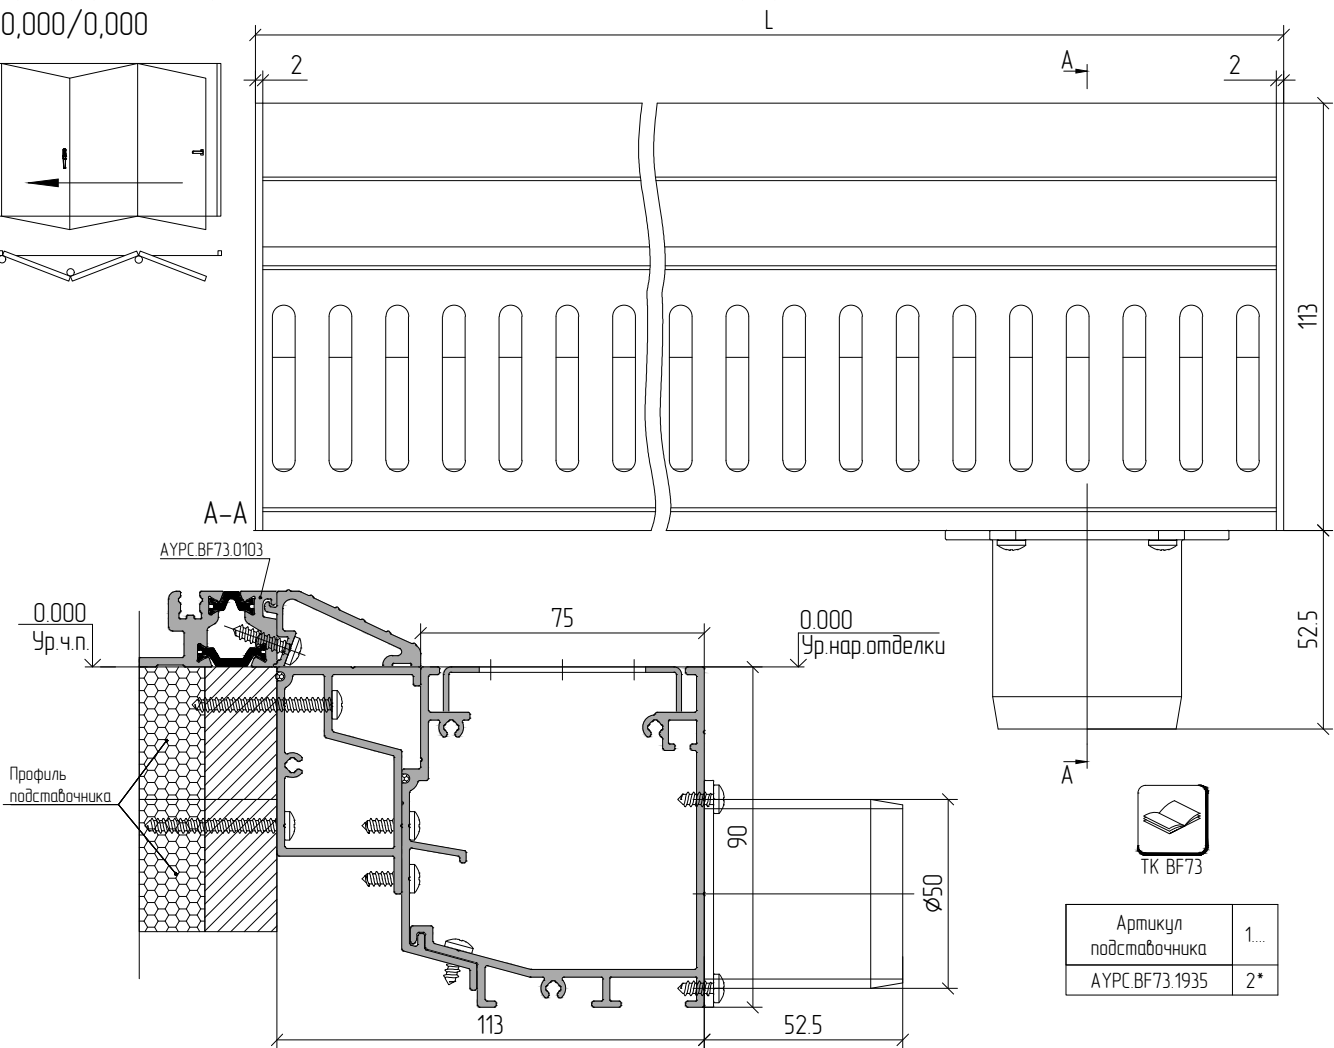Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с профилем подставочника в отметках 0,000/0,000



Артикул	Эскиз	1...
Профиль		
AYPC.BF73.4102		1
AYPC.SL160.4101		1
AYPC.SL160.4102		1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**		1


Артикул	Эскиз	1...
Уплотнители		
AYPC.SL160.0948		2








Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4906K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x13-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x38-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		8



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4906K
- 1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
- 2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
- 3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

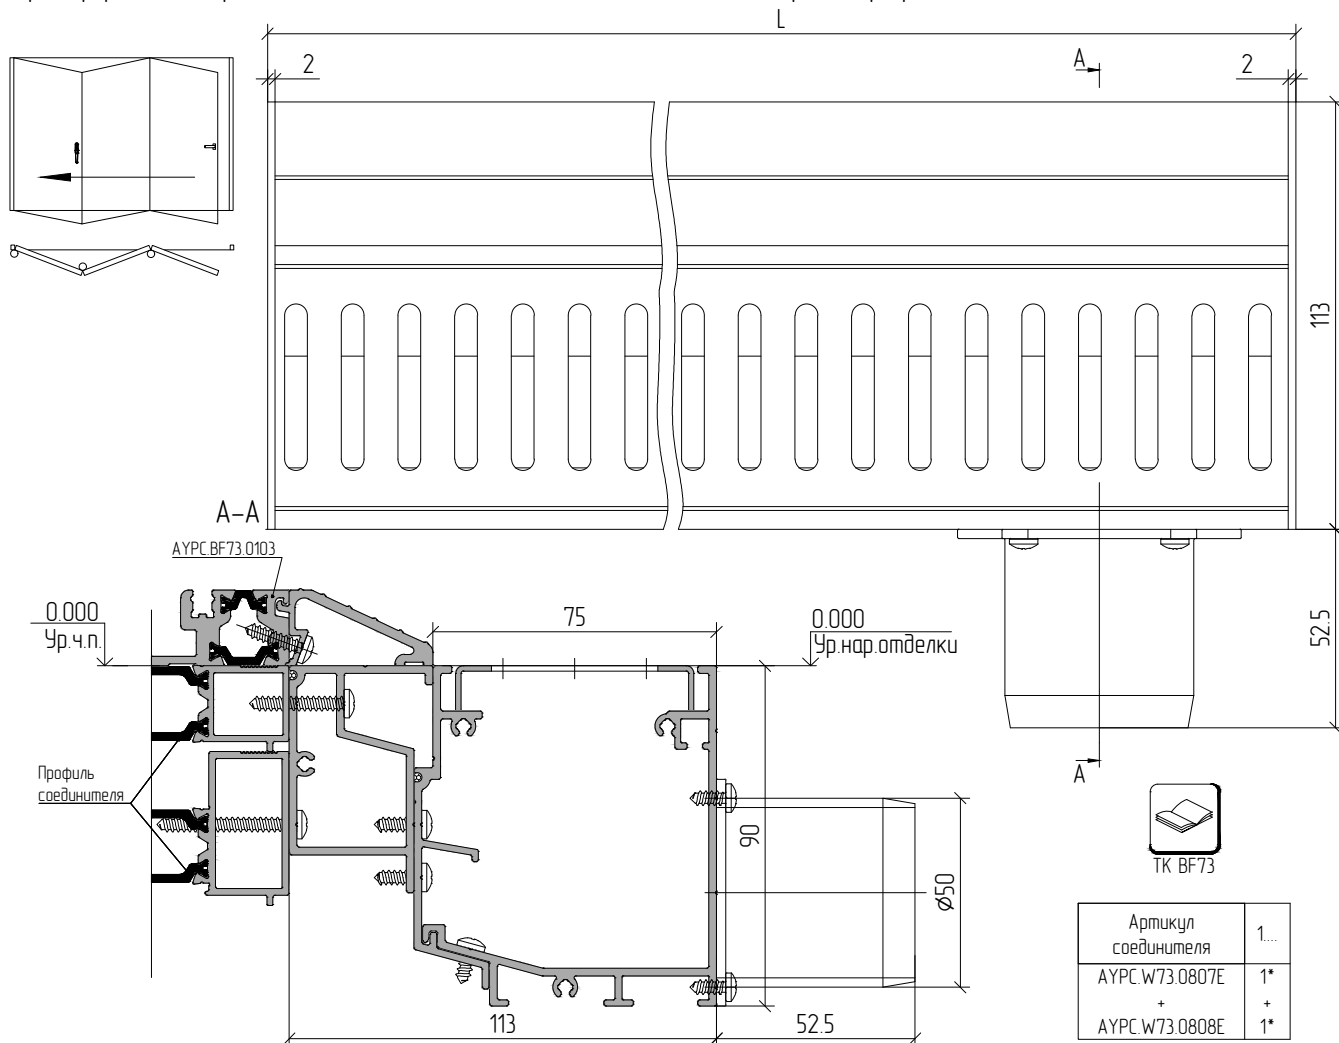Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с доборным профилем в отметках 0,000/0,000



Армикул	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС.ВF73.4102			L-4	1
АУРС.СL160.4101			L-4	1
АУРС.СL160.4102			L-4	1
АУРС.СL160.4901 АУРС.СL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	2


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4906K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x13-A2IS014585		2x(L/250)+
3,9x25-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x38-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x13-A2IS014586***		8



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC SL160 4906K

1. При стыковке дренажного желоба длиной ≥ 6500 мм, необходимо использовать комплект соединителей водостока AYPCL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под углом 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водостока AYPCL160.4911K
3. Профиль крышки AYPCL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPCL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

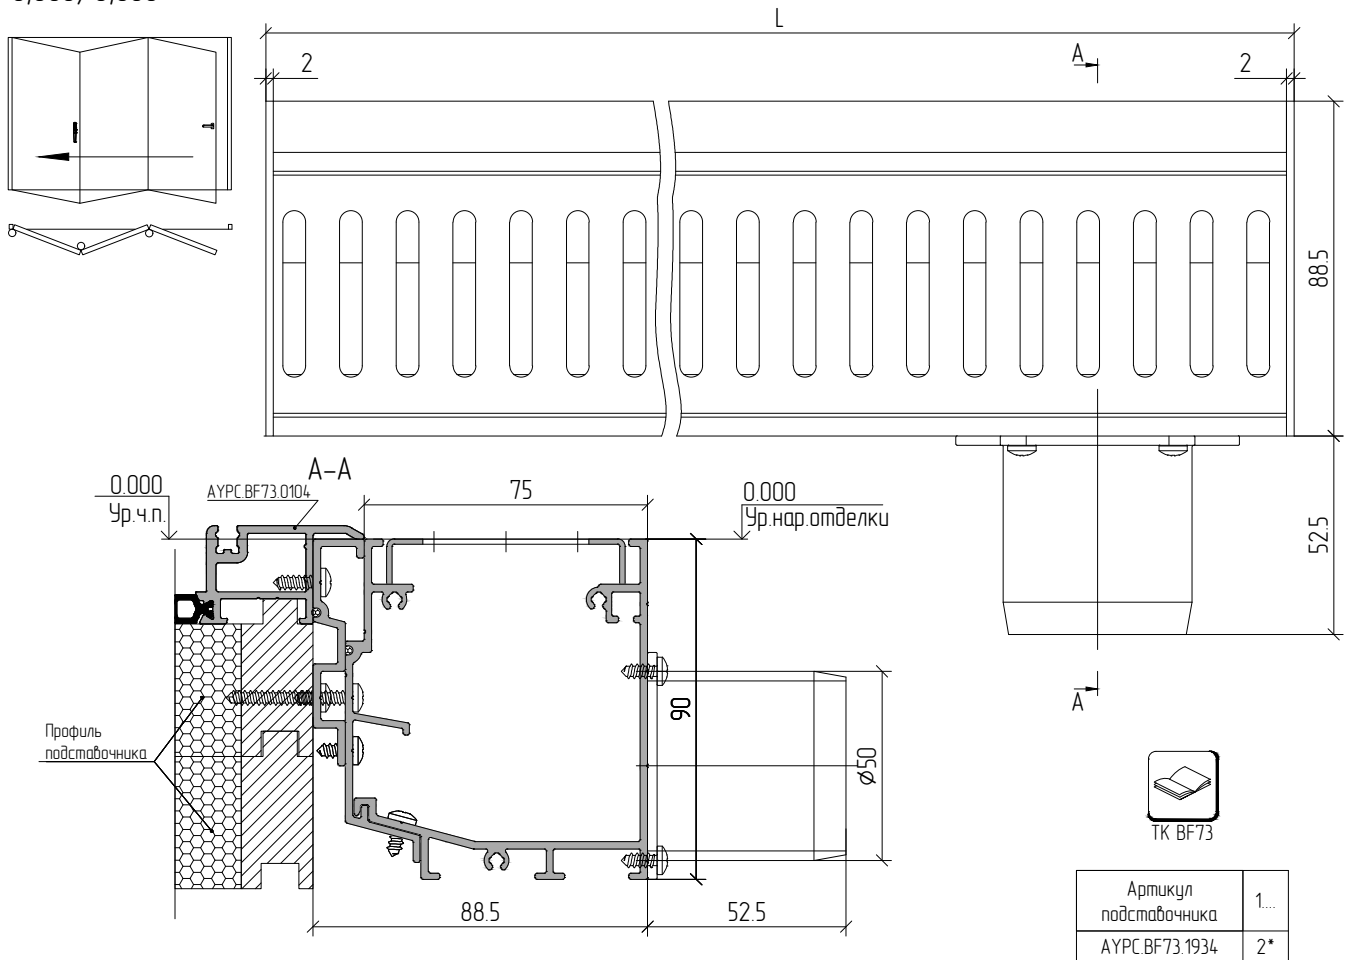Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с профилем подставочника в отметках 0,000/0,000



Артикул подставочника	1...
AYPC.BF73.1934	2*

Артикул	Эскиз	40°	L	1...
Профиль				
AYPC.BF73.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4102			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз	L	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	2


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4907K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x9,5-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x13-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x16-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x25-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x13-A2IS014586***		6










- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4907K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

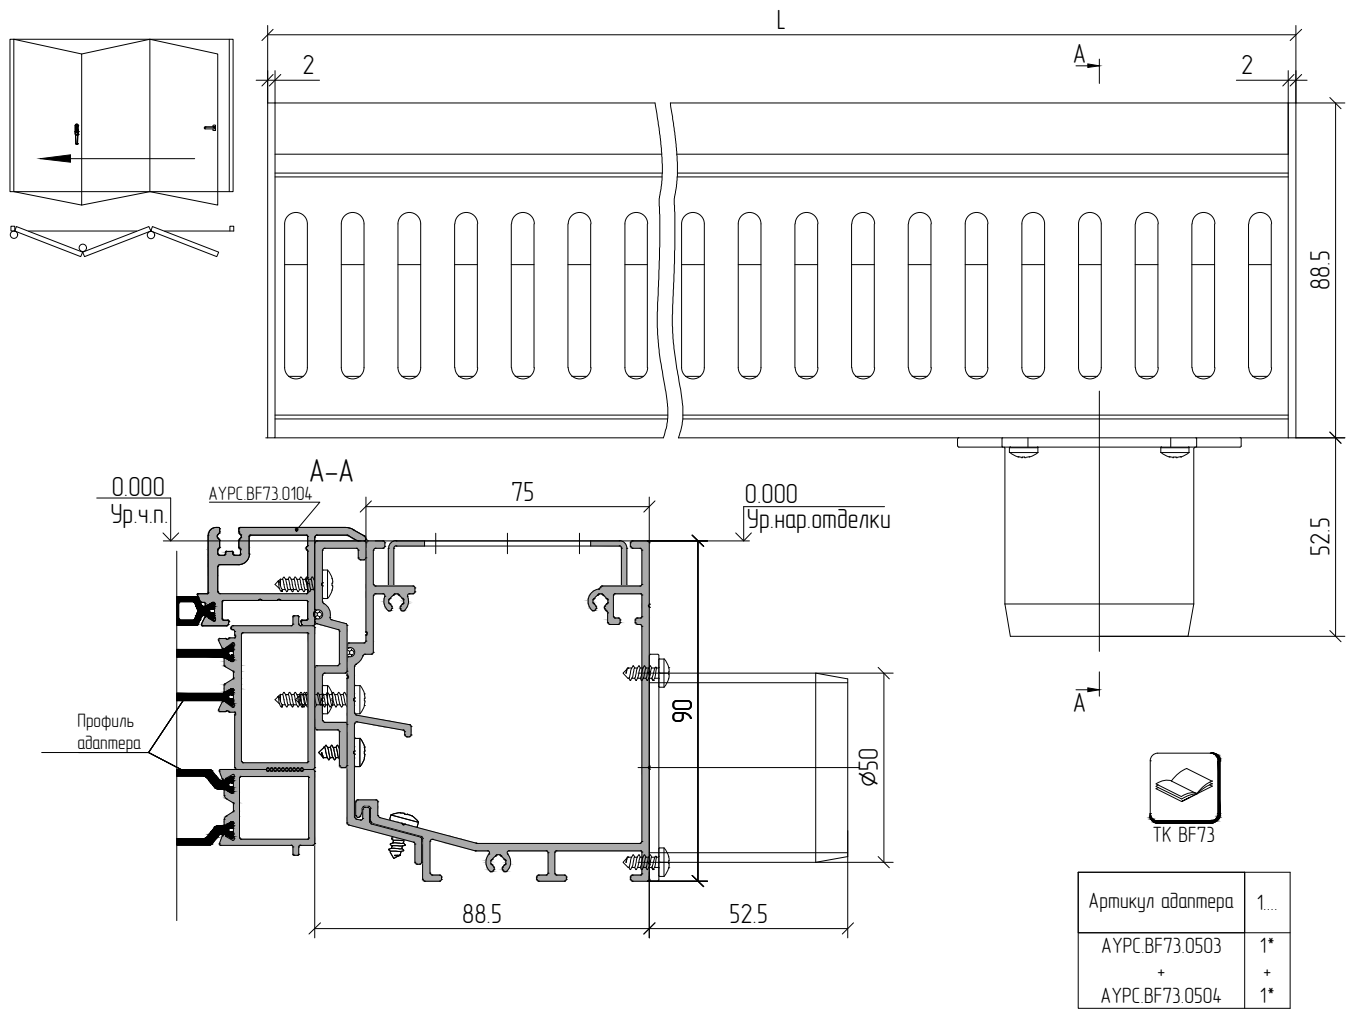Пример расчета дренажного желоба для системы ALT BF73 с доборным профилем в отметках 0,000/0,000



Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
АУРС.ВФ73.4103			L-4	1
АУРС.СЛ160.4101			L-4	1
АУРС.СЛ160.4102			L-4	1
АУРС.СЛ160.4901 АУРС.СЛ160.4104Р**			L-4	1


Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
АУРС.СЛ160.0948		L-4	2

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
АУРС.СЛ160.4907К		1
АУРС.СЛ160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x9,5-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x13-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x16-A2IS014585		(L/250)+1
3,9x13-A2IS014586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
 - ** Опционально на выбор
 - *** Из комплекта АУРС.СЛ160.4907К
1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.СЛ160.4904К
 2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода АУРС.СЛ160.4911К
 3. Профиль крышки АУРС.СЛ160.4104Р дополнительно комплектуется профилем рассеивателя АУРС.СЛ160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

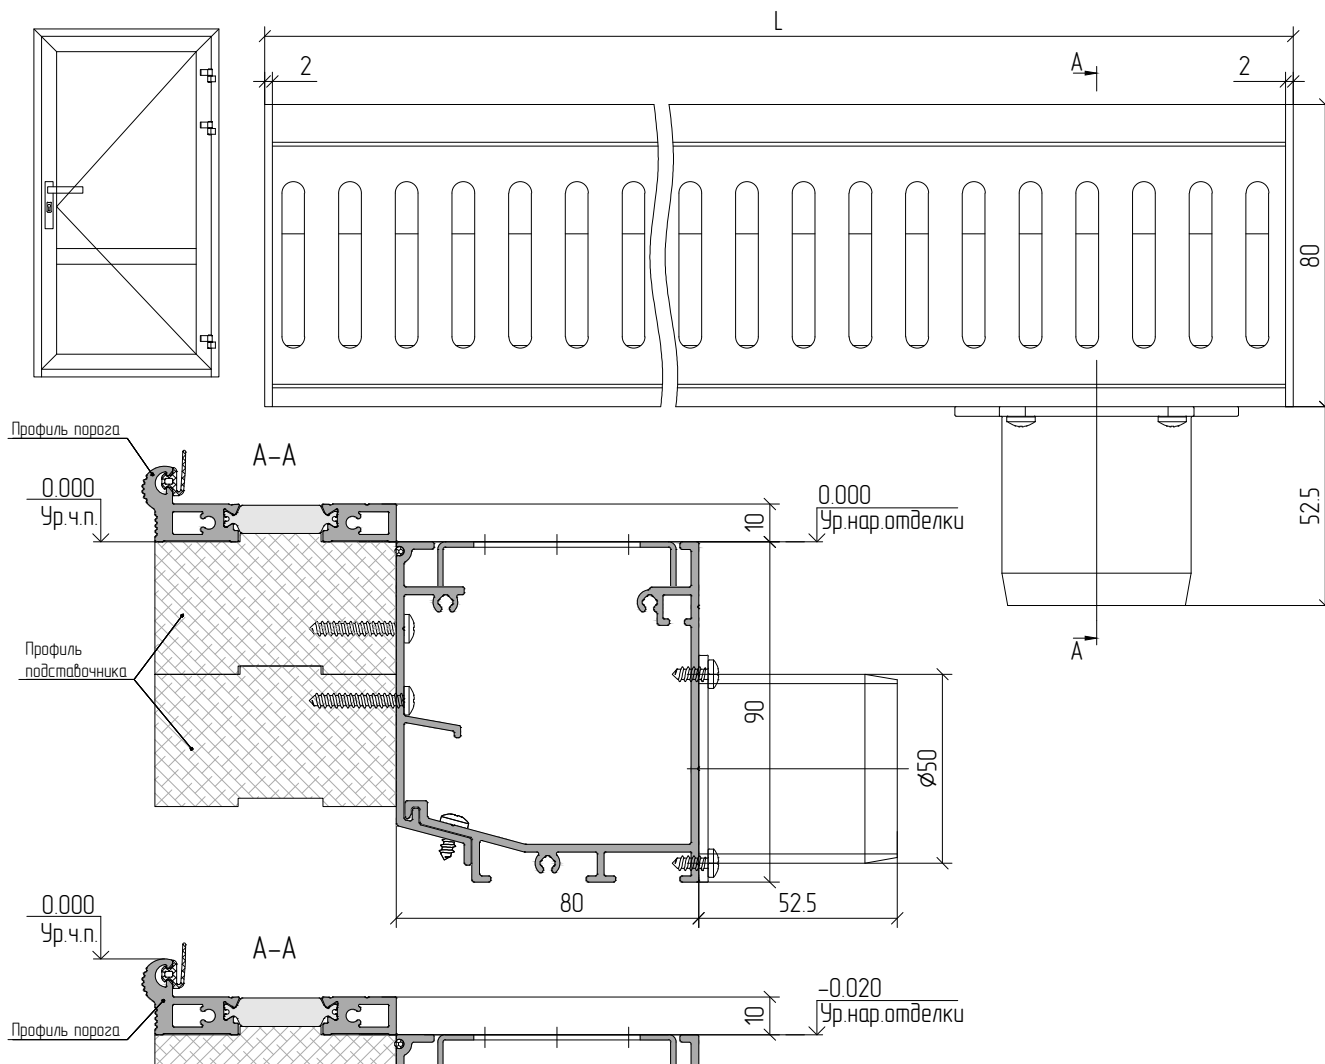Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием наружу в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Артикул	Эскиз	Сечение	Длина L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз	Длина L	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x25-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		6

- * Количество профилей согласно указанного сечения
 ** Опционально на выбор
 *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 5000$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
 2. При сборке дренажного желоба под углом 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
 3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)




TK W62D



TK W72D

Артикул профиля порога	Артикул подставочника	1...
AYPC.W62.0838	AYPC.W62.1908	2*
AYPC.W72.3.0838	AYPC.W72.1908	2*

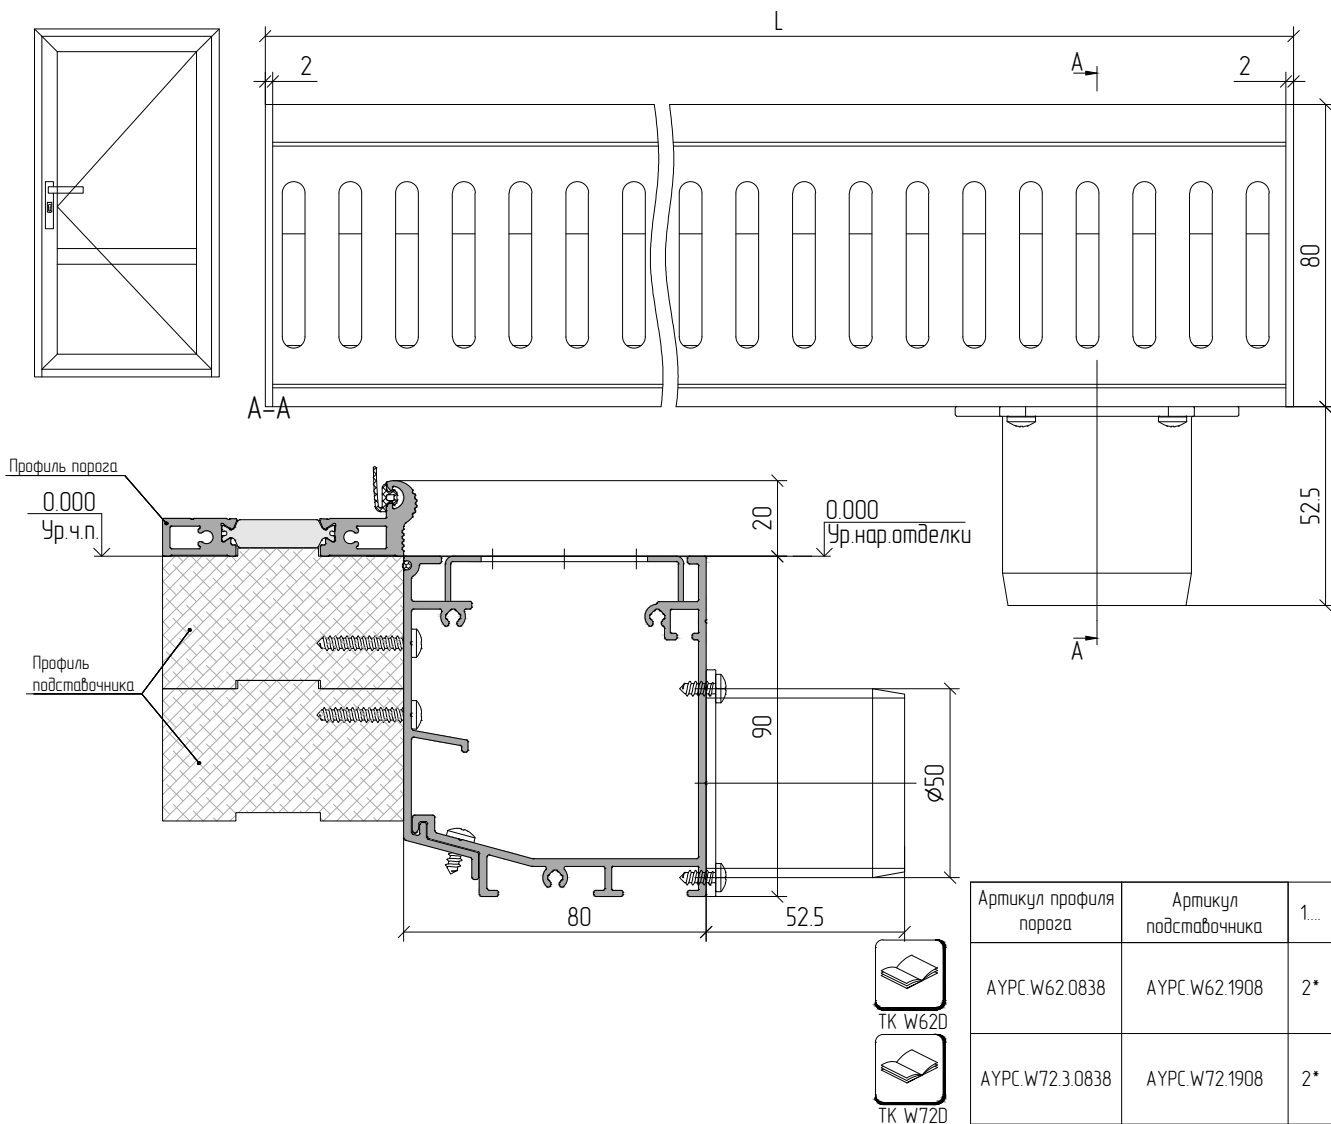Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием внутрь в отметках 0,000/0,000



Артикул профиля порога	Артикул подставочника	1...
AYPC.W62.0838	AYPC.W62.1908	2*
AYPC.W72.3.0838	AYPC.W72.1908	2*

Артикул	Эскиз	Эскиз	Л	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз	Л	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x25-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под углом 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

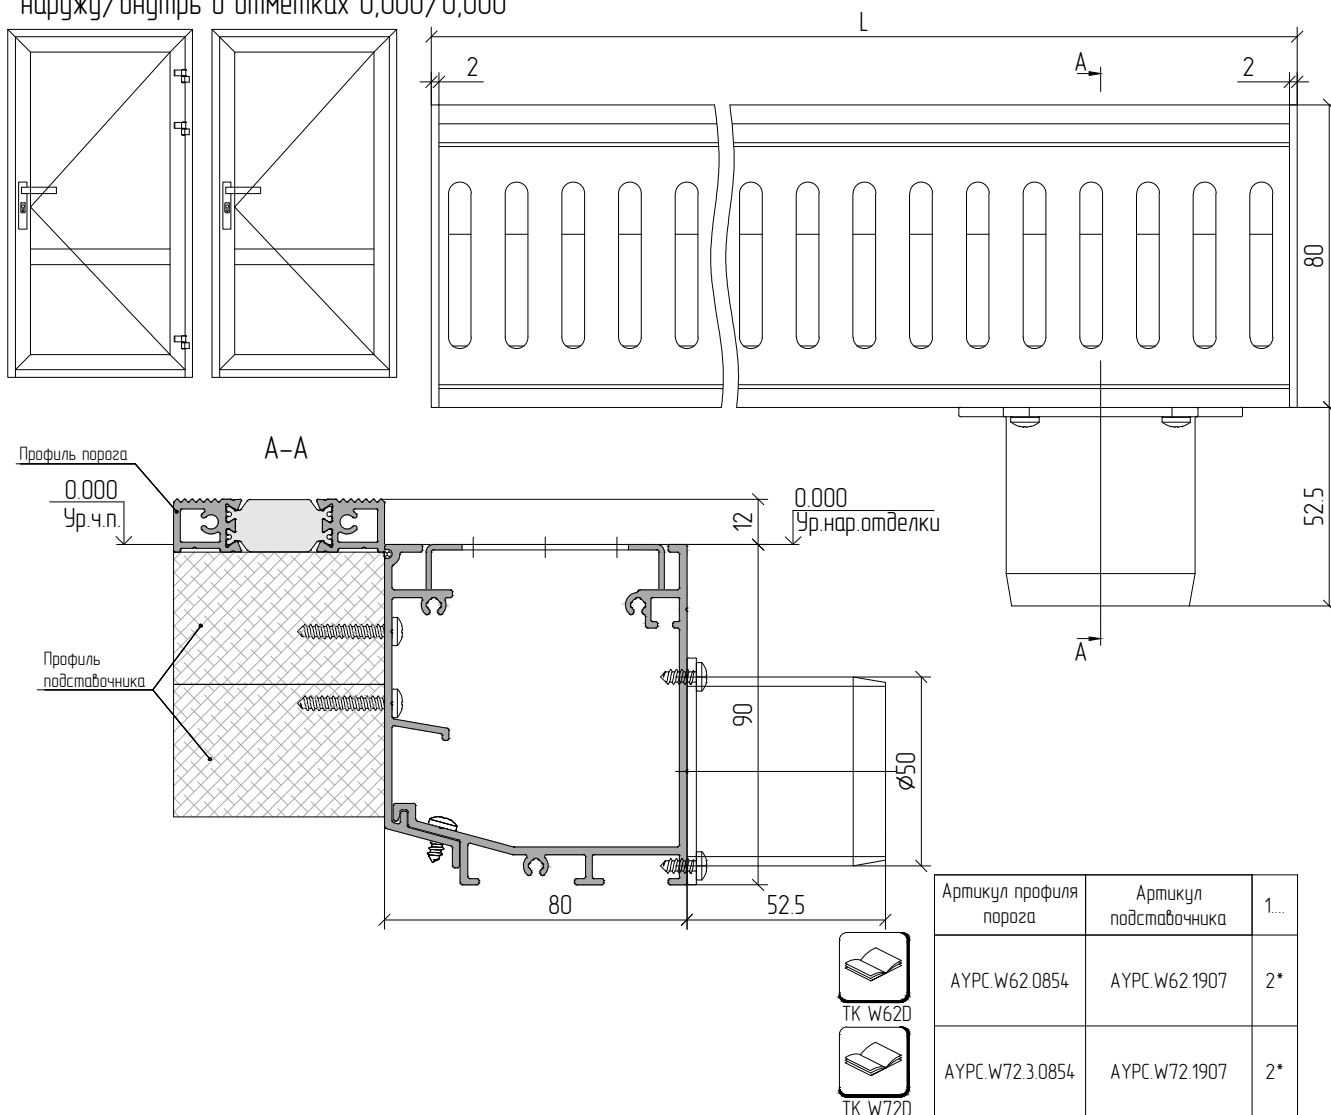Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием наружу/внутри в отметках 0,000/0,000



Артикул	Эскиз	Сечение	Длина L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз	Сечение	1...
Уплотнитель			
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x25-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

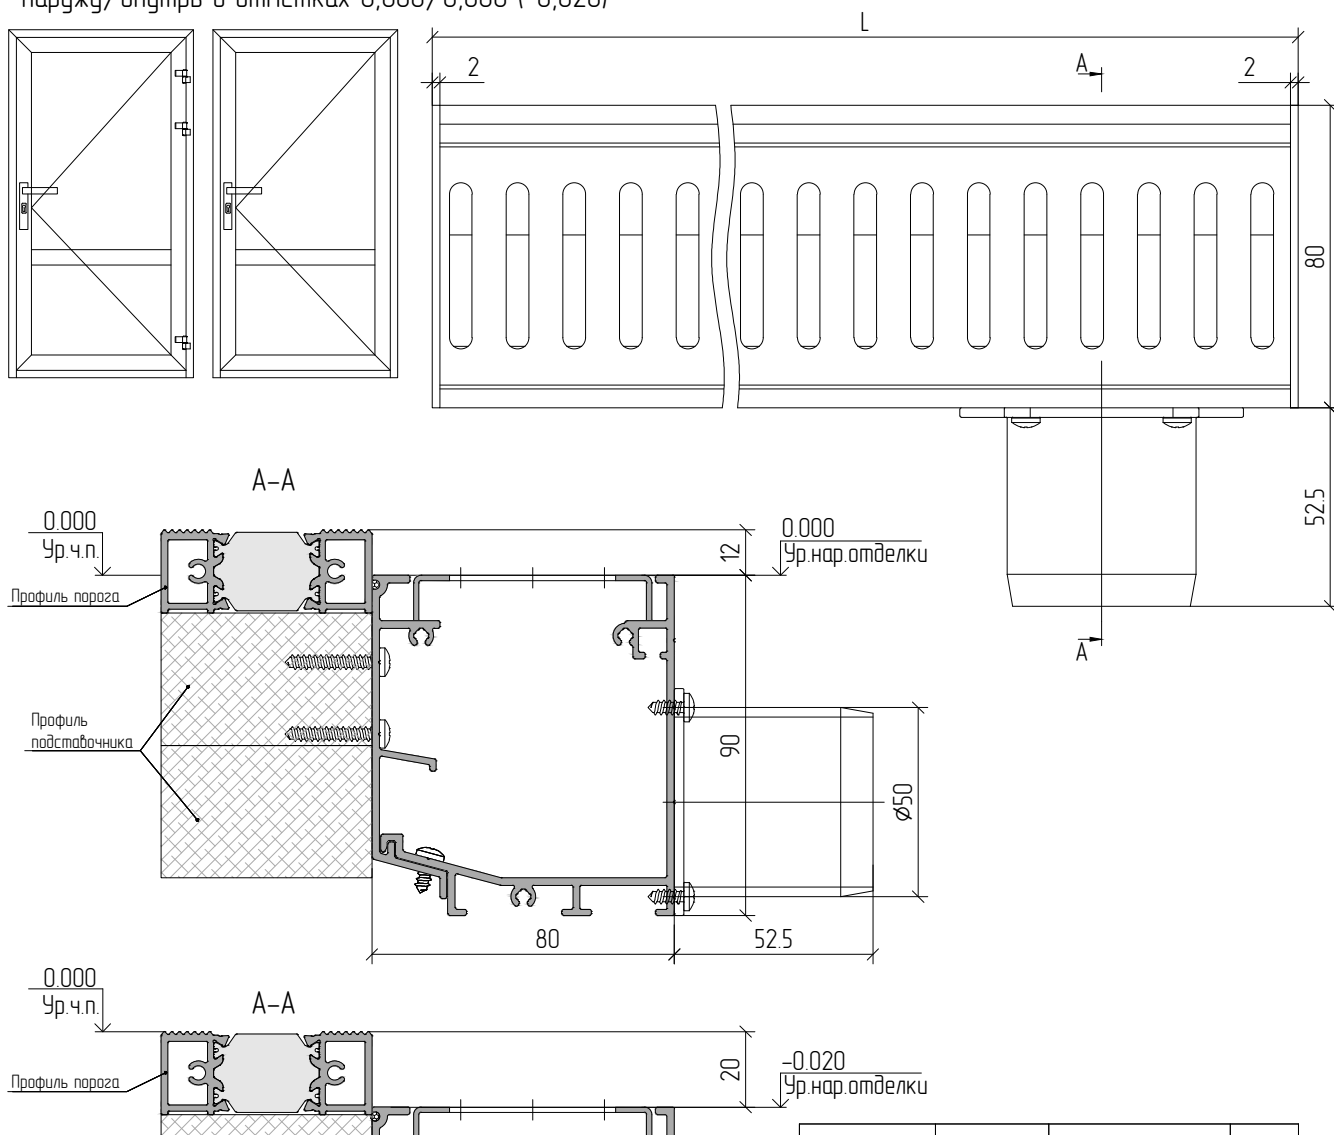Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием наружу/внутри в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Артикул	Эскиз			1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x25-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6

* Количество профилей согласно указанного сечения

** Опционально на выбор

*** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 5000$ мм, необходима использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K

2. При сборке дренажного желоба под углом 90 град., необходима использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K

3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)




TK W62D



TK W72D

Артикул профиля порога	Артикул подставочника	1...
AYPC.W62.0801	AYPC.W62.1907	2*
AYPC.W72.3.0801	AYPC.W72.1907	2*

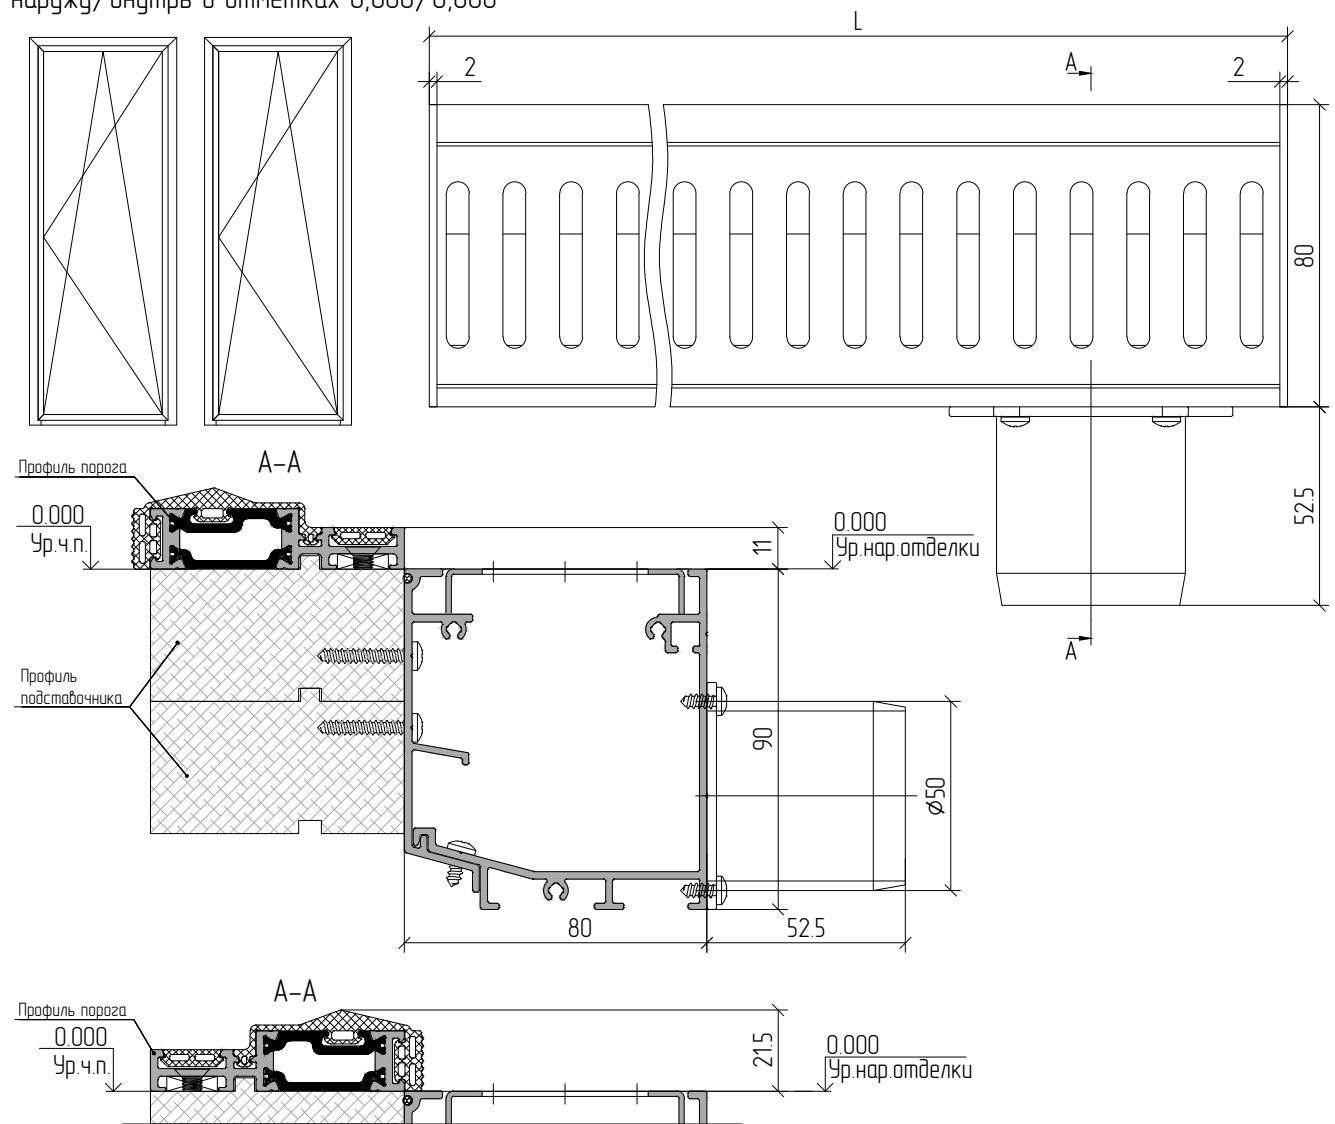Пример расчета дренажного желоба для системы ALT W72TD с профилем подставочника и открыванием наружу/внутрь в отметках 0,000/0,000



Артикул	Эскиз		L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

* Количество профилей согласно указанного сечения
 ** Опционально на выбор
 *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K



- При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
- При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
- Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)


Артикул	Эскиз	L	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2IS014585		(L/500)+5
3,9x25-A2IS014585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2IS014586***		6



Артикул профиля порога	Артикул подставочника	1...
AYPC.W72.0836	AYPC.W72.1922	2*

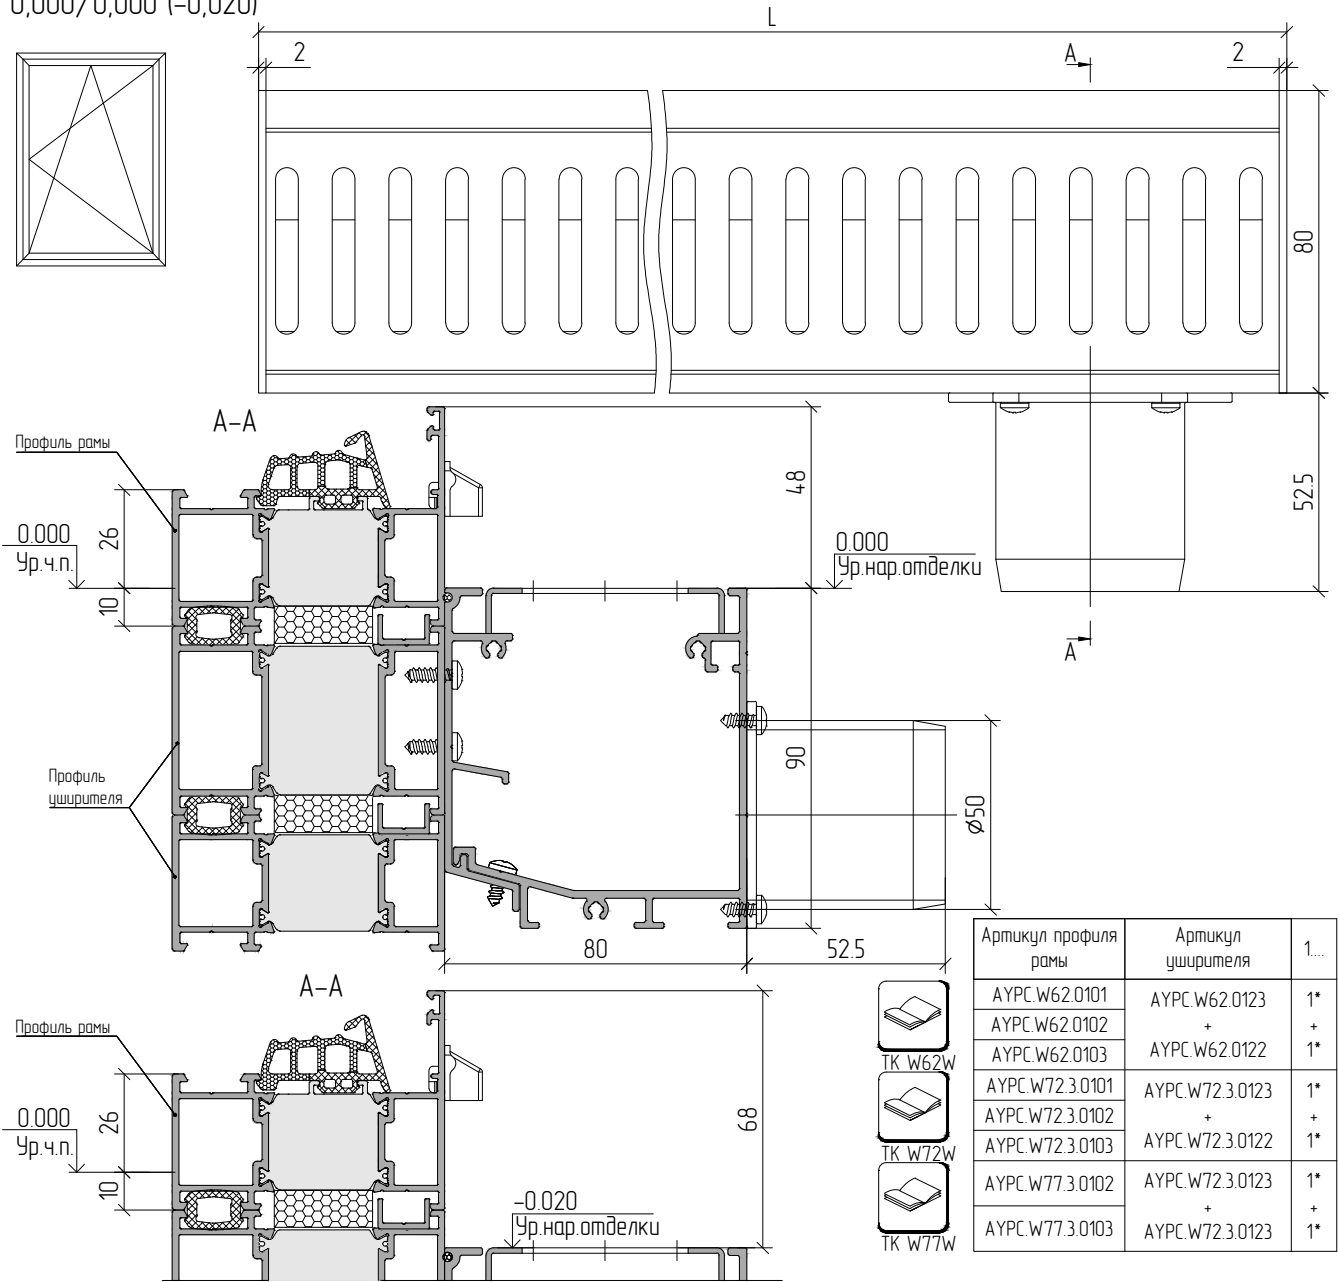Пример расчета дренажного желоба для оконных систем W62/W72/W77 с профилем уширителя в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Артикул профиля рамы	Артикул уширителя	1...
AYPC.W62.0101	AYPC.W62.0123	1*
AYPC.W62.0102	+	+
AYPC.W62.0103	AYPC.W62.0122	1*
AYPC.W72.3.0101	AYPC.W72.3.0123	1*
AYPC.W72.3.0102	+	+
AYPC.W72.3.0103	AYPC.W72.3.0122	1*
AYPC.W77.3.0102	AYPC.W72.3.0123	1*
AYPC.W77.3.0103	+	+
	AYPC.W72.3.0123	1*

Артикул	Эскиз		L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1


Артикул	Эскиз		L	1...
Уплотнители				
AYPC.SL160.0948			L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



* Количество профилей согласно указанного сечения
** Опционально на выбор
*** Из комплекта AYPC.SL160.4905K
1. При стыковке дренажного желоба длиной L ≥ 6500 мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

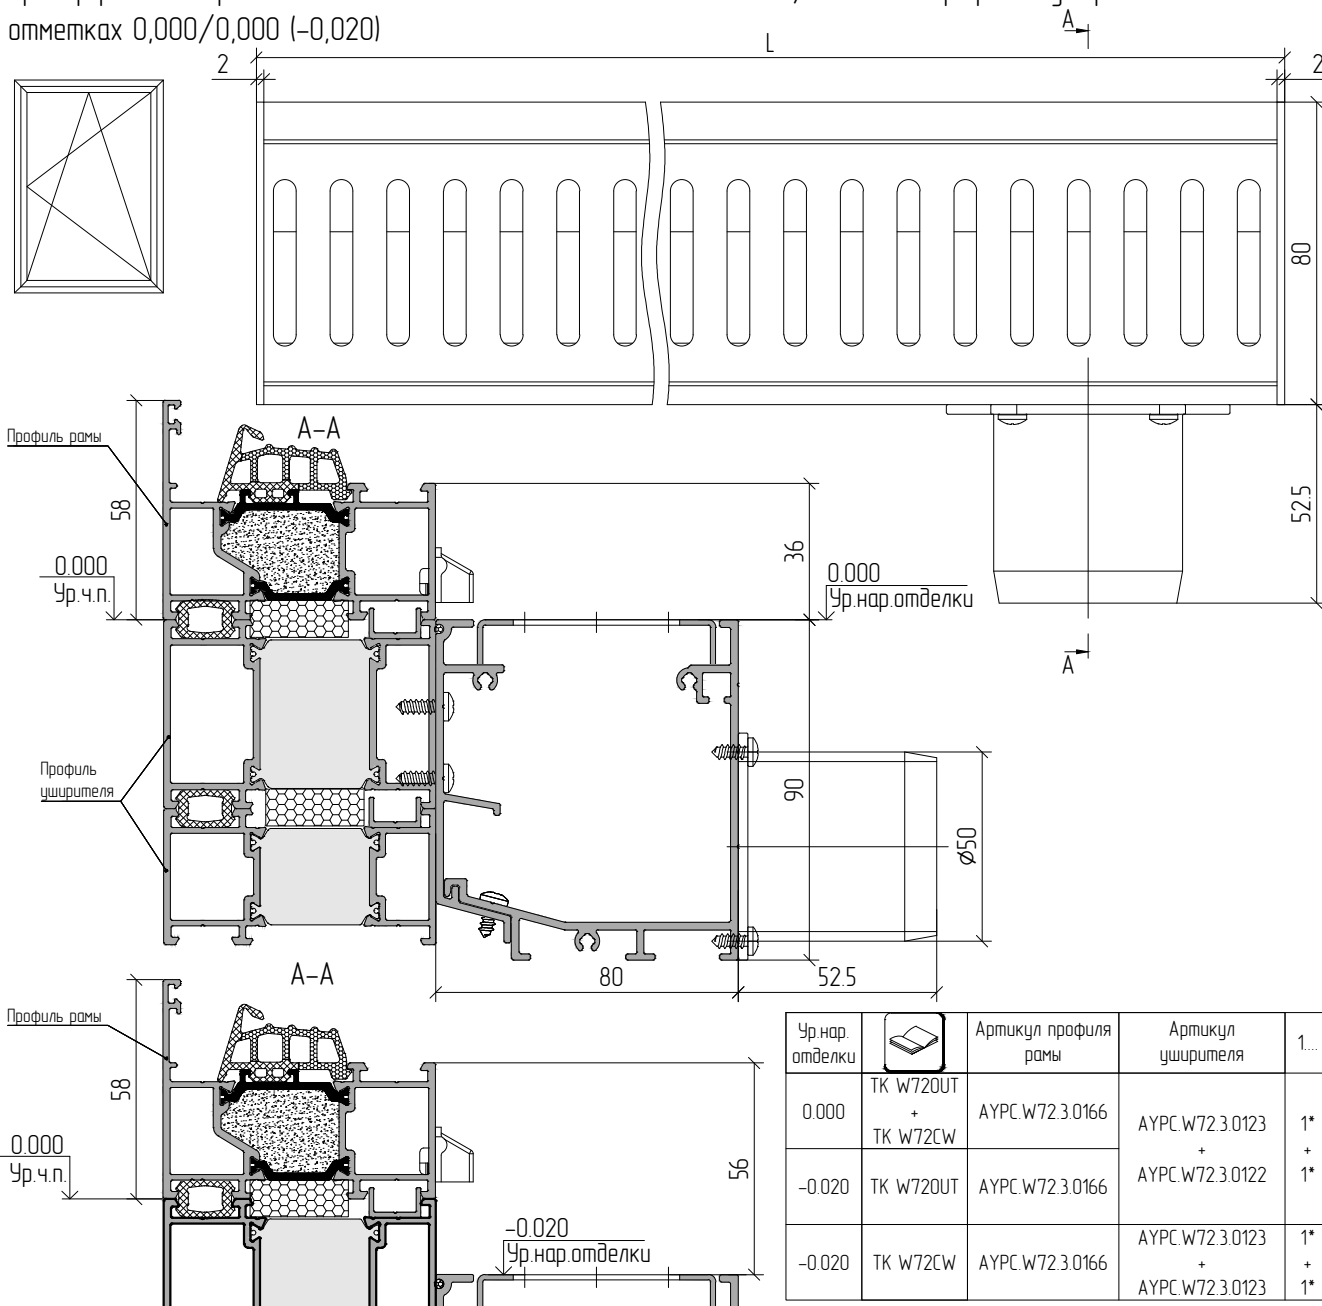Пример расчета дренажного желоба для оконных системы W720UT/W72CW с профилем уширителя в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Ур. нар. отделки		Артикул профиля рамы	Артикул уширителя	1...
0.000	TK W72OUT + TK W72CW	AYPC.W72.3.0166	AYPC.W72.3.0123 + AYPC.W72.3.0122	1* + 1*
-0.020	TK W72OUT	AYPC.W72.3.0166		
-0.020	TK W72CW	AYPC.W72.3.0166	AYPC.W72.3.0123 + AYPC.W72.3.0123	1* + 1*

Артикул	Эскиз	Профиль	1...
AYPC.SL160.4101		L-4	1
AYPC.SL160.4103		L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**		L-4	1

Артикул	Эскиз	Уплотнители	1...
AYPC.SL160.0948		L-4	1


Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6







- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K


1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

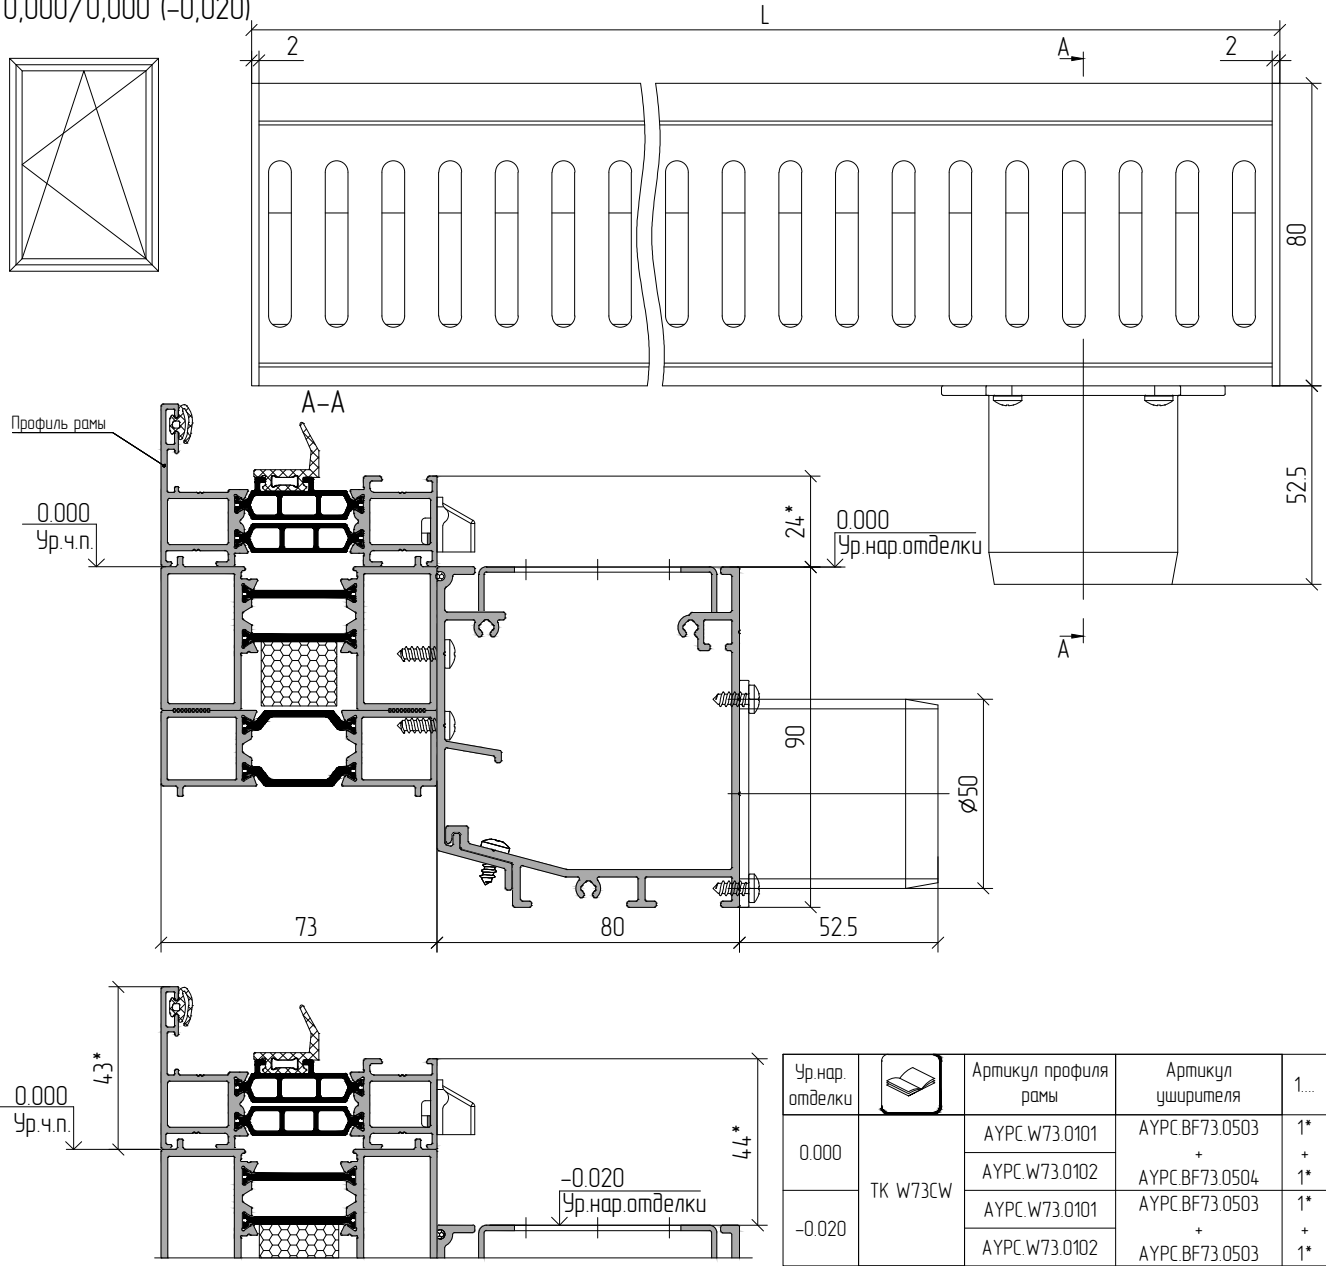Пример расчета дренажного желоба для оконной системы W73CW с профилем уширителя в отметках 0,000/0,000 (-0,020)



Ур. нар. отделки		Артикул профиля рамы	Артикул уширителя	1...
0.000	TK W73CW	AYPC W73.0101	AYPC.BF73.0503	1*
		AYPC W73.0102	AYPC.BF73.0504	1*
-0.020		AYPC W73.0101	AYPC.BF73.0503	1*
		AYPC W73.0102	AYPC.BF73.0503	1*

Артикул	Эскиз		1...
Профиль			
AYPC.SL160.4101		L-4	1
AYPC.SL160.4103		L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**		L-4	1

Артикул	Эскиз		1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1



Артикул	Эскиз	1...
Комплектующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x13-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6





- Количество профилей согласно указанного сечения
** Опционально на выбор
*** Из комплекта AYPC.SL160.4905K
1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)

ОБРАБОТКА И СБОРКА

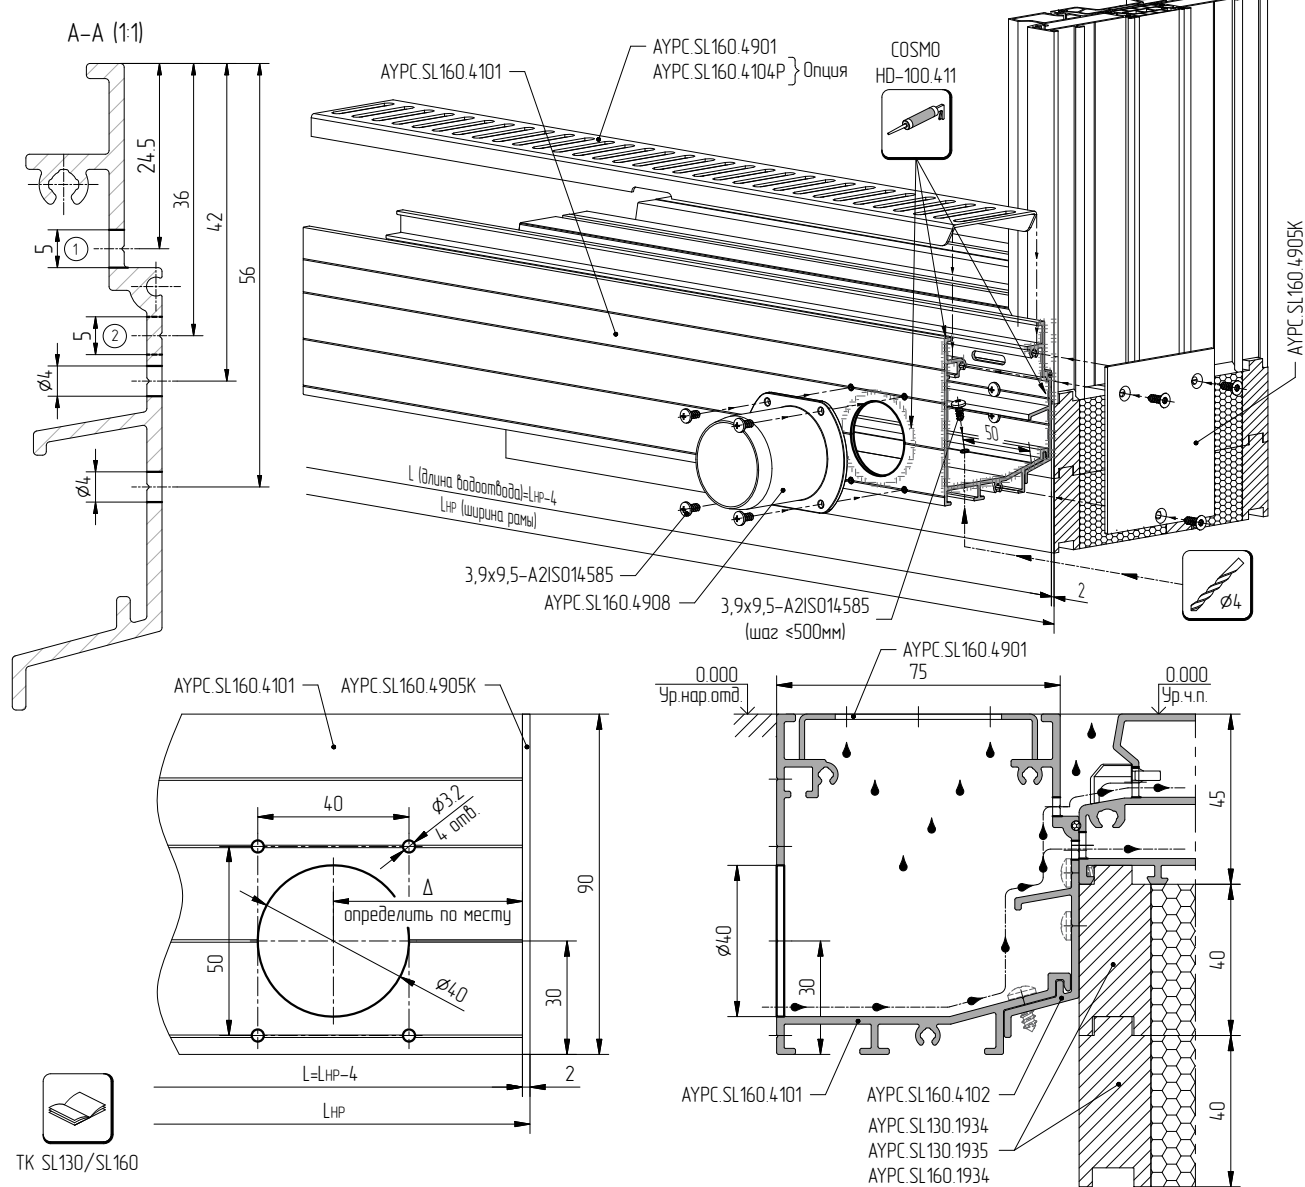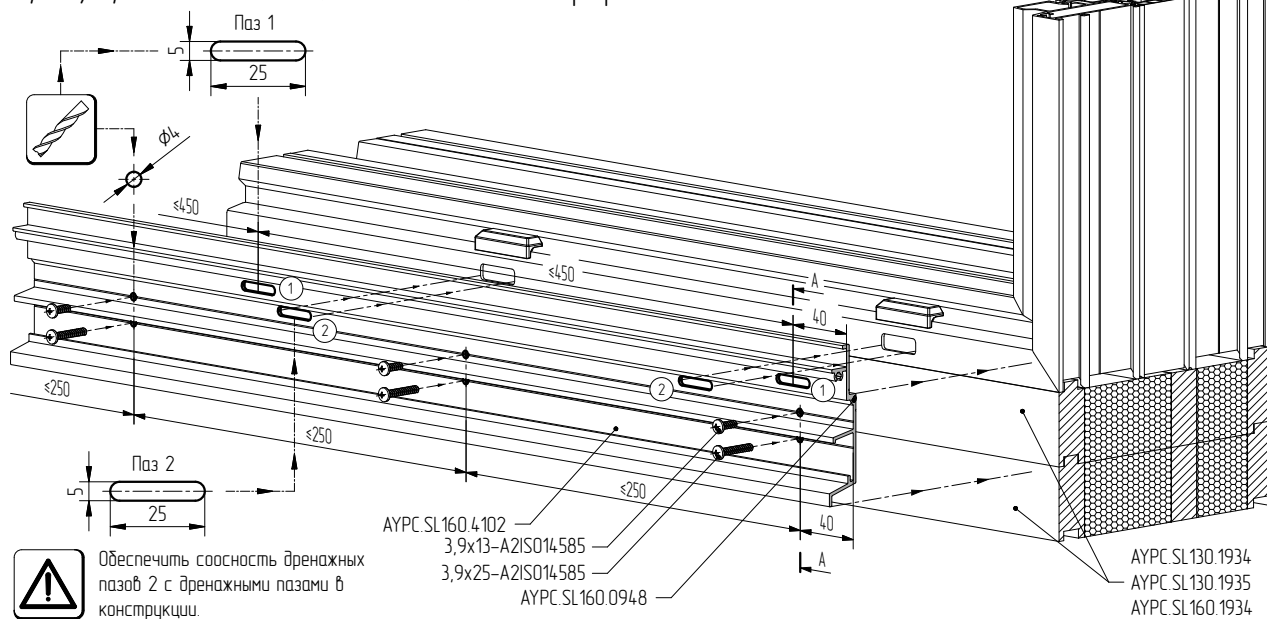
Установка и фиксация дренажного желоба для систем SL130/SL160 в отметках 0,000/0,000 с использованием подставочных профилей.



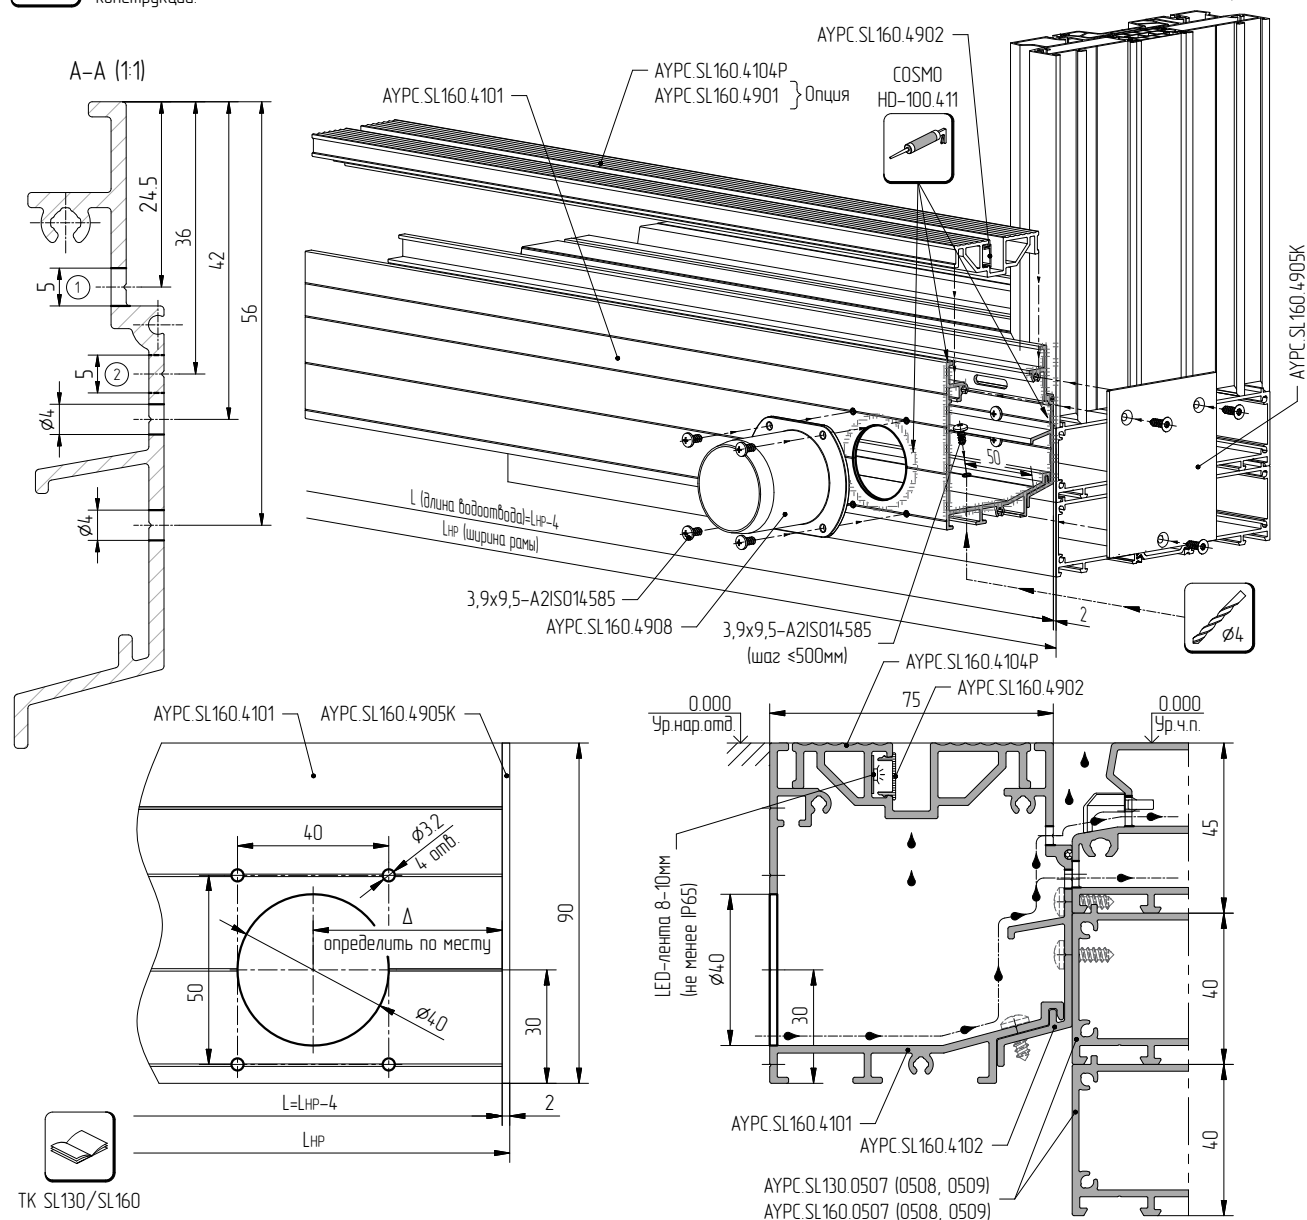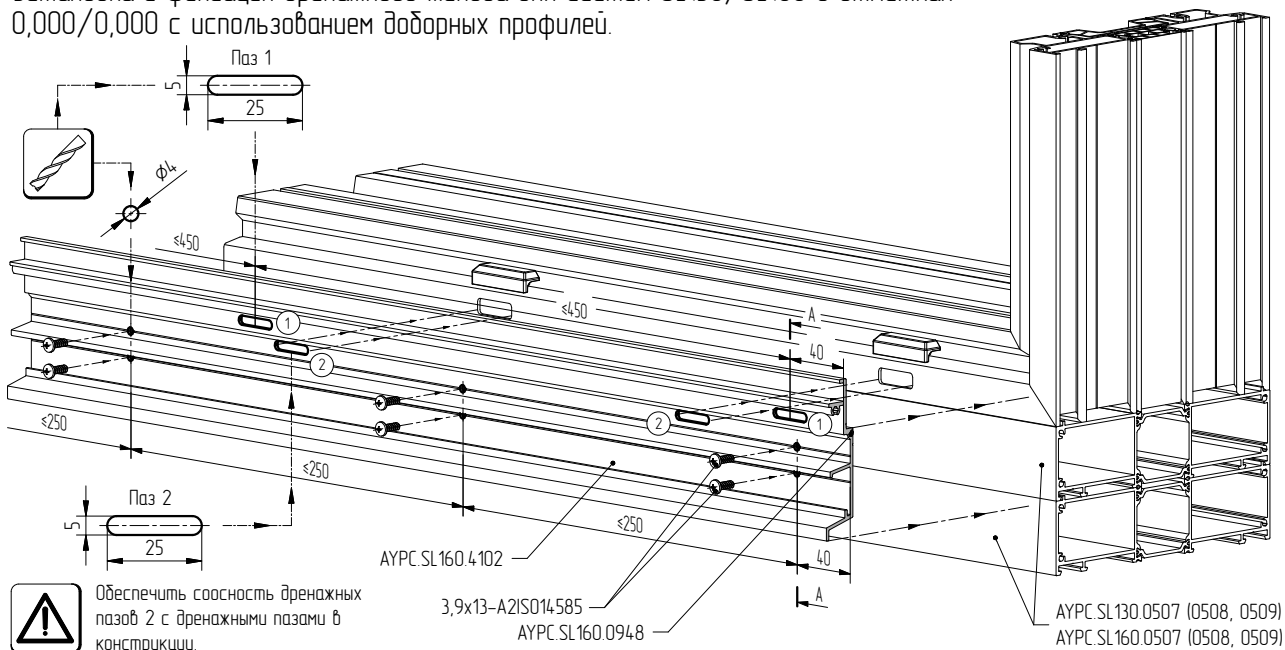Установка и фиксация дренажного желоба для систем SL130/SL160 в отметках 0,000/0,000 с использованием доборных профилей.



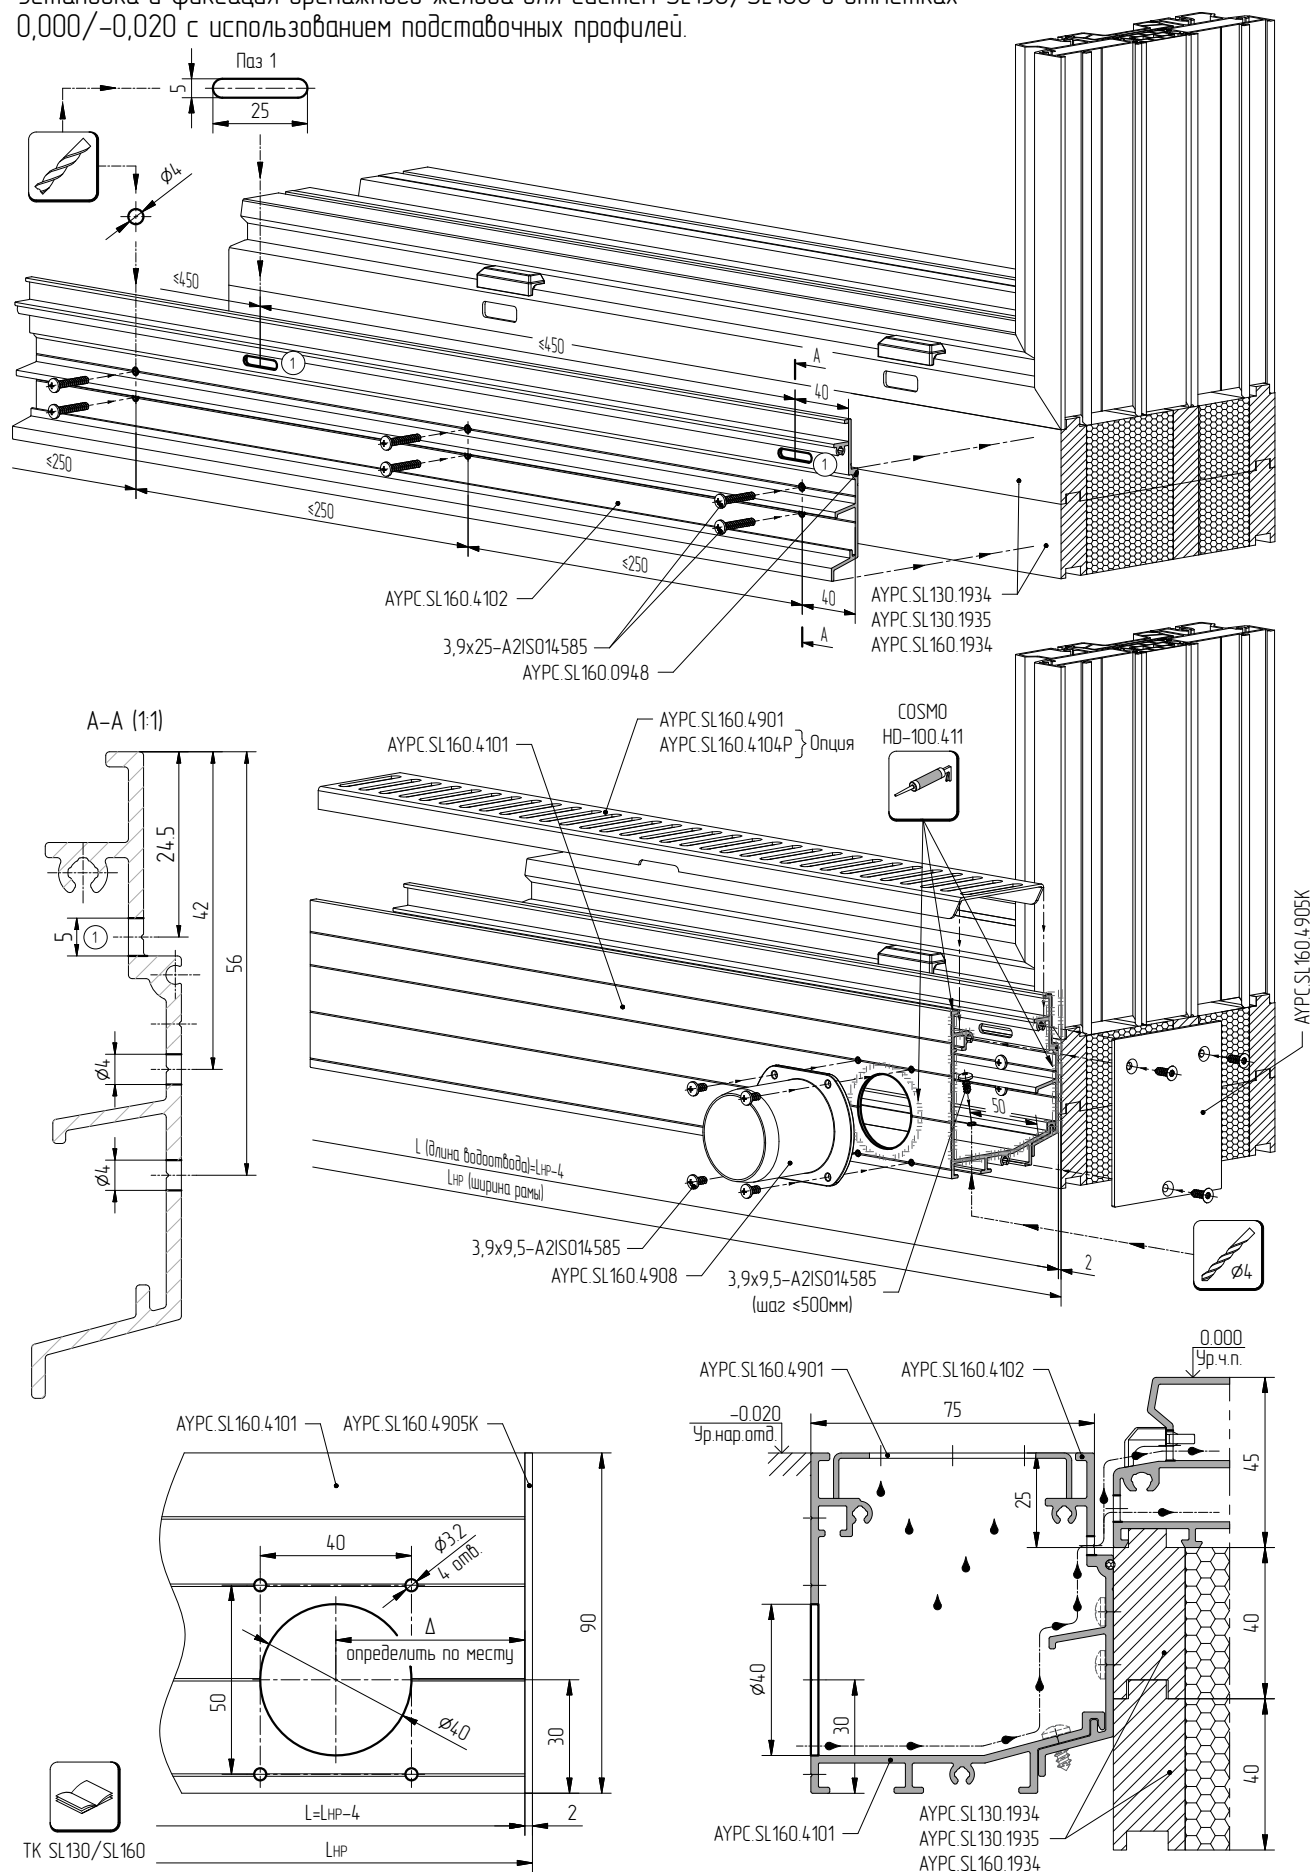Установка и фиксация дренажного желоба для систем SL130/SL160 в отметках 0,000/-0,020 с использованием подставочных профилей.



Паз 1

5

25

$\phi \frac{1}{4}$

≤ 450

1

≤ 450

A

40

1

≤ 250

≤ 250

≤ 250

AYPC.SL160.4102

3,9x13-A2IS014585

AYPC.SL160.0948

AYPC.SL130.0507 (0508, 0509)

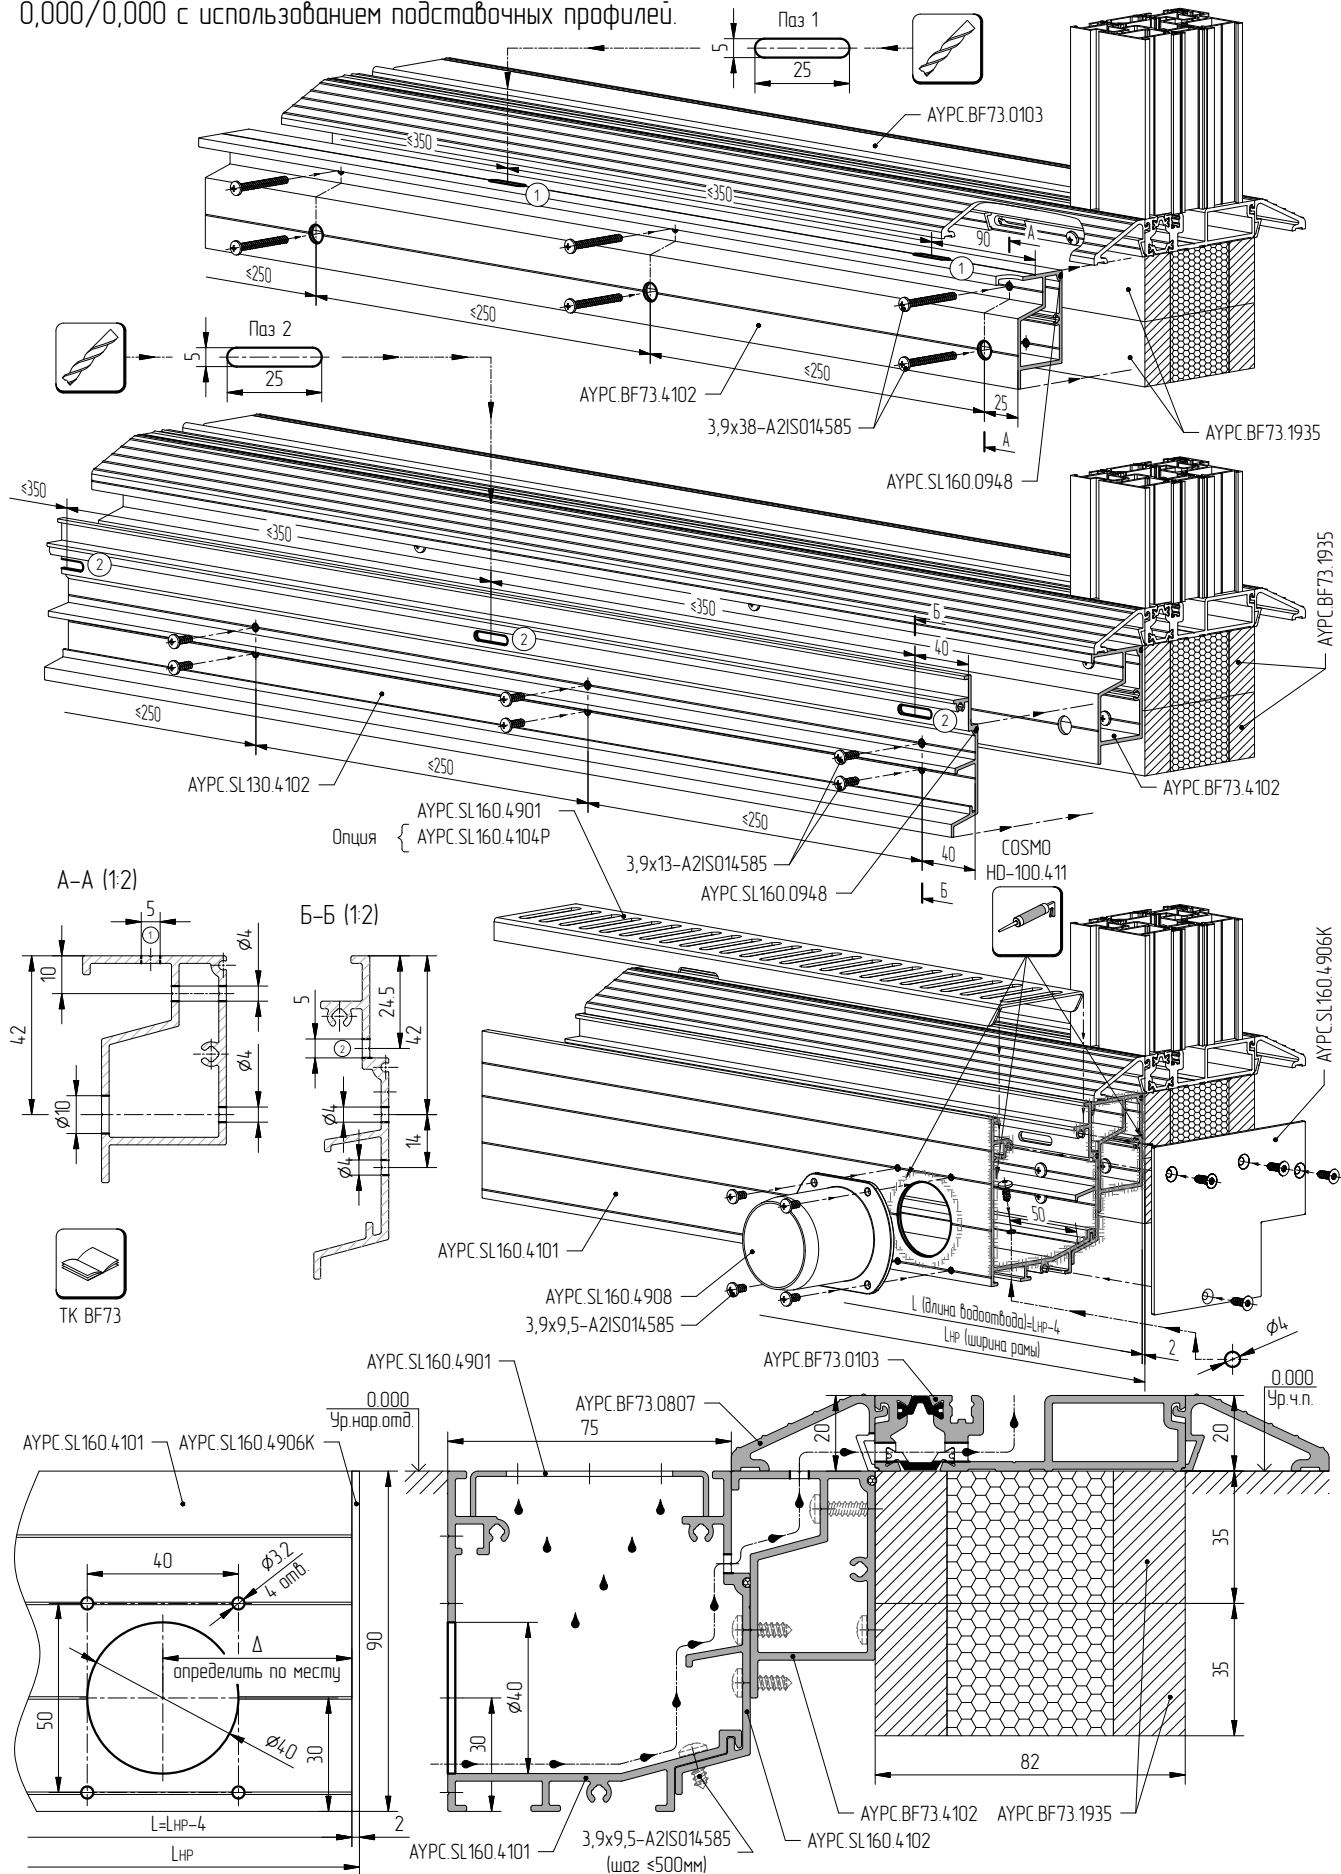
AYPC.SL160.0507 (0508, 0509)

A

40



Установка и фиксация дренажного желоба для системы BF73 и профиля порога АУРС.BF73.0103 в отметках 0,000/0,000 с использованием подставочных профилей.



0,000/0,000 с использованием соединительных профилей.

Паз 1 25 5

AYPC BF73.0103

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.0948

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

3,9x25-A2ISO14585

3,9x38-A2ISO14585

AYPC SL130.4102

AYPC SL160.4901

AYPC SL160.4104P

Опция

3,9x13-A2ISO14585

AYPC SL160.0948

COSMO HD-100.411

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4908

3,9x9,5-A2ISO14585

AYPC BF73.0103

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

3,9x9,5-A2ISO14585

(шаг ≤ 500 мм)

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

AYPC W73.0807E

AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K

AYPC SL160.4101

AYPC SL160.4906K

40

$\phi 7,2$

$\frac{1}{4}$ отб.

Δ

определить по месту

$\phi 40$

30

50

90

2

L=LHP-4

LHP

0,000

Ур.нар.отб.

AYPC SL160.4101

AYPC BF73.0807

75

AYPC BF73.4102

AYPC SL160.4102

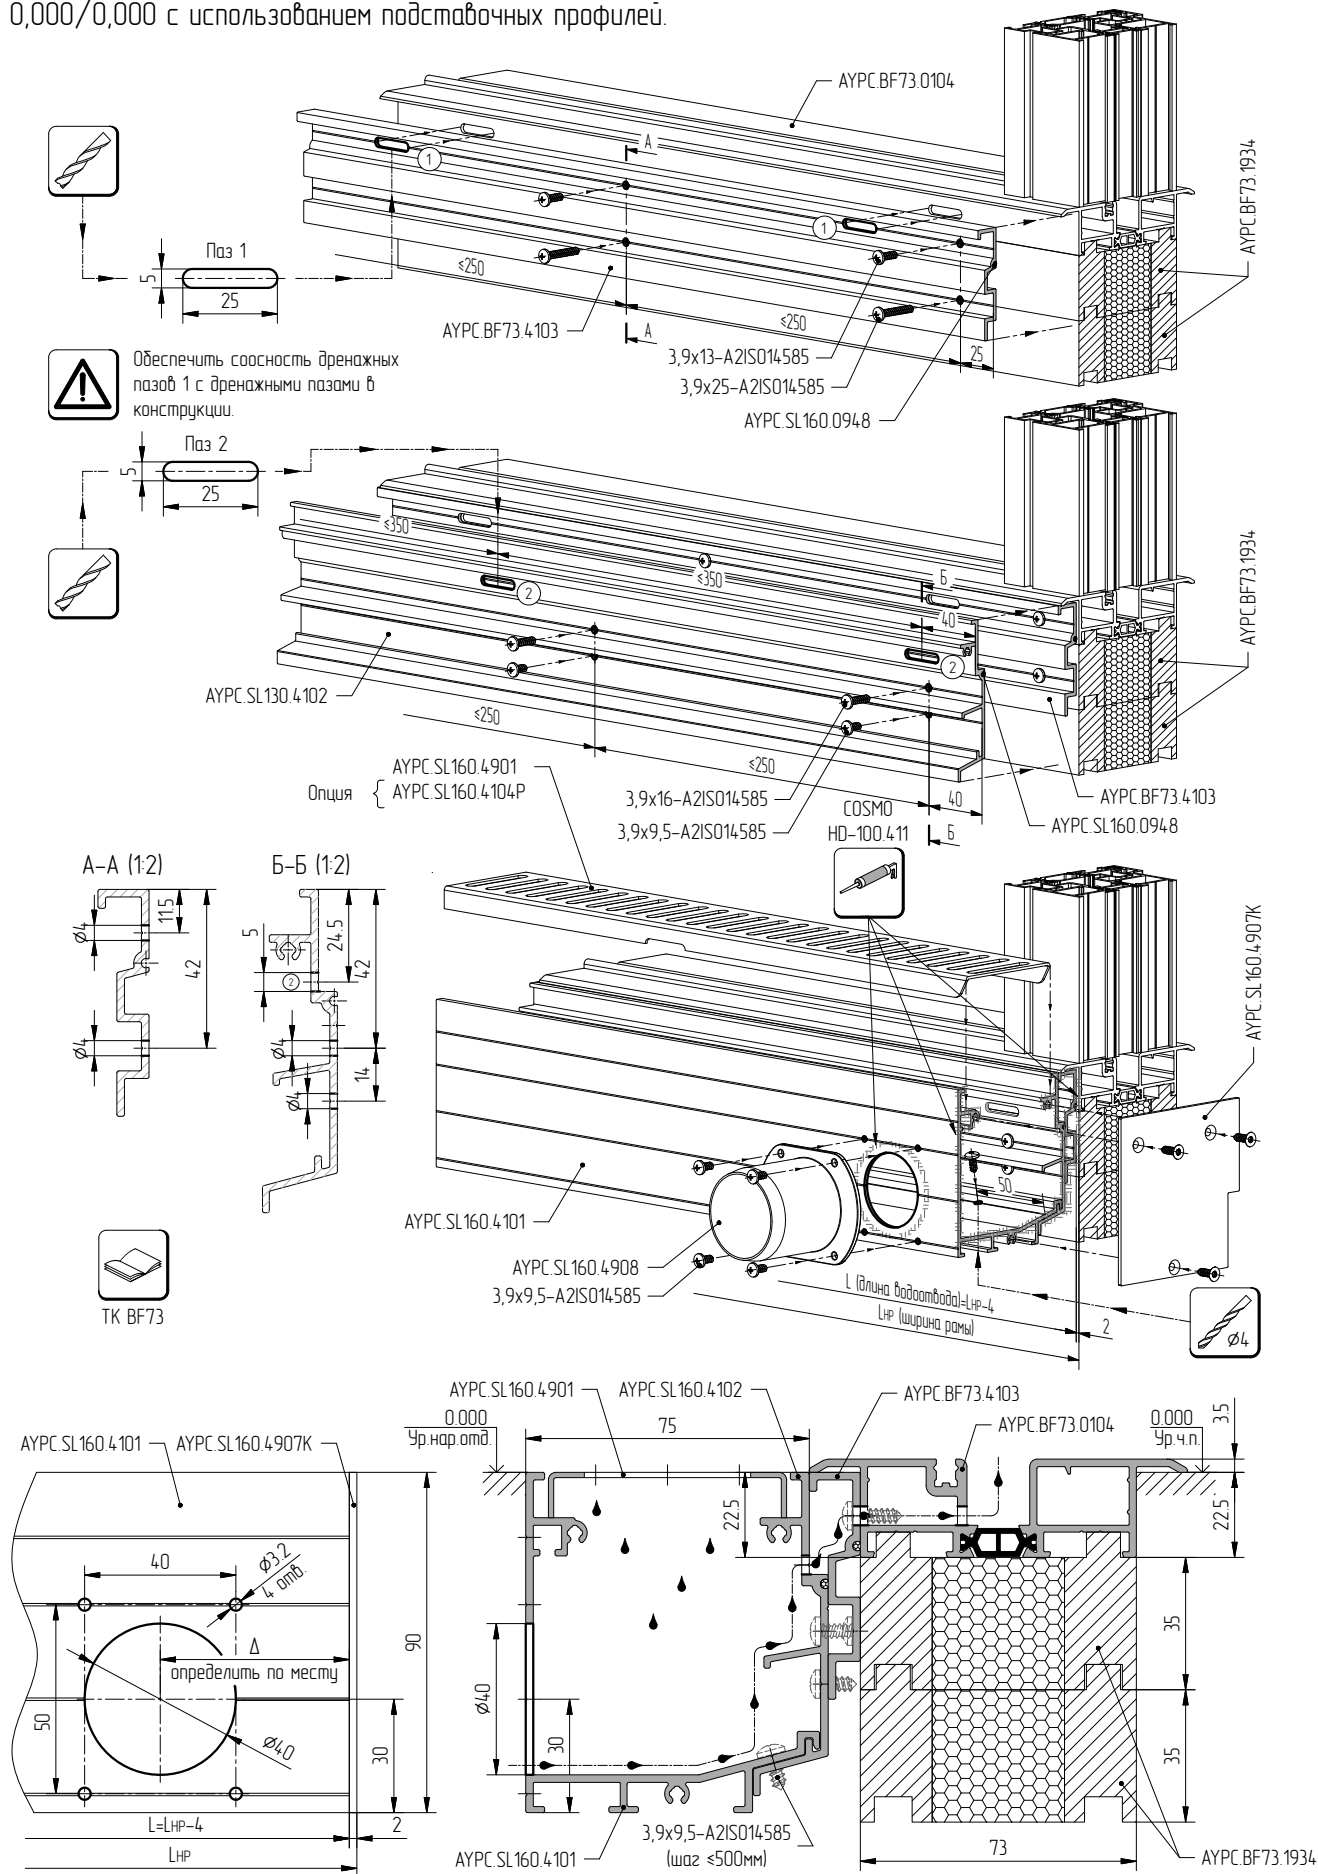
AYPC W73.0807E

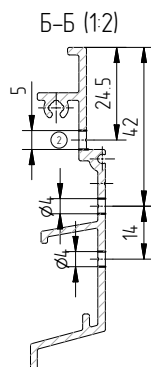



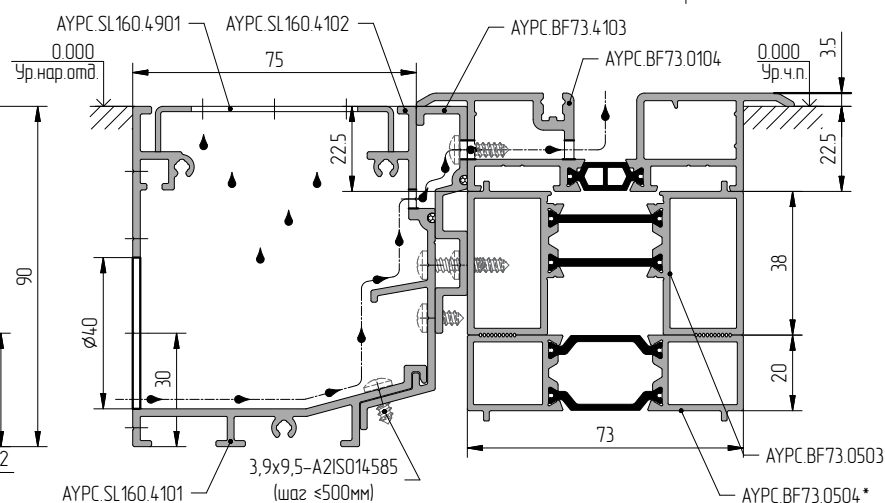
AYPC W73.0808E

AYPC SL160.4906K


AYPC SL160.410

Установка и фиксация дренажного желоба для системы BF73 и профиля порога АУРС.ВФ73.0104 в отметках 0,000/0,000 с использованием подставочных профилей.







[illegible]

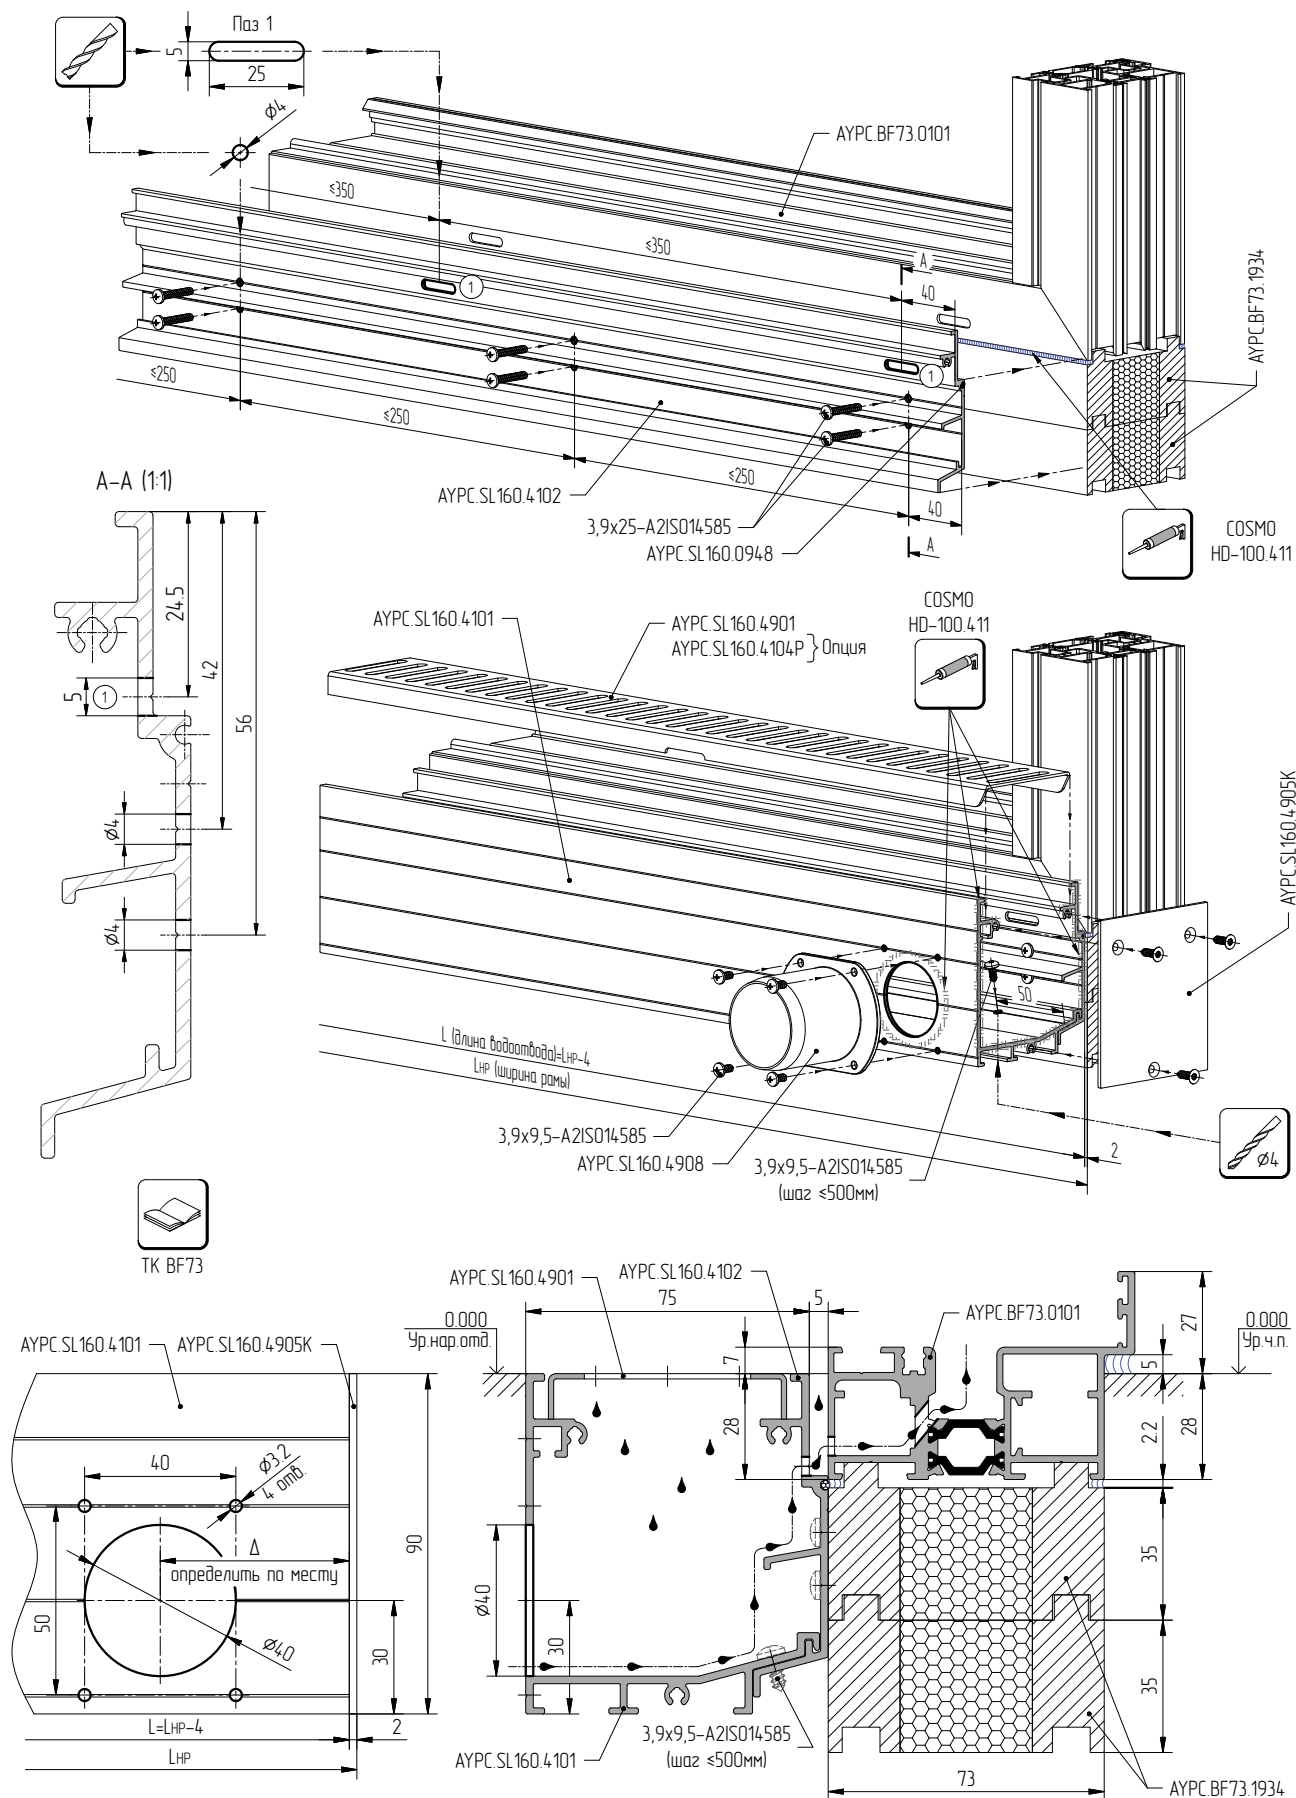
Установка и фиксация дренажного желоба для системы BF73 и профиля рамы AYPC.BF73.0101 в отметках 0,000/0,000 с использованием подставочных профилей и открыванием наружу.



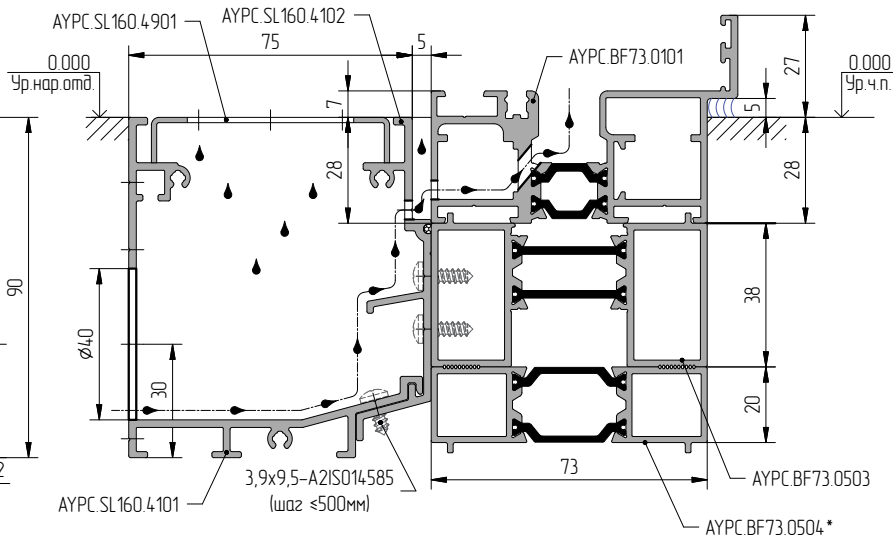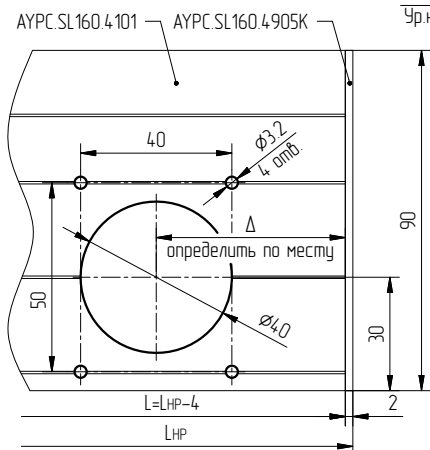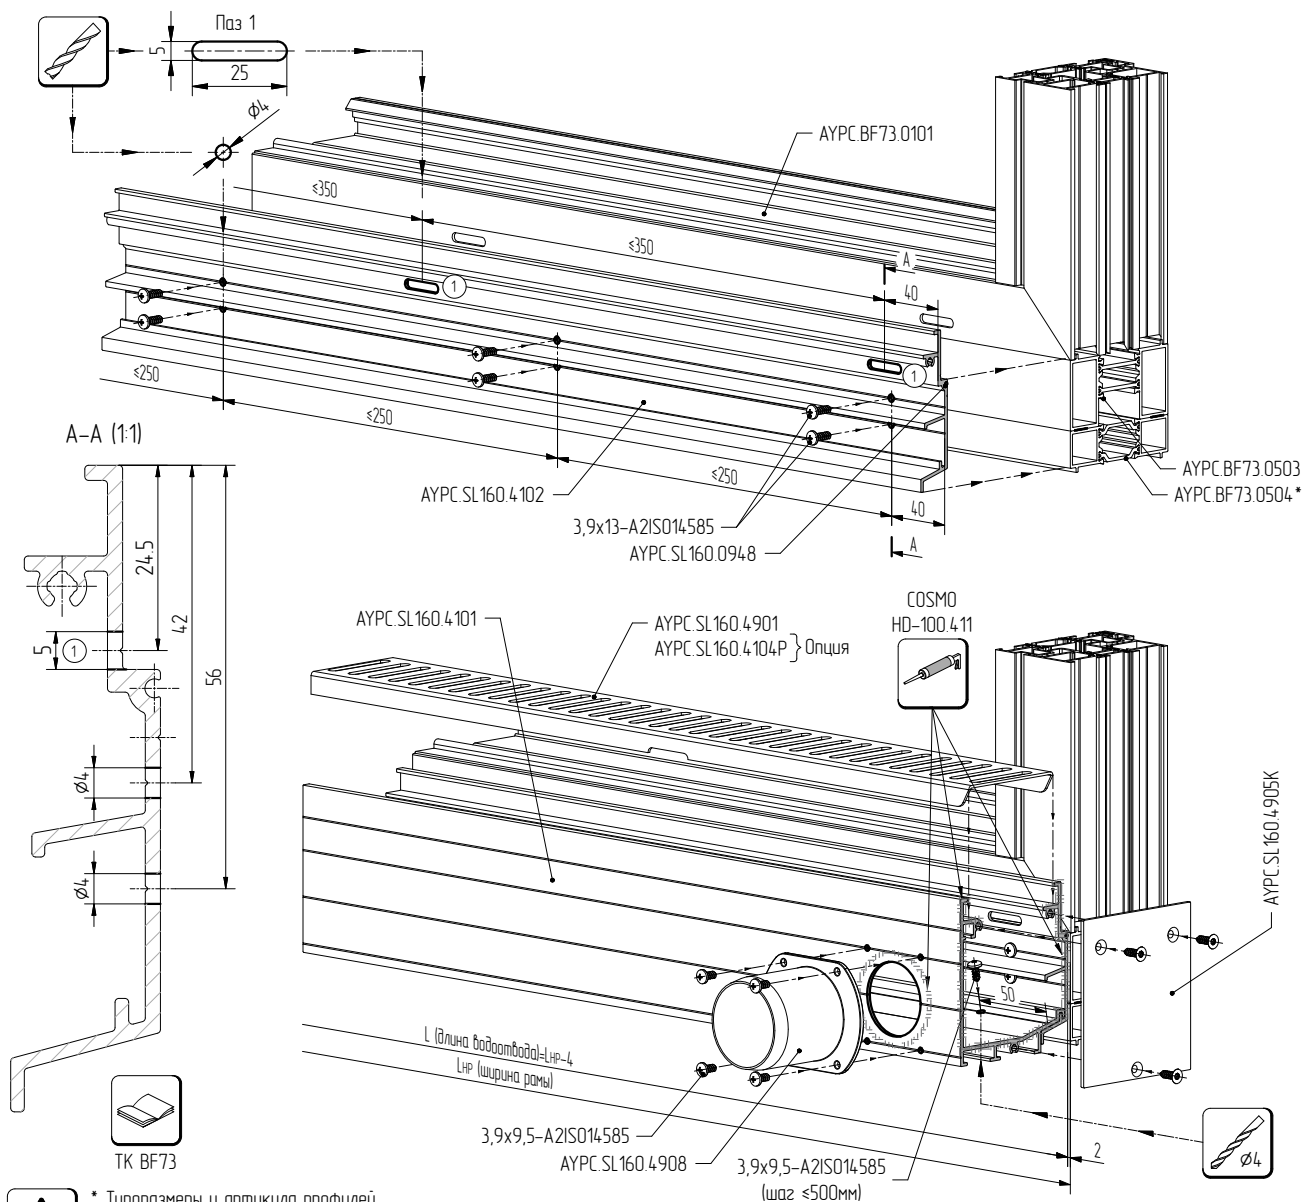Установка и фиксация дренажного желоба для системы BF73 и профиля рамы AYPC.BF73.0101 в отметках 0,000/0,000 с использованием доборных профилей и открыванием наружу.




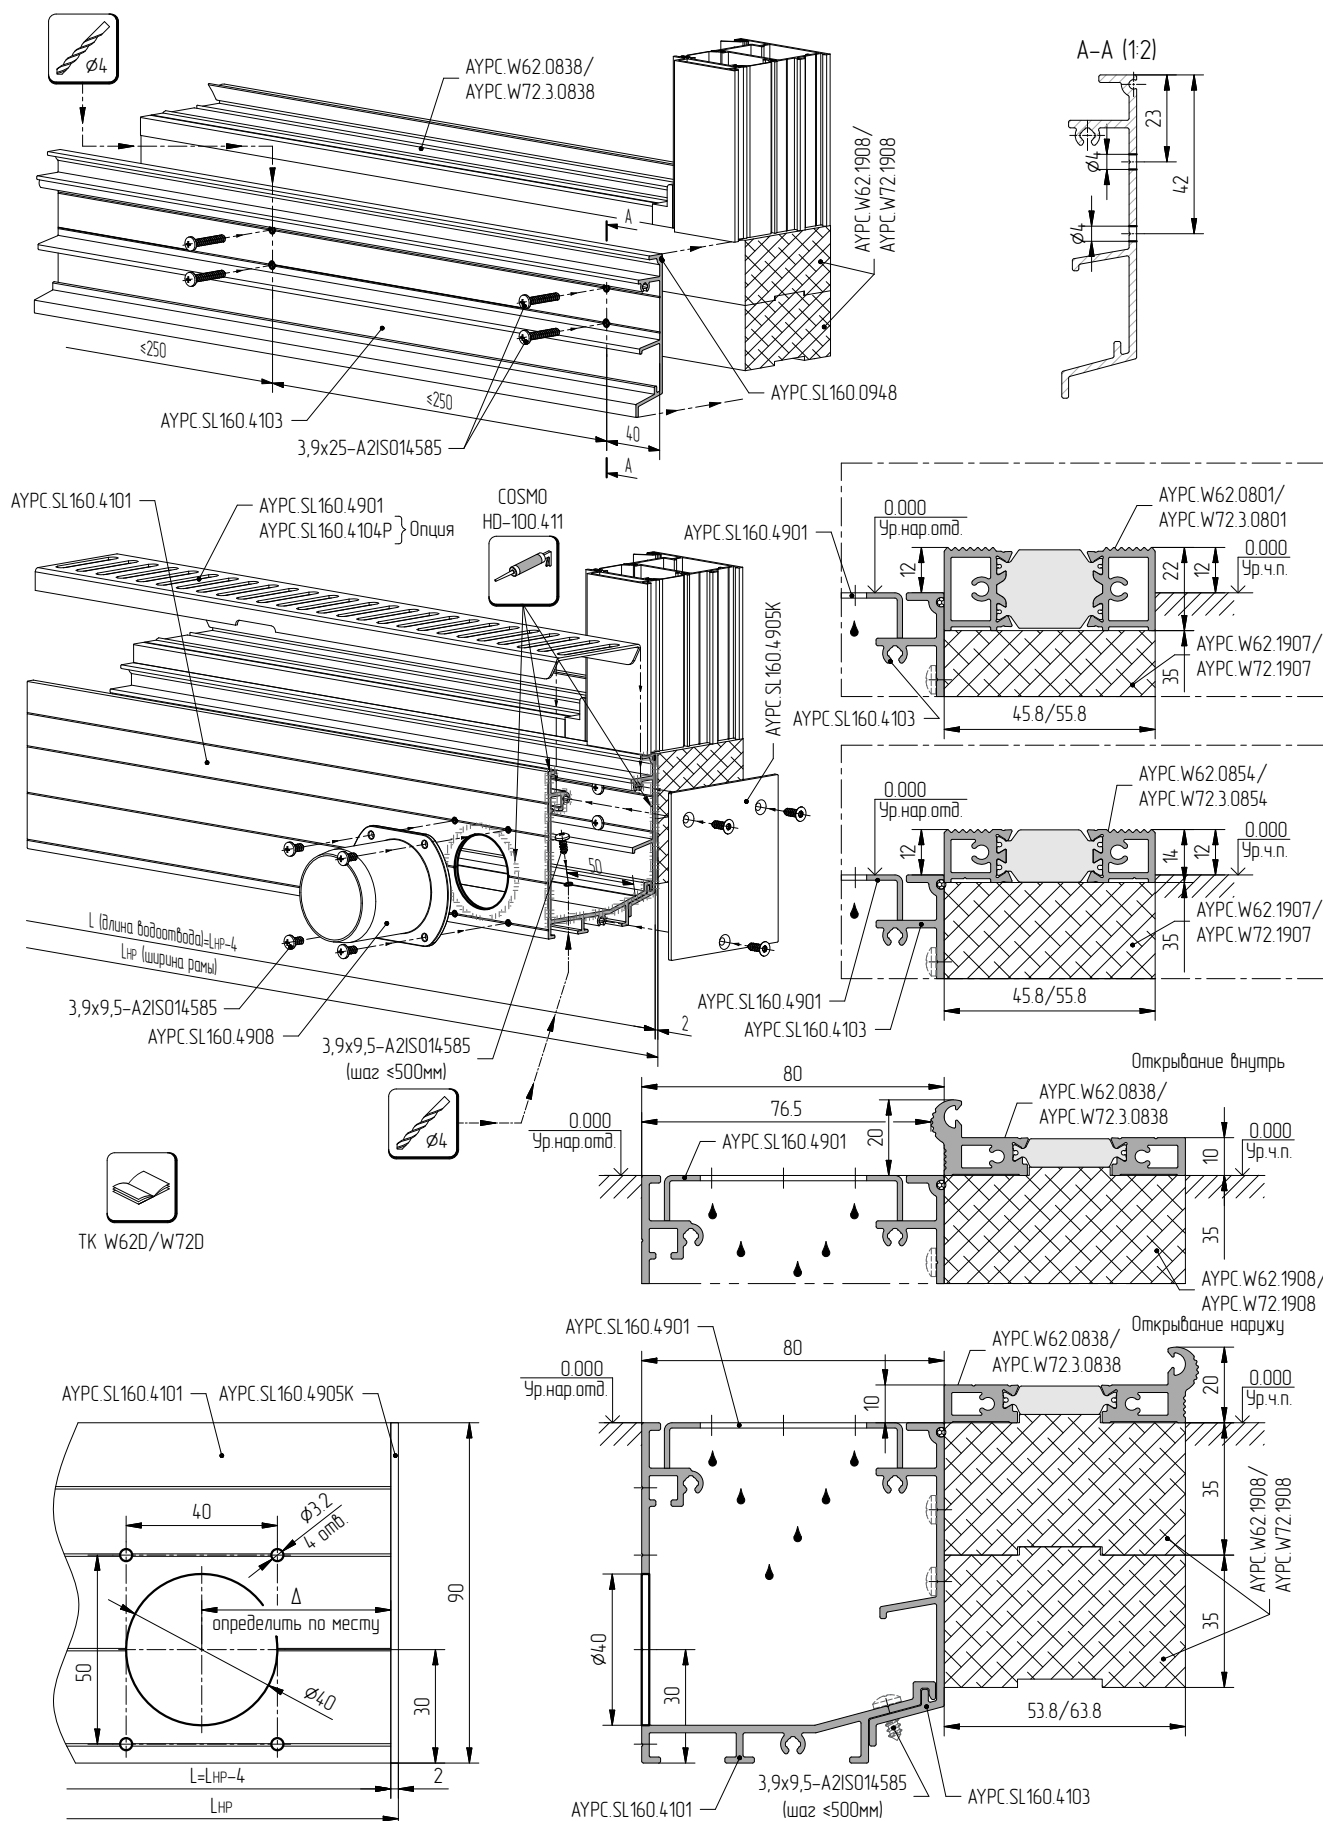Установка и фиксация дренажного желоба для дверных систем W62D/W72D и профилей порогов в отметках 0,000/0,000 с открыванием наружу.







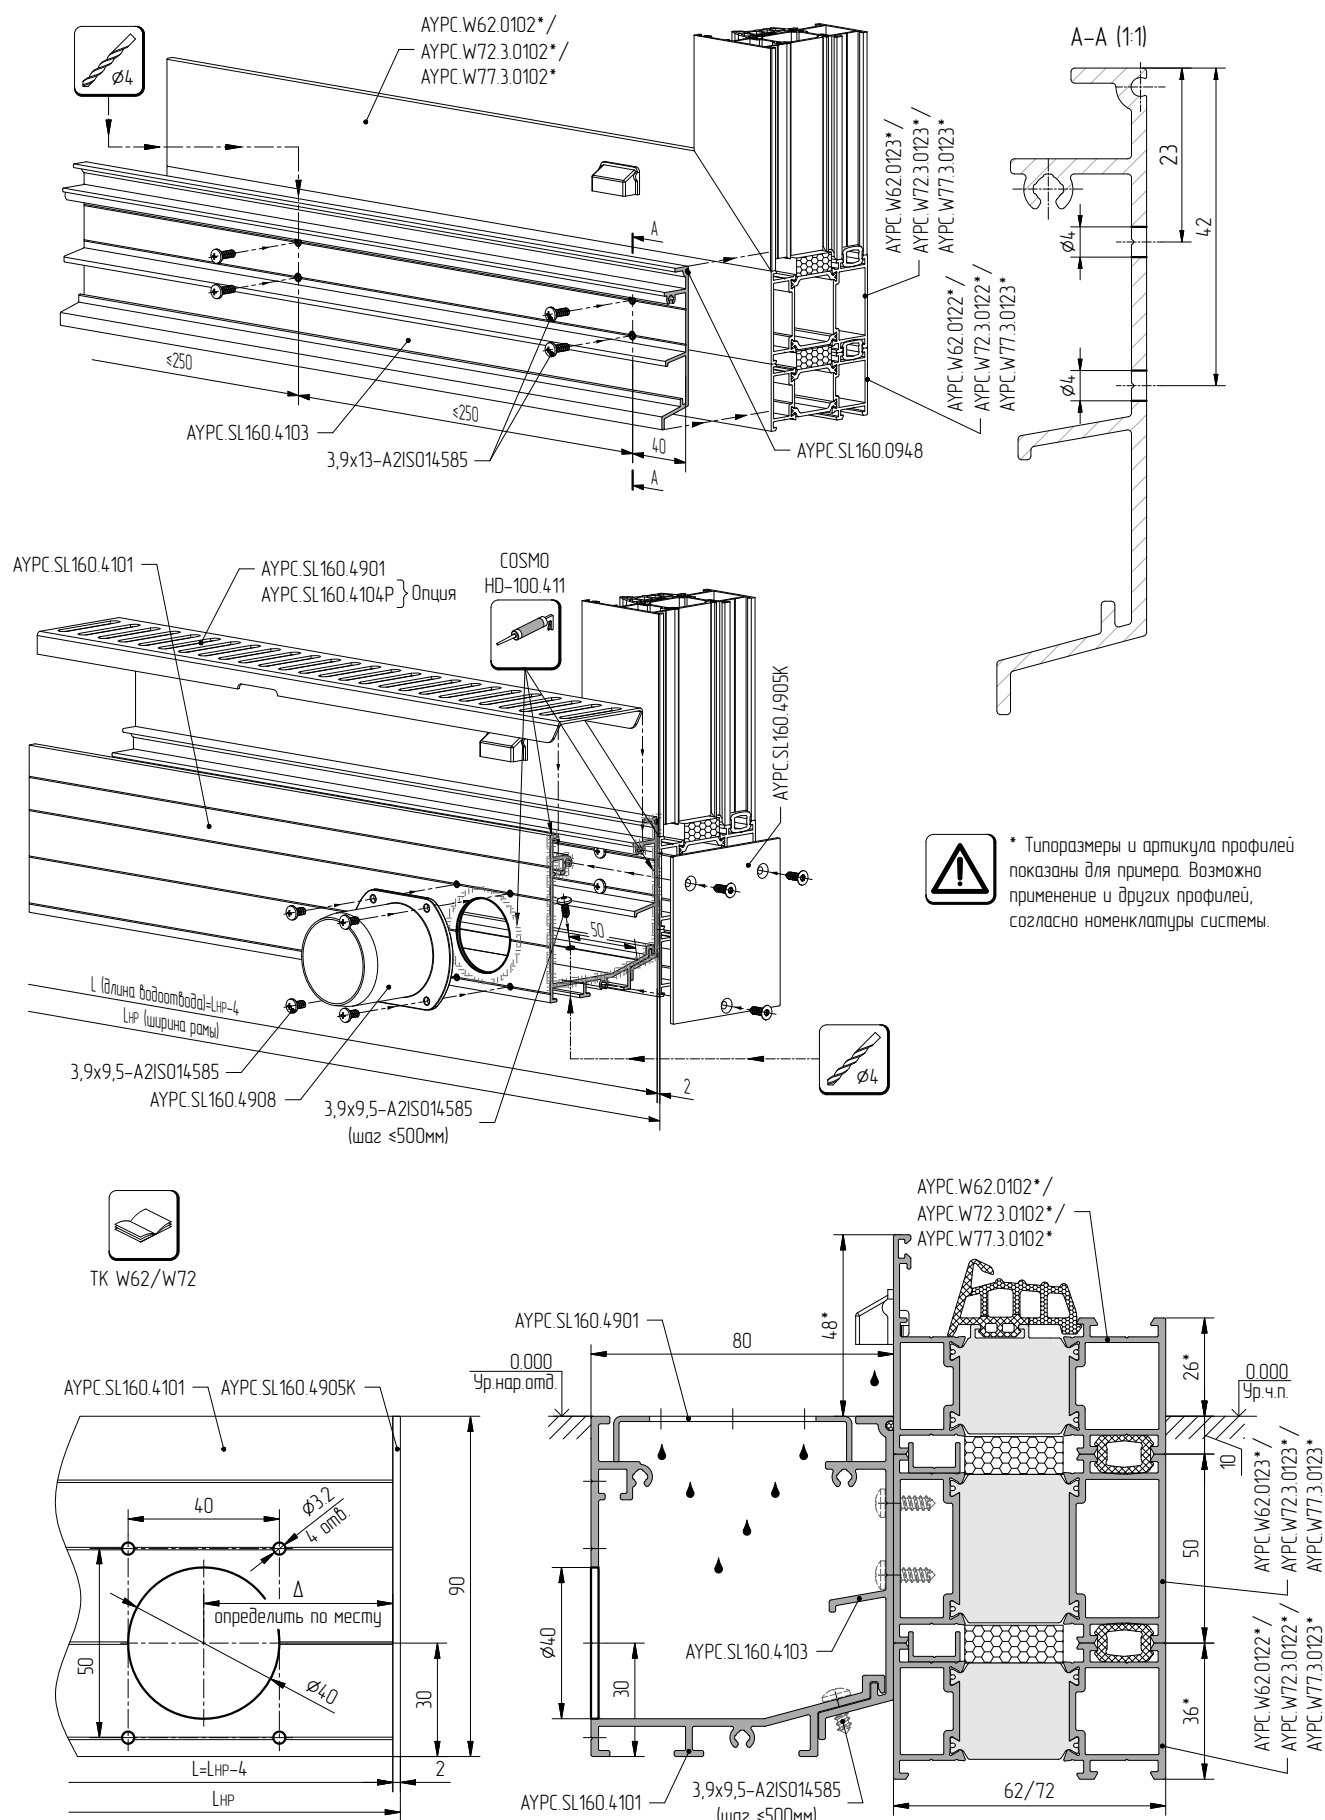
Установка и фиксация дренажного желоба для оконных систем W62/W72/W77 и профилей уширителей в отливках 0,000/0,000.



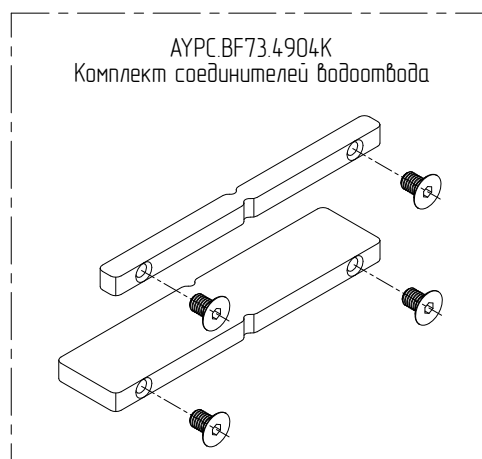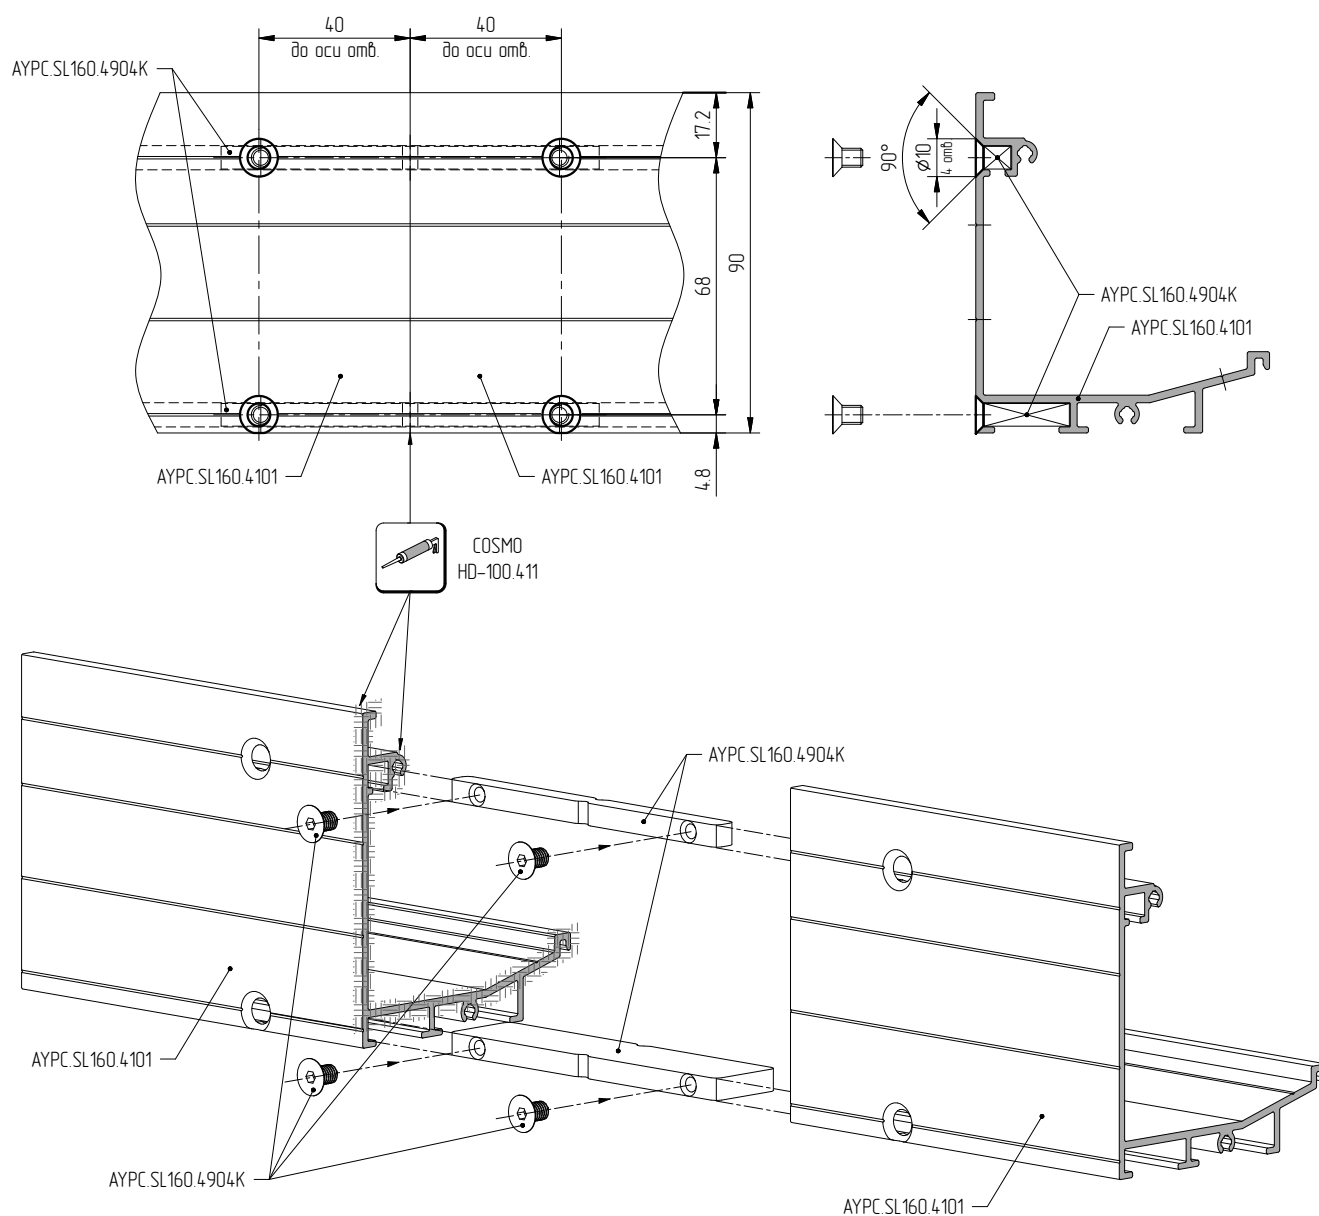
Сборка продольного соединения профиля водоотвода.



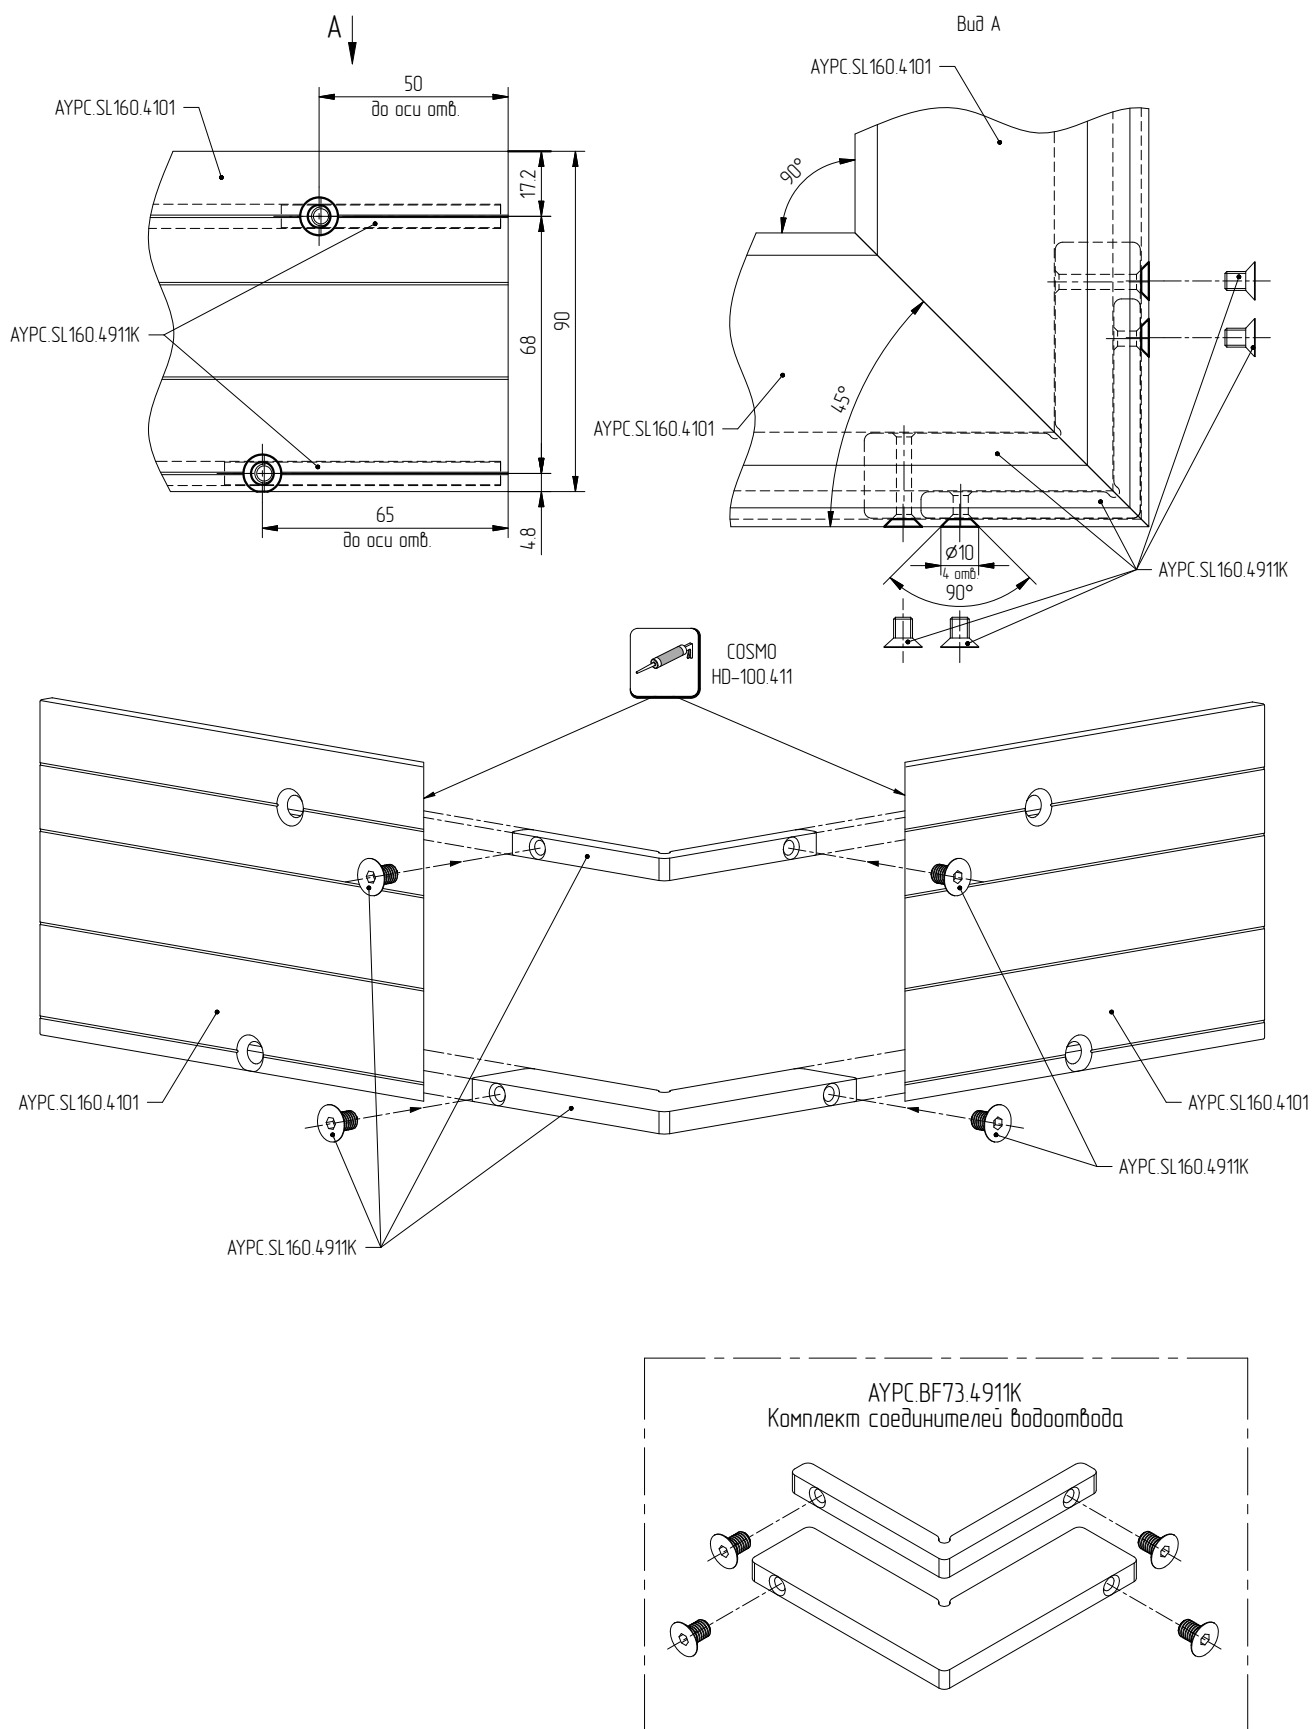Сборка углового соединения профиля водоотвода (наружного)




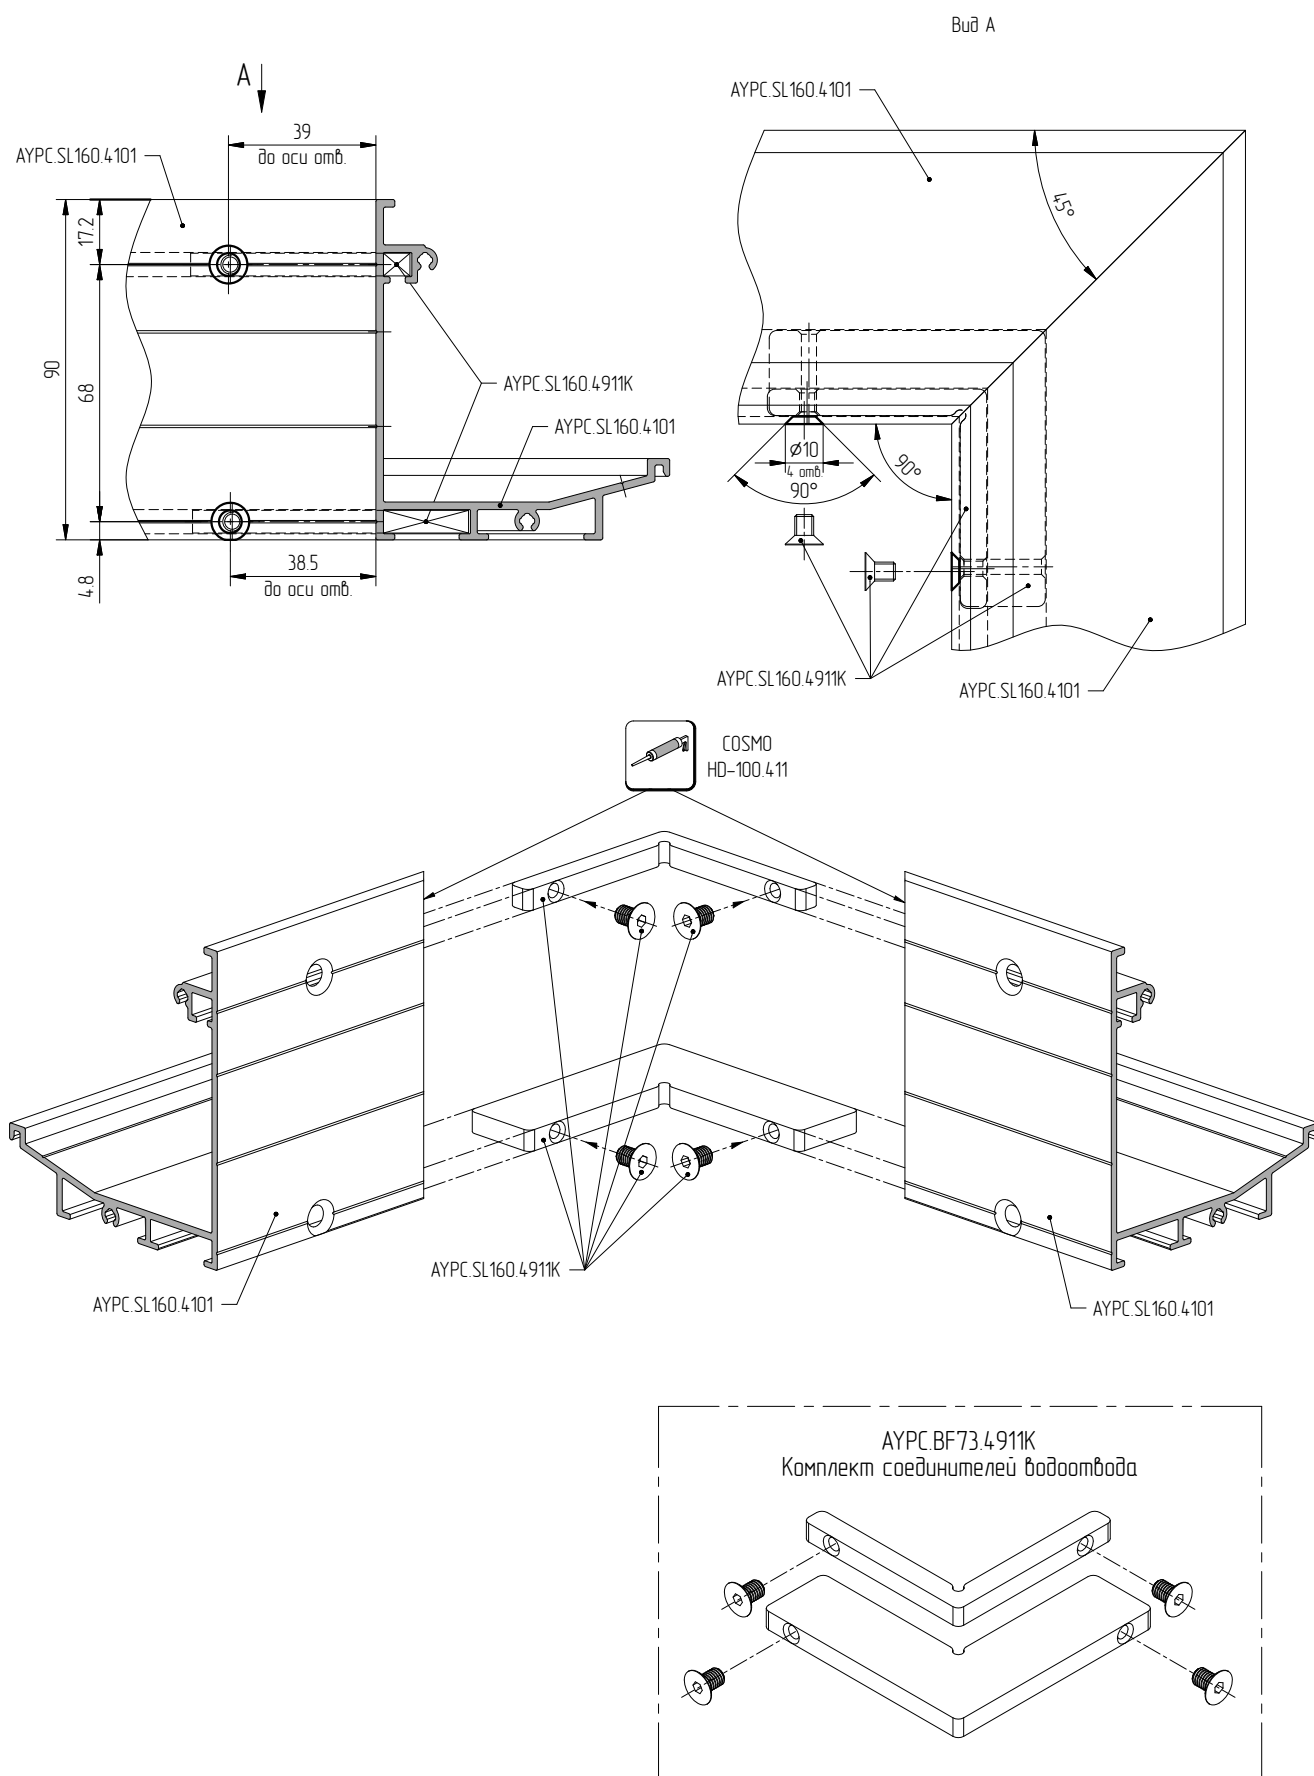Сборка углового соединения профиля водоотвода (внутреннего)



ТИПОВЫЕ УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ


SL130/SL160	07.01
BF73	07.02
W62D/W72D	07.05
W62/W72/W77	07.06
W72CW/W73CW	07.07



Типовые узлы примыкания дренажных желобов



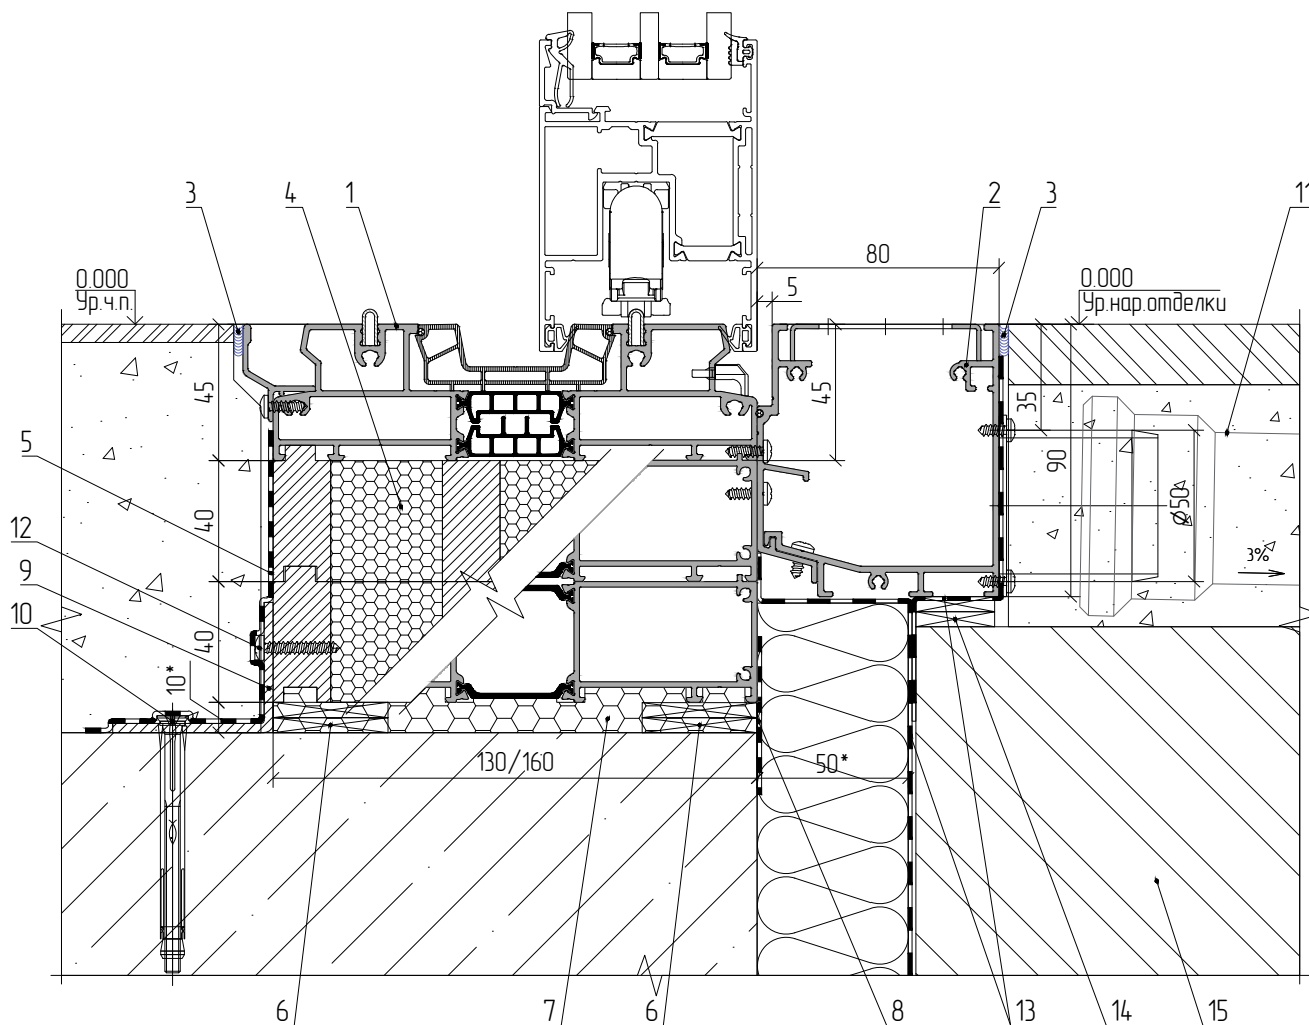TK SL130/SL160




- 1 – Профиль рамы ALT SL130/SL160
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Подставочный или доборный профиль
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
13 – Гидроизоляция
14 – Набор опорных пластин
15 – Несущее основание




Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤ 500 мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).



Типовые узлы примыкания дренажных желобов



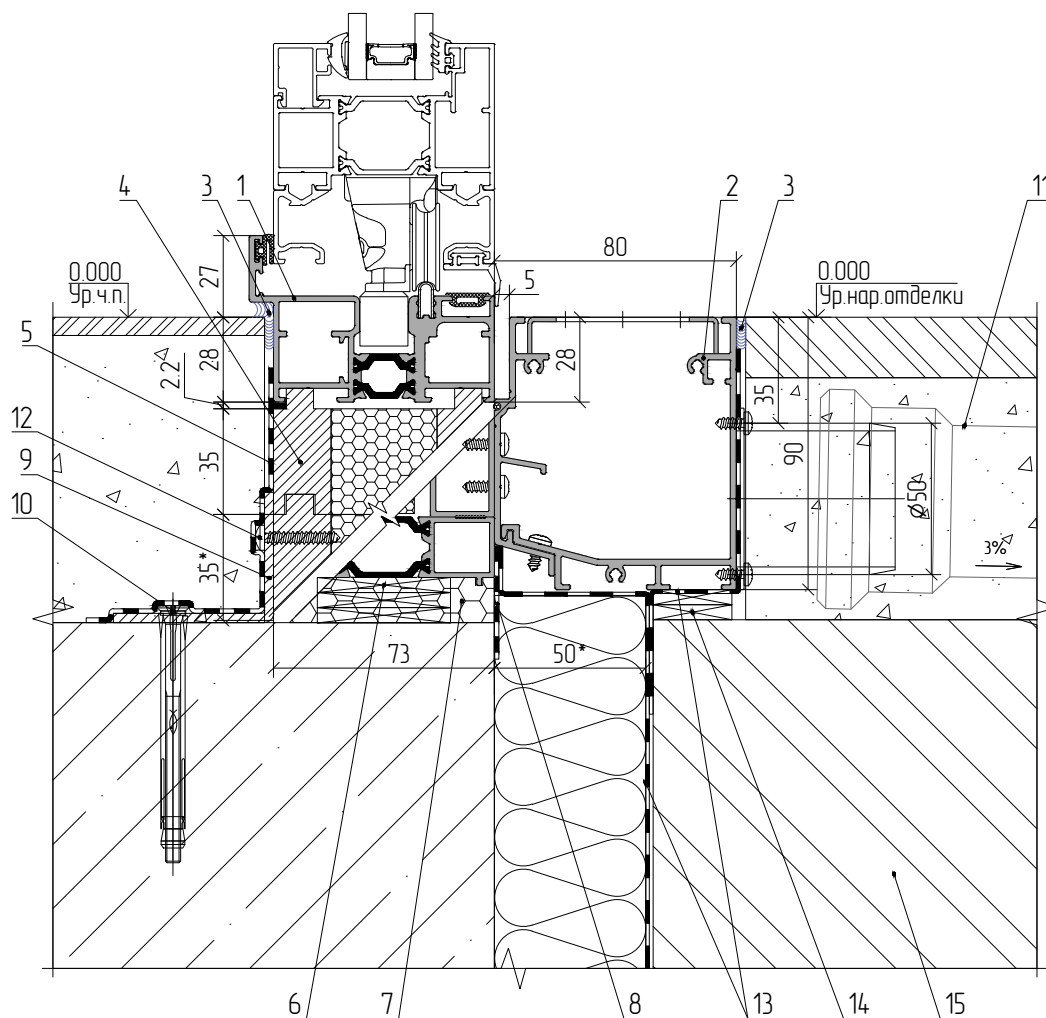TK BF73




- 1 – Профиль рамы ALT BF73
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Подставочный или доборный профиль
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание




Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).



Типовые узлы примыкания дренажных желобов



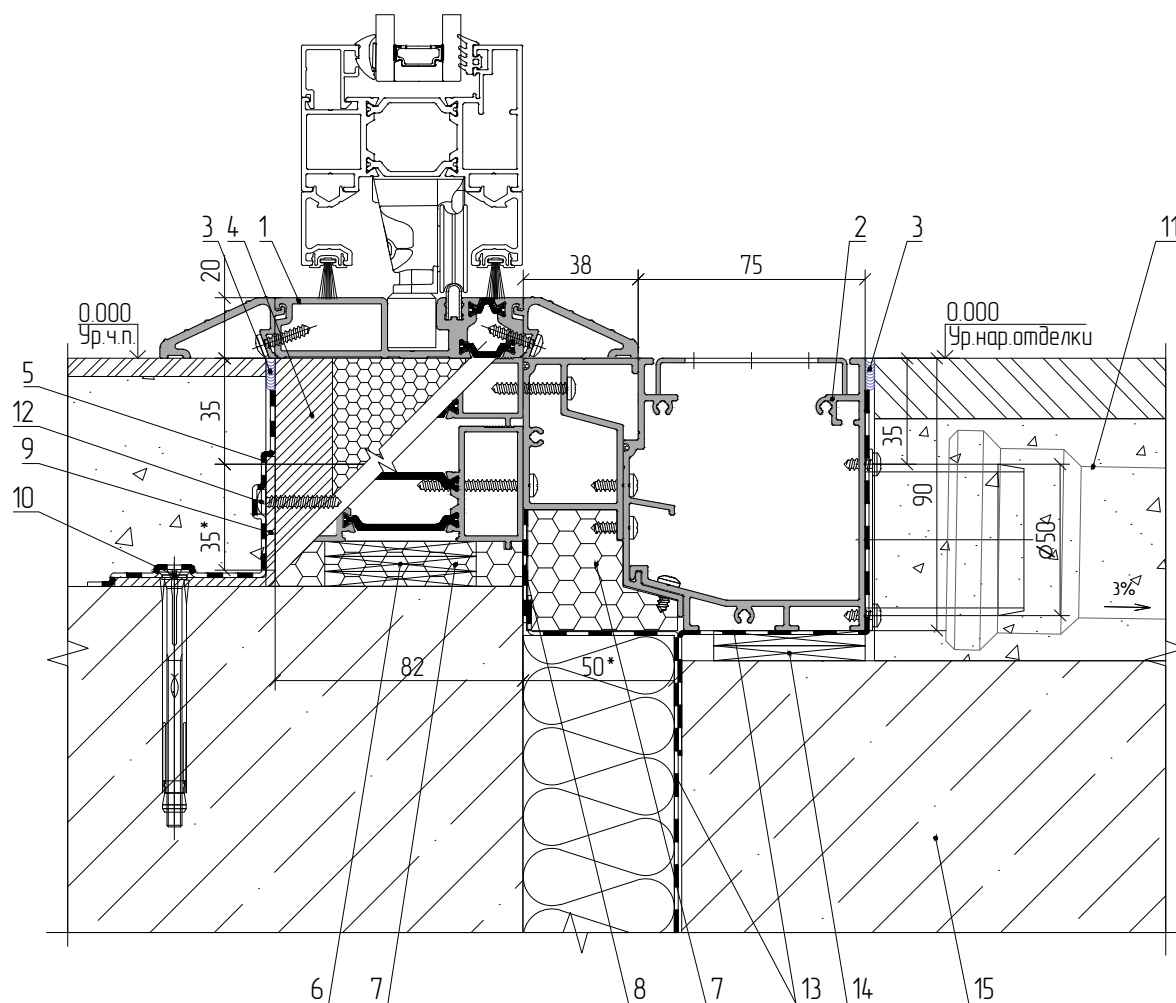TK BF73




- 1 – Профиль рамы ALT BF73
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Подставочный или доборный профиль
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание




Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).



Типовые узлы примыкания дренажных желобов



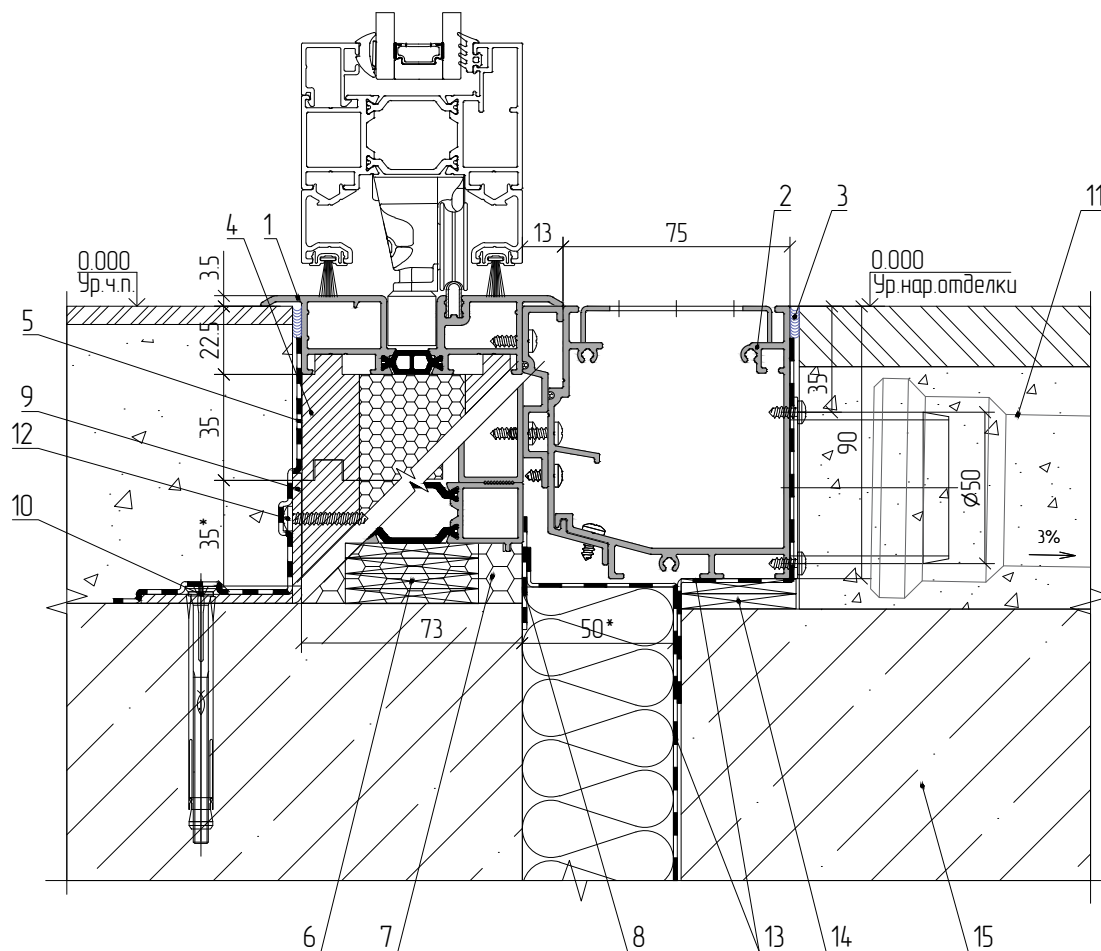TK BF73




- 1 – Профиль рамы ALT BF73
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Подставочный или доборный профиль
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание



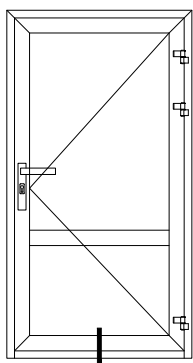
Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).



Типовые узлы примыкания дренажных желобов



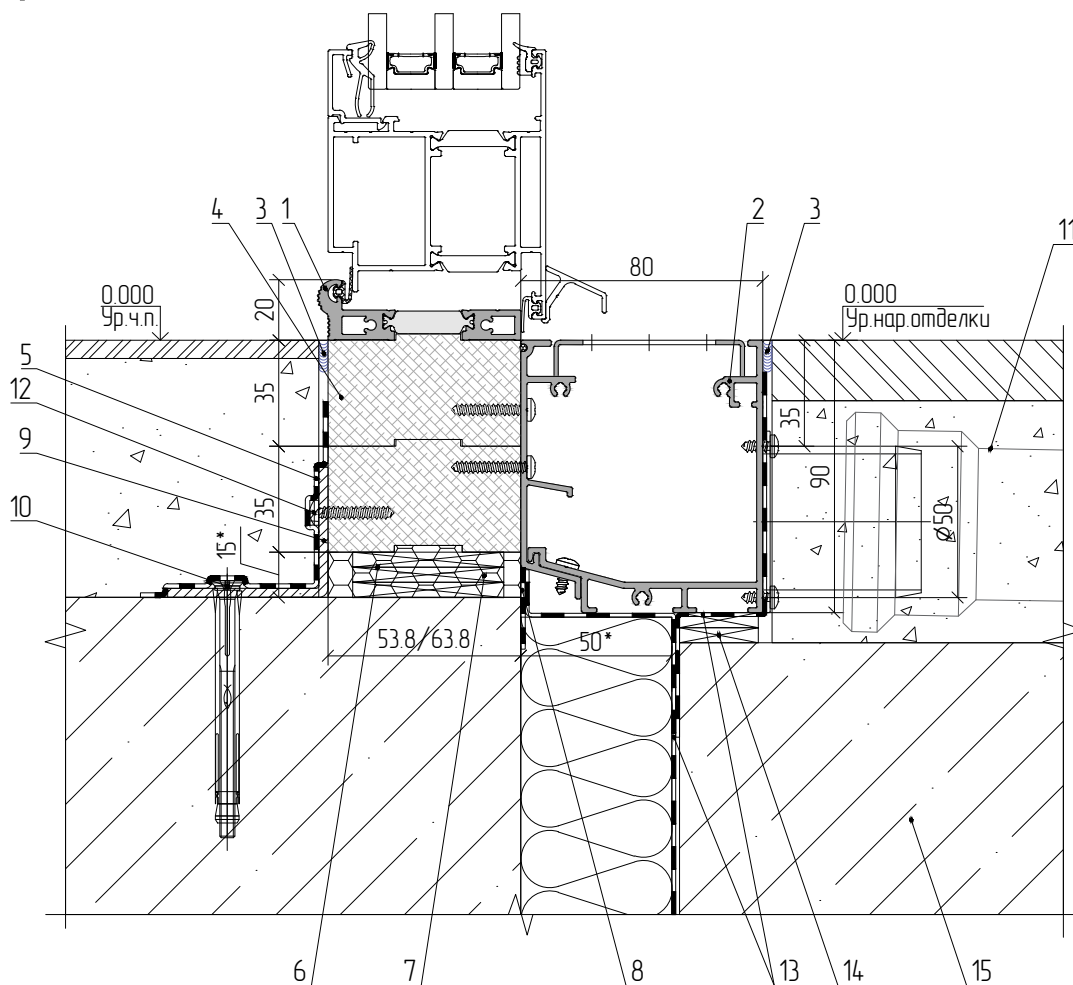TK W62D/W72D




- 1 – Профиль порога ALT W62D/W72D
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Подставочный профиль
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание




Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).

Типовые узлы примыкания дренажных желобов



TK W62/W72/W77

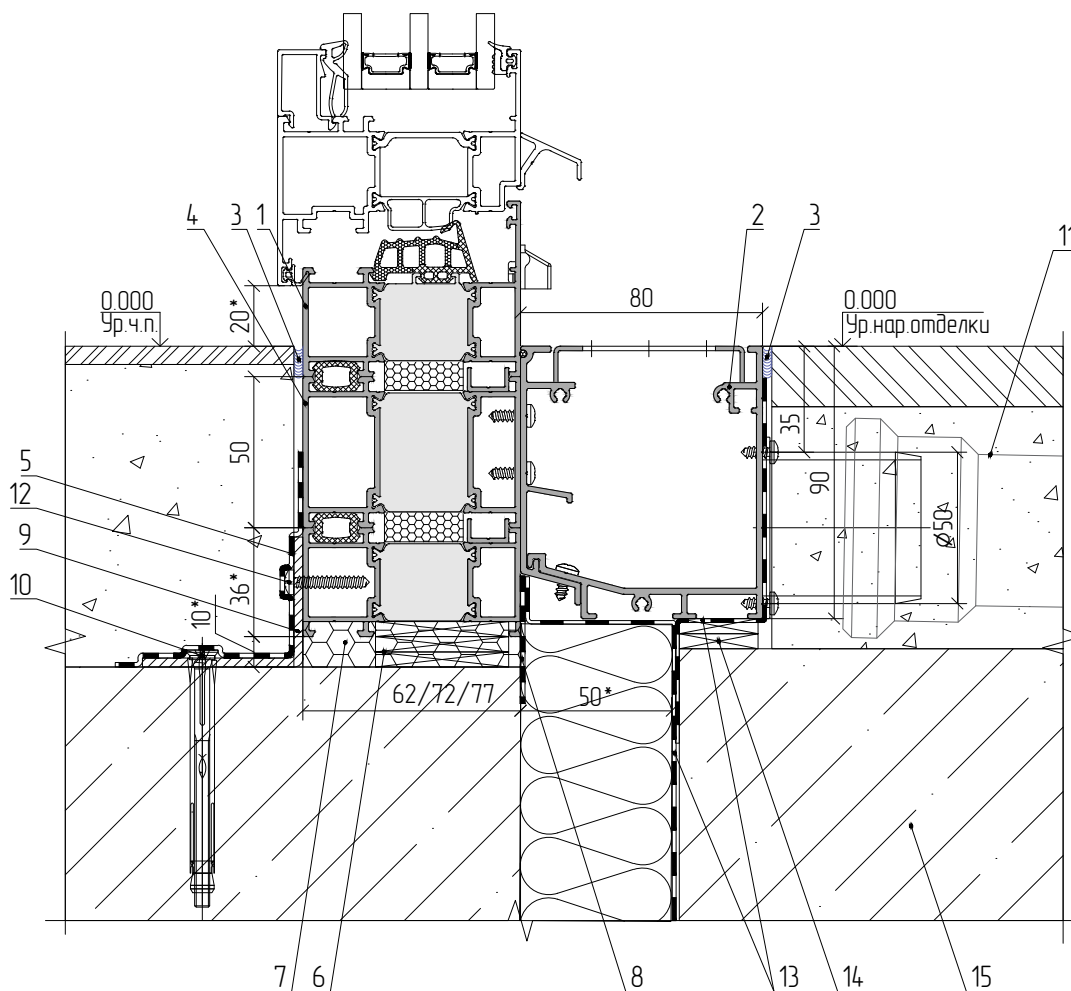


- 1 – Профиль рамы ALT W62/W72/W77
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Профиль ушителя
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание




Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).

Типовые узлы примыкания дренажных желобов



TK W72CW/W73CW

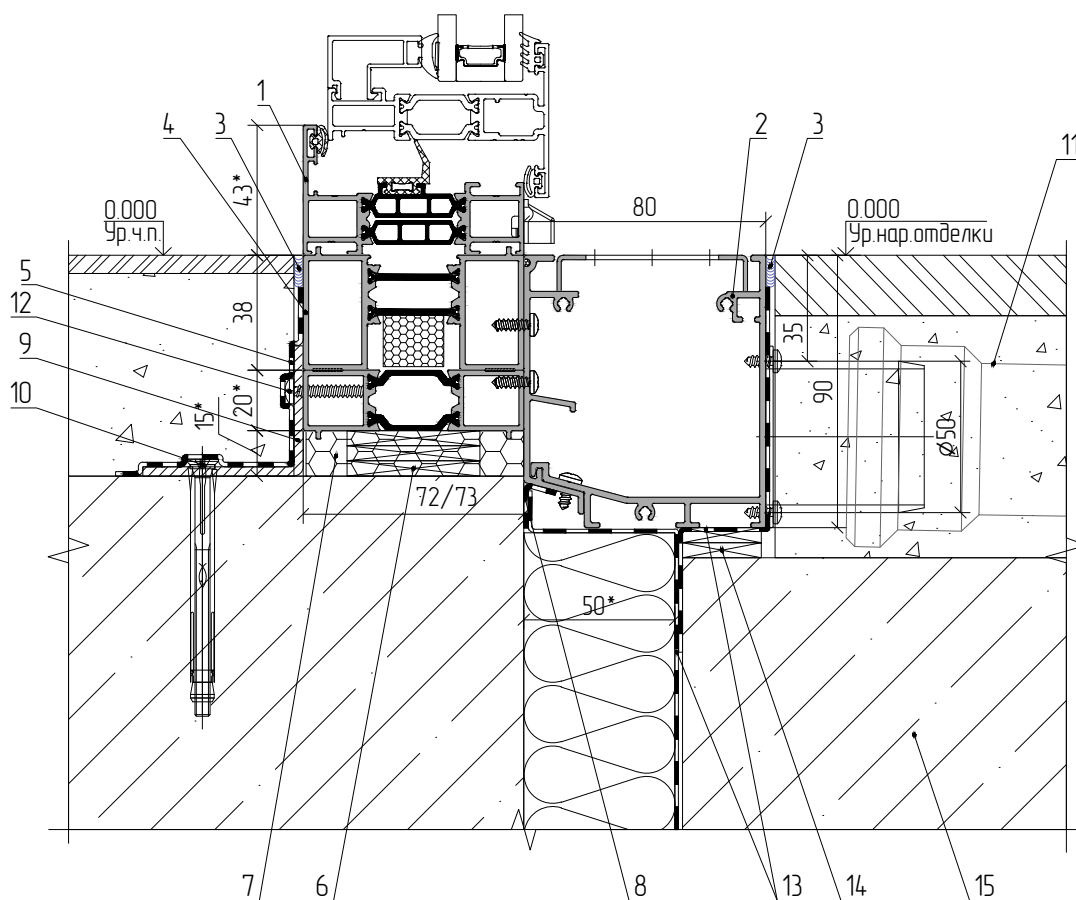


- 1 – Профиль рамы ALT W72CW/W73CW
- 2 – Дренажный желоб
- 3 – Герметик
- 4 – Профиль уширителя/вентиляционный
- 5 – Пароизоляционная самоклеющаяся лента (пароизоляционный герметик)
- 6 – Опорные колодки (несущие)
- 7 – Пенный утеплитель
- 8 – Гидроизоляционная лента (герметик)
- 9 – Уголок монтажный
- 10 – Распорный анкер
- 11 – Труба канализационная ПВХ Ø50

- 12 – Винт самонарезающий
- 13 – Гидроизоляция
- 14 – Набор опорных пластин
- 15 – Несущее основание



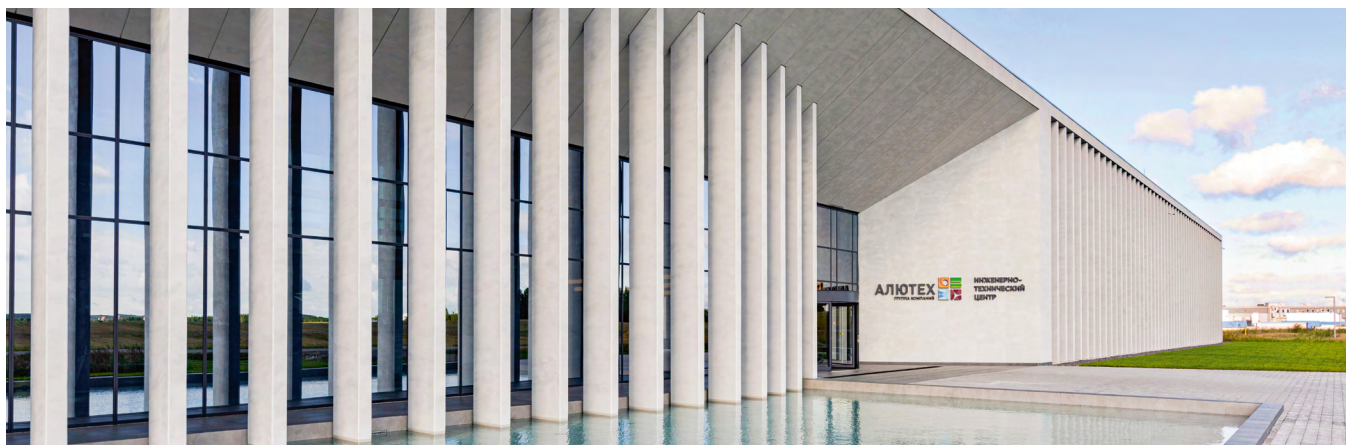Набор опорных пластин (поз.14) установить с шагом ≤500мм. На каждом из этапов монтажных работ обеспечить гарантированное опирание профиля дренажного желоба (поз.2) на поверхность несущего основания (поз.15).



Группа компаний «АЛЮТЕХ»

Международный инжиниринговый и производственно-сбытовой холдинг, объединяющий 4 производственных предприятия и более 20 сбытовых компаний в Восточной и Западной Европе, а также Центральной Азии. Ведущий поставщик решений для современной архитектуры и строительства — алюминиевых профильных систем, солнцезащитных систем, секционных и въездных ворот, автоматики и перегрузочной техники.



Холдинг помогает воплощать в жизнь как типовые, так и нестандартные проекты любой сложности и функционального назначения. Проходя путь от идеи до реализации, каждый продукт бренда испытывается на десятки показателей в собственном испытательном центре и контролируется опытной командой конструкторов.

Группа компаний имеет все необходимые сертификаты и протоколы испытаний для подтверждения качества продукции и ее соответствия требованиям законодательства на территории стран СНГ, Западной Европы и США.

За годы работы на международном рынке «АЛЮТЕХ» стал технологическим лидером в своей отрасли — портфолио Группы компаний исчисляется тысячами реализованных проектов, продукцию бренда оценили миллионы клиентов по всему миру.

www.alutech-group.com



ALUTECH