


Пример расчета дренажного желоба для систем W62D/W72D с профилем подставочника и открыванием наружу/внутри в отметках 0,000/0,000

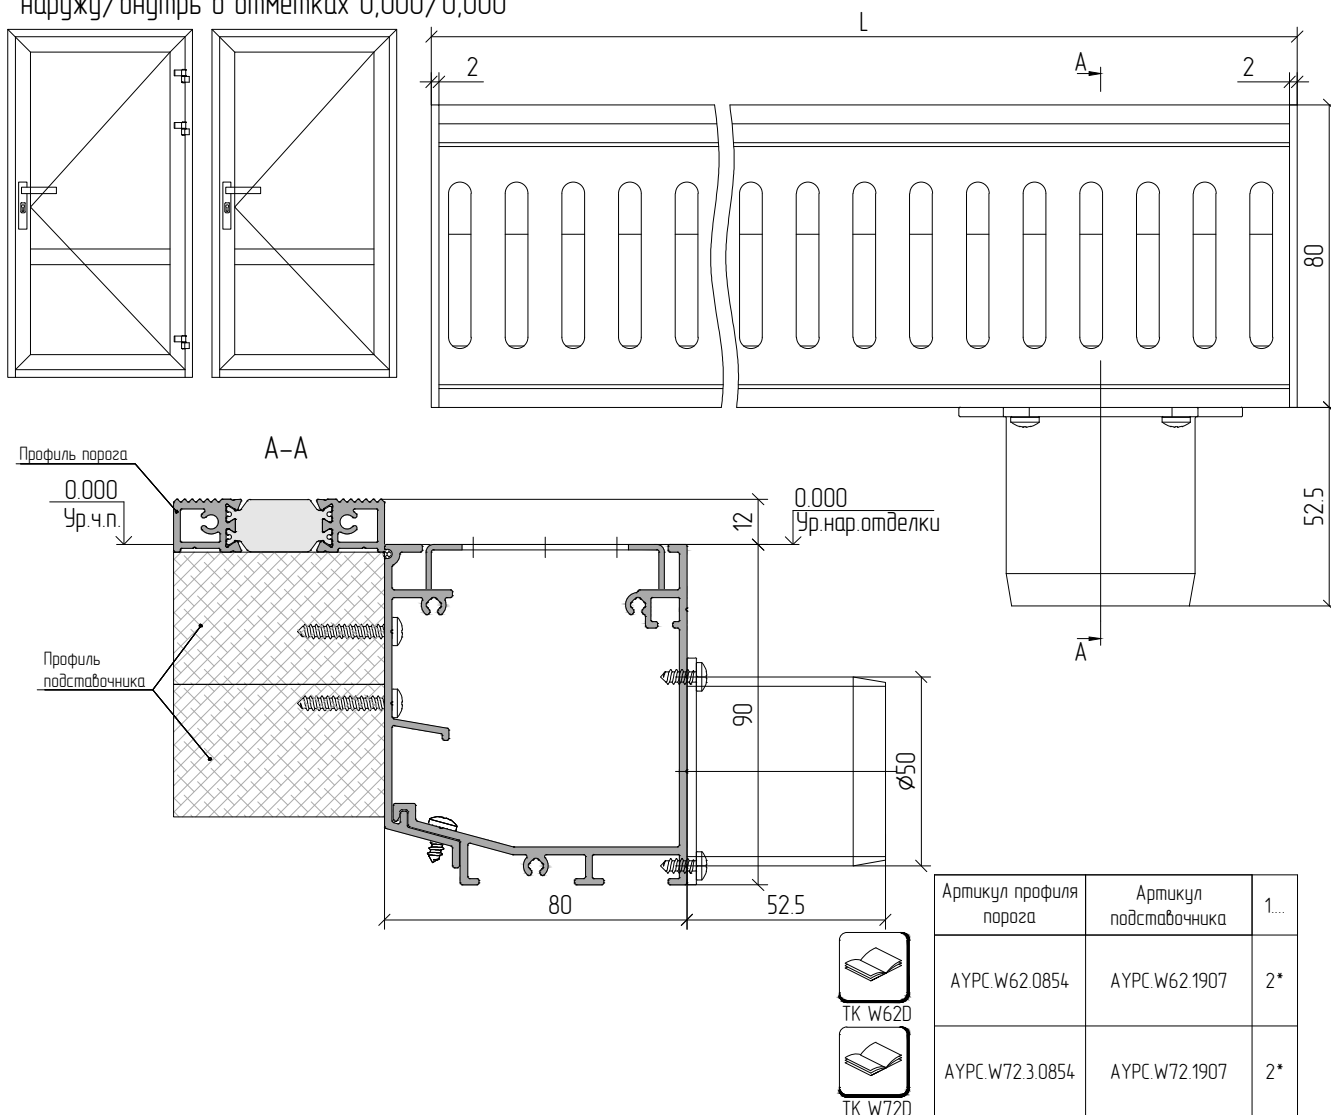

Артикул	Эскиз	Ско	L	1...
Профиль				
AYPC.SL160.4101			L-4	1
AYPC.SL160.4103			L-4	1
AYPC.SL160.4901 AYPC.SL160.4104P**			L-4	1

Артикул	Эскиз	L	1...
Уплотнители			
AYPC.SL160.0948		L-4	1

Артикул	Эскиз	1...
Комплекующие изделия		
AYPC.SL160.4905K		1
AYPC.SL160.4908		1
3,9x9,5-A2ISO14585		(L/500)+5
3,9x25-A2ISO14585		2x(L/250)+2
3,9x13-A2ISO14586***		6



- * Количество профилей согласно указанного сечения
- ** Опционально на выбор
- *** Из комплекта AYPC.SL160.4905K

1. При стыковке дренажного желоба длиной $L \geq 6500$ мм, необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4904K
2. При сборке дренажного желоба под угол 90 град., необходимо использовать комплект соединителей водоотвода AYPC.SL160.4911K
3. Профиль крышки AYPC.SL160.4104P дополнительно комплектуется профилем рассеивателя AYPC.SL160.4902 и светодиодной лентой (IP65)