



Система SL130 доступна как в классическом исполнении со стандартными створками, так и в исполнении Slim Line – узкая видимая линия притвора створок. Современное решение благодаря разработке дополнительных артикулов профилей створок обеспечивает увеличение светопрозрачной зоны конструкции при сохранении высоких инерционных характеристик.

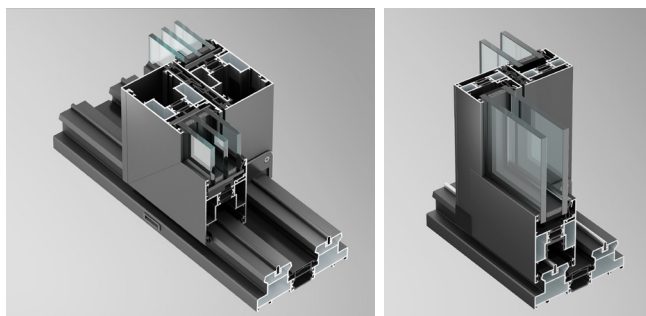

Регулируемое шульповое соединение створок по длине конструкции – это уникальная разработка, применяемая в ALT SL130. Благодаря ей финальную регулировку, необходимую для компенсации погрешностей, возникших при изготовлении створок, можно проводить уже на объекте. Данное решение особенно актуально для широких конструкций или конструкций с большим количеством створок.

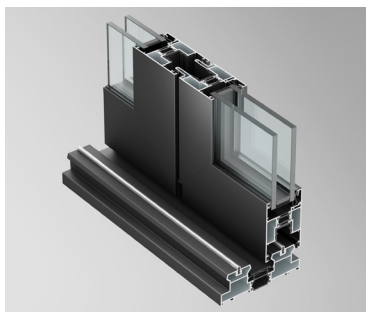

Используемые в основных профилях системы полиамидные термомосты шириной до 32 мм обеспечивают хорошие показатели энергоэффективности готовых конструкций.

Система ALT SL130 спроектирована под установку энергоэффективных одно- и двухкамерных стеклопакетов, а максимальная толщина заполнения достигает 42 мм. Независимо от выбранной схемы открывания, установка стеклопакетов всегда производится со стороны помещения.

Превосходная устойчивость подъемно-раздвижных конструкций ALT SL130 к погодным воздействиям достигается при помощи комбинации притворных уплотнителей и соединительных уголков, которые вместе образуют два замкнутых контура уплотнения по периметру створок, а также полному набору притворных элементов, входящих в состав комплектов торцевых притворов.

Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Конструкции ALT SL130 по типу открывания делятся на одно-, двух- и трехдорожечные. В зависимости от типа открывания количество створок может достигать четырех штук.

Максимальная высота и ширина створок зависят от ветровых нагрузок в регионе установки, этажности зданий и назначения конструкции, но ограничиваются 3,4 метра по высоте и 3,2 метра по ширине в подъемно-раздвижном исполнении и 2,7 метра по высоте и 2,4 метра по ширине в раздвижном исполнении.

Также учитывая конструктивные особенности системы минимальная ширина створок составляет 610 мм в подъемно-раздвижном и 600 мм – в раздвижном исполнении.

Максимальная масса створки в зависимости от выбранного типа открывания составляет 420 кг в подъемно-раздвижном исполнении и 270 кг в раздвижном исполнении.

Для повышения уровня устойчивости ко взлому конструкций ALT SL130 применяются специальные комплекты фурнитуры с дополнительными точками запираения.

По выбору клиентов для заказа доступны несколько вариантов дизайна фурнитурных ручек.

Кроме того, HS ручки доступны в трех вариантах исполнения:

- Односторонняя без отверстия под сердцевину;
- Односторонняя с отверстием под сердцевину;
- Двухсторонняя с отверстием под сердцевину.

PASK ручки можно заказать в четырех вариантах исполнения:

- Односторонняя без накладки под сердцевину;
- Односторонняя с блокировкой ключом;
- Односторонняя с накладкой под сердцевину;
- Двухсторонняя с накладкой под сердцевину.

Для максимального соответствия цвету покрытия конструкций предлагаемые фурнитурные ручки доступны в трех цветовых исполнениях.