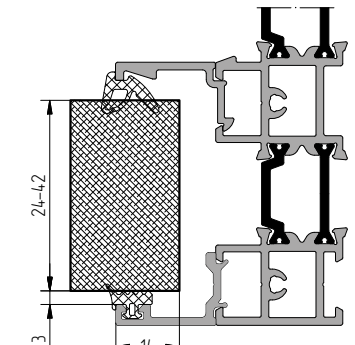
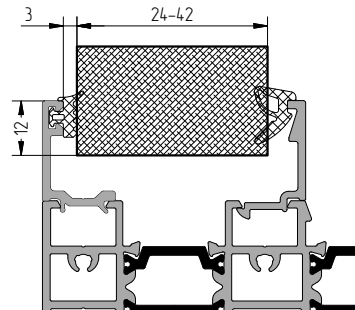













						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.			
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель				Соответствие штапиков			
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194		Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Штапики противоблазные
									
24	•		•		•			✗	✗
26	•	•		•					
28	•		•		•			✗	✗
30	•	•		•					
32	•		•		•			✗	✗
34	•	•		•					
36	•		•		•			✗	✗
38	•	•		•					
40	•		•		•			✗	✗
42	•	•		•					