


Результаты расчета коэффициента сопротивления теплопередаче профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 с заполнением пространства в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.


Исполнение 1. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0102 / профиль створки АУРС.SL130.0201

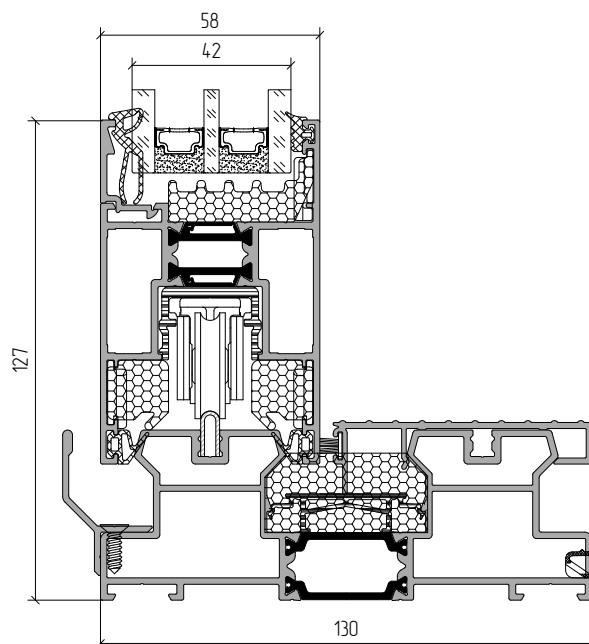

$$U_f = \frac{\frac{10,919}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 2,94 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$

Результаты расчета коэффициента сопротивления теплопередаче профилей АУРС.SL130 в комплексе Flixo pro 8.2.1178.1 без заполнения пространства в зоне фальца заполнения и внутри профиля вспененными вставками.

Исполнение 2. Узловое решение: профиль рамы АУРС.SL130.0102 / профиль створки АУРС.SL130.0201

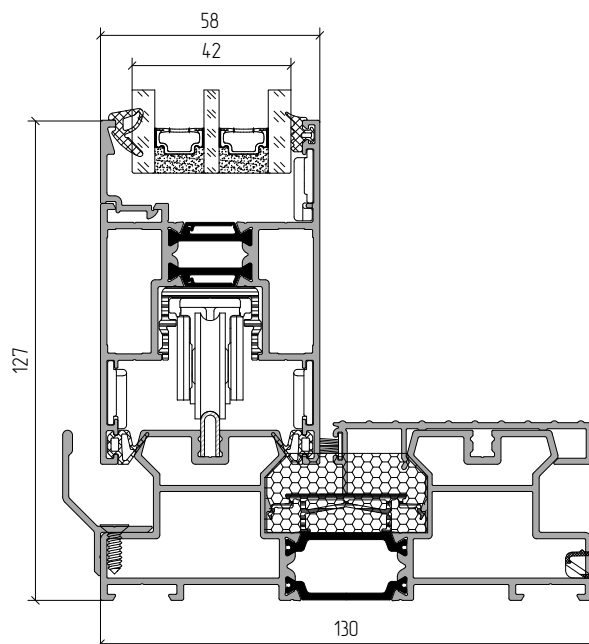

$$U_f = \frac{\frac{12,247}{20,0} - 0,73 \cdot 0,236}{0,127} = 3,47 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$$