

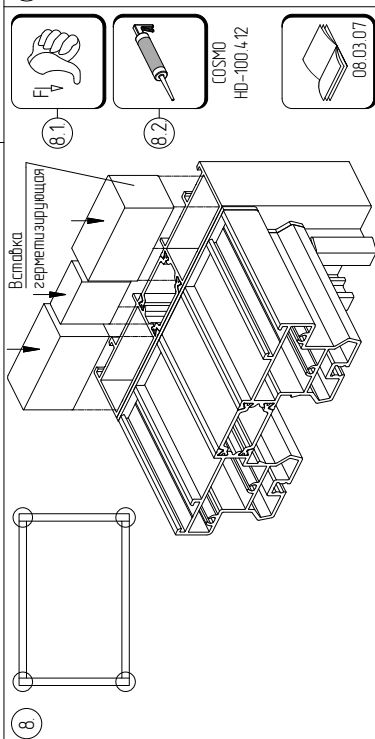
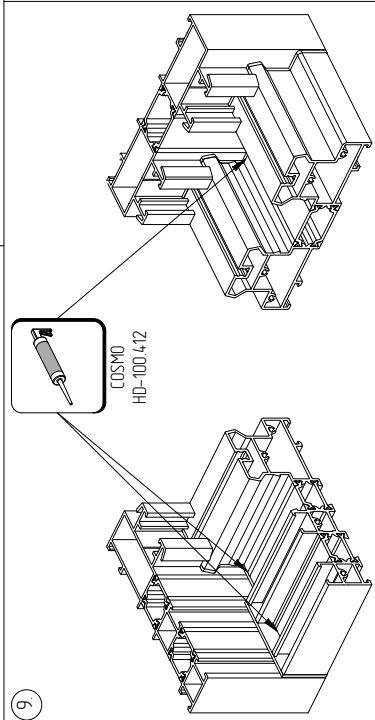
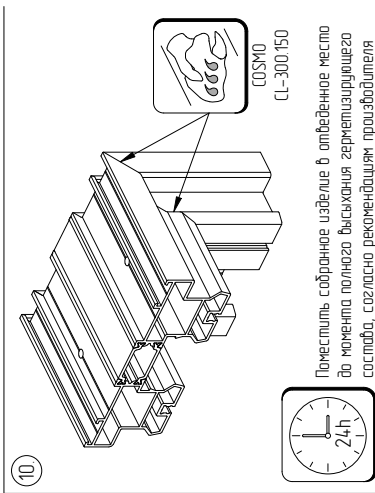
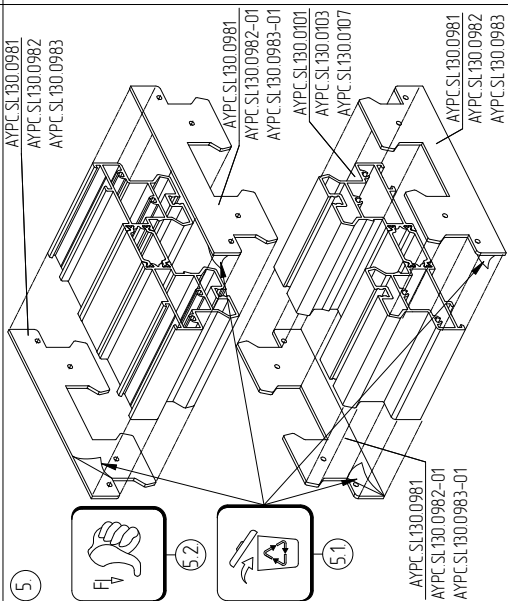
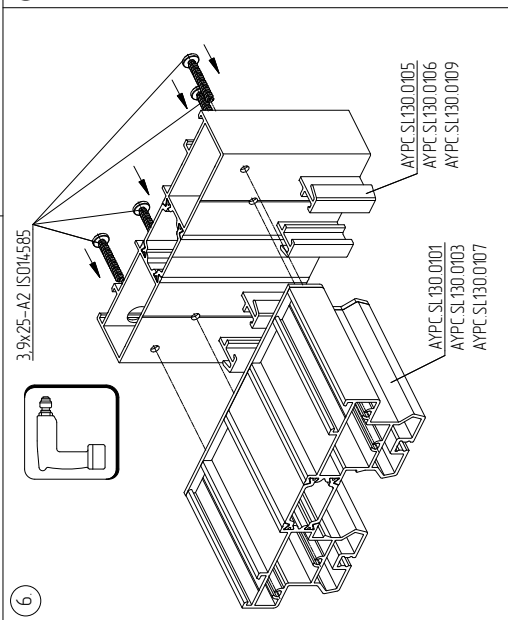
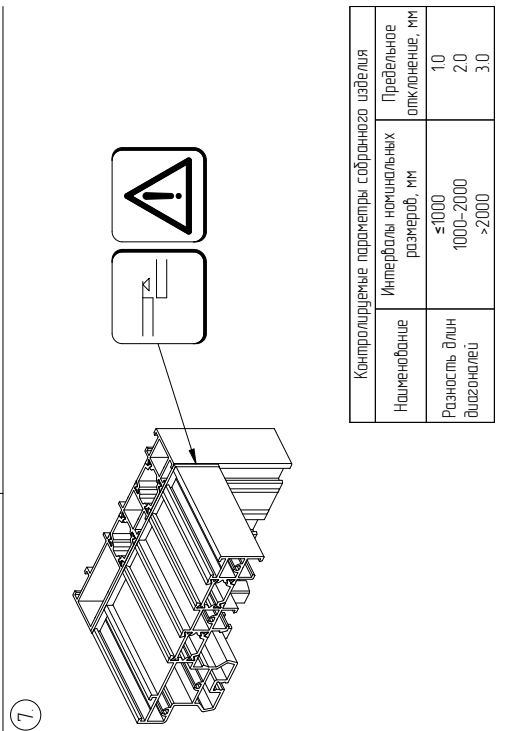
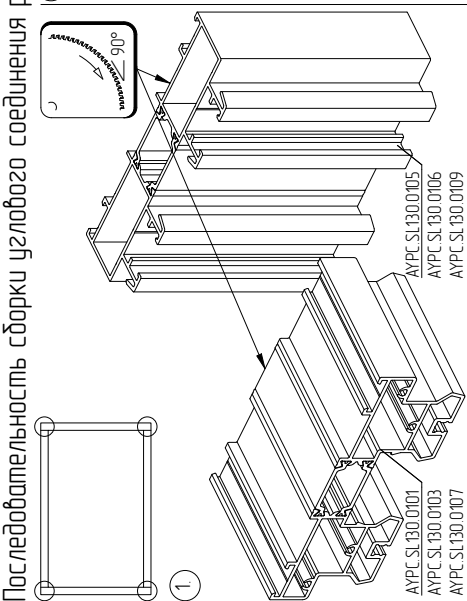
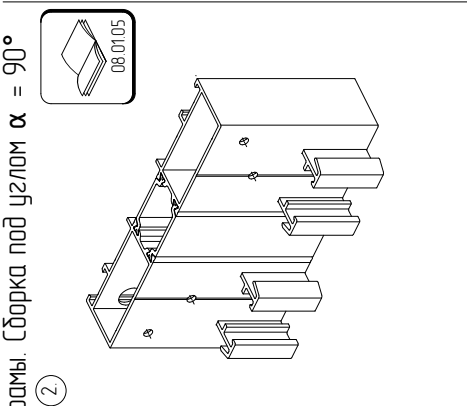


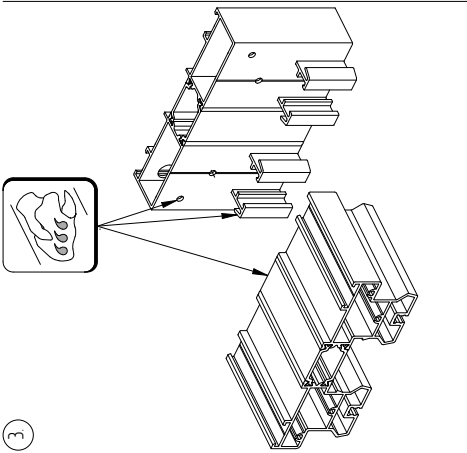

Контролируемые параметры собранного изделия		
Наименование	Интервалы номинальных размеров, мм	Предельное отклонение, мм
Разность длин диагоналей	≤1000 1000-2000 >2000	10 20 30

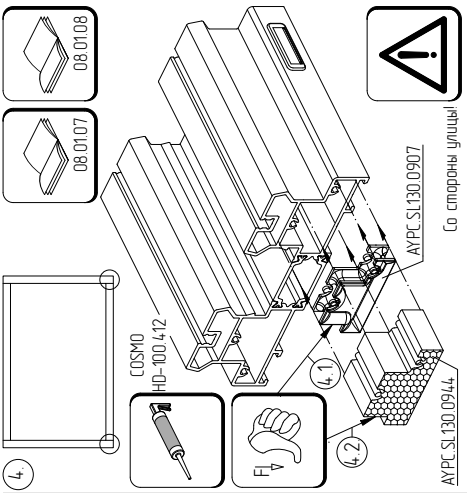

Поместить собранное изделие в отпеченное место до момента полного высыхания герметизирующего состава, согласно рекомендациям производителя