
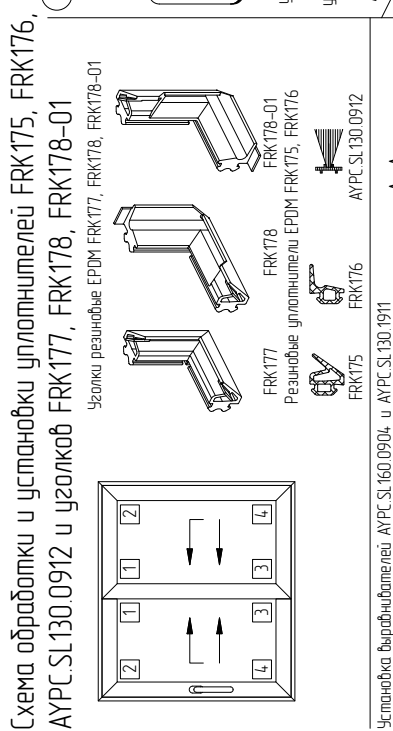


Обработка цолов FRK177, FRK178, FRK178-01 при установке на створки АУРС.SI130.0202, АУРС.SI130.0203, АУРС.SI130.0204

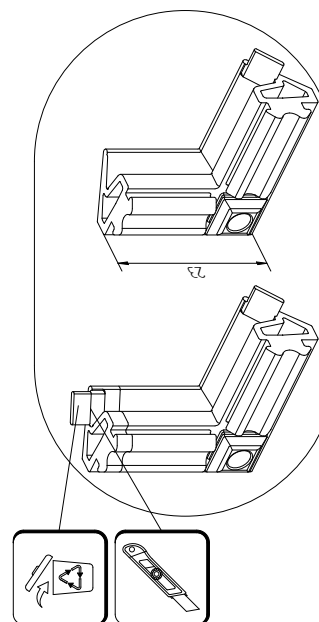

Нарезать уплотнитель FRK175, FRK176 с запасом 1% по длине!
Не допускать деформаций!
Не допускать зазоров!
Не растягивать при установке!