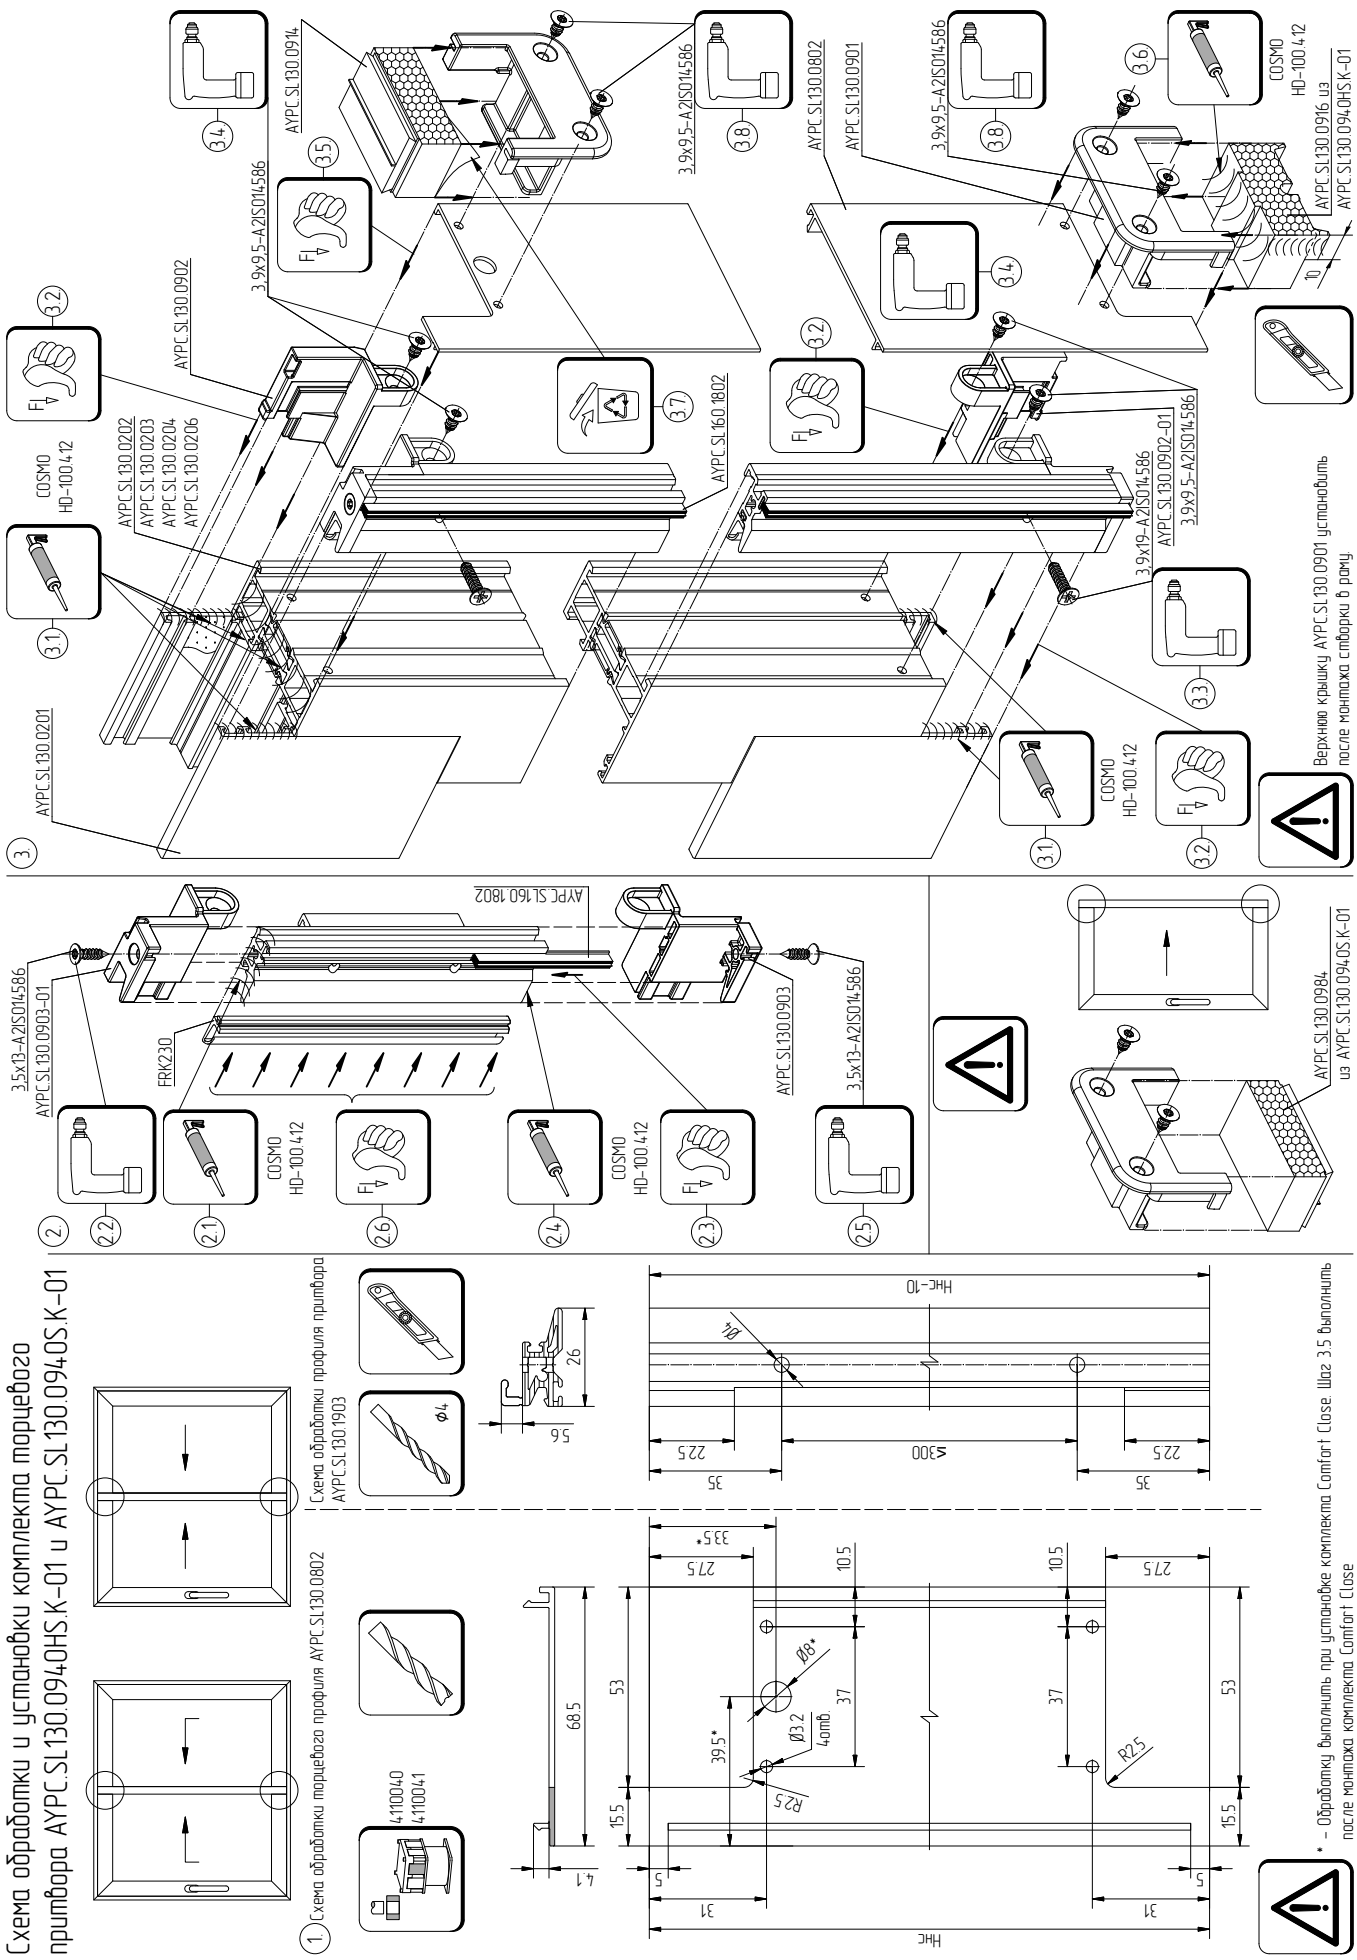
Схема обработки и установки комплекта торцевого притвора AYPC.SL130.0940HS.K-01 и AYPC.SL130.0940S.K-01
1 Схема обработки торцевого профиля AYPC.SL130.0802
4110040
4110041
Схема обработки профиля притвора AYPC.SL130.1903
Ø4
2 3,5x13-A2ISO14586
AYPC.SL130.0903-01
FRK230
COSMO HD-100.412
AYPC.SL160.1802
AYPC.SL130.0903
3,5x13-A2ISO14586
AYPC.SL130.0984
из AYPC.SL130.0940S.K-01
3 AYPC.SL130.0201
AYPC.SL130.0202
AYPC.SL130.0203
AYPC.SL130.0204
AYPC.SL130.0206
AYPC.SL130.0902
3,9x9,5-A2ISO14586
AYPC.SL130.0914
AYPC.SL130.0802
AYPC.SL130.0901
3,9x19-A2ISO14586
AYPC.SL130.0902-01
COSMO HD-100.412
AYPC.SL130.0916 из
AYPC.SL130.0940HS.K-01
Верхнюю крышку AYPC.SL130.0901 установить после монтажа створки в раму
* – Обработку выполнить при установке комплекта Comfort Close. Шаг 3.5 выполнить после монтажа комплекта Comfort Close