


Пример расчета фурнитуры HS120

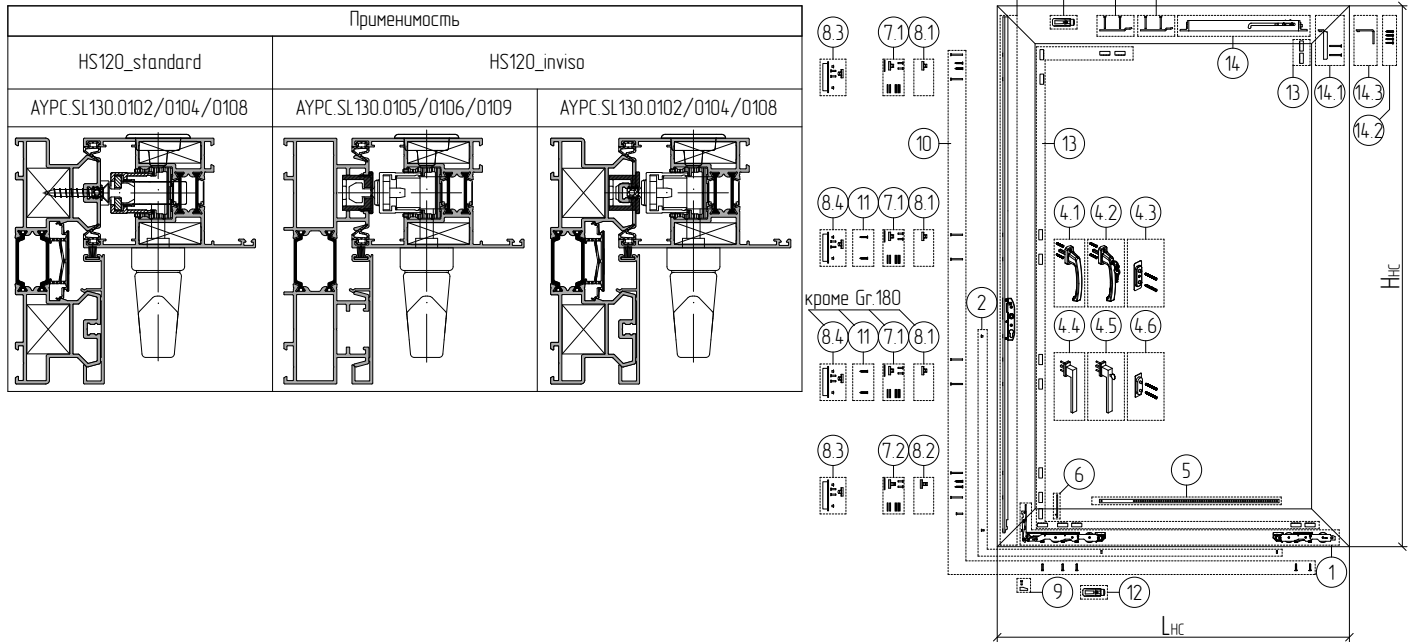

Количество в соответствии с типом конструкции, шт. [] – опциональное применение						Наименование		HS120 standard	HS120 inviso	Поз.	Примечание	
A1, A2, C1	A3, A5, A6, C3	A7, A8, C4	A9, A10	D1	D5			Артикул				
1	2	2	4	2	4	Комплект роликов		193720		1		
1	2	2	4	2	4	Комплект крепления		189490		2		
1	2	2 standard	2 + 2 standard	1 + 1* см. 09.01.13	2 standard + 2* см. 09.01.13	Передача под ручку	Gr.180	246866	304758	3	1200<HHC<1901 *246866	
							Gr.210	246869	304759		1600<HHC<2201 *246869	
							Gr.240	246872	304760		2202<HHC<2500 *246869	
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Ручки HAU7AU	161 EG	206209		4.1		
							161 EG-S	206218		4.2		
[1]	[2]	[2]	[4]	[1]	[2]	Ручка внешняя утепленная	223548		4.3			
1	2	2	4	2 см. 09.01.13	4 см. 09.01.13	Ручки MEDOS	Ручка PSK Dublin	128PSK		4.4		
							Ручка PSK Dublin с ключом	129PSK		4.5		
[1]	[2]	[2]	[4]	[1]	[2]	Ручка внешняя утепленная PSK	128PSM		4.6			
1	2	2	4	2	4	Штанга соединительная 150S+		184578		5	610<LHC<1410	
						Штанга соединительная 200S+		184581			1411<LHC<1910	
						Штанга соединительная 250S+		184584			1911<LHC<2400	
1	2	2	4	2	4	Подкладка дистанционная 7.5 мм		196433		6		
-	-	1+[1]или[2]	1+[1]или[2]	-	1+[1]или[2]	Зацеп штыльповый		486335		7.1	для Gr.180 max [1]	
-	-	1	1	-	1	Зацеп штыльповый с микропротериванием		486336		7.2		
1+[1]или[2]	2+[2]или[4]	-	2+[2]или[4]	1+[1]или[2]	-	Точки запирания	standard	Зацеп с позиционированием	214401	-	8.1	для 1шт. Gr.180 max [1]
1	2	-	2	1	-			Зацеп с позиционированием и микропротериванием	214404	-	8.2	
1	2	-	2	1	-		inviso	Комплект точек запирания inviso (2шт.)	-	305428	8.3	
[1]или[2]	[2]или[4]	-	[2]или[4]	[1]или[2]	-			Точка запирания invisio	-	305427	8.4	для 1шт. Gr.180 max [1]