

Установка подъемно-раздвижной фурнитуры HS200/270/420

standard 209738
invisa 302889

Ширина створки ЛНС: min 610 мм (1215 мм HS420) – max 2400 мм (3250 мм HS420)

Высота створки НИС: min 1200 – max 2800 мм (3400 мм с арм. 209738)


Максимальный вес створки M_c : 200 кг (арм. 193720); 270кг (арм. 485241)

420 кз (арм. 485241 + арм. 485242)

Высота установки ручки Нр: 409 мм – Gr.180 (окно)

1009 мм – Gr.210/Gr.240 (дверь)

Высоту передачи регулировать подрезкой тяги удлинителя
и корпуса передачи

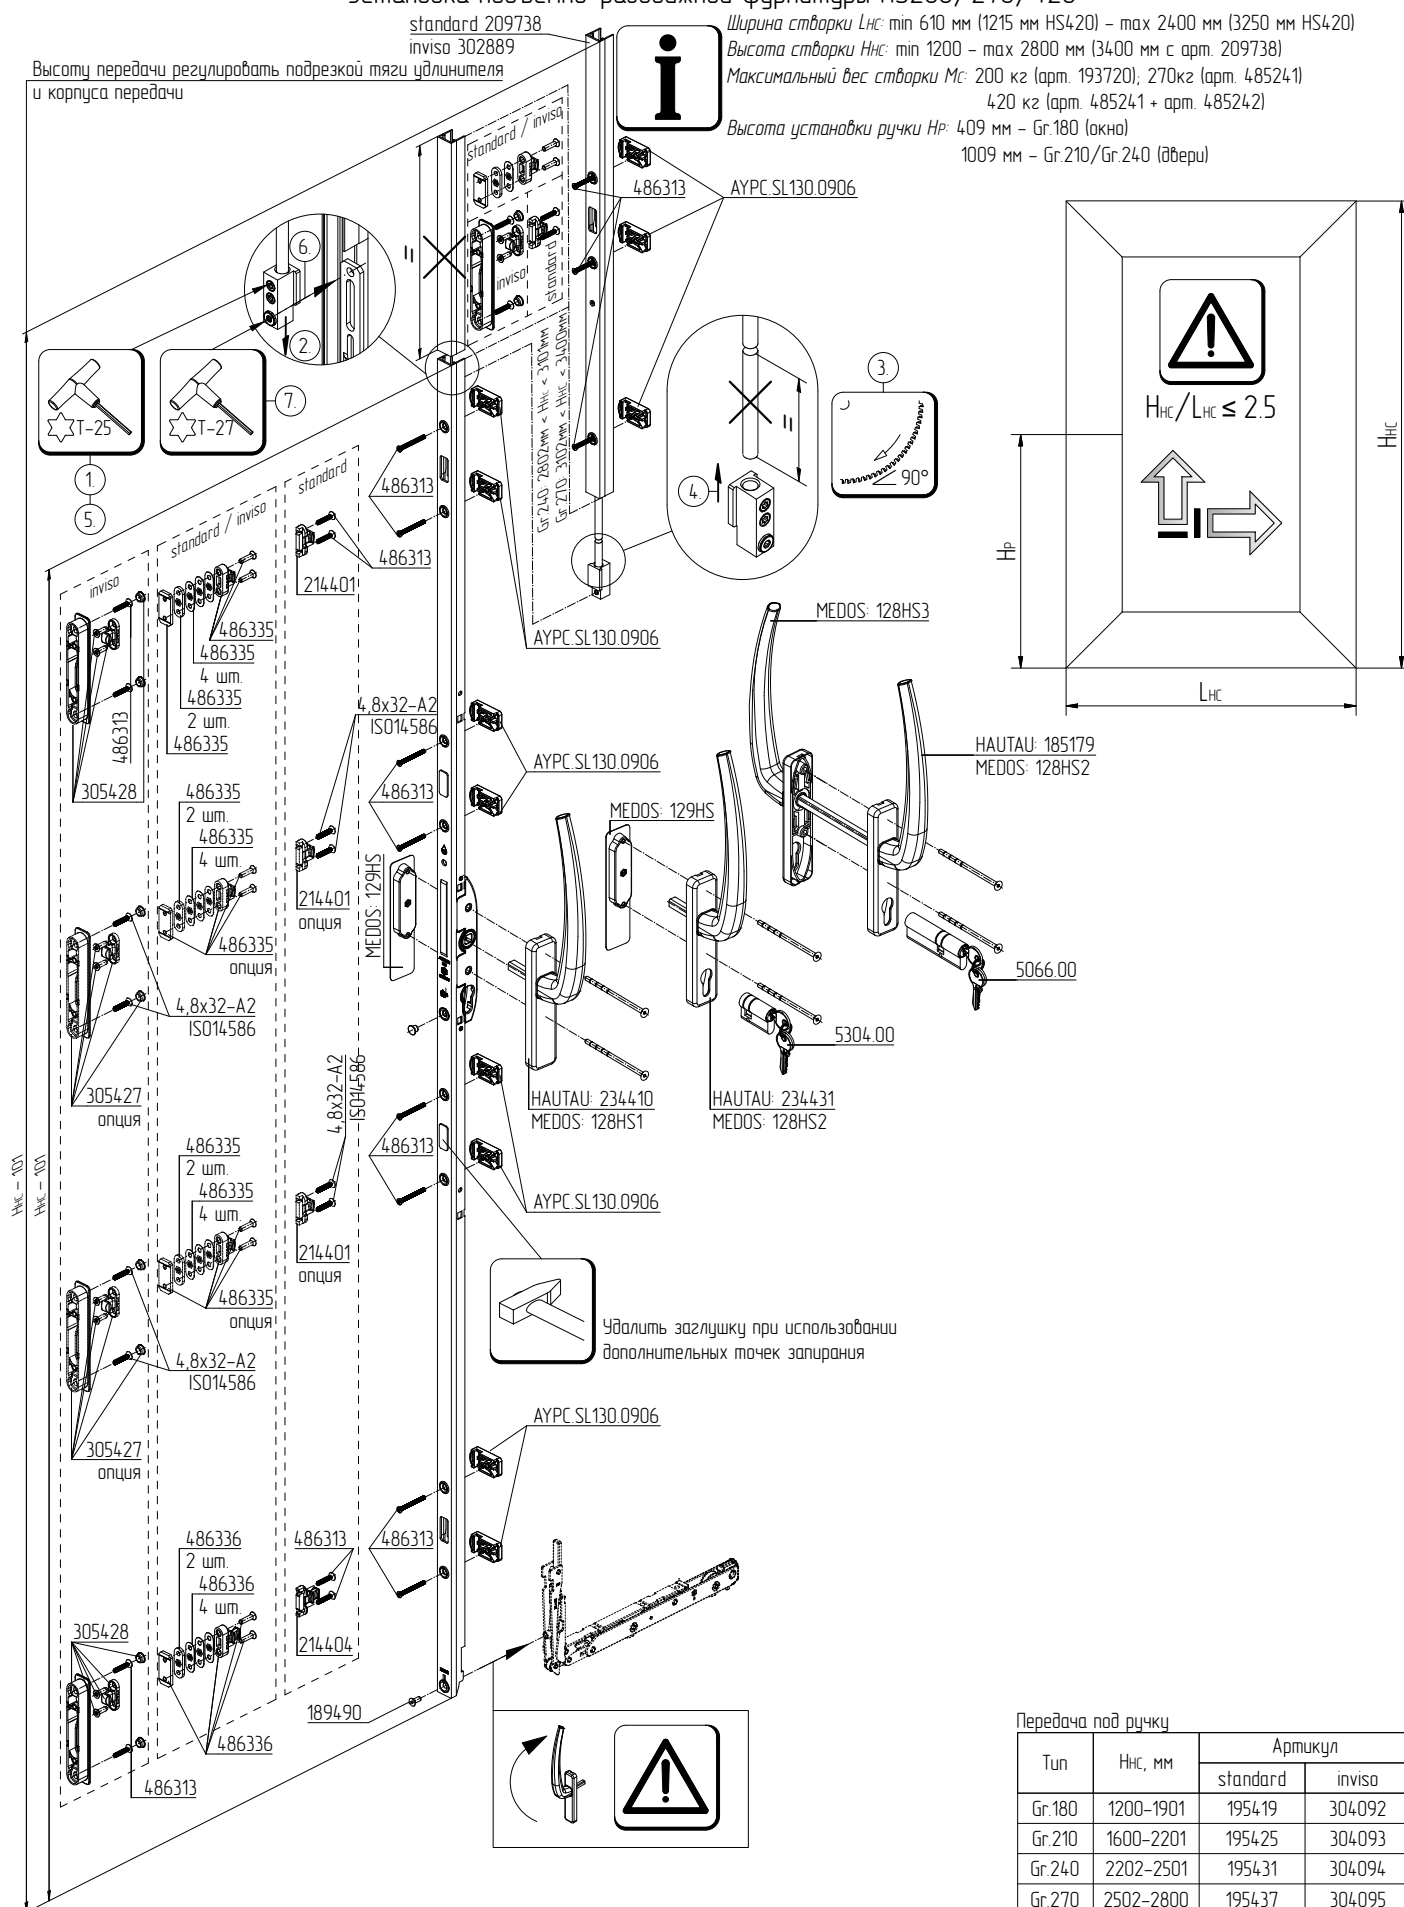

Передача под ручку		Артикул	
Tun	Нит, мм	standard	inviso
Gr.180	1200-1901	195419	304092
Gr.210	1600-2201	195425	304093
Gr.240	2202-2501	195431	304094
Gr.270	2502-2800	195437	304095