
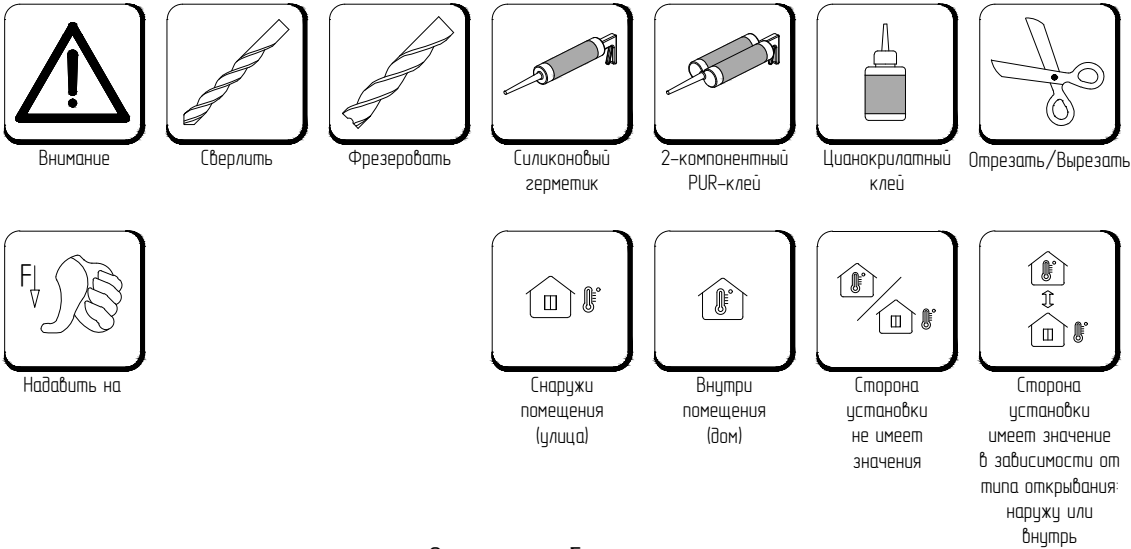





Информационные пиктограммы



Описание работы с каталогом

Профиль комбинированный			Термомост со стороны строительного основания		Термомост со стороны заполнения
Внутренняя чашка профиля			Вспененная вставка		
Наружная чашка профиля					
					
AYPC.BF73.0101	AYPC.BF73.1101	AYPC.BF73.1102	PA.020.N	PA.020.N	-
65x4	65x4	65x4	65	65	-
Количество в упаковке (м.поз. x шт.)			Артикул термомоста		Не применяется

Вид и способ соединения		Артикул		Количество в упаковке (шт.)	
Угловое соединение с запилом профиля под 45°		 AYPC.BF73.0902K	24	Соединение реализуемо	
		 AYPC.BF73.0902K	24	Соединение не реализуемо	
		✗	✗		
		DBA1-102	100	Установка в наружную чашку профиля	
Импостовое соединение с запилом профиля под 90°		 ✗	✗		
		 ✗	✗		
		 ✗	✗		
		 ✗	✗	Установка во внутреннюю чашку профиля	
Угловое соединение с запилом профиля под 90°		DBA1-105/KIT	1	Установка в обе чашки профиля	
Горизонтальное удлинение		✗	✗		
Соединение		✗	✗		
				Момент инерции, используемый при расчетах на устойчивость к ветровой нагрузке	
				Jy, см ⁴	
				33.05	