


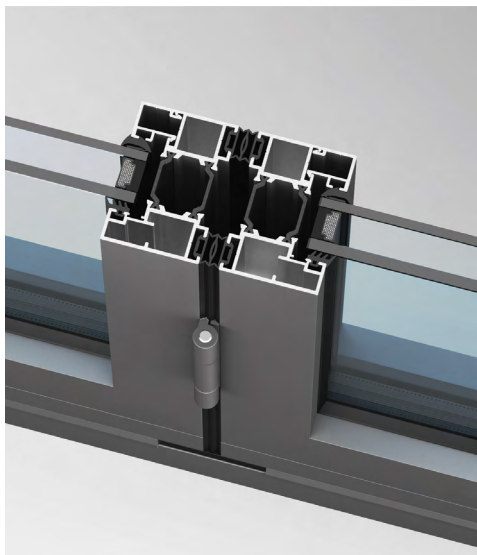

Проходные створки комплектуются двухсторонними нажимными гарнитурами, многозапорными замками и ответными частями с запорными планками под выпадающие ригели. Для дверей высотой более 2100 мм рекомендована установка дополнительных точек запираения.

Для традиционных распашных дверей доступны одно- и двухсторонние нажимные гарнитуры, а также цилиндры и полуцилиндры. Для максимального соответствия цвету покрытия конструкций нажимные гарнитуры доступны в 5 стандартных цветах.

Остекление

Независимо от выбранного варианта открывания, установка стеклопакетов всегда производится со стороны помещения. Для достижения максимальной герметизации зоны установки заполнения используются устойчивые к атмосферным воздействиям EPDM уплотнители.

Система ALT BF73 спроектирована под установку энергоэффективных одно- и двухкамерных стеклопакетов, а максимальная толщина заполнения достигает 44 мм.

Варианты покрытий

Полиэфирное порошковое покрытие предлагается в любых цветах шкалы RAL, также доступны эксклюзивные цветовые линейки Futura, Brilliance, Anodic. Возможен выбор различных типов поверхности — глянцевая, матовая или муар.

Доступно 9 уникальных цветовых решений анодно-окисного покрытия с возможностью выбора варианта обработки поверхности: химическое травление, дробеметная обработка или крацевание.

Для ценителей эксклюзивных решений предлагается 5 вариантов декорирования под структуру древесины.

Конфигурации дверей и размеры

Максимальное количество створок, рекомендованных для открывания/закрывания в одну сторону, составляет 7 шт. Ограничение обусловлено усилием на отрыв, требуемым для открывания/закрывания нескольких крупногабаритных створок.

Максимальная высота и ширина створок зависят от ветровых нагрузок в регионе установки, этажности зданий и назначения конструкций, но ограничиваются 3 м по высоте и 1,2 м по ширине.

Минимальная ширина створок составляет 750 мм.