

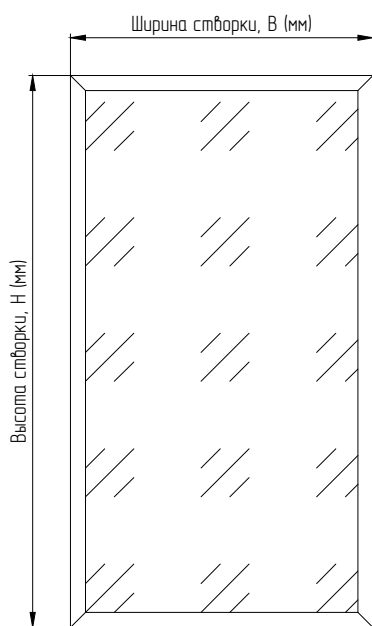


Графики ветрового давления для створок BF73

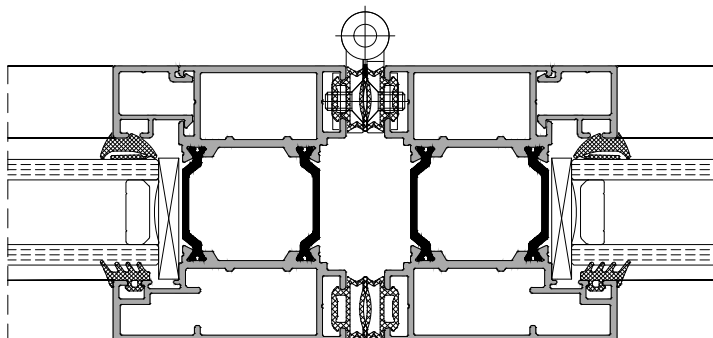




Системные рекомендации:

$f_{\max} = H/200 < 15$ мм;
 Мах вес створки = 120 кг;
 Мах ширина створки = 1200 мм;
 Мах высота створки = 2920 мм;
 где,
 $f_{\max}$ – максимальный прогиб, мм



АУРС BF73.0201 – АУРС BF73.0201 – $I_{xx} = 55,76$ см⁴
 АУРС BF73.0202 – АУРС BF73.0202 – $I_{xx} = 61,30$ см⁴
 АУРС BF73.0203 – АУРС BF73.0203 – $I_{xx} = 48,16$ см⁴

Диаграмма подбора створки в зависимости от ветрового давления

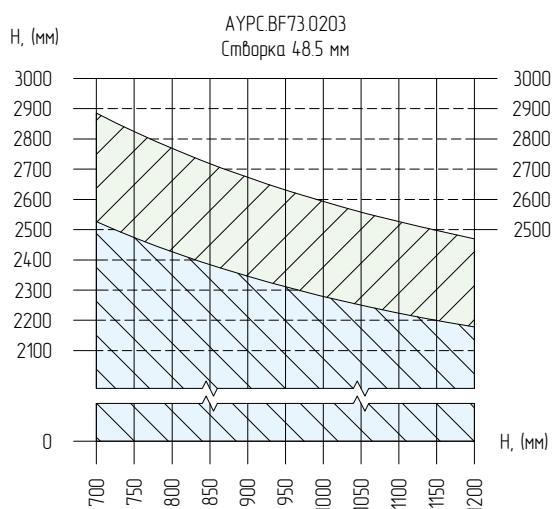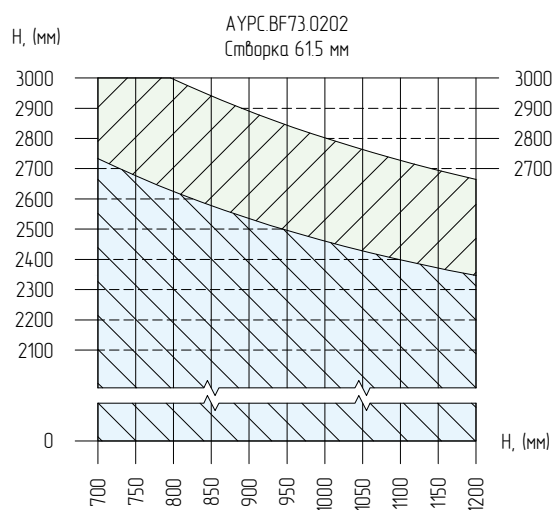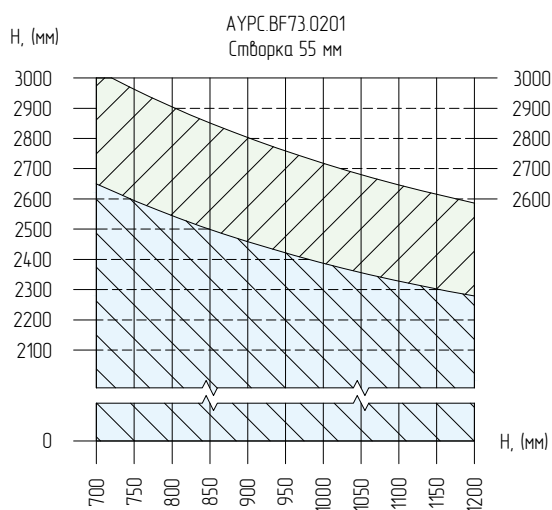

800 Па
1200 Па

Примечание: требование к максимальному прогибу $f_{\max} = H/200 < 15$ мм может быть ужесточено в соответствии с требованиями проекта либо региональных нормативных правовых актов в области строительного регулирования.

