



Установка конструкций ALT BF73 в фасад серии F50 TT									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения X, мм							
		22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм		
		A, мм; B, мм	A, мм; B, мм	A, мм; B, мм	A, мм; B, мм	A, мм; B, мм	A, мм; B, мм	C	C
		С	С	С	С	С	С	С	С
		(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)	(шаг 450 мм)
		4,8х55-A2	4,8х60-A2	4,8х70-A2	4,8х70-A2	4,8х80-A2	4,8х80-A2	4,8х80-A2	4,8х80-A2
		ISO14586	ISO14586	ISO14586	ISO14586	ISO14586	ISO14586	ISO14586	ISO14586
АУРС BF73 0505	26	FRK17FRK14	12	6	18	24	30	30+6	30

Профиль вспомогательный А, В		
Винт самонарезающий (шаг 300 мм)	ALT F50 TT	
3.9x16-A2 ISO14586	AYPE F50.0701 (6 мм)	
3.9x19-A2 ISO14586	AYPE F50.0735 (12 мм)	
3.9x25-A2 ISO14586	AYPE F50.0736 (18 мм)	
3.9x32-A2 ISO14586	AYPE F50.0737 (24 мм)	
3.9x38-A2 ISO14586	AYPE F50.0738 (30 мм)	



TK F50

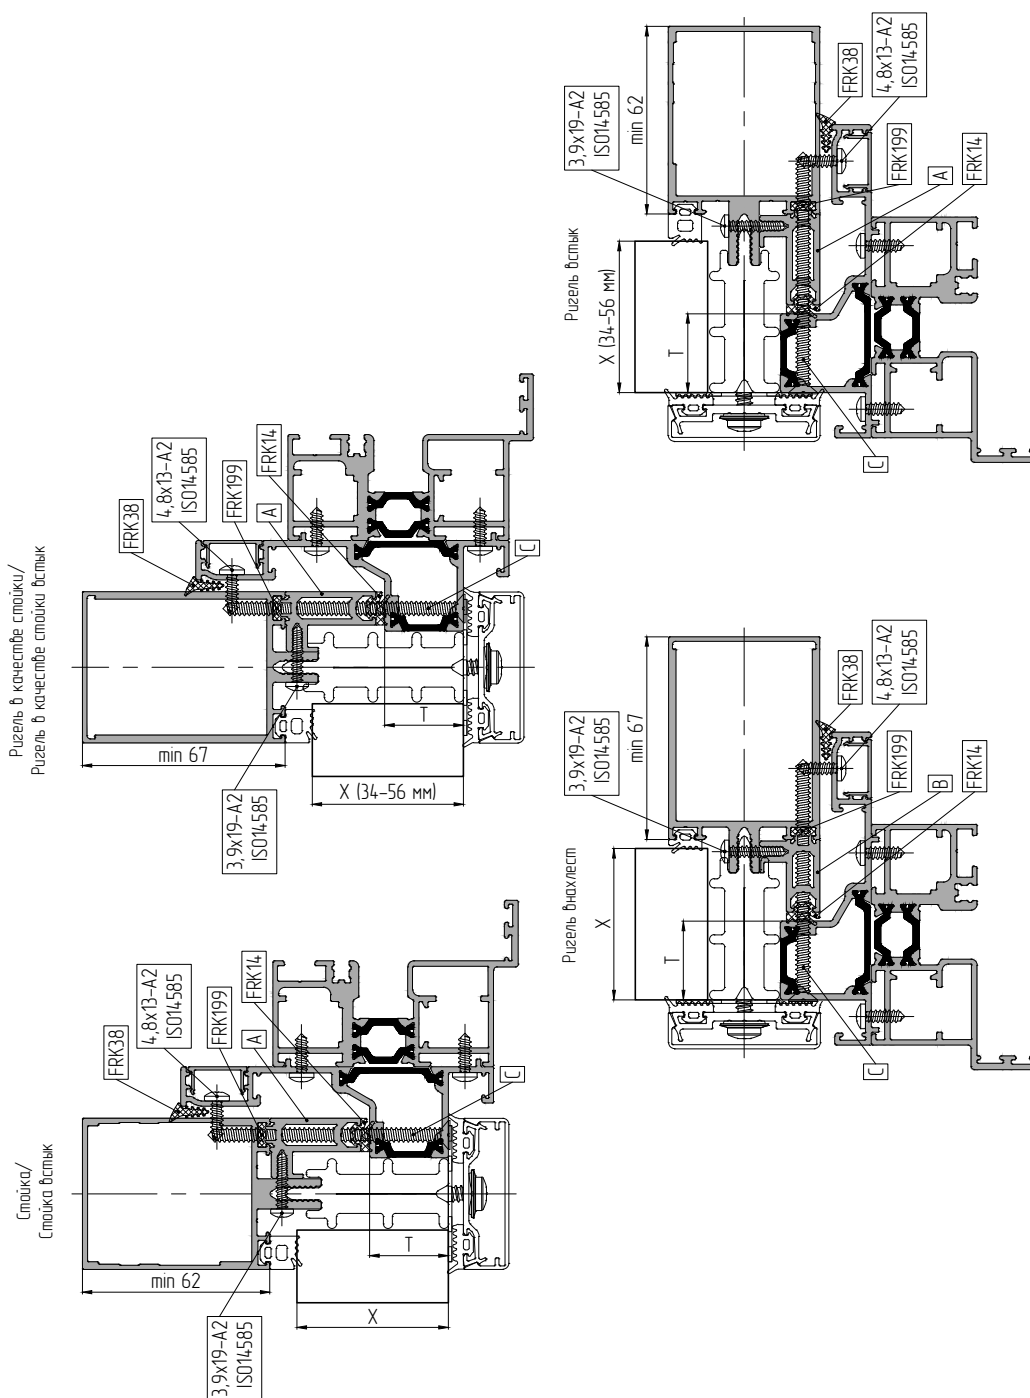

0752, 0753