


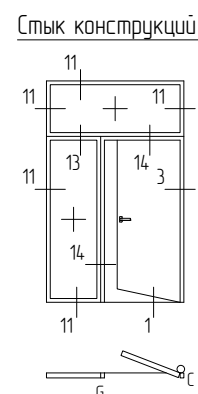



Варианты исполнения конструкций (вид изнутри)

Глухое окно












Одностворчатые и двустворчатые двери



Складные панорамные двери



1. Использование регулируемого профиля АУРС BF73.0501 обязательно для изготовления складных панорамных дверей всех указанных конфигураций.
2. Изготовление складных панорамных дверей конфигураций 220, 330, 321 без использования регулируемого профиля АУРС BF73.0501 возможно, **НО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!** В этом случае возможны трудности с регулировкой створок по длине и неплотным прилеганием профиля штапула АУРС BF73.0502 к профилю рамы АУРС BF73.0101.
3. Независимо от общего количества створок, суммарная погрешность изготовления не должна превышать ± 8 мм, что связано с конструктивной возможностью компенсации погрешностей регулируемым профилем АУРС BF73.0501, установленным с двух сторон рамы АУРС BF73.0102.
4. В связи с набирающей погрешностью при изготовлении и монтаже складных панорамных дверей, в конфигурациях с шестью и более створками, **НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ** уменьшать ширины всех створок на 1 мм от расчетно-теоретического значения.

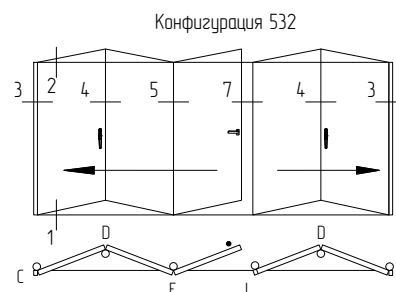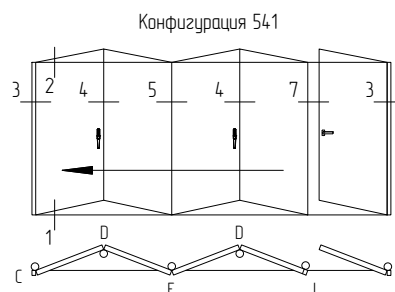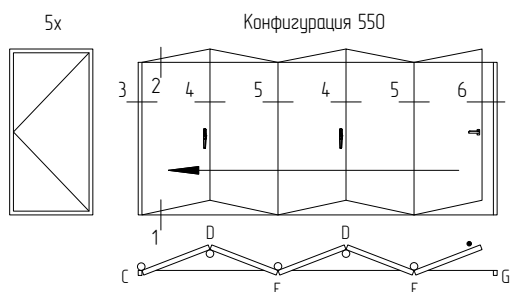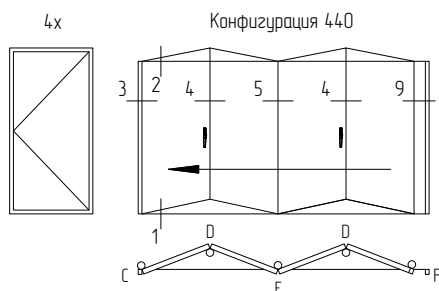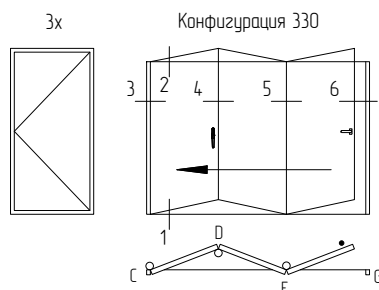

Обозначения, принятые на схемах:

Конфигурация 532
(вид изнутри)

Общее количество створок —

Количество створок с левой стороны —

Количество створок с правой стороны —

Цифры: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – узловые сечения;
Буквы: C,D,E,F,I,H,K – фурнитурные узлы;

- – рама;
- — — — — створка;
- — — — — створка со штапулом;
- — — — — шпингалетный замок;
- — — — — многозапорный замок;
- — магнитный фиксатор.
- — петля;
- — — — — петля-скоба для открывания внутрь.