
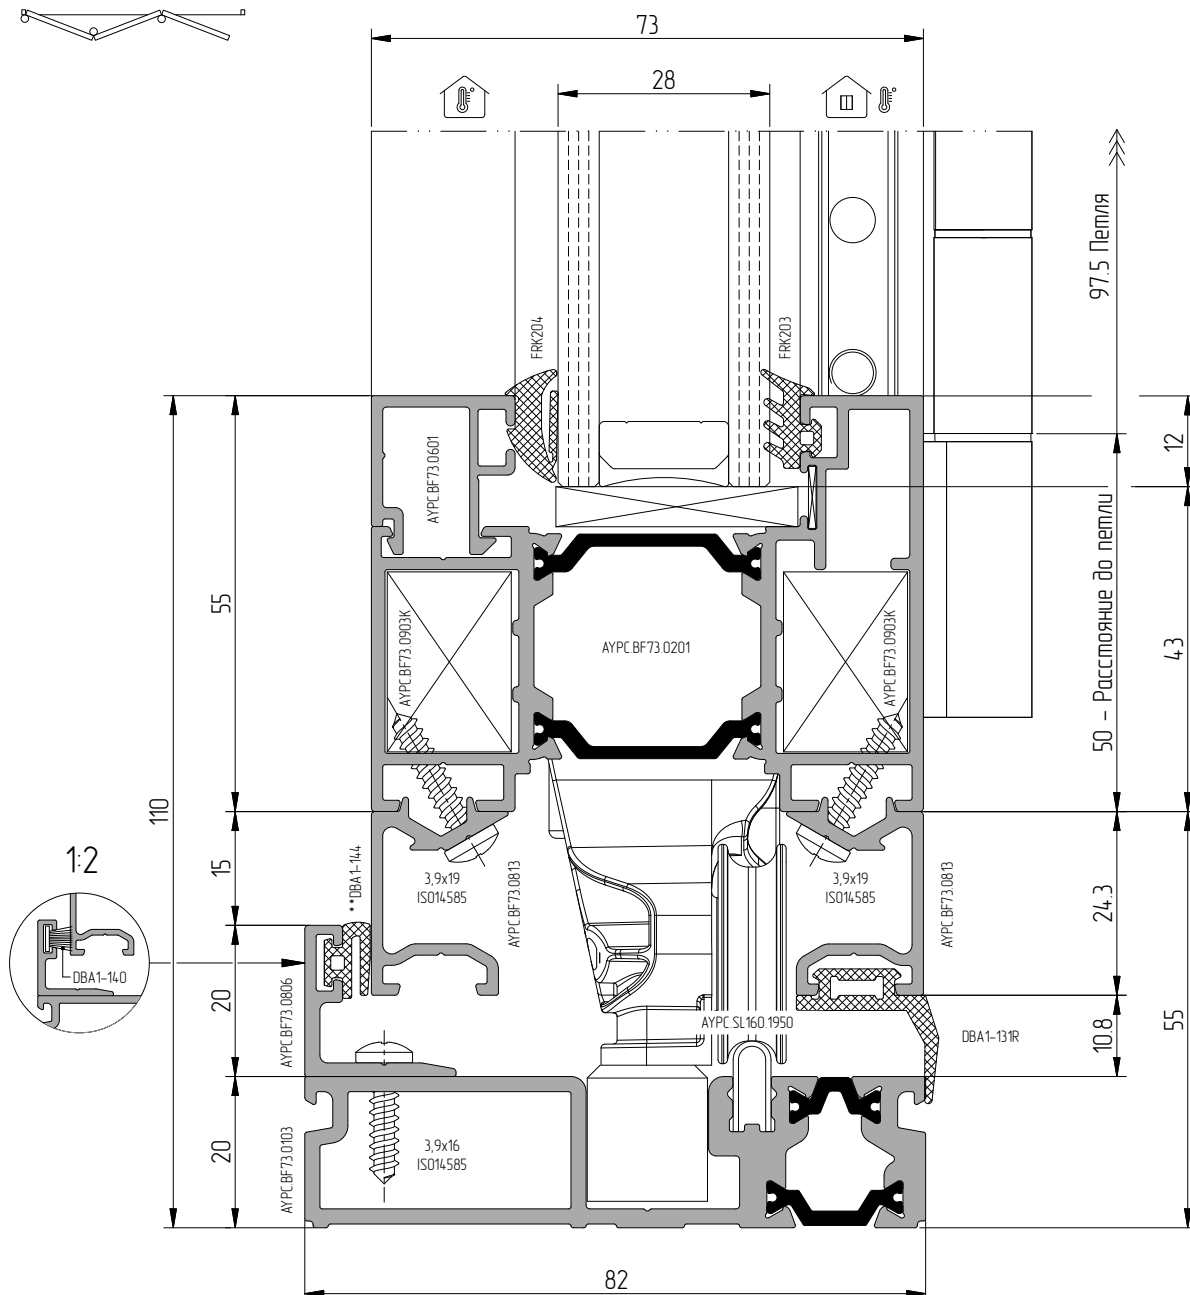


Сечение 1 – Нижний узел
В.1 – Низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-14.0 вместо DBA1-14.4.