
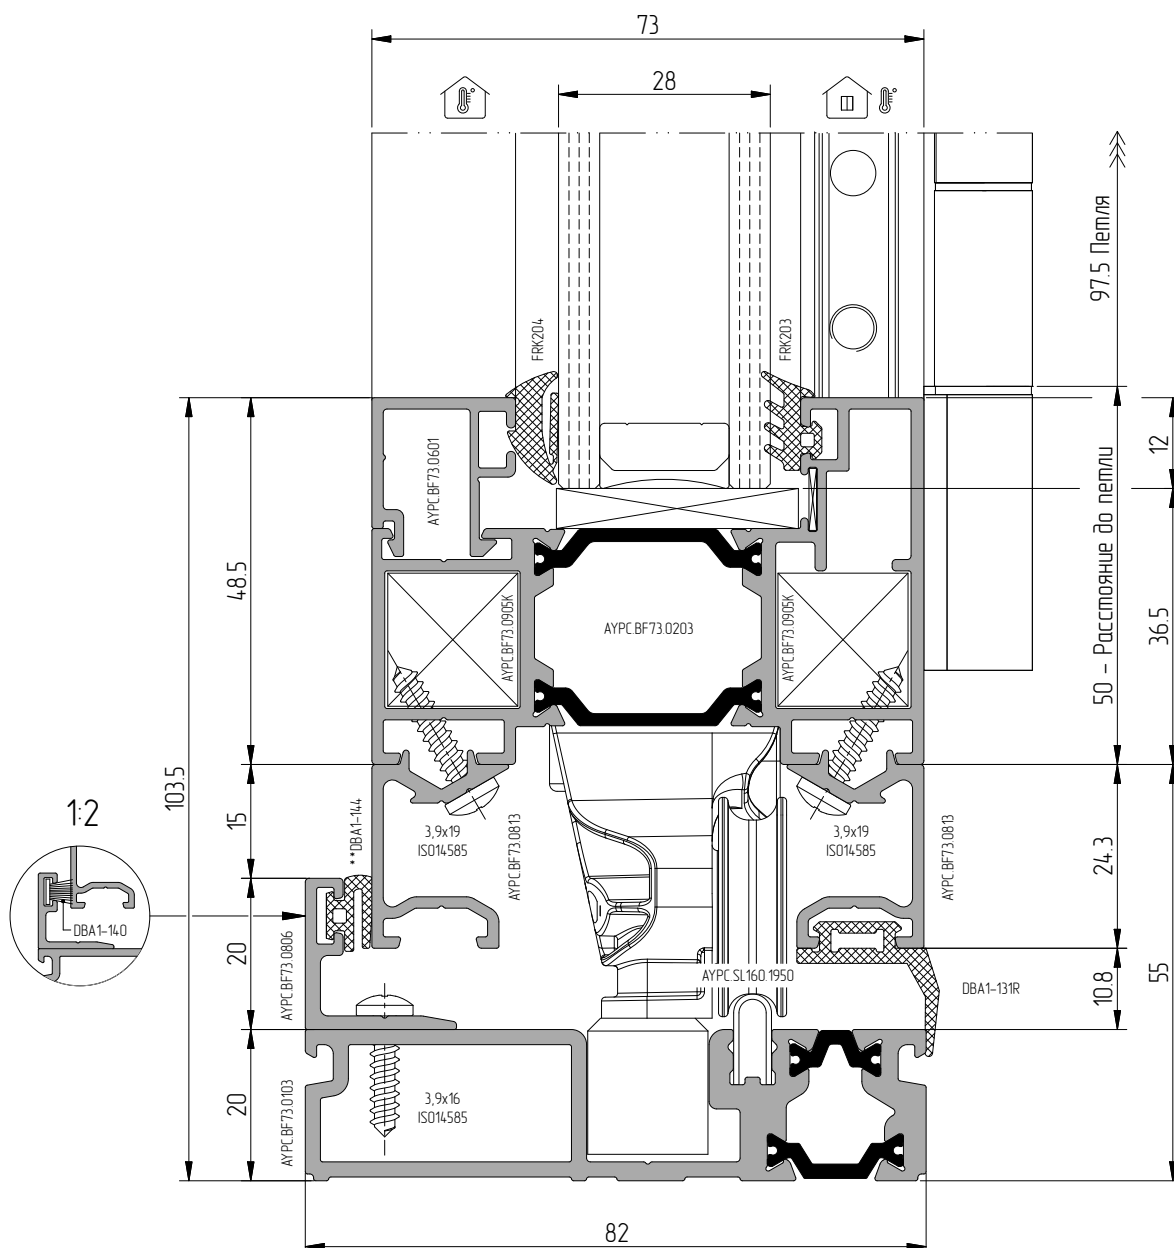


Сечение 1 – Нижний узел
В.3 – Низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Сверхузкая створка АУРС.BF73.0203

Открытие наружу *



Примечание:

- * Для открытия внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапика АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-14.0 вместо DBA1-14.4.