
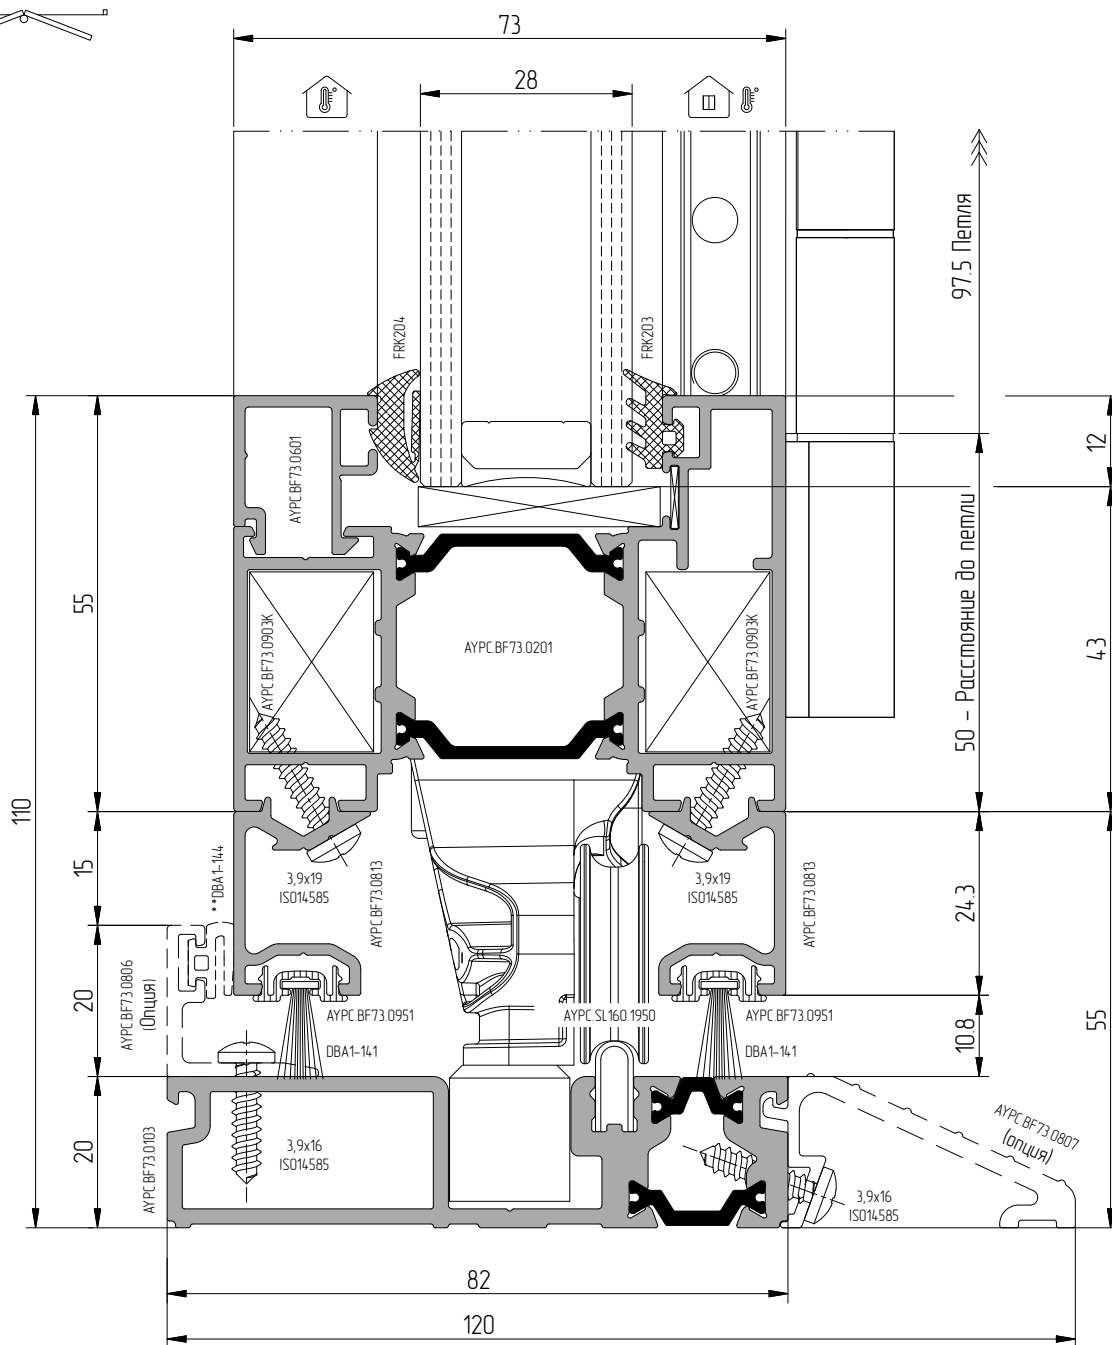


Сечение 1 – Нижний узел
 С.1 — Низкий порог АУРС.ВФ73.0103 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.ВФ73.0201

Открывание наружу *



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель ДБА1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель ДБА1-140 вместо ДБА1-144.