
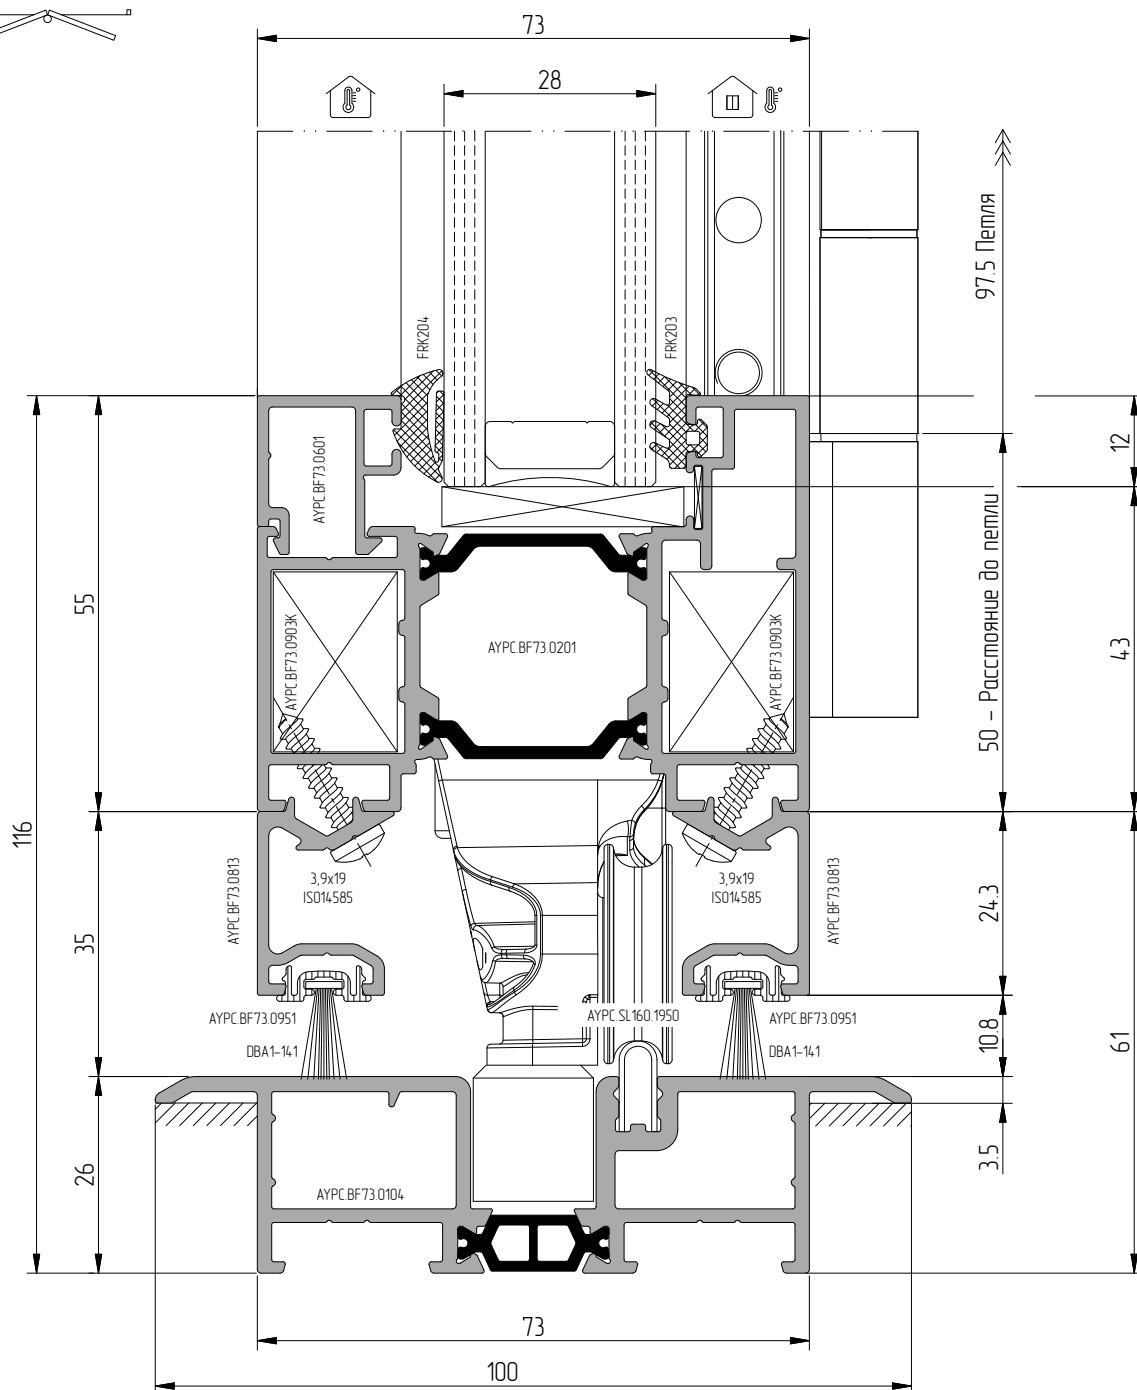


Сечение 1 – Нижний узел
D.1 – Скрытый порог АУРС.BF73.0104 с опорным роликом. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открывание наружу *



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-14.4 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.