
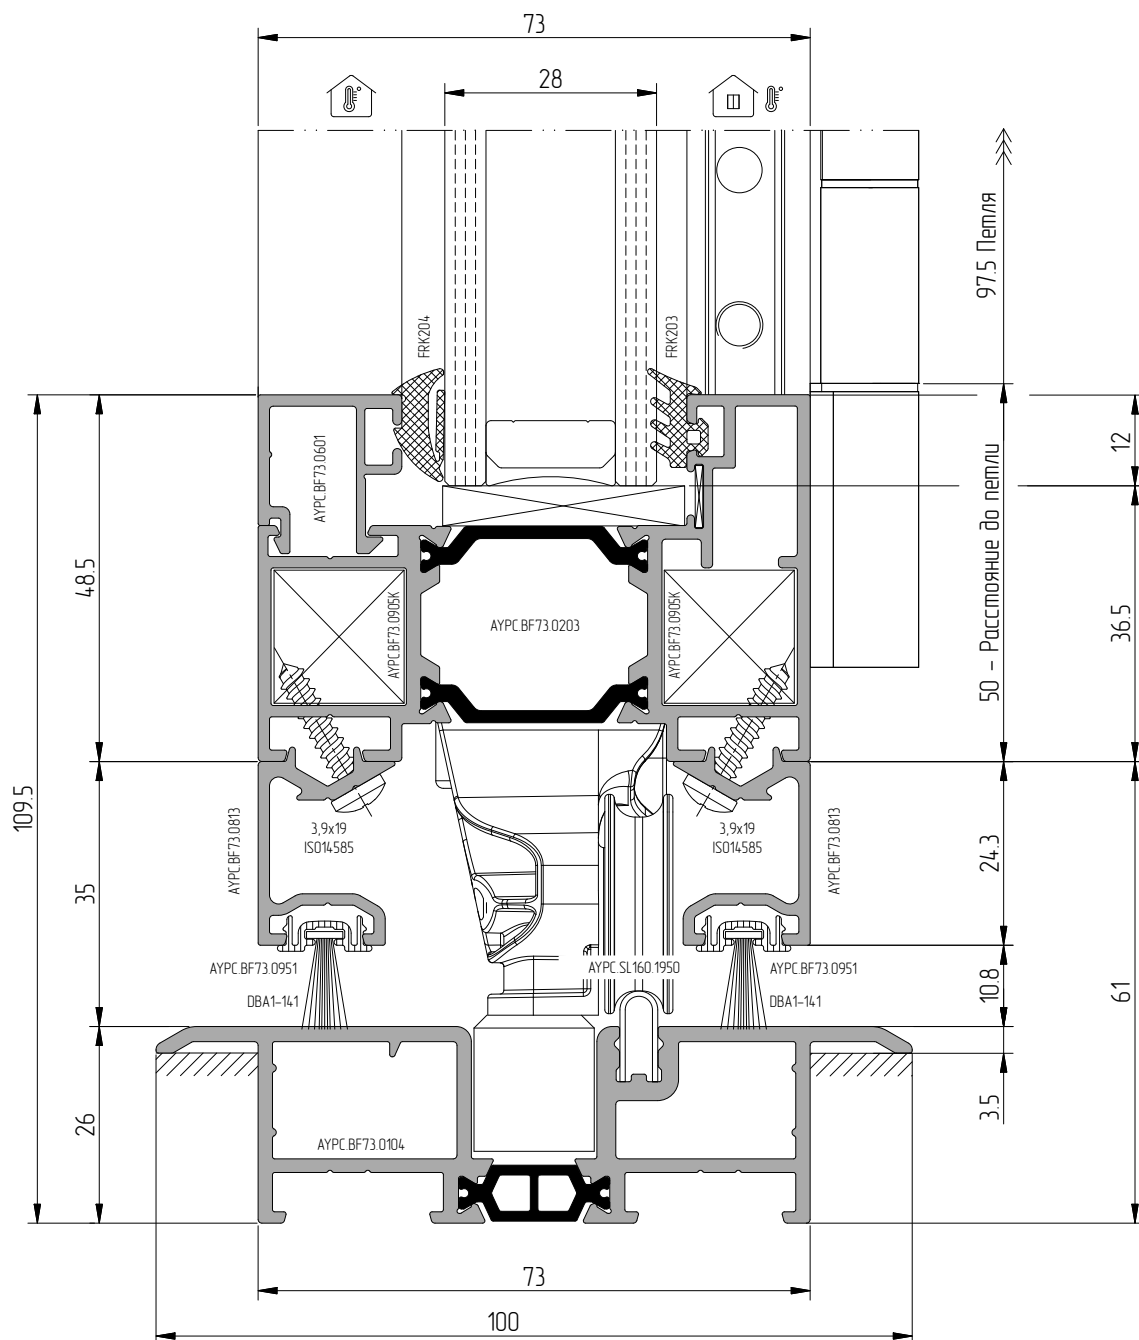


Сечение 1 – Нижний узел
D.3 — Скрытый порог АУРС.ВF73.0104 с опорным роликом. Сверхзукная створка АУРС.ВF73.0203

Открывание наружу *



Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.