


Сечение 1 – Нижний узел
Е.3 – Отлив 100 мм и рама АУРС.ВФ73.0101. Сверхзукская створка АУРС.ВФ73.0203

Открытие наружу *

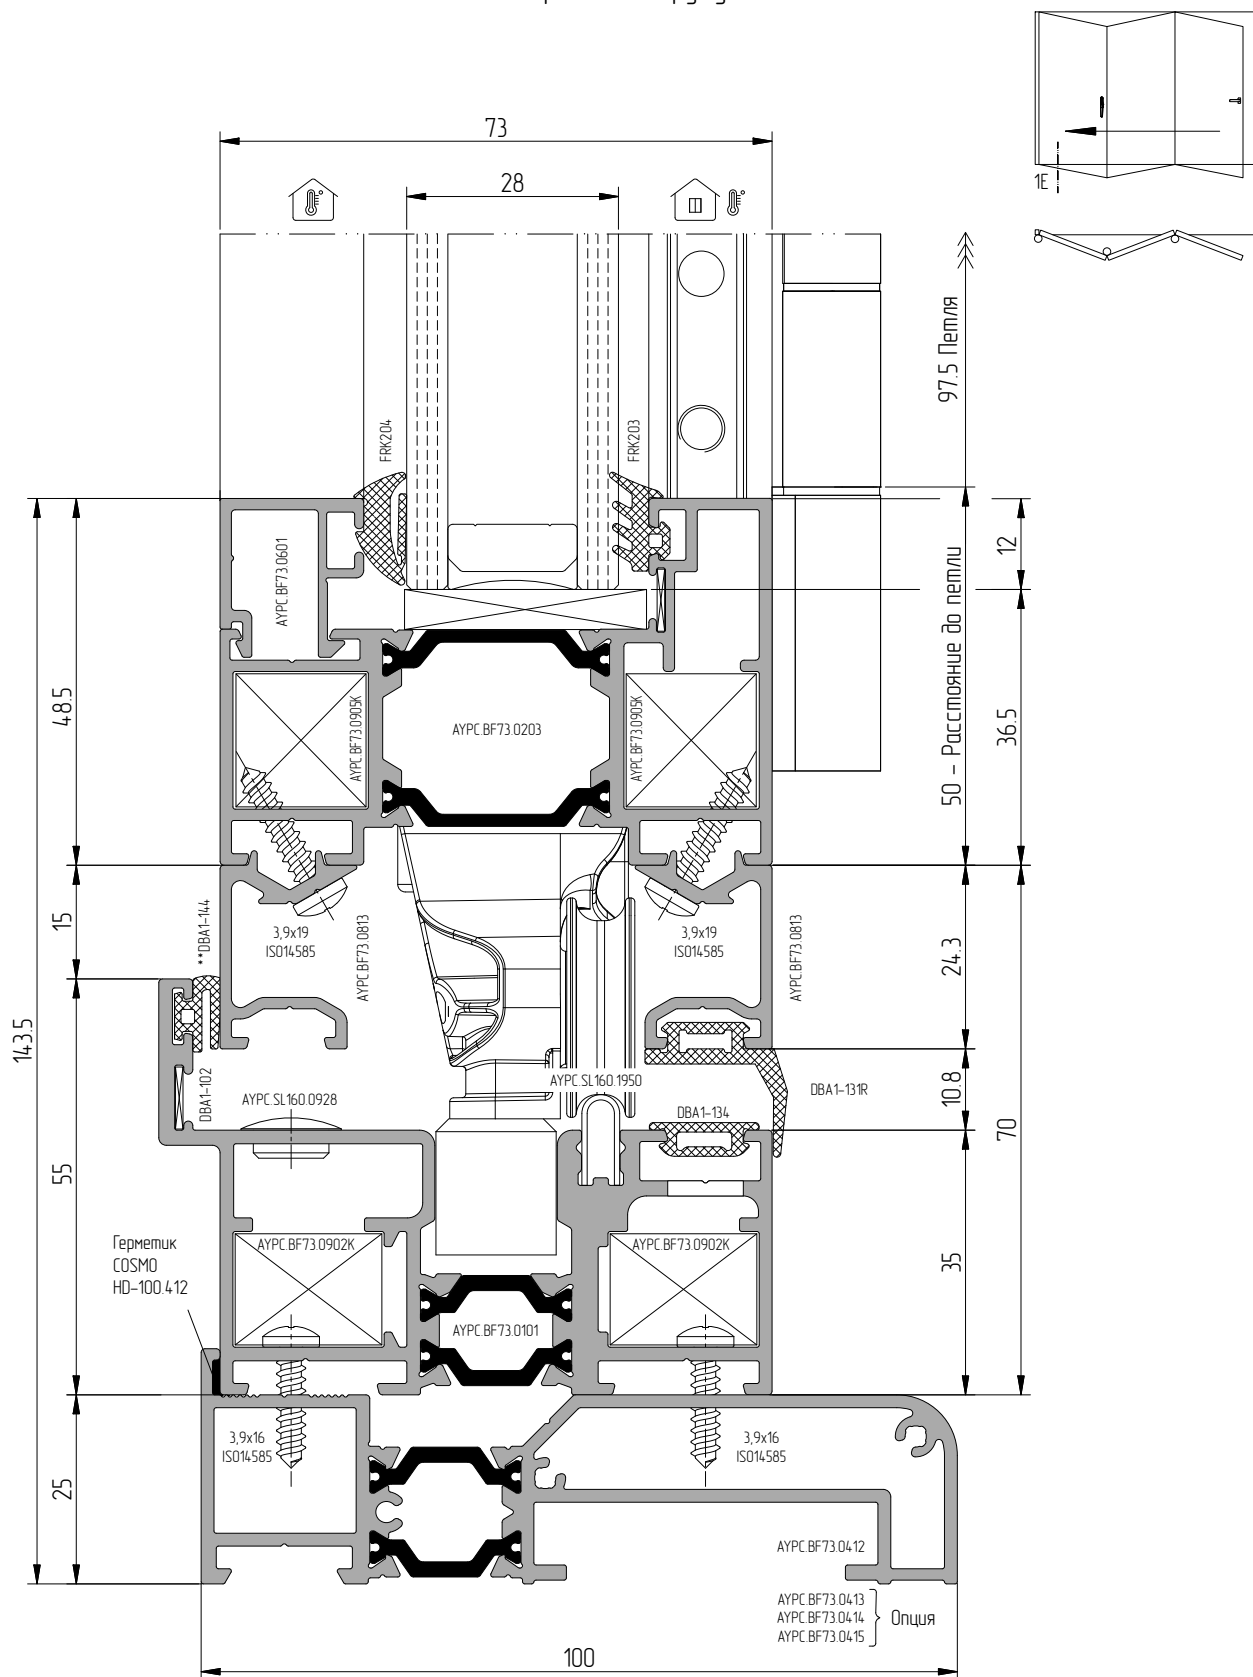

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штапеля АУРС.ВФ73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.