


Сечение 1 – Нижний узел
 F.2 — Отлив 100 мм и низкий порог АУРС.BF73.0103 с опорным роликом. Стандартная створка АУРС.BF73.0202
 Открывание наружу *

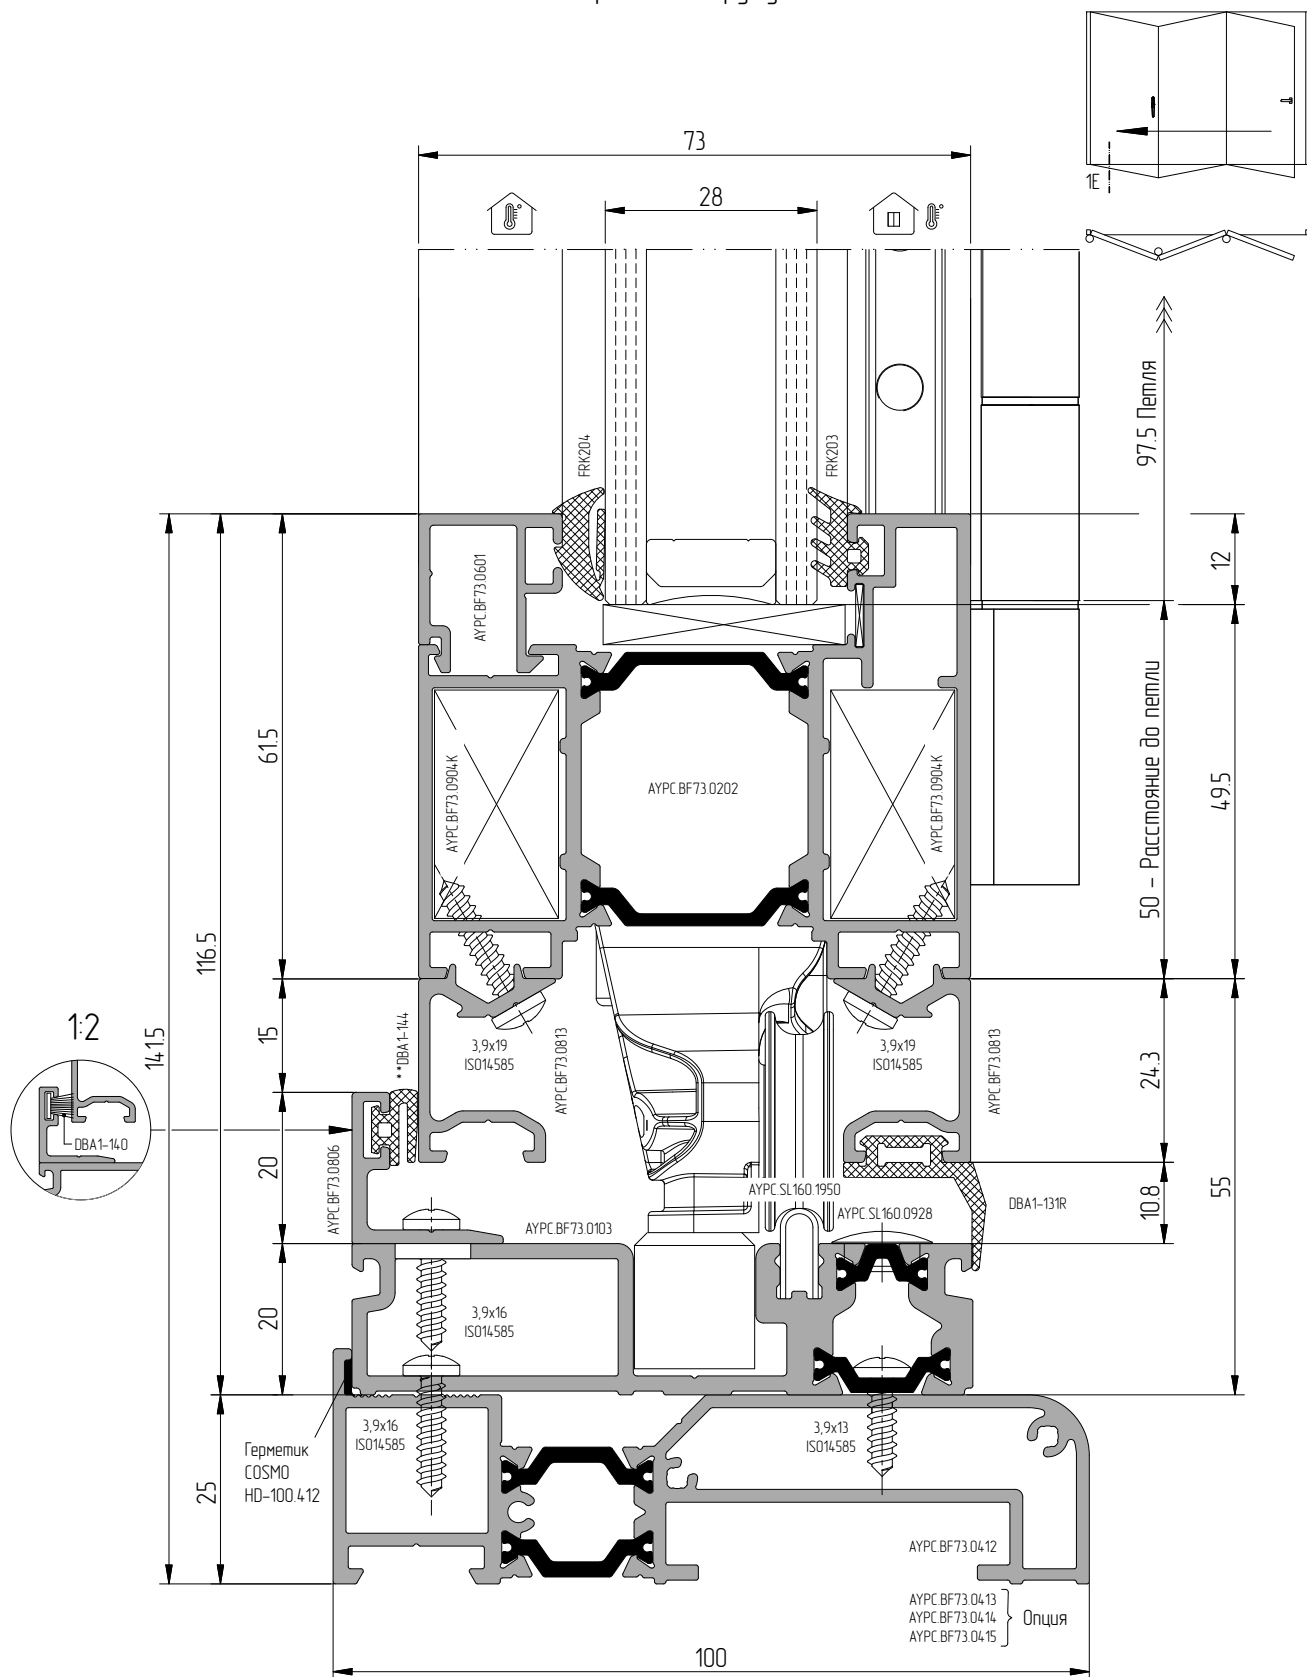

Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.
- ** В случае применения штапеля АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.