Сечение 1 – Нижний узел
F.3 — Отлив 100 мм и низкий порог AYPC.BF73.0103 с опорным роликом. Сверхузкая створка AYPC.BF73.0203

Открывание наружу *



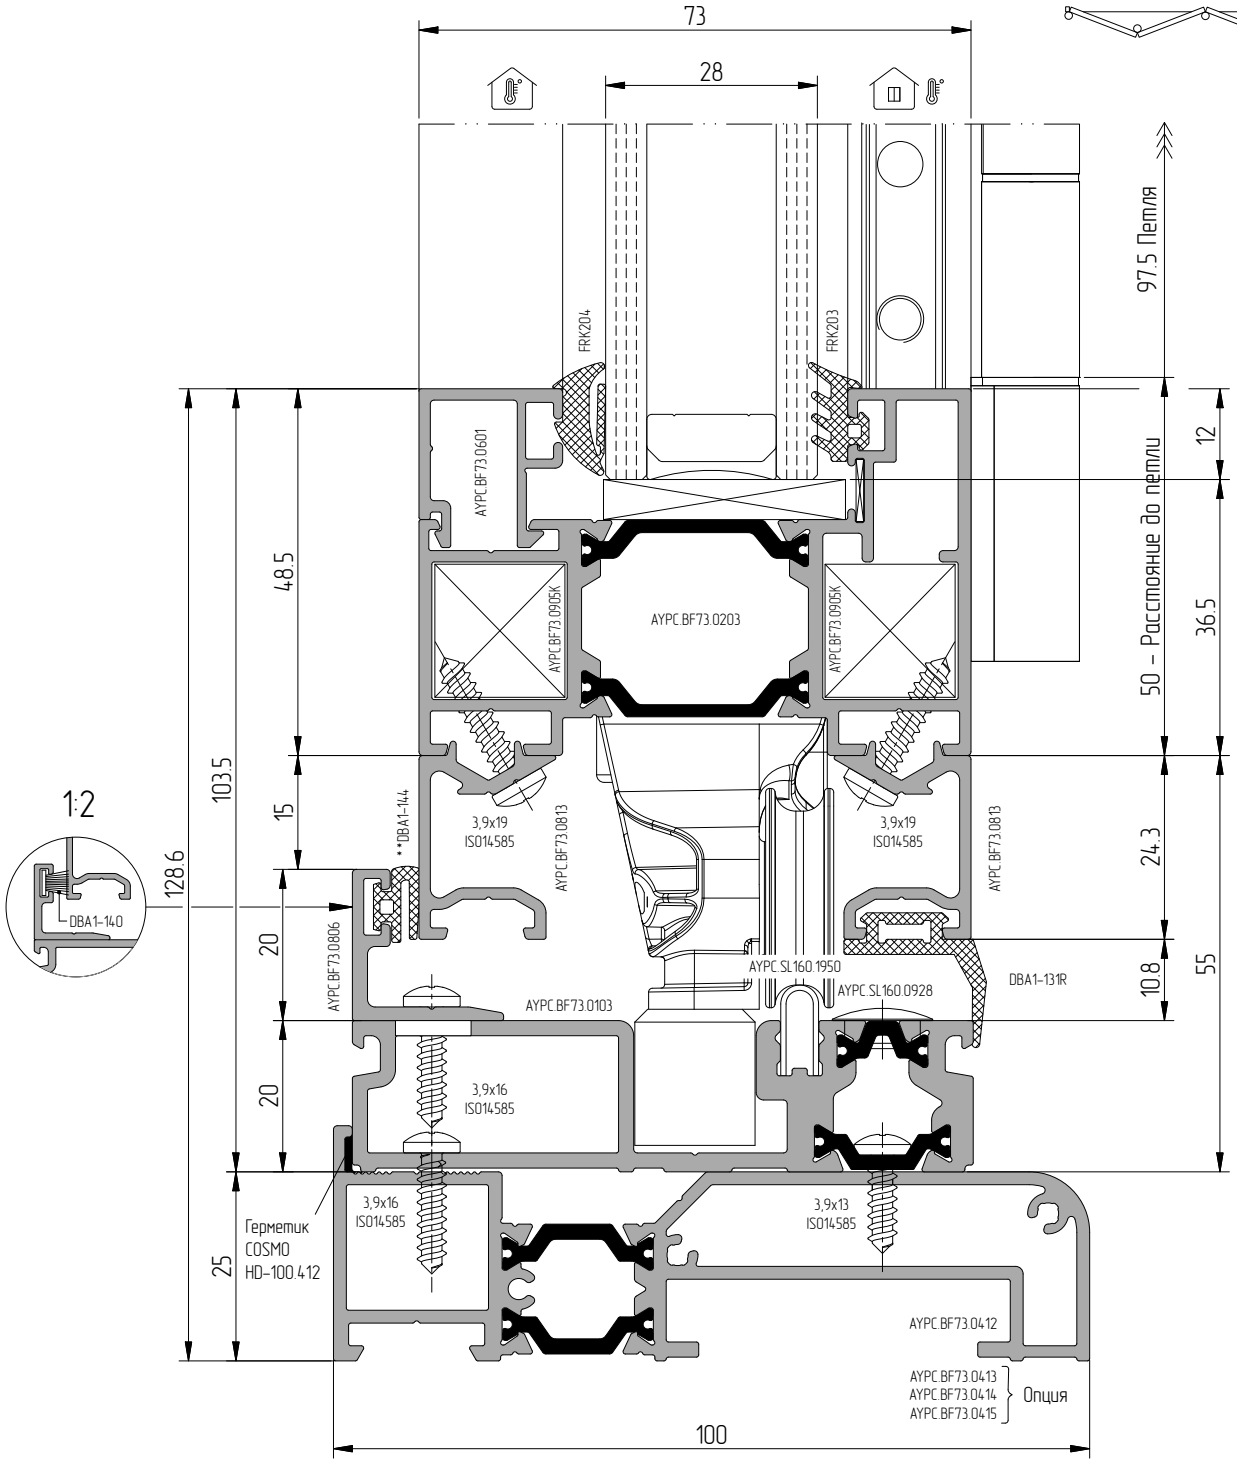

Примечание:

* Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1–144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную строну створки, а положение створки остается неизменным.

** В случае применения штульпа AYPC.BF73.0502 в раме должен применятся щеточный уплотнитель DBA1–140 вместо DBA1–144.