
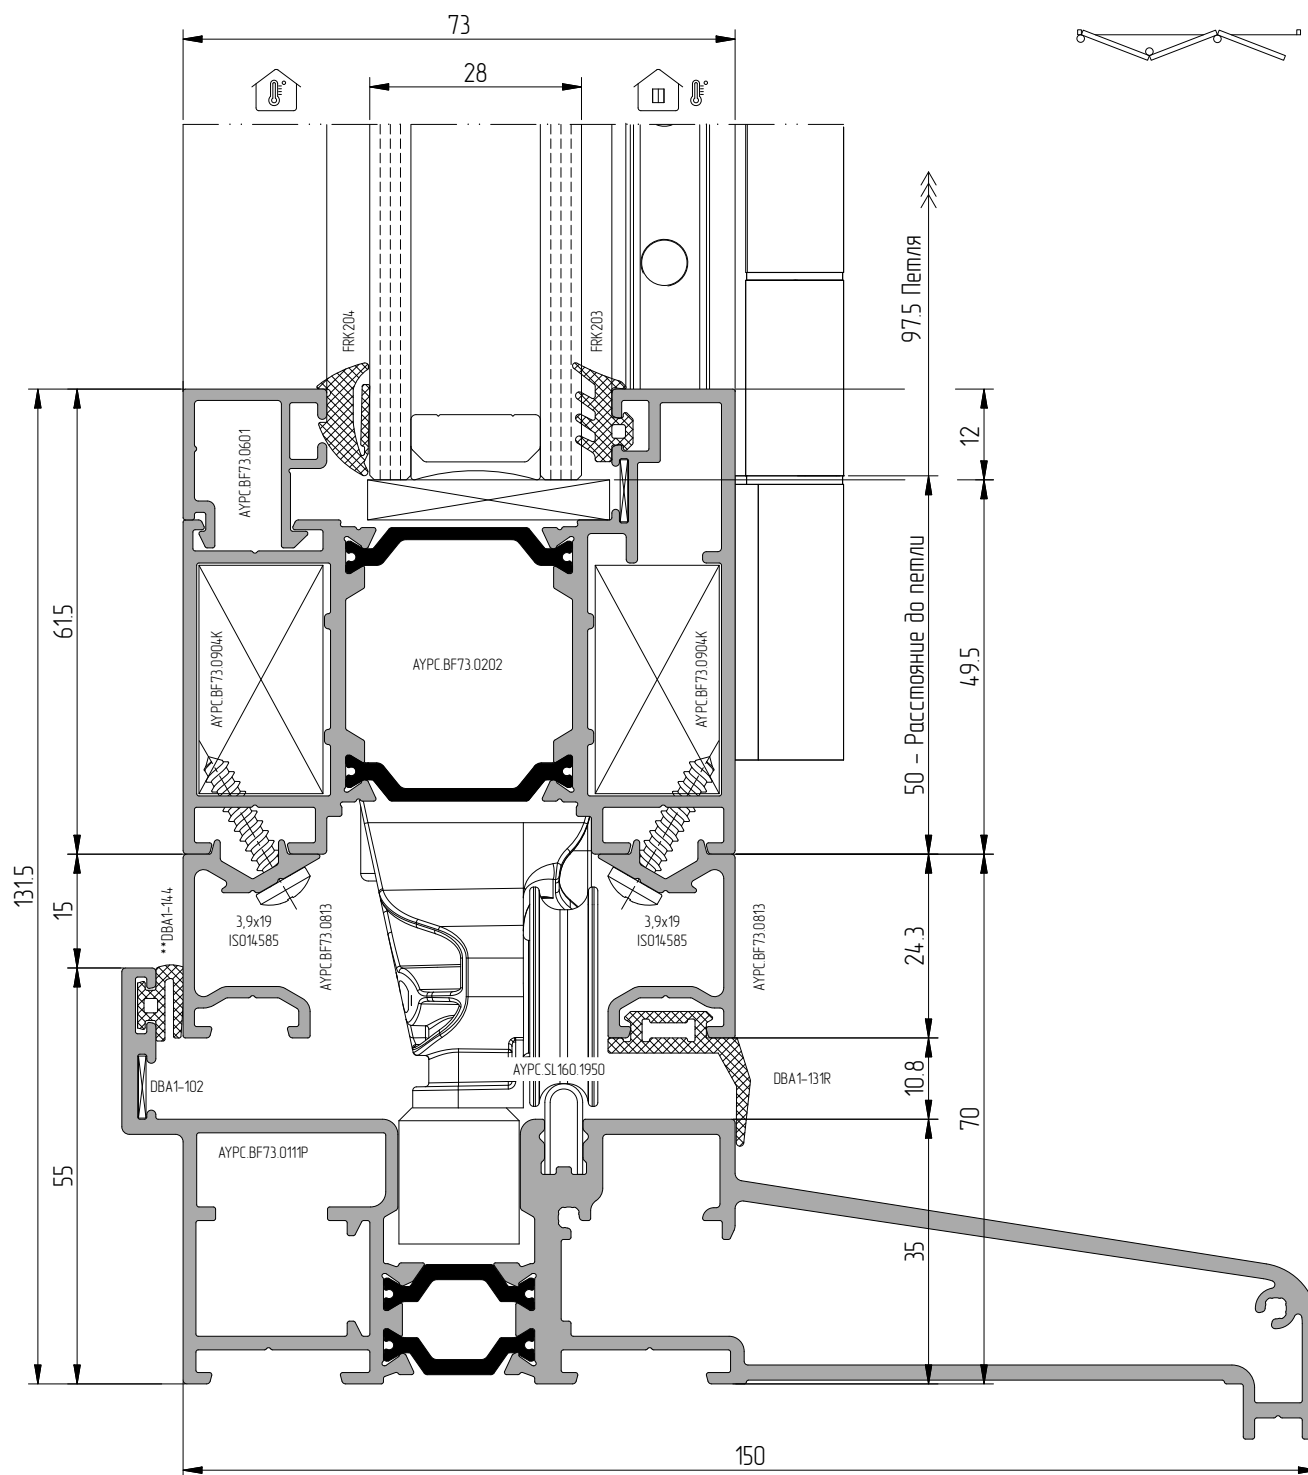


Сечение 1 – Нижний узел
G.2 — Рама совмещенная с отливом 150 мм. Стандартная створка АУРС.BF73.0202

Открывание наружу *



Примечание:

* Профиль АУРС.BF73.0111P применяется только для наружного открывания.

** В случае применения штампала АУРС.BF73.0502 в раме должен применяться щеточный уплотнитель DBA1-140 вместо DBA1-144.