
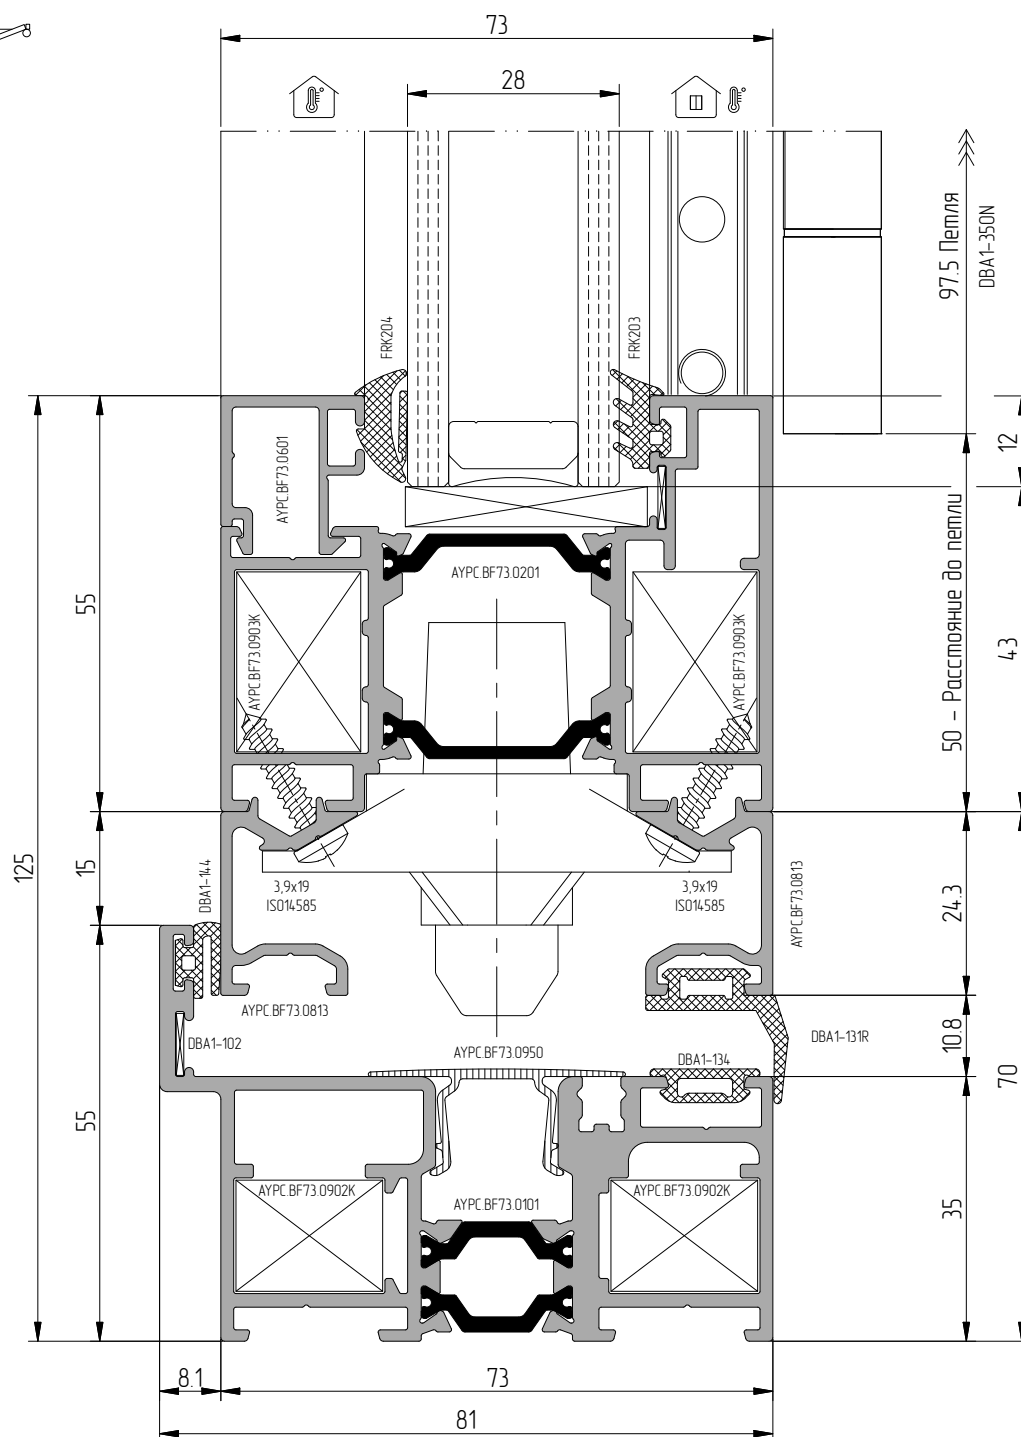



Сечение 1 – Нижний узел
Н.1 — Двустворчатые двери. Нижний узел. Узкая створка АУРС.BF73.0201

Открытие наружу *



Примечание:

- * Для открывания внутрь, профиль рамы нужно перевернуть на 180° так, чтобы уплотнитель DBA1-144 находился с наружной стороны конструкции. Петли устанавливаются на противоположную сторону створки, а положение створки остается неизменным.